

FIX



A STEP FORWARD

LOMBARDO



made in Italy

FIX

Una serie di apparecchi da incasso che, in modo discreto ed elegante, si adatta a molteplici ambientazioni. L'utilizzo di scatole di derivazione standard e l'alimentazione integrata conferiscono al prodotto semplicità e rapidità in fase di installazione. Il corpo in alluminio pressofuso, proposto in diverse finiture, rende Fix ideale per abbinamenti sobri dove l'estetica si coniuga alla funzionalità; idoneo anche per installazioni esterne. Il design svela la sua destinazione finale: il flusso di luce convogliato direttamente a terra rende Fix perfetto per l'utilizzo come segnapasso di vialetti e scale.

A series of recessed fittings which discretely and elegantly adapt to suit many different settings. The use of standard junction boxes and an integrated power supply make the product simple and quick to install. Available in different finishes, the die-cast aluminium body makes FIX ideal for combinations of understated elegance where style blends with practicality; it is also suitable for outdoor installations. The design reveals the product's final destination: directed downwards, the beam of light makes FIX perfect for use as a steplight on paths and steps.

Une série d'appareils encastrables qui, de façon discrète et élégante, s'adaptent à de nombreux décors. L'utilisation de boîtes de dérivation standard et l'alimentation intégrée confèrent au produit simplicité et rapidité en phase d'installation. Le corps en aluminium moulé sous pression, proposé dans différentes finitions, rend Fix idéal pour des combinaisons sobres où l'esthétique se conjugue à la fonctionnalité; adapté aussi pour des installations extérieures. Le design dévoile sa destination finale: le flux de lumière dirigé directement à terre rend Fix parfait pour l'utilisation comme appliques pour allées et escaliers.

Un incasso in alluminio pressofuso che arricchisce ambienti e conferisce eleganza ad ogni contesto.

A die-cast aluminium fixture, for recessed application in every context.

Un produit intégrable en aluminium injecté qui enrichit l'ambiance et donne de l'élégance à toutes situations.



Fix 503



Fix 504




Fix 506



- Alimentazione diretta 220-240V
- Diffusore in vetro temprato
- Corpo in alluminio pressofuso
- Predisposto per l'installazione su scatole standard 503, 504 e 506

- Integral ballast 220-240V
- Tempered glass diffuser
- Body made of die-cast aluminium
- Suitable for installation on standards 503, 504 and 506

- Alimentation intégrée 220-240V
- Diffuseur en verre trempé
- Corps en aluminium injecté
- Convient à une installation avec boîtes standards 503, 504 et 506

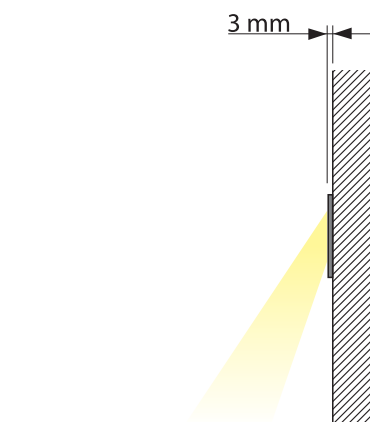

Fix

design: Nicola Caldara

Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.

Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone.

Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).

Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Suitable for indoor and outdoor use.

Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.

Body and cover made of EN-AB46100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Tempered glass diffuser with frosted effect.

Silicone gaskets.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED.

Integrated driver 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.

Corps et couverture en aluminium primaire injecté EN-AB46100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Diffuseur en verre trempé effet satiné.

Jointes en silicone.

Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Incasso a muro con scatola

Wall recessed fixture - Encastrément mural



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Bianco
White
Blanc



Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech



Corten



Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite



Fix 503

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.
Single cable entry at the back.
Entrée d'alimentation simple.

	Specif.	Col.	Trasp.
LED	450 lm 3,5W real output lm 225	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL120000 <input type="checkbox"/> LL120001 <input type="checkbox"/> LL120002 <input type="checkbox"/> LL120003 <input type="checkbox"/>
	CL.I €		
A+ A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

Fix 504

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.
Single cable entry at the back.
Entrée d'alimentation simple.

	Specif.	Col.	Trasp.
LED	600 lm 4,5W real output lm 300	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL120004 <input type="checkbox"/> LL120005 <input type="checkbox"/> LL120006 <input type="checkbox"/> LL120007 <input type="checkbox"/>
	CL.I €		
A+ A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

Fix 506

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
Double cable entry at the back.
Possibilité alimentation double entrée.

	Specif.	Col.	Trasp.
LED	750 lm 5,5W real output lm 375	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL120008 <input type="checkbox"/> LL120009 <input type="checkbox"/> LL120010 <input type="checkbox"/> LL120011 <input type="checkbox"/>
	CL.I €		
A+ A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

Scatola Incasso Standard 503



Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503
Recess Box 503.

Armature à encastrer standard 503
Armature à encastrer 503

Cod.
LB11660

= 15

Scatola Incasso Standard 504



Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504
Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504
Armature à encastrer 504

Cod.
LB11690

= 15

Scatola Incasso Standard 506L



Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L
Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L
Armature à encastrer 506L

Cod.
LB11680

= 1



Fix 503 Grigio Antracite
Fix 503 Grey Anthracite
Fix 503 Gris Anthracite



Fix 503 Grigio Hi Tech
Fix 503 Grey High Tech
Fix 503 Gris High Tech



Fix 503 Bianco
Fix 503 White
Fix 503 Blanc



Fix 503 Bianco
Fix 503 White
Fix 503 Blanc




Fix 506 Corten

FIX

LOMBARDO




made in Italy

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496

www.lombardo.it info@lombardo.it

