

# STILE NEXT




## PERCORSI DI LUCE

PATHS OF LIGHT

CHEMINS DE LUMIÈRE

**LOMBARDO**



  
made in Italy

# STILE NEXT

Piccoli apparecchi minimali dalle grandi possibilità di arredo, che consentono al designer di studiare installazioni dinamiche grazie alla scelta di forme e finiture. Le diverse soluzioni illuminotecniche e le elevate prestazioni offrono nuovi spunti per arricchire ambienti sia interni che esterni.

*Compact, clean and stylish fittings with a choice of shapes and finishes give designers the opportunity to create many different applications with an individual and dynamic look. The different lighting solutions and high performance offered by Next Step give the inspiration for new ideas to take lighting in both indoor and outdoor environments to a higher level.*

*Il s'agit de petits appareils simples avec de multiples possibilités de décoration, ce qui donne un grand choix d'installation et d'éclairage aux architectes, grâce aux multiples formes et finitions. Les différentes solutions d'éclairage et la haute performance, offrent de nouvelles idées pour enrichir l'utilisation soit à l'intérieure que à l'extérieure.*

## LED. Incasso a muro o in cartongesso, paletto a terra o box sporgente a parete.

LED. Recessed use in wall and plasterboard walls. ground post or surface mounted box.

LED. Encastrement mur ou placoplâtre poteau sol ou boîte saillante au mur.



Incasso in scatole standard 503 - 506E - 506L  
Installation with recess boxes 503 - 506E - 506L  
Installation avec boîtes standards 503 - 506E - 506L

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate:  
nero - grigio HT - Corten

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours:  
black - HT grey - Corten

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes:  
noir - gris HT - Corten

### SENZA UTENSILI


Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incasso adattabile alle diverse esigenze di profondità.

### TOOL FREE

Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

### SANS OUTILS

Grande facilità per il montaggio per incastramento che l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.

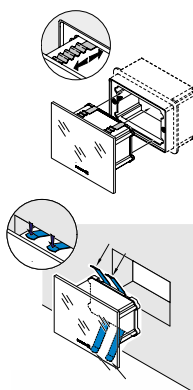

Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete, per agevolare l'installazione.


It is advisable to mount the box with a 5 mm recess compared with the wall to facilitate the installation.

Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5 mm par rapport au mur pour faciliter l'installation

Incasso a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola. (Vedi catalogo generale).

Recessed in wall and plasterboard without any box. (Please refer to our general catalogue).

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte. (Voir catalogue général).

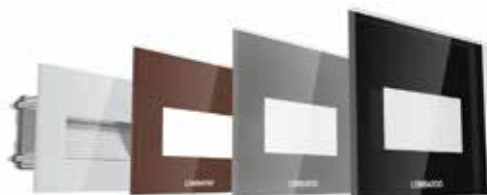

## Gamma Stile Next - Range Stile Next - Gamme Stile Next

IP66										
IP66										
IP67										

# Stile Next



Stile Next 503



LED natural white (N) o 3000K (3).  
Alimentazione diretta 220-240V.  
Nessun rischio fotobiologico, RG0  
gruppo di rischio esente (EN62471).



Natural white (N) or 3000K (3) LED.  
Integral ballast 220-240V.  
No risk of photobiological damage,  
RG0 group (EN62471).



LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche  
chaud). Alimentation intégrée 220-240.  
Pas de risque photobiologique,  
RG0 groupe (EN62471).



Stile Next 503  
asimmetrico



Stile Next 506L



Stile Next 506L  
asimmetrico orizzontale


Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.  
Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone.  
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

*Suitable for indoor and outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model.*


*Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.*

## Stile Next 503

IP 66 IK 06 1J xx3 CE



☐ = 4



LED  
310 lm 3W  
real output lm 68

A A+ A++

Specif.

CL.I €

Col.



Vetro/Glass

LL641C☐  
LL641C2☐  
LL641CG☐  
LL641CK☐

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)



LED  
720 lm 6W  
real output lm 170

A A+ A++

CL.I €

LL641D☐

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)


## Stile Next 503 asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Emissione asimmetrica  
Asymmetric emission  
Emission asymétrique



☐ = 4



LED  
310 lm 3W  
real output lm 45

A A+ A++

Specif.

CL.I €

Col.



Vetro/Glass

LL643C☐  
LL643C2☐  
LL643CG☐  
LL643CK☐

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

LOMBARDO






## Stile Next 506L

IP 66 IK 06 1J xx3 CE



= 4



LED  
720 lm 6W  
real output lm 217

A+ A+ A+

Specif.

CL.I €

Col.



Vetro/Glass

LL661D□  
LL661D2□  
LL661DG□  
LL661DK□

led colour

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lm -5%)  
**2** = (2700K, lm -5%)

LED  
270 lm 3W  
real output lm 94

CL.I €

LL6613□

LED  
270 lm 3W  
real output lm 94

CL.I €

LL661P□

A+ A+ A+

led colour


**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lm -5%)




## Stile Next 506L asimmetrico orizzontale

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Emissione asimmetrica  
Asymmetric emission  
Emission asymétrique



= 4



LED  
490 lm 4W  
real output lm 70

A+ A+ A+

Specif.

CL.I €

Col.



Vetro/Glass

LL665F□  
LL665F2□  
LL665F6□  
LL665FK□

led colour

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lm -5%)  
**2** = (2700K, lm -5%)







Stile Next 506L



Stile Next 506L Asimmetrico orizzontale



Stile Next 506L Asimmetrico

# KIT STILE NEXT

Gli apparecchi della serie Stile Next entrano a far parte di un'ampia gamma di kit, per consentire di scegliere soluzioni adeguatamente configurate per diverse tipologie di installazione. Contenitori in metallo, cemento o legno offrono numerose versioni pronte all'uso. Per la gamma completa fare riferimento al catalogo generale.

*The fittings in the Stile Next series join a wide range of kits providing a choice of solutions suitably designed for various types of installation. Metal, concrete or wood containers offer numerous ready-to-use models. For the complete range, see the general catalogue.*

*Les appareils de la série Stile Next font désormais partie de la vaste gamme des kits pour permettre de choisir les solutions appropriées configurées pour différents types d'installation. Des contenants en métal, ciment ou bois proposent plusieurs versions prêtes à l'usage. Pour la gamme complète se reporter au catalogue général.*

## Kit Stile Next Post Alluminio



Kit-05



Kit-06



LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

**Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10:** Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa. Stile Next incluso.

**Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10:** Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included. Stile Next included.

**Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10:** Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise. Stile Next inclus.



# Kit Stile Next Post

Tecnopolimero



LED natural white (N) o 3000K (3).  
Alimentazione diretta 220-240V.  
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo  
di rischio esente (EN62471).

Natural white (N) or 3000K (3) LED.  
Integral ballast 220-240V. No risk of  
photobiological damage, RG0 group (EN62471).

LED lumière du jour (N) ou 3000K (3)  
(blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.  
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe  
(EN62471).


Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:  
Palo multifunzionale in **tecnopolimero**  
completo di coperchi amovibili (da asportare  
nel caso si applichino apparecchi) e relativa  
bulloneria. Stile Next incluso.

Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:  
Multi-purpose **technopolymer** post complete  
with removable covers (to be removed to  
accommodate the light fixtures) and all  
required nuts and bolts. Stile Next included.

Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:  
Poteau multifonctionnel en **technopolymère**  
avec couvercles amovibles (à retirer pour appli-  
quer les appareils) et visserie.  
Stile Next inclus.

## Kit-01 Stile Next Post



IP 66 IK 06 1J xx3 CE



Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	●	LL661001
720 lm 6W	■	LL661005
real output lm 283	▲	LL661009
led colour		
N		= (4000K)
3		= (3000K, lm -5%)

## Kit-02 Stile Next Post



IP 66 IK 06 1J xx3 CE



Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	●	LL661002
310 lm 3W	■	LL661006
real output lm 38	▲	LL661010
led colour		
N		= (4000K)
3		= (3000K, lm -5%)

## Kit-03 Stile Next Post



IP 66 IK 06 1J xx3 CE



Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	●	LL661003
6W + 3W	■	LL661007
real output lm 283 + 68	▲	LL661011
led colour		
N		= (4000K)
3		= (3000K, lm -5%)

## Kit-04 Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE



Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	●	LL661004
3W + 3W	■	LL661008
real output lm 38 + 68	▲	LL661012
led colour		
N		= (4000K)
3		= (3000K, lm -5%)

Colour of the material (moulded): ● Black

Painting metal finish: ■ Grey High Tech

Special effects: ▲ Corten

Kit-05 Stile Next Post		LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE		LED	310 lm 3W	CL.I E	LL110000□ LL110012□ LL110006□
		LED	720 lm 6W	CL.I E	LL110018□ LL110019□ LL110020□
					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit-06 Stile Next Post		LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE		LED	310 lm 3W	CL.I E	LL110001□ LL110013□ LL110007□
		LED	real output lm 45		
					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit-07 Stile Next Post		LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE		LED	3W + 3W	CL.I E	LL110002□ LL110014□ LL110008□
		LED	6W + 6W	CL.I E	LL110021□ LL110022□ LL110023□
					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit-08 Stile Next Post		LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE		LED	3W + 3W	CL.I E	LL110003□ LL110015□ LL110009□
		LED	real output lm 45 + 45		
					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit-09 Stile Next Post		LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE		LED	3W + 3W	CL.I E	LL110004□ LL110016□ LL110010□
		LED	real output lm 68 + 45		
					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit-10 Stile Next Post		LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE		LED	3W + 3W	CL.I E	LL110005□ LL110017□ LL110011□
		LED	real output lm 45 + 68		
					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Painting metal finish: ■ Grey High Tech ■ Grey anthracite

Special effects: ▲ Corten

LOMBARDO







## Kit Stile Next Post Cemento



Kit-11



Kit-12

Kit-11 / kit-12: Struttura in **cemento** per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria. Stile Next incluso.

Kit-11 / kit-12: Body made of **concrete** for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. Stile Next included.

Kit-11 / kit-12: Structure en **ciment** pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation). Stile Next inclus.



LED natural white (N) o 3000K (3).  
Alimentazione diretta 220-240V.  
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).





Natural white (N) or 3000K (3) LED.  
Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).



LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

### Kit-11 Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE



LED  
310 lm 3W  
real output lm 68  
A+ A+ A1+

Specif.

CL.I €

Col.



Vetro/Glass

LL642C854

LL642C855


led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

### Kit-12 Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE



LED  
310 lm 3W  
real output lm 45  
A+ A+ A1+

Specif.

CL.I €

Col.



Vetro/Glass

LL644C854

LL644C855

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Special effects: ▲ Concrete grey ▲ Concrete brown

LOMBARDO



# Kit Stile Next Box

## Box alluminio



Kit-01



Kit-02



Kit-03



Kit-04



Kit-05



Kit-06



LED 4000K (N), 3000K (3).  
Alimentazione diretta 220-240V.  
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo  
di rischio esente (EN62471).

LED 4000K (N) or 3000K (3). LED. Integral ballast  
220-240V. No risk of photobiological damage,  
RG0 group (EN62471).

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).  
Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque pho-  
tobiologique, RG0 groupe (EN62471).

### Kit-01 / kit-02 / kit-03:

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

### Kit-01 / kit-02 / kit-03:

Box for surface wall mounting (not recessed).

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Kit-01 / kit-02 / kit-03:

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.





## Kit-01 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL641CN/3 + LB11841/G.

Kit consisting of the current codes LL641CN/3 + LB11841/G.

Kit composé des codes actuels LL641CN/3 + LB11841/G.



LED  
310 lm 3W  
real output lm 68

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL118000 □  
LL118001 □

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)





## Kit-02 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL651DN/3 + LB11611/G.

Kit consisting of the current codes LL651DN/3 + LB11611/G.

Kit composé des codes actuels LL651DN/3 + LB11611/G.



LED  
720 lm 6W  
real output lm 283

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL118002 □  
LL118003 □

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

### Kit-03 Stile Next Box

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 <b>IK 06 1J xx3 CE</b> Kit composto dagli attuali codici LL661DN/3 + LB11621/G. Kit consisting of the current codes LL661DN/3 + LB11621/G. Kit composé des codes actuels LL661DN/3 + LB11621/G.	LED 720 lm 6W real output lm 217 A+ A+ A+	CL.I $\epsilon$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL118004 <input type="checkbox"/> LL118005 <input type="checkbox"/>
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

### Kit-04 Stile Next Box

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 <b>IK 06 1J xx3 CE</b> Kit composto dagli attuali codici LL643CN/3 + LB11841/G. Kit consisting of the current codes LL643CN/3 + LB11841/G. Kit composé des codes actuels LL643CN/3 + LB11841/G.	LED 310 lm 3W real output lm 45 A+ A+ A+	CL.I $\epsilon$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL118006 <input type="checkbox"/> LL118007 <input type="checkbox"/>
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

### Kit-05 Stile Next Box

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 <b>IK 06 1J xx3 CE</b> Kit composto dagli attuali codici LL663CN/3 + LB11621/G. Kit consisting of the current codes LL663CN/3 + LB11621/G. Kit composé des codes actuels LL663CN/3 + LB11621/G.	LED 310 lm 3W real output lm 38 A+ A+ A+	CL.I $\epsilon$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL118008 <input type="checkbox"/> LL118009 <input type="checkbox"/>
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

### Kit-06 Stile Next Box

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 <b>IK 06 1J xx3 CE</b> Kit composto dagli attuali codici LL665FN/3 + LB11621/G. Kit consisting of the current codes LL665FN/3 + LB11621/G. Kit composé des codes actuels LL665FN/3 + LB11621/G.	LED 490 lm 4W real output lm 70 A+ A+ A+	CL.I $\epsilon$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL118010 <input type="checkbox"/> LL118011 <input type="checkbox"/>
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

## Altre applicazioni disponibili (vedi catalogo generale)

Other applications available (please refer to our general catalogue)

Autres applications disponibles (voir catalogue général)



## Box Alluminio 503




Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

### Box in aluminium 503

Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement). Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Col.	Cod.
	LB11841
	LB1184G



## Box Alluminio 506L




Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

### Box in aluminium 506L

Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Box aluminium 506L

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement). Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Col.	Cod.
	LB11621
	LB1162G



## Palo Stile Next




Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

### Post Stile Next

Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUCA IP55 - Code 24062L.

### Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUCA IP55 - Cod. 24062L.



Col.	Cod.
	LB11652
	LB1165G
	LB1165K



## Scatola Incasso Standard 503



Recess Box 503.  
Armature à encastrer 503

Cod.
LB11660



## Scatola Incasso Standard 506L



Recess Box 506L  
Armature à encastrer 506L

Cod.
LB11680



## Palo Stile Next Alluminio




Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

### Aluminium Post Stile Next

Multi-purpose post for Stile Next 503 - Stile Next 503 asymmetric. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

### Poteau aluminium pour Stile Next

Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 - Stile Next asymmetric. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.



Versione monoemissione  
Unidirectional version  
Version unidirectionnelle


Col.	Cod.
	LB1100000
	LB1100002
	LB1100001

Versione biemissione  
Bidirectional version  
Version bidirectionnelle

Col.	Cod.
	LB1100003
	LB1100005
	LB1100004





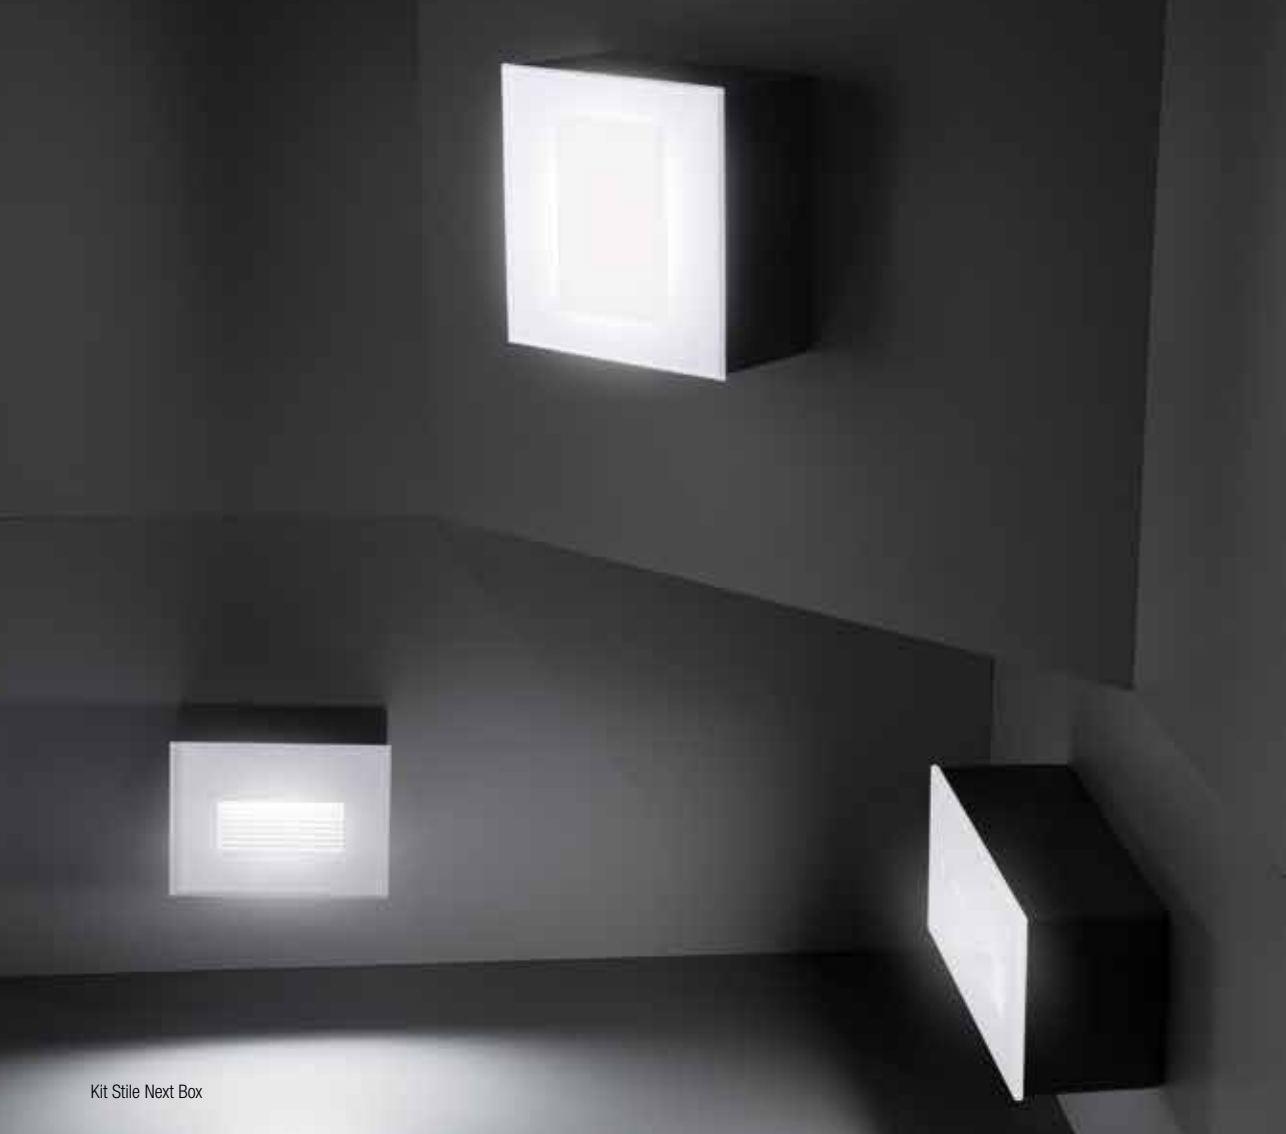

Kit Stile Next Box



Kit Stile Next 503 Asimmetrico



Kit Stile Next Post







Una gamma completa per ogni esigenza da interno e da esterno


*A complete range for all requirements, both indoor and outdoor.*

*Une gamme complète pour toutes les exigences pour intérieur et extérieur.*

# STILE NEXT

**LOMBARDO**



  
made in Italy

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496

[www.lombardo.it](http://www.lombardo.it) [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

