


PIK



Lights for everyday life. **LOMBARDO**



PIK



LED



indoor



outdoor

Adatto per l'installazione a terra e parete. Corpo e palo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in polycarbonato ottico con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione. Guarnizioni in silicone.

PIK: Apparecchio inaccessibile, fornito con 2m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

PIK WALL: Apparecchio inaccessibile, fornito con 0,2m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Bulloneria in acciaio inox A4. LED a tensione di rete.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico; RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for floor and wall installation.

Body and pole in anodized aluminium EN-6026; high resistance to oxidation thanks to the anodizing treatment.

Optical polycarbonate diffuser with PoliGLASS finish, obtained by injection moulding. Silicone gaskets.

PIK: inaccessible fixture, supplied with 2m of pre-wired H05RN-F power cable.

PIK WALL: Inaccessible fixture, supplied with 0,2m of pre-wired H05RN-F power cable. Stainless steel A4 bolts. LED AC Direct.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct. No risk of photobiological damage; RGO risk group (EN62471).

FRA Convient pour une installation au sol et en saillie.

Corps et poteau en aluminium anodisé EN-6026; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation.

Diffuseur en polycarbonate optique avec finition PoliGLASS, au moyen d'un moulage à injection. Joints en silicone.

PIK: Appareil câblé en usine, fourni précâblé avec 2 m de câble d'alimentation H05RN-F.

PIK WALL: Appareil câblé en usine, fourni précâblé avec 0,2 m de câble d'alimentation H05RN-F.

Visserie en acier inox type A4.

Led direct 220-240V.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2). Led direct 220-240V.

Pas de risque photobiologique; RGO groupe (EN62471).

Pik 80 H 250

Pik 80 H 500



Pik 160 H 250

Pik 160 H 500



Pik 80 Wall

Pik 160 Wall



Finishing

Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Alluminium
Aluminium anodisé Gris

Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Alluminium
Aluminium anodisé Noir

Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Alluminium
Aluminium anodisé Vert

Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Alluminium
Aluminium anodisé Marron



IP65
Outdoor e
waterproof



ANODIZZAZIONE
Anodization



Anni di garanzia
sul circuito LED

* Led colour

N 4000K

3 3000K, lm -5%

2 2700K, lm -5%

Completa il codice

sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code

by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


Compléter le code

en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


PIK



Montaggio con
accessorio da giardino.
*Installation with
garden accessory.*
*Installation avec
accessoire de jardin.*

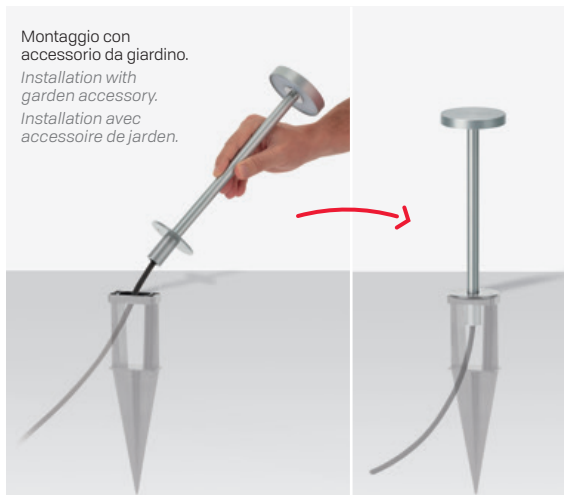


Montaggio con Armatura
da incasso CNC25.
*Installation with recess
box CNC25.*
*Installation avec boîte
d'encastrement CNC25.*

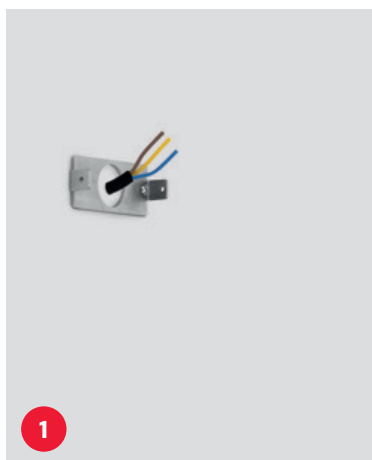

1



2

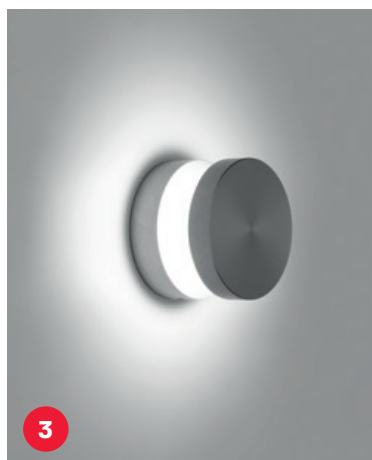

3

Differenti combinazioni disponibili.
Altezza massima 1500 mm.
Different combinations available.
Maximum height 1500mm.
Différentes combinaisons.
Hauteur maximum 1500mm.
















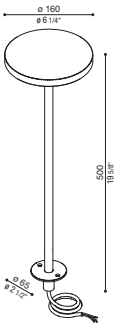

PIK














Pik 80 H 250		POSITION	DIFF. POLIGLASS			
NEW						
IP 65 IK 08 5J xx7 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	520	245	220-240 V	LL135000□ LL135001□ LL135002□ LL135003□	4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5%

Pik 80 H 500		POSITION	DIFF. POLIGLASS			
NEW						
IP 65 IK 08 5J xx7 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	520	245	220-240 V	LL135004□ LL135005□ LL135006□ LL135007□	4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5%

Pik 160 H 250		POSITION	DIFF. POLIGLASS			
NEW						
IP 65 IK 08 5J xx7 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	9	1035	780	220-240 V	LL135100□ LL135101□ LL135102□ LL135103□	4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5%

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V














Pik 160 H 500 	POSITION 	DIFF. POLIGLASS			
	IP 65 IK 08 5J xx7 CE				
LED	W LM REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	9 1035 780	  220-240 V		LL135104  LL135105  LL135106  LL135107 	 4000K  3000K, Im -5%  2700K, Im -5%

Pik 80 Wall 	POSITION 	DIFF. POLIGLASS			
	IP 65 IK 08 5J xx7 CE				
LED	W LM REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	4,5 520 245	  220-240 V		LL135016  LL135017  LL135018  LL135019 	 4000K  3000K, Im -5%  2700K, Im -5%

Fornito con rosone per il fissaggio.
Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio.

Supplied with mounting base.
Including quick gel connectors IP 68 for wiring.

Livré avec support de fixation.
compris de connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage.





Pik 160 Wall 	POSITION 	DIFF. POLIGLASS			
	IP 65 IK 08 5J xx7 CE				
LED	W LM REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	9 1035 780	  220-240 V		LL135116  LL135117  LL135118  LL135119 	 4000K  3000K, Im -5%  2700K, Im -5%

Fornito con rosone per il fissaggio.
Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio.




Supplied with mounting base.
Including quick gel connectors IP 68 for wiring.

Livré avec support de fixation.
compris de connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage.

Finishing

 Alluminio Anodizzato Grigio Grey Anodized Aluminum Aluminium anodisé Gris	 Alluminio Anodizzato Verde Green Anodized Aluminum Aluminium anodisé Vert
 Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminum Aluminium anodisé Noir	 Alluminio Anodizzato Marrone Brown Anodized Aluminum Aluminium anodisé Marron

* Led colour

-  4000K
-  3000K, Im -5%
-  2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

PIK




ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Braccetto Pik

Possibilità di installazione Pik su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.



Bracket Pik

For Pik installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500 mm.

Bras Pik

Possibilità d'installazione Pik sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500 mm.

Braccetto Pik H 250 - Bracket Pik - Bras Pik

COL.	CODE
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004

Braccetto Pik H 500 - Bracket Pik - Bras Pik


COL.	CODE
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350007
	LB1350008

Armatura da incasso

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box. Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer. Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



COL.	CODE
	LB1190001

Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.




10 m	15 m	20 m
CODE	CODE	CODE
LB1070055	LB1070056	LB1070057

Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Eglament adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.



COL.	CODE
	LB1150035

PIK



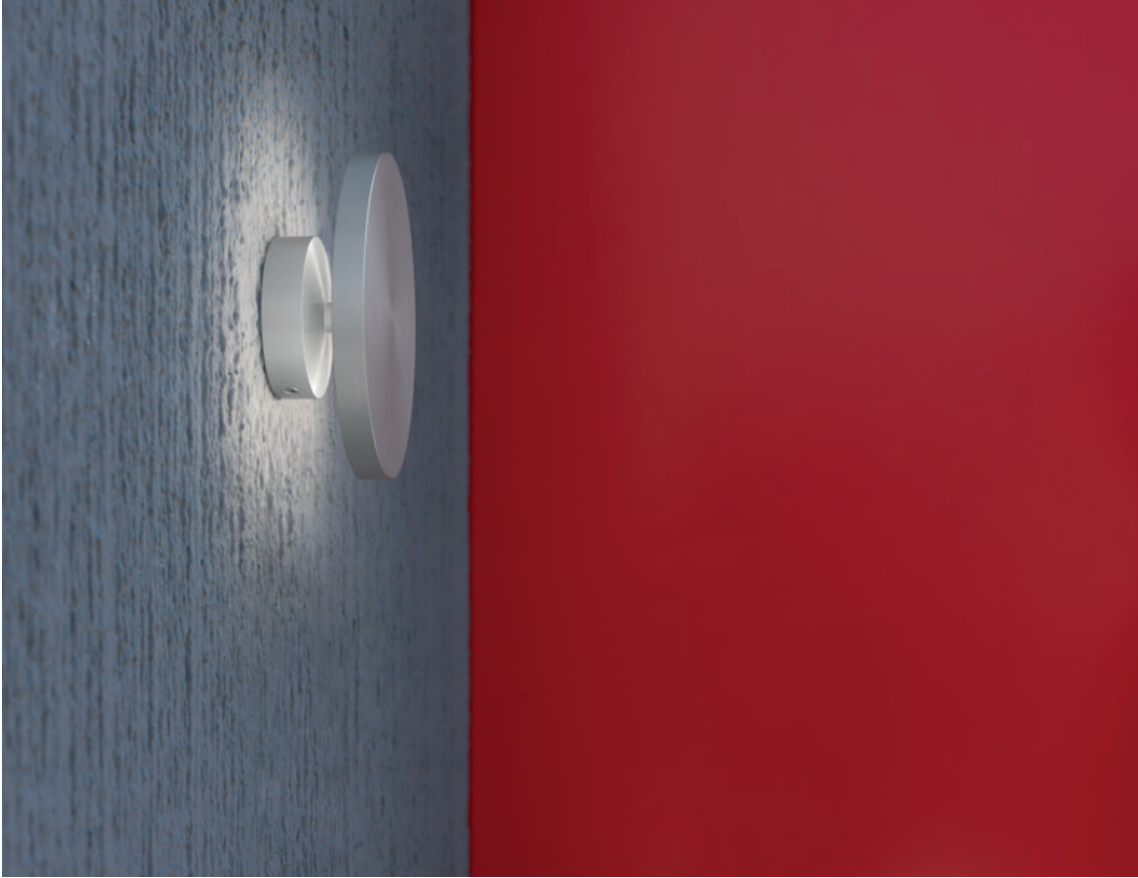

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3
24060 Villongo (BG), ITALY

T +39 035 939411
F +39 035 939496
info@lombardo.it

lombardo.it