

**Lombardo.**  
EVERYDAY LIGHT



**FLAG**





**Lombardo.**  
EVERYDAY LIGHT

# FLAG

## The range

 **Led light**

 **Outdoor**





## GROUND | FLOOR

- 1 FLAG 330 POST + PALO STILL
- 2 FLAG 200 POST + PALO STILL
- 3 FLAG 200 BOLLARD
- 4 FLAG 430 + PALO FLAG

## WALL

- 5 FLAG 200 REG
- 6 FLAG 330 REG
- 7 FLAG 430 REG
- 8 FLAG 330 ZERO
- 9 FLAG 200
- 10 FLAG 330
- 11 FLAG 430



# FLAG 430

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra, parete, palo.

Ground, wall, post.  
Sol, mur, poteau.

## Materiali

Materials  
Materiels

## Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Die-cast aluminium body, screen-printed tempered glass diffuser.  
Corps en aluminium injecté, diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## 220-240 V.

220-240 V.  
220-240 V.

## Versioni

Versions  
Versions

## Dimmerabile DALI.

DALI dimmable.  
Règlable DALI.

## Trattamento

Treatment  
Traitement

## Cataforesi.

Cataphoresis.  
Cataphorèse.



**FLAG 430**



**FLAG 430 REG**



**FLAG 430 POST**



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021




**Corten**  
Corten  
Corten

### Flag 430



IP 66 IK 08 5J xx7		LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
CE UK CA Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still. Recommended for installation on Ø 60 conical poles. Not suitable for Still poles. Recommandé pour l'installation sur des poteaux coniques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	35	4575	Max 2975	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14002W
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14002G
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14002E
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14002K
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	35	4575	Max 2975	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14002W
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14002G
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14002E
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14002K




\* Complete the CODE

○ OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45°  
 LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%

### Flag 430 Post



IP 66 IK 08 5J xx7		LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still. Recommended for installation on Ø 60 conical poles. Not suitable for Still poles. Recommandé pour l'installation sur des poteaux coniques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	35	4575	Max 2975	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14032W
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14032G
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14032E
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14032K
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	35	4575	Max 2975	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14032W
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14032G
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14032E
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14032K




\* Complete the CODE

○ OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45°  
 LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%

### Flag 430 Reg



IP 66 IK 08 5J xx7		LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
CE UK CA Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	35	4575	Max 2975	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14012W
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14012G
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14012E
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL14012K
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	35	4575	Max 2975	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14012W
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14012G
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14012E
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LM14012K



\* Complete the CODE

○ OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45°  
 LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%

Flag 430



Flag 430





Flog 430



# FLAG 330

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra, parete, palo.

Ground, wall, post.  
Sol, mur, poteau.

## Materiali

Materials  
Materiels

## Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Die-cast aluminium body, screen-printed tempered glass diffuser.  
Corps en aluminium injecté, diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## 220-240 V, 24V (driver escluso).

220-240 V, 24V (driver not included).  
220-240 V, 24V (alimentation pas inclus).

## Versioni

Versions  
Versions

## Dimmerabile DALI.

DALI dimmable.  
Régable DALI.

## Trattamento

Treatment  
Traitement

## Cataforesi.

Cataphoresis.  
Cataphorèse.



**FLAG 330**



**FLAG 330 REG**



**FLAG 330 POST**



**FLAG 330 ZERO**



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006




**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

### Flag 330


IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	19	2850	Max 1980	☐ ☑ 220-240 V	○	LL1400W○☐
					○	LL1400G○☐
					○	LL1400E○☐
					○	LL1400K○☐
	19	2850	Max 1980	☐ ☑ 220-240 V DALI	○	LM1400W○☐
					○	LM1400G○☐
					○	LM1400E○☐
					○	LM1400K○☐
	19	2850	Max 1980	◇ ⊗ 24V	○	LT1400W○☐
					○	LT1400G○☐
					○	LT1400E○☐
					○	LT1400K○☐



\* Complete the CODE  
 ○ OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.  
 ☐ LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%

### Flag 330 Post

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm.	19	2850	Max 1980	☐ ☑ 220-240 V	○	LL1403W○☐
					○	LL1403G○☐
					○	LL1403E○☐
					○	LL1403K○☐
	19	2850	Max 1980	☐ ☑ 220-240 V DALI	○	LM1403W○☐
					○	LM1403G○☐
					○	LM1403E○☐
					○	LM1403K○☐
	19	2850	Max 1980	◇ ⊗ 24V	○	LT1403W○☐
					○	LT1403G○☐
					○	LT1403E○☐
					○	LT1403K○☐




\* Complete the CODE  
 ○ OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.  
 ☐ LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%

# FLAG 330

## Flag 330 Reg


IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
<p>Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.</p> <p>Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium.</p> <p>Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint.</p>	19	2850	Max 1980	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14010W□□
					<input type="checkbox"/> LL14010G□□
					<input type="checkbox"/> LL14010E□□
					<input type="checkbox"/> LL14010K□□
	19	2850	Max 1980	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14010W□□
					<input type="checkbox"/> LM14010G□□
					<input type="checkbox"/> LM14010E□□
					<input type="checkbox"/> LM14010K□□
	19	2850	Max 1980	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14010W□□
					<input type="checkbox"/> LT14010G□□
					<input type="checkbox"/> LT14010E□□
					<input type="checkbox"/> LT14010K□□



\* Complete the CODE  
 OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.  
 LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%

## Flag 330 Zero

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
<p>Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio verniciato.</p> <p>Supplied with painted aluminium anti-glare system.</p> <p>Fourni avec un système anti-éblouissement en aluminium peint.</p>	6,7	1000	180	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14020W□□
					<input type="checkbox"/> LL14020G□□
					<input type="checkbox"/> LL14020E□□
					<input type="checkbox"/> LL14020K□□



\* Complete the CODE  
 LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%





Flag 330 Post




Flag 330 Zero



Flag 330



Flag 330

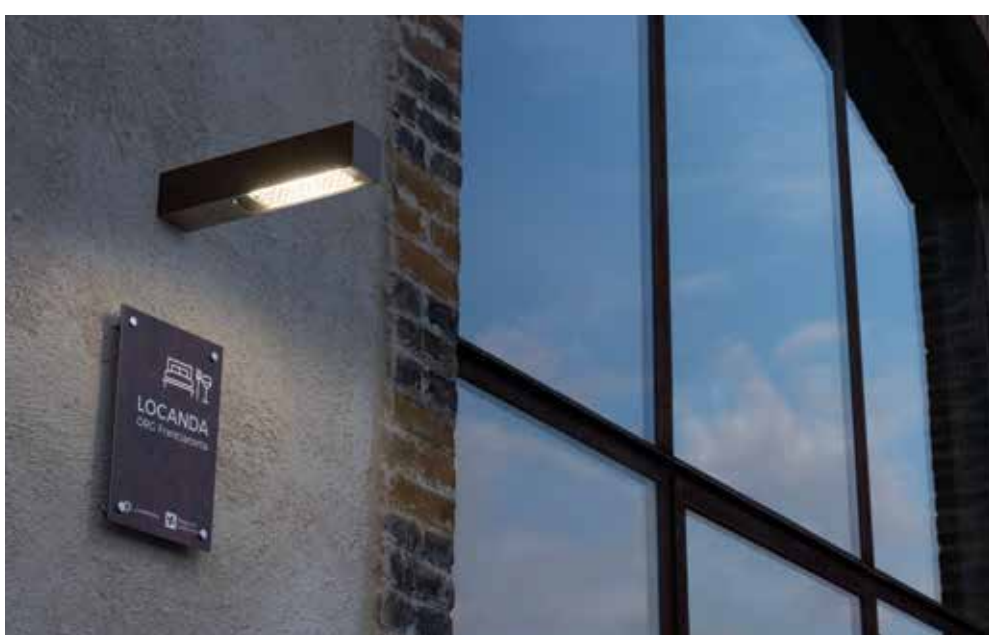

Flag 330

# FLAG 200

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra, parete, palo.

Ground, wall, post.  
Sol, mur, poteau.

## Materiali

Materials  
Materiels

## Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Die-cast aluminium body, screen-printed tempered glass diffuser.  
Corps en aluminium injecté, diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## 220-240 V, 24V (driver escluso).

220-240 V, 24V (driver not included).  
220-240 V, 24V (alimentation pas inclus).

## Versioni

Versions  
Versions

## Dimmerabile DALI.

DALI dimmable.  
Régable DALI.

## Trattamento

Treatment  
Traitement

## Cataforesi.

Cataphoresis.  
Cataphorèse.



**FLAG 200**



**FLAG 200 REG**



**FLAG 200 POST**



**FLAG 200 BOLLARD**



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006
















**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

## Flag 200

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V		LL14001W□□
						LL14001G□□
						LL14001E□□
						LL14001K□□
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V DALI		LM14001W□□
						LM14001G□□
						LM14001E□□
						LM14001K□□
	10	1350	Max 855	◇ ⊗ 24V		LT14001W□□
						LT14001G□□
						LT14001E□□
						LT14001K□□
















\* Complete the CODE

○ OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.

☐ LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%

## Flag 200 Post

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm.	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V		LL14031W□□
						LL14031G□□
						LL14031E□□
						LL14031K□□
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V DALI		LM14031W□□
						LM14031G□□
						LM14031E□□
						LM14031K□□
	10	1350	Max 855	◇ ⊗ 24V		LT14031W□□
						LT14031G□□
						LT14031E□□
						LT14031K□□



\* Complete the CODE


○ OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.

☐ LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%

# FLAG 200

## Flag 200 Reg


IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
<p>Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.</p> <p>Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium.</p> <p>Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint.</p>	10	1350	Max 855	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14011W
					<input type="checkbox"/> LL14011G
					<input type="checkbox"/> LL14011E
	10	1350	Max 855	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14011W
					<input type="checkbox"/> LM14011G
					<input type="checkbox"/> LM14011E
	10	1350	Max 855	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14011W
					<input type="checkbox"/> LT14011G
					<input type="checkbox"/> LT14011E



\* Complete the CODE  
 OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.  
 LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%

## Flag 200 Bollard

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
<p>Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi.</p> <p>H1000 pole and fixing base included.</p> <p>Poteau H1000 et base de fixation inclus.</p>	10	1350	Max 855	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14021W
					<input type="checkbox"/> LL14021G
					<input type="checkbox"/> LL14021E
	10	1350	Max 855	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14021W
					<input type="checkbox"/> LM14021G
					<input type="checkbox"/> LM14021E
	10	1350	Max 855	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14021W
					<input type="checkbox"/> LT14021G
					<input type="checkbox"/> LT14021E

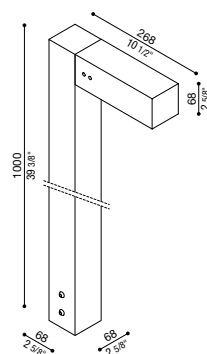

\* Complete the CODE  
 OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.  
 LED COLOUR N | 4000 K 3 | 3000K, lm -5% 2 | 2700K, lm -5%



Flag 200 Bollard





Flag 200 Bollard



Flag 200

## Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm (interrato H 500) completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag.





### Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm (underground H 500) complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag.





### Flag Poteau


Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag.

H 3000 mm

COL.	CODE
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

COL.	CODE
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



## Palo Flag con staffa

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm con staffa di fissaggio a terra in acciaio completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag.





### Flag Post with fixing base

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm with fixing base complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag.





### Flag poteau avec base de fixation


Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm avec base de fixation et couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag.

H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1400K1W
	LB1400K1G
	LB1400K1E
	LB1400K1K

H 4000 mm

COL.	CODE
	LB1400K2W
	LB1400K2G
	LB1400K2E
	LB1400K2K



## Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.





### Flag adapter for Still Post Ø 60


Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

### Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

COL. CODE

	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K








## Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 400 mm. Sconsigliata l'installazione di Flag 430 Post su palo Still.






Still  
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 400 mm. Installation of Flag 430 Post on Still pole is not recommended.

Still  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 400 mm de profondeur. L'installation du Flag 430 Post sur le poteau Still n'est pas recommandée.






H 160 mm

COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






H 500 mm

COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






H 1000 mm

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






H 1500 mm

COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






H 2000 mm

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 2500 mm


COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

COL.	CODE
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061




## Alimentatore 24V in tensione costante Flag

24V constant voltage driver Flag

Alimentation à tension constante de 24V Flag

Flag 200	Flag 330	CODE
1/2	1	LB1070029
1/4	1/2	LB1070030
1/3	1	LB1070031
1/5	1/3	LB1070032
1 Dali	1 Dali	LB1070065





# HOW TO

## **Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.**

Suitable for installation on standard post Ø60 mm.

Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.



## **Montaggio con supporto standard.**

Mounting with standard support.

Montage avec support standard.

## **Disponibile adattatore per installazione su palo Ø60 mm standard.**

Adapter for installation on standard Ø60 pole available.

Adaptateur disponible pour installation sur poteau standard Ø60.



## **Montaggio con supporto regolabile.**

Mounting with adjustable bracket.

Montage avec support réglable.







# Lombardo.

EVERYDAY LIGHT

Via Pizzigoni 3  
Villongo (BG) • 24060 • Italy  
T +39 035 939 411  
info@lombardo.it

**lombardo.**it