



**Lombardo.**  
HIGH POWER LIGHTING DIVISION

Lombardo.

**HIGH POWER**

# Lombardo.

## HIGH POWER LIGHTING DIVISION

**IT** La linea High Power by Lombardo offre soluzioni di illuminazione potenti e sofisticate, ideali per ambienti industriali, commerciali e residenziali. Ogni prodotto, realizzato con materiali di qualità, combina alta resistenza e design raffinato. Proiettori, sospensioni e lineari ad incasso e non, sono progettati per essere versatili e facili da installare su pali, a terra, a parete o a soffitto. Presentano grado IP stagno e garantiscono performance elevate in ogni condizione. Disponibili in vari colori e configurazioni, a richiesta con opzioni personalizzabili. I prodotti High Power by Lombardo sono la scelta ideale per un'illuminazione affidabile e di qualità, capace di trasformare la percezione degli spazi con stile e funzionalità.


**EN** The High Power by Lombardo line offers powerful and sophisticated lighting solutions, ideal for industrial, commercial and residential environments. Each product, made from quality materials, combines high power and refined design. Projectors, suspensions and linear luminaires are designed to be versatile and easy to install on poles, ground, wall or ceiling. They feature IP sealed ratings and guarantee high performance in all conditions. Available in various colours and configurations, with customisable options on request. High Power by Lombardo products are the ideal choice for reliable, quality lighting, capable of transforming the perception of spaces with style and functionality.

**FR** La ligne High Power by Lombardo offre des solutions d'éclairage puissantes et sophistiquées,


idéales pour les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Chaque produit, fabriqué avec des matériaux de qualité, allie une grande robustesse à un design raffiné. Les projecteurs, les suspensions et les luminaires linéaires sont conçus pour être polyvalents et faciles à installer sur des poteaux, au sol, au mur ou au plafond. Ils sont dotés d'un indice de protection IP et garantissent des performances élevées dans toutes les conditions. Ils sont disponibles en différentes couleurs et configurations, avec des options personnalisables sur demande. Les produits High Power by Lombardo sont le choix idéal pour un éclairage fiable et de qualité, capable de transformer la perception des espaces avec style et fonctionnalité.

**ES** La línea High Power by Lombardo ofrece soluciones de iluminación potentes y sofisticadas, ideales para entornos industriales, comerciales y residenciales. Cada producto, fabricado con materiales de calidad, combina alta resistencia y diseño refinado. Proyectores, suspensiones y luminarias lineales están diseñados para ser versátiles y fáciles de instalar en postes, suelo, pared o techo. Cuentan con clasificación IP sellada y garantizan un alto rendimiento en todas las condiciones. Disponibles en varios colores y configuraciones, con opciones personalizables bajo pedido. Los productos High Power by Lombardo son la elección ideal para una iluminación fiable y de calidad, capaz de transformar la percepción de los espacios con estilo y funcionalidad.


# INDEX




Delta  
p. 4




Beta  
p. 46




Time  
p. 66




Rol  
p. 80



In-Rol  
p. 92



Pad  
p. 96



Flag  
p. 104



.....

# DELTA

.....

- ↘ Delta 0 Simmetrico
- ↘ Delta 0 Asimmetrico
- ↘ Delta 0 Soft
- ↘ Delta 0 Arc
- ↘ Delta 1 Simmetrico
- ↘ Delta 1 Asimmetrico
- ↘ Delta 1 Circular

- ↘ Delta 2 Simmetrico
- ↘ Delta 2 Asimmetrico
- ↘ Delta 2 Circular
- ↘ Delta 3 Simmetrico
- ↘ Delta 3 Asimmetrico
- ↘ Delta 3 Circular

# DELTA

The range

NEW



DELTA 0



DELTA 1



DELTA 2



DELTA 3

# DELTA 0 NEW

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling  
Sol - Mur - Plafond  
Suelo - Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

DALI



**DELTA 0**  
SIMMETRICO



**DELTA 0**  
ASIMMETRICO



**DELTA 0**  
SOFT



**DELTA 0**  
ARC



Scopri la gamma  
Discover the range  
Découvrez la gamme  
Descubre la gama

## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




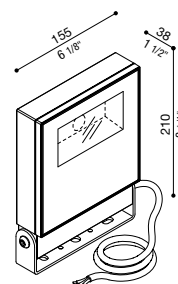
Black RAL 9005



## Delta 0 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€	
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.				
	16	2494	2319			LL15401WS1□	119,00
						LL15401GS1□	119,00
						LL15401KS1□	119,00
						LL15401BS1□	119,00
	16	2494	2319			LM15401WS1□	159,00
						LM15401GS1□	159,00
						LM15401KS1□	159,00
						LM15401BS1□	159,00
	27	4138	3848			LL15402WS1□	119,00
						LL15402GS1□	119,00
						LL15402KS1□	119,00
						LL15402BS1□	119,00
27	4138	848			LM15402WS1□	159,00	
					LM15402GS1□	159,00	
					LM15402KS1□	159,00	
					LM15402BS1□	159,00	




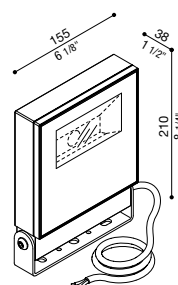
\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

## Delta 0 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€	
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.				
	16	2494	2270			LL15401WA1□	119,00
						LL15401GA1□	119,00
						LL15401KA1□	119,00
						LL15401BA1□	119,00
	16	2494	2270			LM15401WA1□	159,00
						LM15401GA1□	159,00
						LM15401KA1□	159,00
						LM15401BA1□	159,00
	27	4138	3766			LL15402WA1□	119,00
						LL15402GA1□	119,00
						LL15402KA1□	119,00
						LL15402BA1□	119,00
27	4138	3766			LM15402WA1□	159,00	
					LM15402GA1□	159,00	
					LM15402KA1□	159,00	
					LM15402BA1□	159,00	
































\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

## Delta 0 Soft

NEW

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EBC	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	MAX.	MAX.				
	16	2494	1247	  <b>220-240 V</b>	 LL15401WSF□ 119,00	119,00
					 LL15401GSF□ 119,00	119,00
					 LL15401KSF□ 119,00	119,00
					 LL15401BSF□ 119,00	119,00
	16	2494	1247	  <b>220-240 V DALI</b>	 LM15401WSF□ 159,00	159,00
					 LM15401GSF□ 159,00	159,00
					 LM15401KSF□ 159,00	159,00
					 LM15401BSF□ 159,00	159,00
	27	4138	2069	  <b>220-240 V</b>	 LL15402WSF□ 119,00	119,00
					 LL15402GSF□ 119,00	119,00
					 LL15402KSF□ 119,00	119,00
					 LL15402BSF□ 119,00	119,00
	27	4138	2069	  <b>220-240 V DALI</b>	 LM15402WSF□ 159,00	159,00
					 LM15402GSF□ 159,00	159,00
					 LM15402KSF□ 159,00	159,00
					 LM15402BSF□ 159,00	159,00

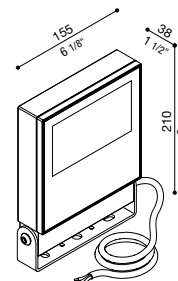


\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

# Delta 0 Arc



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK E5	LED			COL.	CODE *	€	
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.				
	10	871	636	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15403W□□	149,00
						LL15403G□□	149,00
						LL15403K□□	149,00
						LL15403B□□	149,00
	10	871	636	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15403W□□	189,00
						LM15403G□□	189,00
						LM15403K□□	189,00
						LM15403B□□	189,00
19	1370	993	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15404W□□	149,00	
					LL15404G□□	149,00	
					LL15404K□□	149,00	
					LL15404B□□	149,00	
19	1370	993	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15404W□□	189,00	
					LM15404G□□	189,00	
					LM15404K□□	189,00	
					LM15404B□□	189,00	

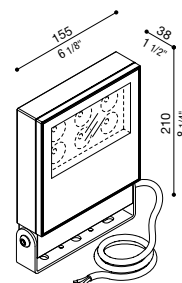

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   RS | 4°   ME | 15°   WI | 30°   WW | 50°   EP | 8° X 50°   EV | 50° X 8°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.



**A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco. Sovraprezzo: + 25,00 € di listino**

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white. Extra charge: + 25,00 € list price

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc. Supplément: + 25,00 € prix de liste

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco. Recargo: + € 25,00 precio de lista





## Sbraccio Delta 0

### Bracket Delta 0





### Bras Delta 0


### Brazo Delta 0

### Sbraccio 300mm Delta 0

Col.	Code	€
	LB154004W	49,00
	LB154004G	49,00
	LB154004K	49,00
	LB154004B	49,00

### Sbraccio 500mm Delta 0

Col.	Code	€
	LB154005W	59,00
	LB154005G	59,00
	LB154005K	59,00
	LB154005B	59,00



## Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

### Delta side adapter for post Ø60mm





Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


### Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

### Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code	€
	LB154000W	39,00
	LB154000G	39,00
	LB154000K	39,00
	LB154000B	39,00



## Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

### Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.


### Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

### Accesório para jardim

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code	€
	LB1150035	12,50



## Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

### 5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


### Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

### Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code	€
	LB156002	22,00



## Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

### 3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


### Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

### Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code	€
	LB11293	17,00





DELTA 0 ASIMMETRICO







SOHOS

24



## FEATURES

---



### **Delta 0 con accessorio Sbraccio.**

Delta 0 with Bracket accessory.  
Delta 0 avec accessoire Bras.  
Delta 0 con accesorio Brazo.

---



### **Colori disponibili.**



Available colours.  
Couleurs disponibles.  
Colores disponibles.






# FEATURES


**Fasci luminosi**  
Light beams  
Faisceaux lumineux  
Haces luminosas

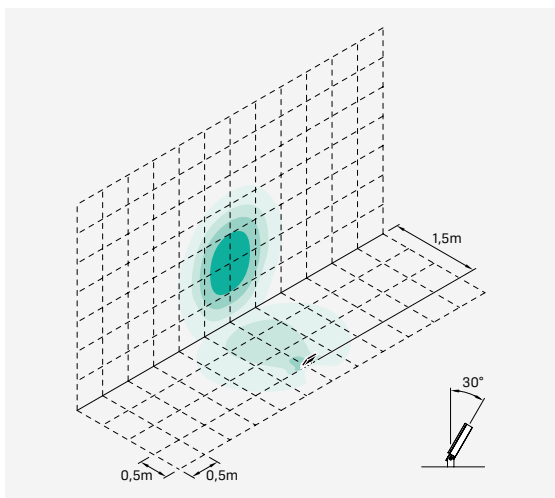


**RS 4° DELTA 0 ARC 19W**

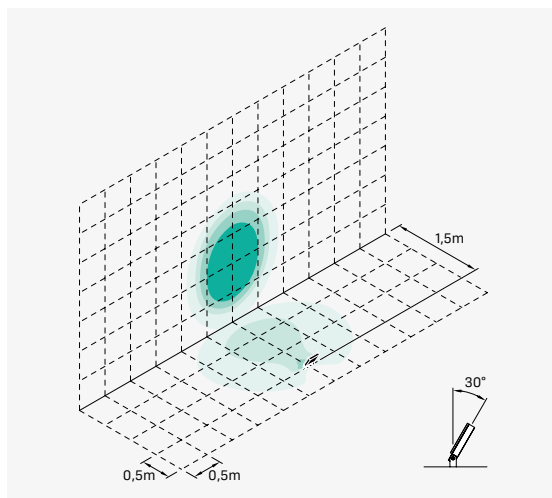


**ME 15° DELTA 0 ARC 19W**

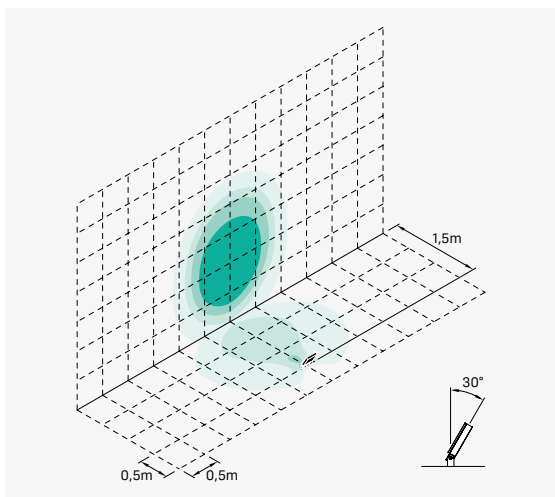


**WI 30° DELTA 0 ARC 19W**

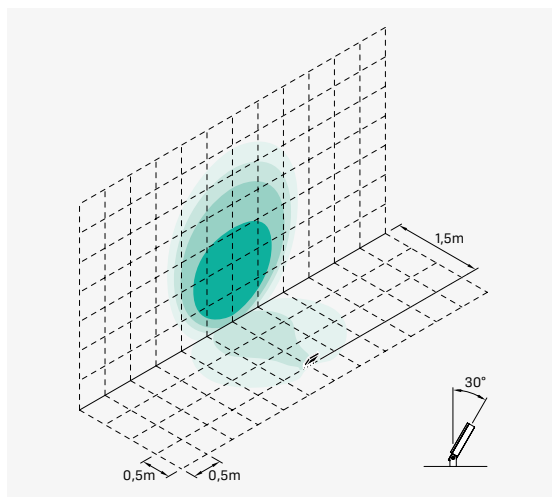

**WW 50° DELTA 0 ARC 19W**

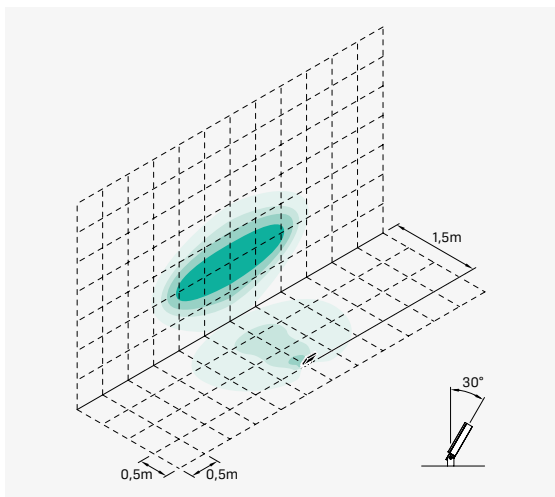

**EP 8°X50° DELTA 0 ARC 19W**

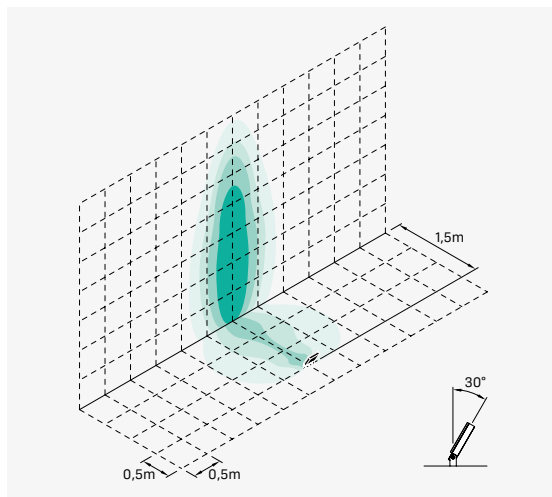

**EV 50°X8° DELTA 0 ARC 19W**

# DELTA 1 NEW

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling  
Sol - Mur - Plafond  
Suelo - Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## DALI - Sensore di movimento

DALI - Motion sensor  
DALI - Détecteur  
DALI - Motion sensor



**DELTA 1**  
SIMMETRICO



**DELTA 1**  
ASIMMETRICO



**DELTA 1**  
CIRCULAR



Scopri la gamma  
Discover the range  
Découvrez la gamme  
Descubre la gama

## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten




Black RAL 9005

## Delta 1 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	37	6237	5800	<b>220-240 V</b>	LL15411WS1□ 189,00	189,00
					LL15411GS1□ 189,00	
					LL15411KS1□ 189,00	
					LL15411BS1□ 189,00	
	37	6237	5800	<b>220-240 V DALI</b>	LM15411WS1□ 229,00	229,00
					LM15411GS1□ 229,00	
					LM15411KS1□ 229,00	
					LM15411BS1□ 229,00	
	50	7489	6965	<b>220-240 V</b>	LL15412WS1□ 189,00	189,00
					LL15412GS1□ 189,00	
					LL15412KS1□ 189,00	
					LL15412BS1□ 189,00	
	50	7489	6965	<b>220-240 V DALI</b>	LM15412WS1□ 229,00	229,00
					LM15412GS1□ 229,00	
					LM15412KS1□ 229,00	
					LM15412BS1□ 229,00	
	17	3175	2953	<b>220-240 V</b> (☞)	LS15411WS1□ 225,00	225,00
					LS15411GS1□ 225,00	
					LS15411KS1□ 225,00	
					LS15411BS1□ 225,00	
	27	4372	4066	<b>220-240 V</b> (☞)	LS15412WS1□ 235,00	235,00
					LS15412GS1□ 235,00	
					LS15412KS1□ 235,00	
					LS15412BS1□ 235,00	




























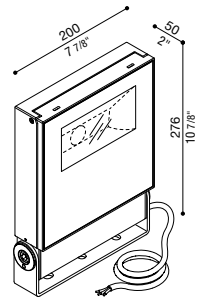
\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

## Delta 1 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	MAX.	MAX.				
	37	6237	5676	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15411WA1□	189,00
					 LL15411GA1□	189,00
					 LL15411KA1□	189,00
					 LL15411BA1□	189,00
	37	6237	5676	⊕ ✓ 220-240 V DALI	 LM15411WA1□	229,00
					 LM15411GA1□	229,00
					 LM15411KA1□	229,00
					 LM15411BA1□	229,00
	50	7489	6815	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15412WA1□	189,00
					 LL15412GA1□	189,00
					 LL15412KA1□	189,00
					 LL15412BA1□	189,00
50	7489	6815	⊕ ✓ 220-240 V DALI	 LM15412WA1□	229,00	
				 LM15412GA1□	229,00	
				 LM15412KA1□	229,00	
				 LM15412BA1□	229,00	
17	3175	2889	⊕ ✓ 220-240 V (☞)	 LS15411WA1□	225,00	
				 LS15411GA1□	225,00	
				 LS15411KA1□	225,00	
				 LS15411BA1□	225,00	
27	4372	3979	⊕ ✓ 220-240 V (☞)	 LS15412WA1□	235,00	
				 LS15412GA1□	235,00	
				 LS15412KA1□	235,00	
				 LS15412BA1□	235,00	



















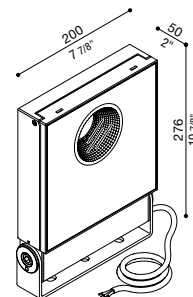
\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

## Delta 1 Circular

NEW

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK	LED			COL.	CODE *	€	
	W	LM	REAL LM				
	37	6237	5395	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15411WC1	189,00
						LL15411GC1	189,00
						LL15411KC1	189,00
						LL15411BC1	189,00
	37	6237	5395	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15411WC1	229,00
						LM15411GC1	229,00
						LM15411KC1	229,00
						LM15411BC1	229,00
	50	7489	6478	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15412WC1	189,00
						LL15412GC1	189,00
						LL15412KC1	189,00
						LL15412BC1	189,00
50	7489	6478	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15412WC1	229,00	
					LM15412GC1	229,00	
					LM15412KC1	229,00	
					LM15412BC1	229,00	



\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



**A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco. Sovraprezzo: + 25,00 € di listino**

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white. Extra charge: + 25,00 € list price

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc. Supplément: + 25,00 € prix de liste

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco. Recargo: + € 25,00 precio de lista

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

#### Delta side adapter for post Ø60mm





Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


#### Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

#### Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code	€
	LB154000W	39,00
	LB154000G	39,00
	LB154000K	39,00
	LB154000B	39,00



## Testapalo Delta 1 per palo Ø60mm

**Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.**

### Delta 1 post head adapter for Ø60mm pole





Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


### Adaptateur de tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

### Adaptador de poste Delta 1 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code	€
	LB154001W	59,00
	LB154001G	59,00
	LB154001K	59,00
	LB154001B	59,00



## Doppio testapalo Delta 1 per palo Ø60mm

**Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.**

### Delta 1 double post head adapter for Ø60mm post





Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


### Adaptateur double tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

### Adaptador de poste doble Delta 1 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code	€
	LB154011W	69,00
	LB154011G	69,00
	LB154011K	69,00
	LB154011B	69,00






## Griglia Delta 1

### Grid for Delta 1

### Grille pour Delta 1

### Rejilla para Delta 1

Col.	Code	€
	LB154006B	69,00
	LB154006Z	69,00



## Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

**Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.**

### 5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


### Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

### Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code	€
	LB156002	22,00



## Morsettiera coassiale 3 poli

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**

### 3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


### Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

### Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code	€
	LB11293	17,00







DELTA 1 ASIMMETRICO





DELTA 1 CIRCULAR



# DELTA 2 NEW

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling  
Sol - Mur - Plafond  
Suelo - Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

DALI



**DELTA 2**  
SIMMETRICO



**DELTA 2**  
ASIMMETRICO



**DELTA 2**  
CIRCULAR



Scopri la gamma  
Discover the range  
Découvrez la gamme  
Descubre la gama

## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

## Delta 2 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EA	LED		COL.	CODE *	€
	W	LM MAX.			
	72	12.326	11.463	⊕ ✓ 220-240 V	LL15421WS1□ 289,00
					LL15421GS1□ 289,00
					LL15421KS1□ 289,00
					LL15421BS1□ 289,00
	72	12.326	11.463	⊕ ✓ 220-240 V DALI	LM15421WS1□ 339,00
					LM15421GS1□ 339,00
					LM15421KS1□ 339,00
					LM15421BS1□ 339,00
	97	14.670	13.643	⊕ ✓ 220-240 V	LL15422WS1□ 289,00
					LL15422GS1□ 289,00
					LL15422KS1□ 289,00
					LL15422BS1□ 289,00
97	14.670	13.643	⊕ ✓ 220-240 V DALI	LM15422WS1□ 339,00	
				LM15422GS1□ 339,00	
				LM15422KS1□ 339,00	
				LM15422BS1□ 339,00	
119	17.260	16.052	⊕ ✓ 220-240 V	LL15423WS1□ 299,00	
				LL15423GS1□ 299,00	
				LL15423KS1□ 299,00	
				LL15423BS1□ 299,00	
119	17.260	16.052	⊕ ✓ 220-240 V DALI	LM15423WS1□ 349,00	
				LM15423GS1□ 349,00	
				LM15423KS1□ 349,00	
				LM15423BS1□ 349,00	




























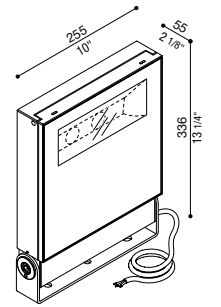
\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

## Delta 2 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED		REAL LM	COL.	CODE *	€
	W	LM				
	72	12.326	11.217	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15421WA1□ 289,00	
					 LL15421GA1□ 289,00	
					 LL15421KA1□ 289,00	
					 LL15421BA1□ 289,00	
	72	12.326	11.217	⊕ ✓ 220-240 V DALI	 LM15421WA1□ 339,00	
					 LM15421GA1□ 339,00	
					 LM15421KA1□ 339,00	
					 LM15421BA1□ 339,00	
	97	14.670	13.350	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15422WA1□ 289,00	
					 LL15422GA1□ 289,00	
					 LL15422KA1□ 289,00	
					 LL15422BA1□ 289,00	
97	14.670	13.350	⊕ ✓ 220-240 V DALI	 LM15422WA1□ 339,00		
				 LM15422GA1□ 339,00		
				 LM15422KA1□ 339,00		
				 LM15422BA1□ 339,00		
119	17.260	15.707	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15423WA1□ 299,00		
				 LL15423GA1□ 299,00		
				 LL15423KA1□ 299,00		
				 LL15423BA1□ 299,00		
119	17.260	15.707	⊕ ✓ 220-240 V DALI	 LM15423WA1□ 349,00		
				 LM15423GA1□ 349,00		
				 LM15423KA1□ 349,00		
				 LM15423BA1□ 349,00		




\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

## Delta 2 Circular



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
72	12.326	10.662	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15421WC1□	289,00
					LL15421GC1□	289,00
					LL15421KC1□	289,00
					LL15421BC1□	289,00
	12.326	10.662	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15421WC1□	339,00
					LM15421GC1□	339,00
					LM15421KC1□	339,00
					LM15421BC1□	339,00
97	14.670	12.690	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15422WC1□	289,00
					LL15422GC1□	289,00
					LL15422KC1□	289,00
					LL15422BC1□	289,00
97	14.670	12.690	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15422WC1□	339,00
					LM15422GC1□	339,00
					LM15422KC1□	339,00
					LM15422BC1□	339,00
119	17.260	14.930	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15423WC1□	299,00
					LL15423GC1□	299,00
					LL15423KC1□	299,00
					LL15423BC1□	299,00
119	17.260	14.930	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15423WC1□	349,00
					LM15423GC1□	349,00
					LM15423KC1□	349,00
					LM15423BC1□	349,00

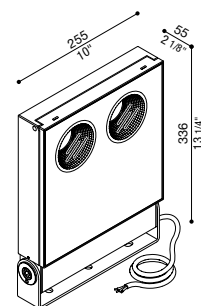

\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



**A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco. Sovraprezzo: + 25,00 € di listino**

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white. Extra charge: + 25,00 € list price

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc. Supplément: + 25,00 € prix de liste

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco. Recargo: + € 25,00 precio de lista

## Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

### Delta side adapter for post Ø60mm





Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


### Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

### Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code	€
	LB154000W	39,00
	LB154000G	39,00
	LB154000K	39,00
	LB154000B	39,00



## Testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

### Delta 2 post head adapter for Ø60mm pole





Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


### Adaptateur de tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

### Adaptador de poste Delta 2 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code	€
	LB154002W	59,00
	LB154002G	59,00
	LB154002K	59,00
	LB154002B	59,00



## Doppio testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

### Delta 2 double post head adapter for Ø60mm post





Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


### Adaptateur double tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

### Adaptador de poste doble Delta 2 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code	€
	LB154012W	69,00
	LB154012G	69,00
	LB154012K	69,00
	LB154012B	69,00

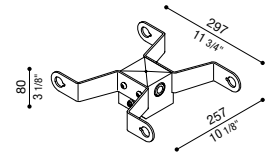




## Griglia Delta 2

### Grid for Delta 2

### Grille pour Delta 2

### Rejilla para Delta 2

Griglia Delta 2		
Col.	Code	€
	LB154007B	75,00
	LB154007Z	75,00

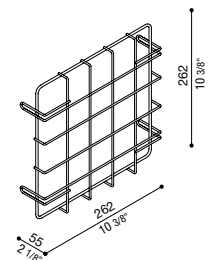

## Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

**Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo  $\varnothing 7/13,5$ .**

### 5-pin male/female connector DALI


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for  $\varnothing 7/13,5$  cable.

### Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble  $\varnothing 7/13,5$ .

### Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable  $\varnothing 7/13,5$ .



Col.	Code	€
	LB156002	22,00

## Morsettiera coassiale 3 poli

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing 7/12$  mm.**

### 3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable  $\varnothing 7/12$  mm.

### Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble  $\varnothing 7/12$  mm.

### Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable  $\varnothing 7/12$  mm.



Col.	Code	€
	LB11293	17,00



**Griglia per Delta 2.**  
Grid for Delta 2.  
Grille pour Delta 2.  
Rejilla para Delta 2.



DELTA 2 ASIMMETRICO





DELTA 2 CIRCULAR






DELTA 2 CIRCULAR



DELTA 2 SIMMETRICO

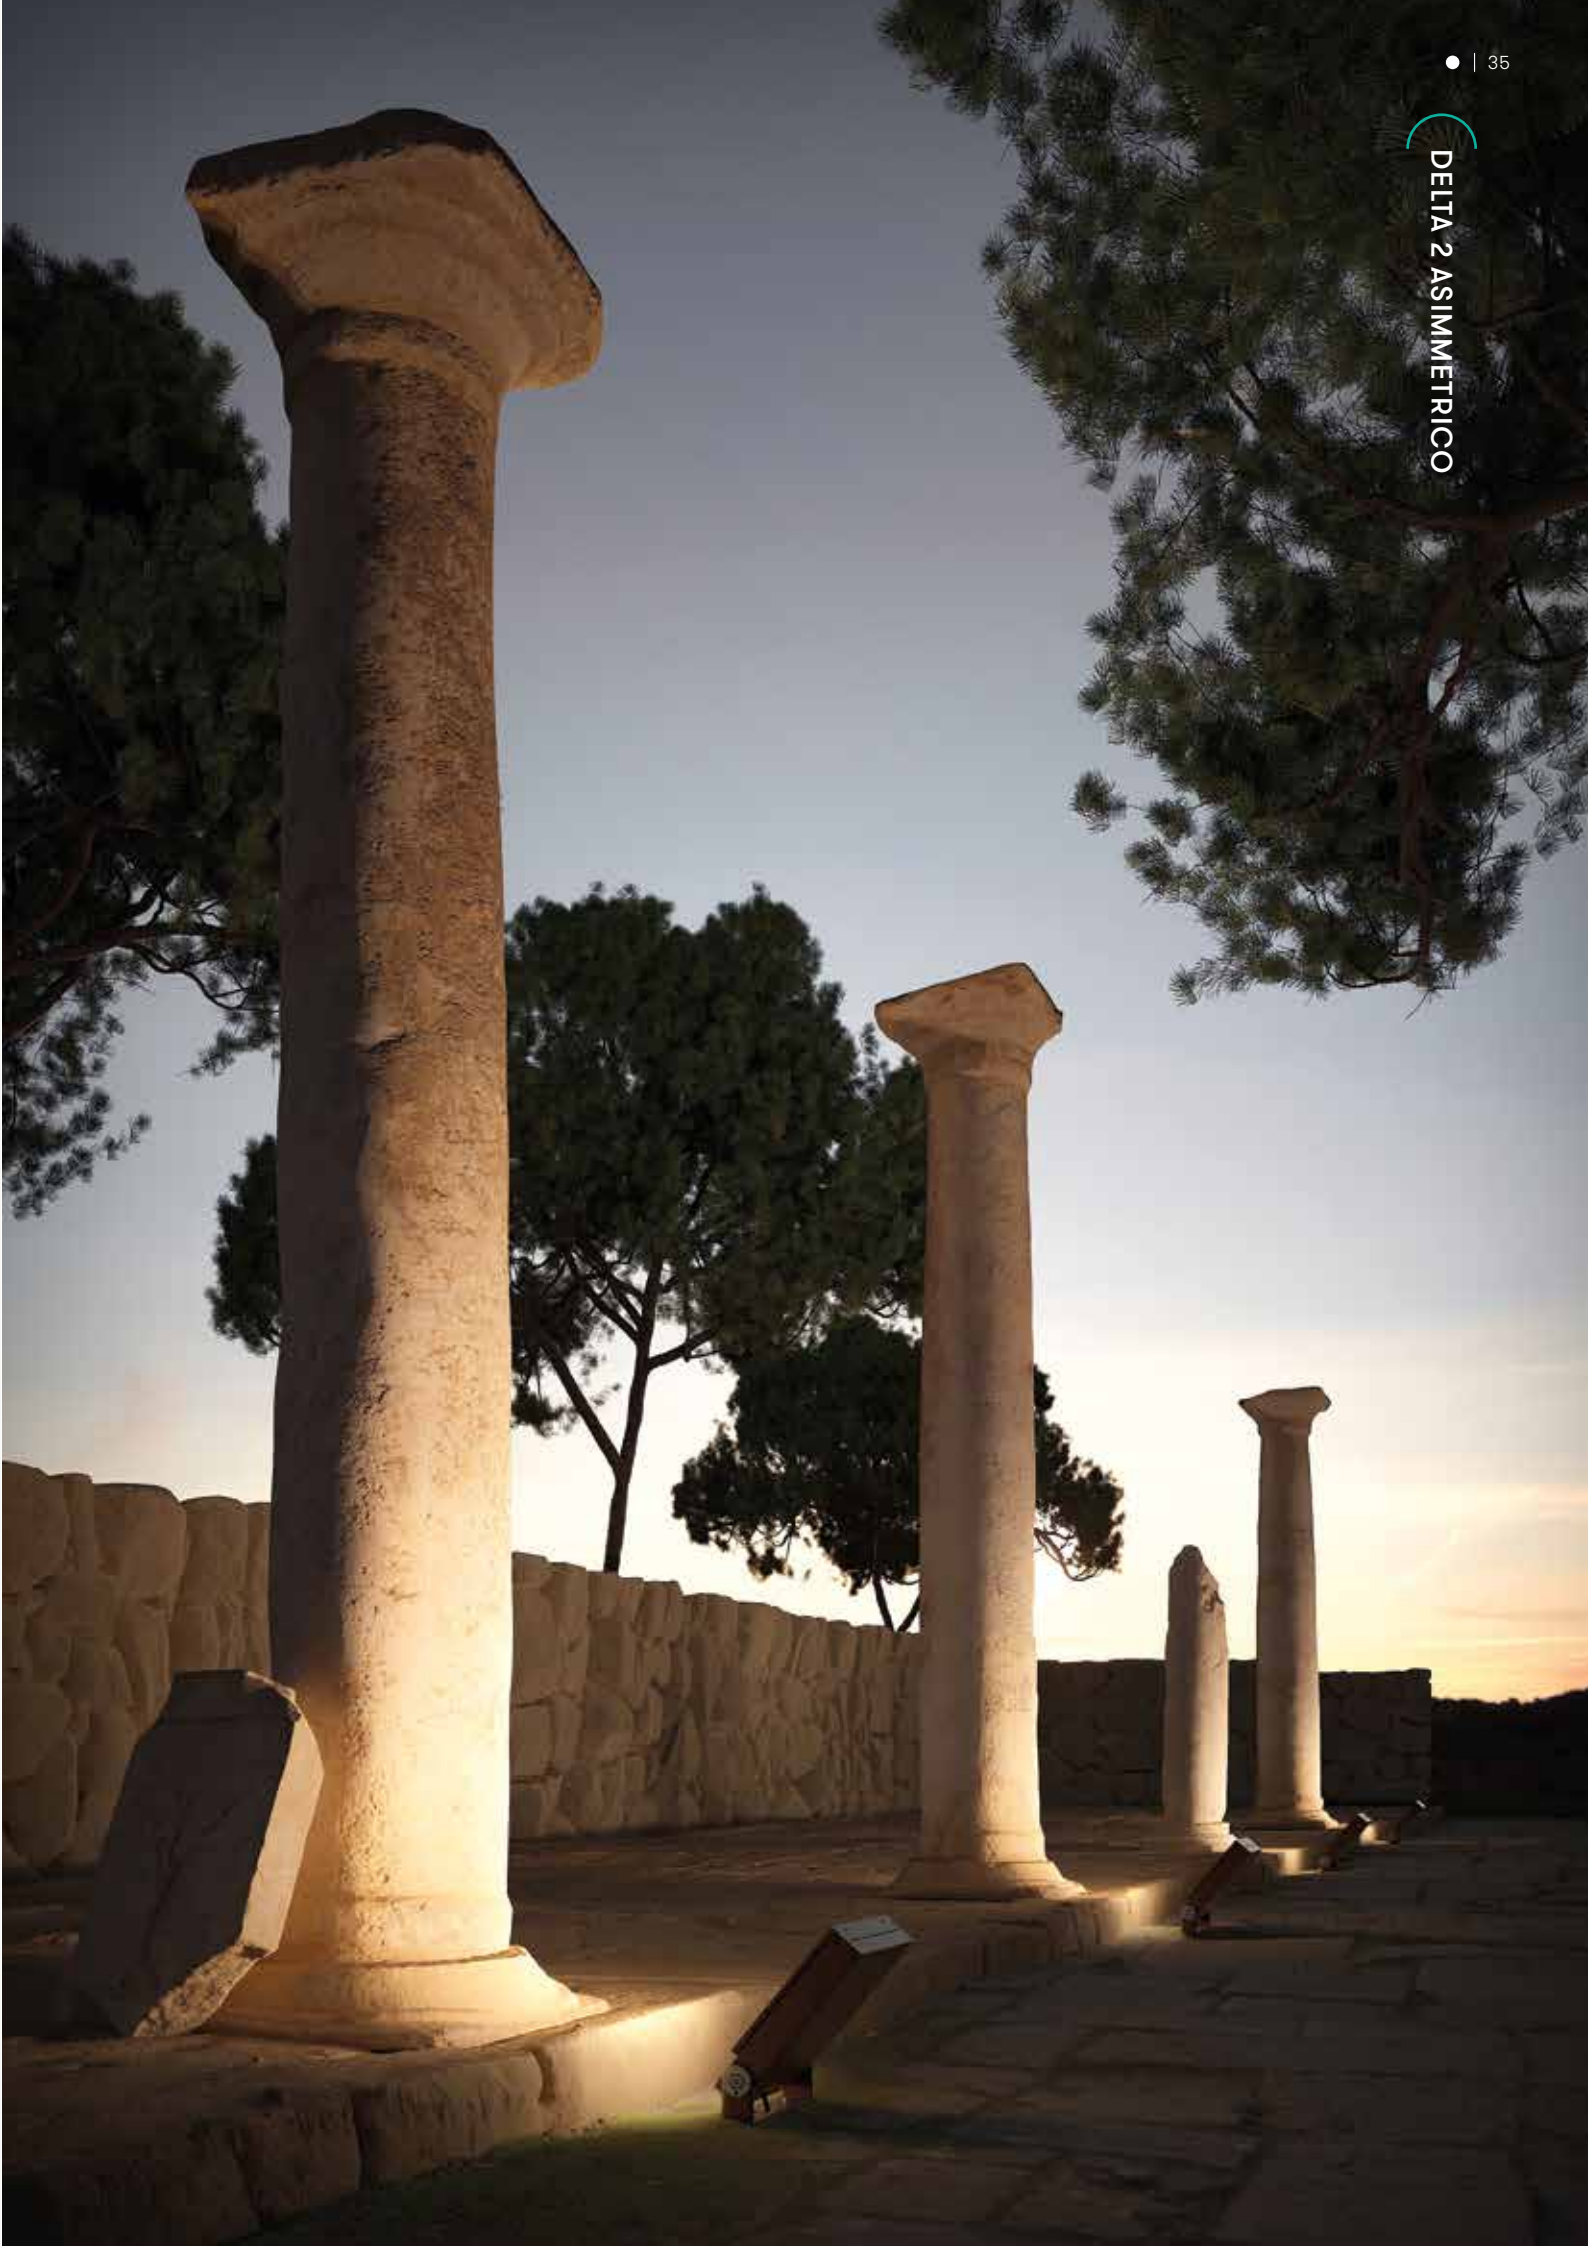



# DELTA 3 NEW

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling  
Sol - Mur - Plafond  
Suelo - Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

DALI



**DELTA 3**  
SIMMETRICO



**DELTA 3**  
ASIMMETRICO



**DELTA 3**  
CIRCULAR



Scopri la gamma  
Discover the range  
Découvrez la gamme  
Descubre la gama

## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




























Corten




Black RAL 9005

## Delta 3 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	MAX.	MAX.				
	133	20.787	19.332	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL15431WS1□	379,00
					 LL15431GS1□	379,00
					 LL15431KS1□	379,00
					 LL15431BS1□	379,00
	133	20.787	19.332	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	 LM15431WS1□	429,00
					 LM15431GS1□	429,00
					 LM15431KS1□	429,00
					 LM15431BS1□	429,00
	155	23.479	21.835	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL15432WS1□	379,00
					 LL15432GS1□	379,00
					 LL15432KS1□	379,00
					 LL15432BS1□	379,00
	155	23.479	21.835	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	 LM15432WS1□	429,00
					 LM15432GS1□	429,00
					 LM15432KS1□	429,00
					 LM15432BS1□	429,00
	196	27.799	25.853	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL15433WS1□	399,00
					 LL15433GS1□	399,00
					 LL15433KS1□	399,00
					 LL15433BS1□	399,00
	196	27.799	25.853	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	 LM15433WS1□	449,00
					 LM15433GS1□	449,00
					 LM15433KS1□	449,00
					 LM15433BS1□	449,00





\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

## Delta 3 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK E8	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.			
	133	20.787	18.916	220-240 V	LL15431WA1□ 379,00	379,00
					LL15431GA1□ 379,00	
					LL15431KA1□ 379,00	
					LL15431BA1□ 379,00	
	133	20.787	18.916	220-240 V DALI	LM15431WA1□ 429,00	429,00
					LM15431GA1□ 429,00	
					LM15431KA1□ 429,00	
					LM15431BA1□ 429,00	
155	23.479	21.366	220-240 V	LL15432WA1□ 379,00	379,00	
				LL15432GA1□ 379,00		
				LL15432KA1□ 379,00		
				LL15432BA1□ 379,00		
155	23.479	21.366	220-240 V DALI	LM15432WA1□ 429,00	429,00	
				LM15432GA1□ 429,00		
				LM15432KA1□ 429,00		
				LM15432BA1□ 429,00		
196	27.799	25.297	220-240 V	LL15433WA1□ 399,00	399,00	
				LL15433GA1□ 399,00		
				LL15433KA1□ 399,00		
				LL15433BA1□ 399,00		
196	27.799	25.297	220-240 V DALI	LM15433WA1□ 449,00	449,00	
				LM15433GA1□ 449,00		
				LM15433KA1□ 449,00		
				LM15433BA1□ 449,00		




\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

## Delta 3 Circular



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EBC	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.			
133	20.787	17.981	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15431WC1□	379,00
					LL15431GC1□	379,00
					LL15431KC1□	379,00
					LL15431BC1□	379,00
133	20.787	17.981	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15431WC1□	429,00
					LM15431GC1□	429,00
					LM15431KC1□	429,00
					LM15431BC1□	429,00
155	23.479	20.309	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15432WC1□	379,00
					LL15432GC1□	379,00
					LL15432KC1□	379,00
					LL15432BC1□	379,00
155	23.479	20.309	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15432WC1□	429,00
					LM15432GC1□	429,00
					LM15432KC1□	429,00
					LM15432BC1□	429,00
196	27.799	24.046	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15433WC1□	399,00
					LL15433GC1□	399,00
					LL15433KC1□	399,00
					LL15433BC1□	399,00
196	27.799	24.046	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15433WC1□	449,00
					LM15433GC1□	449,00
					LM15433KC1□	449,00
					LM15433BC1□	449,00

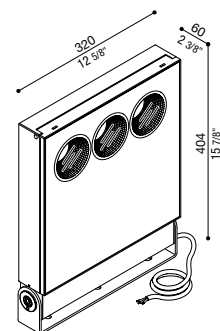

\* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



**A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco. Sovraprezzo: + 25,00 € di listino**

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white. Extra charge: + 25,00 € list price

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc. Supplément: + 25,00 € prix de liste

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco. Recargo: + € 25,00 precio de lista

## Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

**Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.**

### Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm





Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


### Adaptateur de tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

### Adaptador de poste Delta 3 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code	€
	LB154003W	59,00
	LB154003g	59,00
	LB154003K	59,00
	LB154003B	59,00



## Doppio testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

**Adatto per l'installazione di un due prodotti. Non adatto per pali Still.**

### Delta 3 double post head adapter for Ø60mm post





Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


### Adaptateur double tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

### Adaptador de poste doble Delta 3 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code	€
	LB154013W	69,00
	LB154013G	69,00
	LB154013K	69,00
	LB154013B	69,00

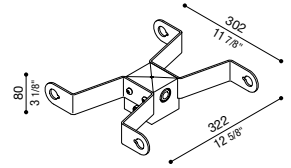




## Griglia Delta 3

### Grid for Delta 3

### Grille pour Delta 3

### Rejilla para Delta 3

Col.	Code	€
	LB154008B	79,00
	LB154008Z	79,00

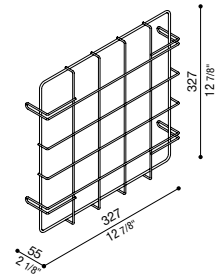

## Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

**Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.**

### 5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


### Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

### Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code	€
	LB156002	22,00



## Morsettiera coassiale 3 poli

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**

### 3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


### Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

### Bloque de terminales coaxiales de 3 polos


Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code	€
	LB11293	17,00





DELTA 3 ASIMMETRICO

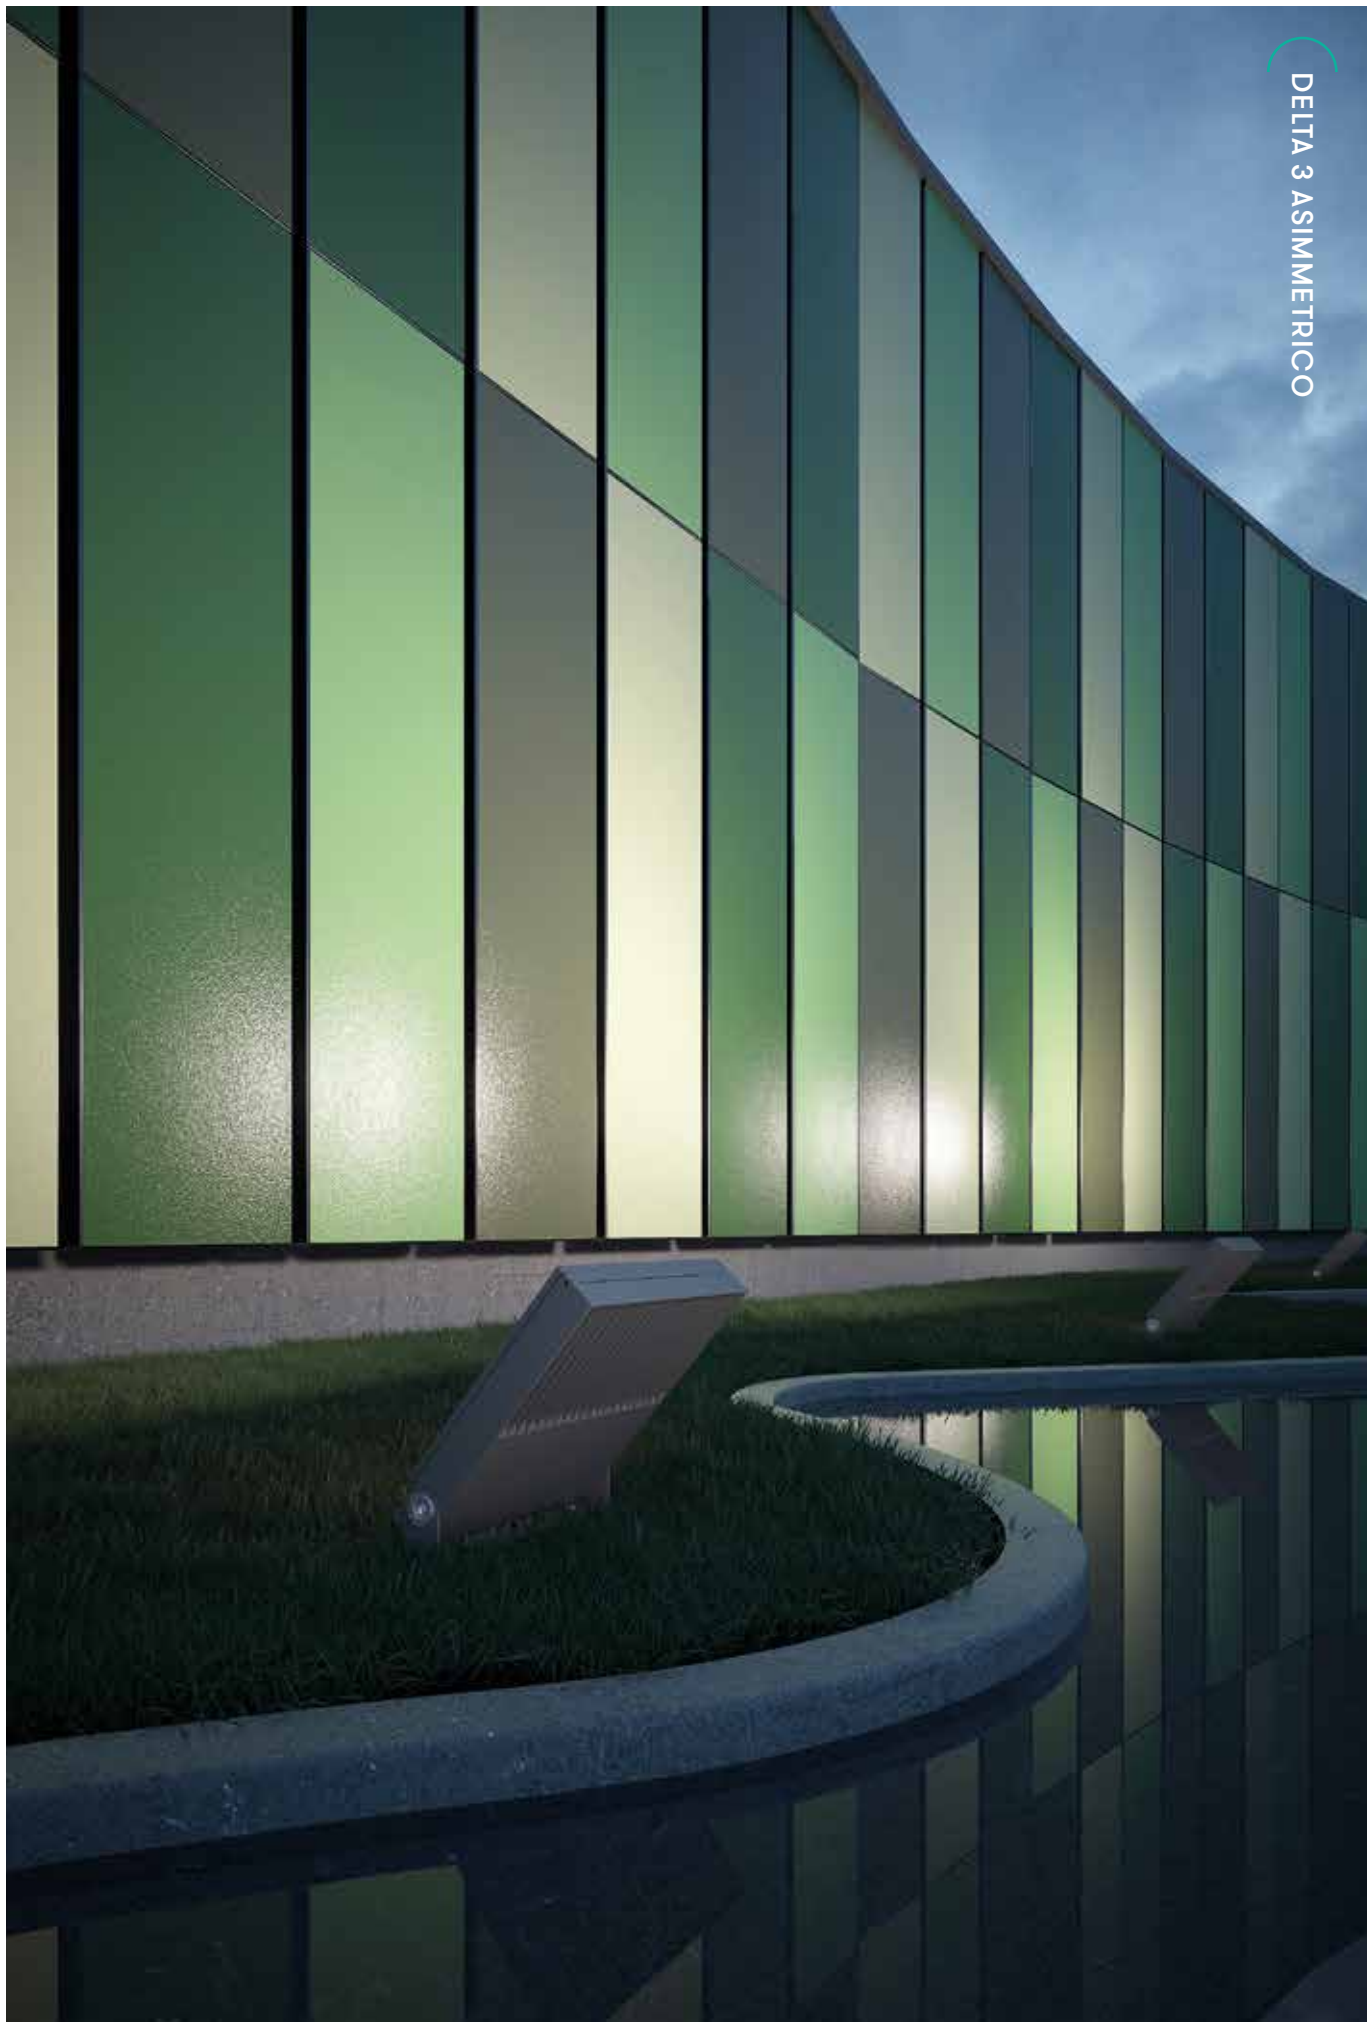

DELTA 3 ASIMMETRICO + GRIGLIA





**Famiglia Delta.**  
Delta family.  
Famille Delta.  
Familia Delta.






# FEATURES


**Fasci luminosi**  
Light beams  
Faisceaux lumineux  
Haces luminosas

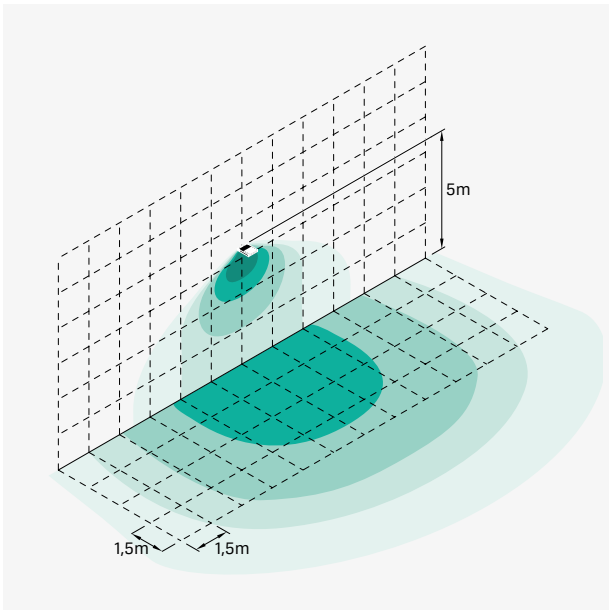

**A1 ASIMMETRICO DELTA 3 196W**

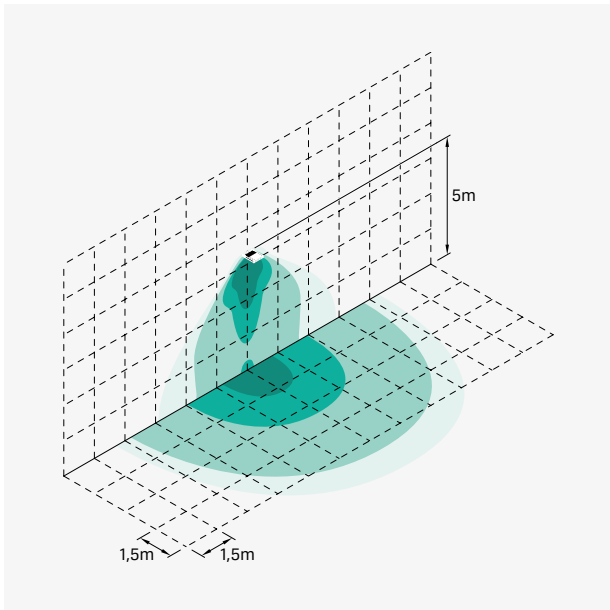


**C1 CIRCULAR DELTA 3 196W**

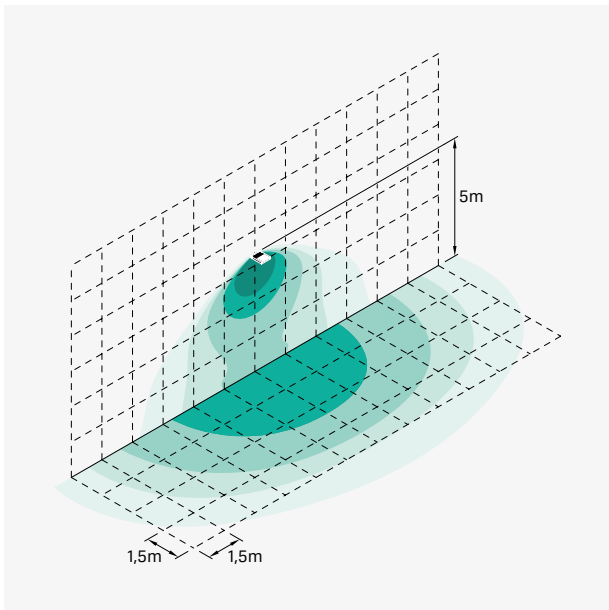

**S1 SIMMETRICO DELTA 3 196W**




## FEATURES

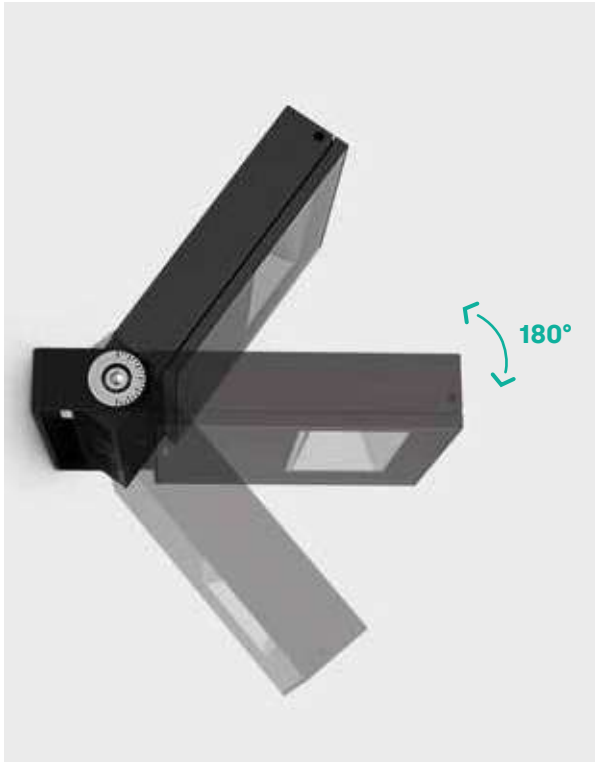

- ↙ **Rotazione di 180°.**  
180° rotation.  
Rotation à 180°.  
Rotación de 180°.



- ↙ **Apertura proiettore per cablaggio e ispezione.**  
Projector opening for wiring and inspection.  
Ouverture du projecteur pour le câblage et l'inspection.  
Abertura del faro para el cableado y la inspección.

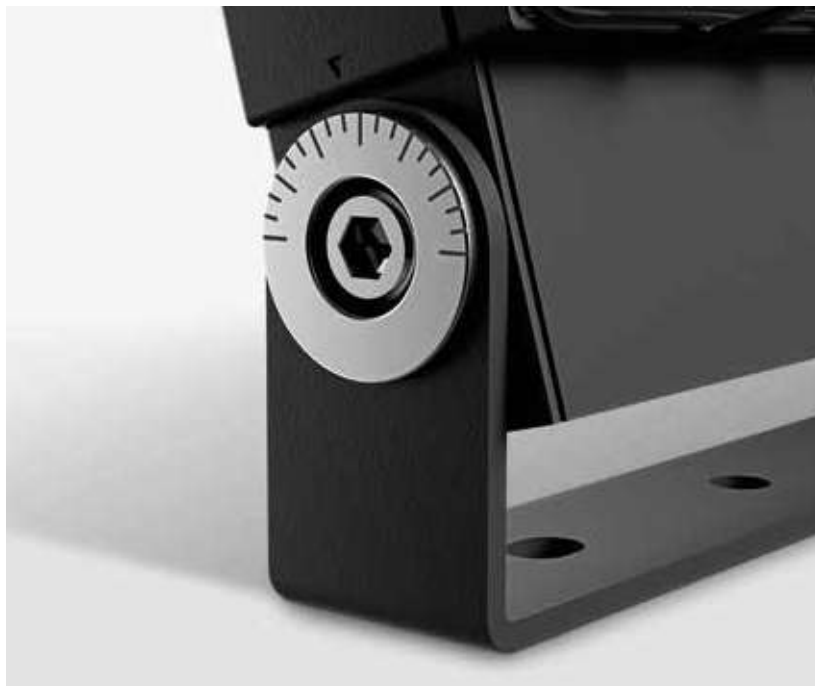

- ↙ **Vite regolabile con scala graduata.**  
Adjustable screw with graduated scale.  
Vis réglable avec graduation.  
Tornillo regulable con escala.





.....

# BETA

.....

- ↘ Beta 2
- ↘ Beta 2 Emergency
- ↘ Beta 4
- ↘ Beta 4 - Emergency



# BETA NEW

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Sospensione

Suspensions  
Suspensions  
Suspensión

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## DALI - Rete più emergenza 3 ore

DALI - Maintained emergency 3h  
DALI - Réseau + secours 3 h  
DALI - Emergencia + luz continua 3 horas



**BETA 2**



**BETA 2  
EMERGENCY**



**BETA 4**



**BETA 4  
EMERGENCY**



Scopri la gamma  
Discover the range  
Découvrez la gamme  
Descubre la gama

## COLOURS



White RAL 9010




Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

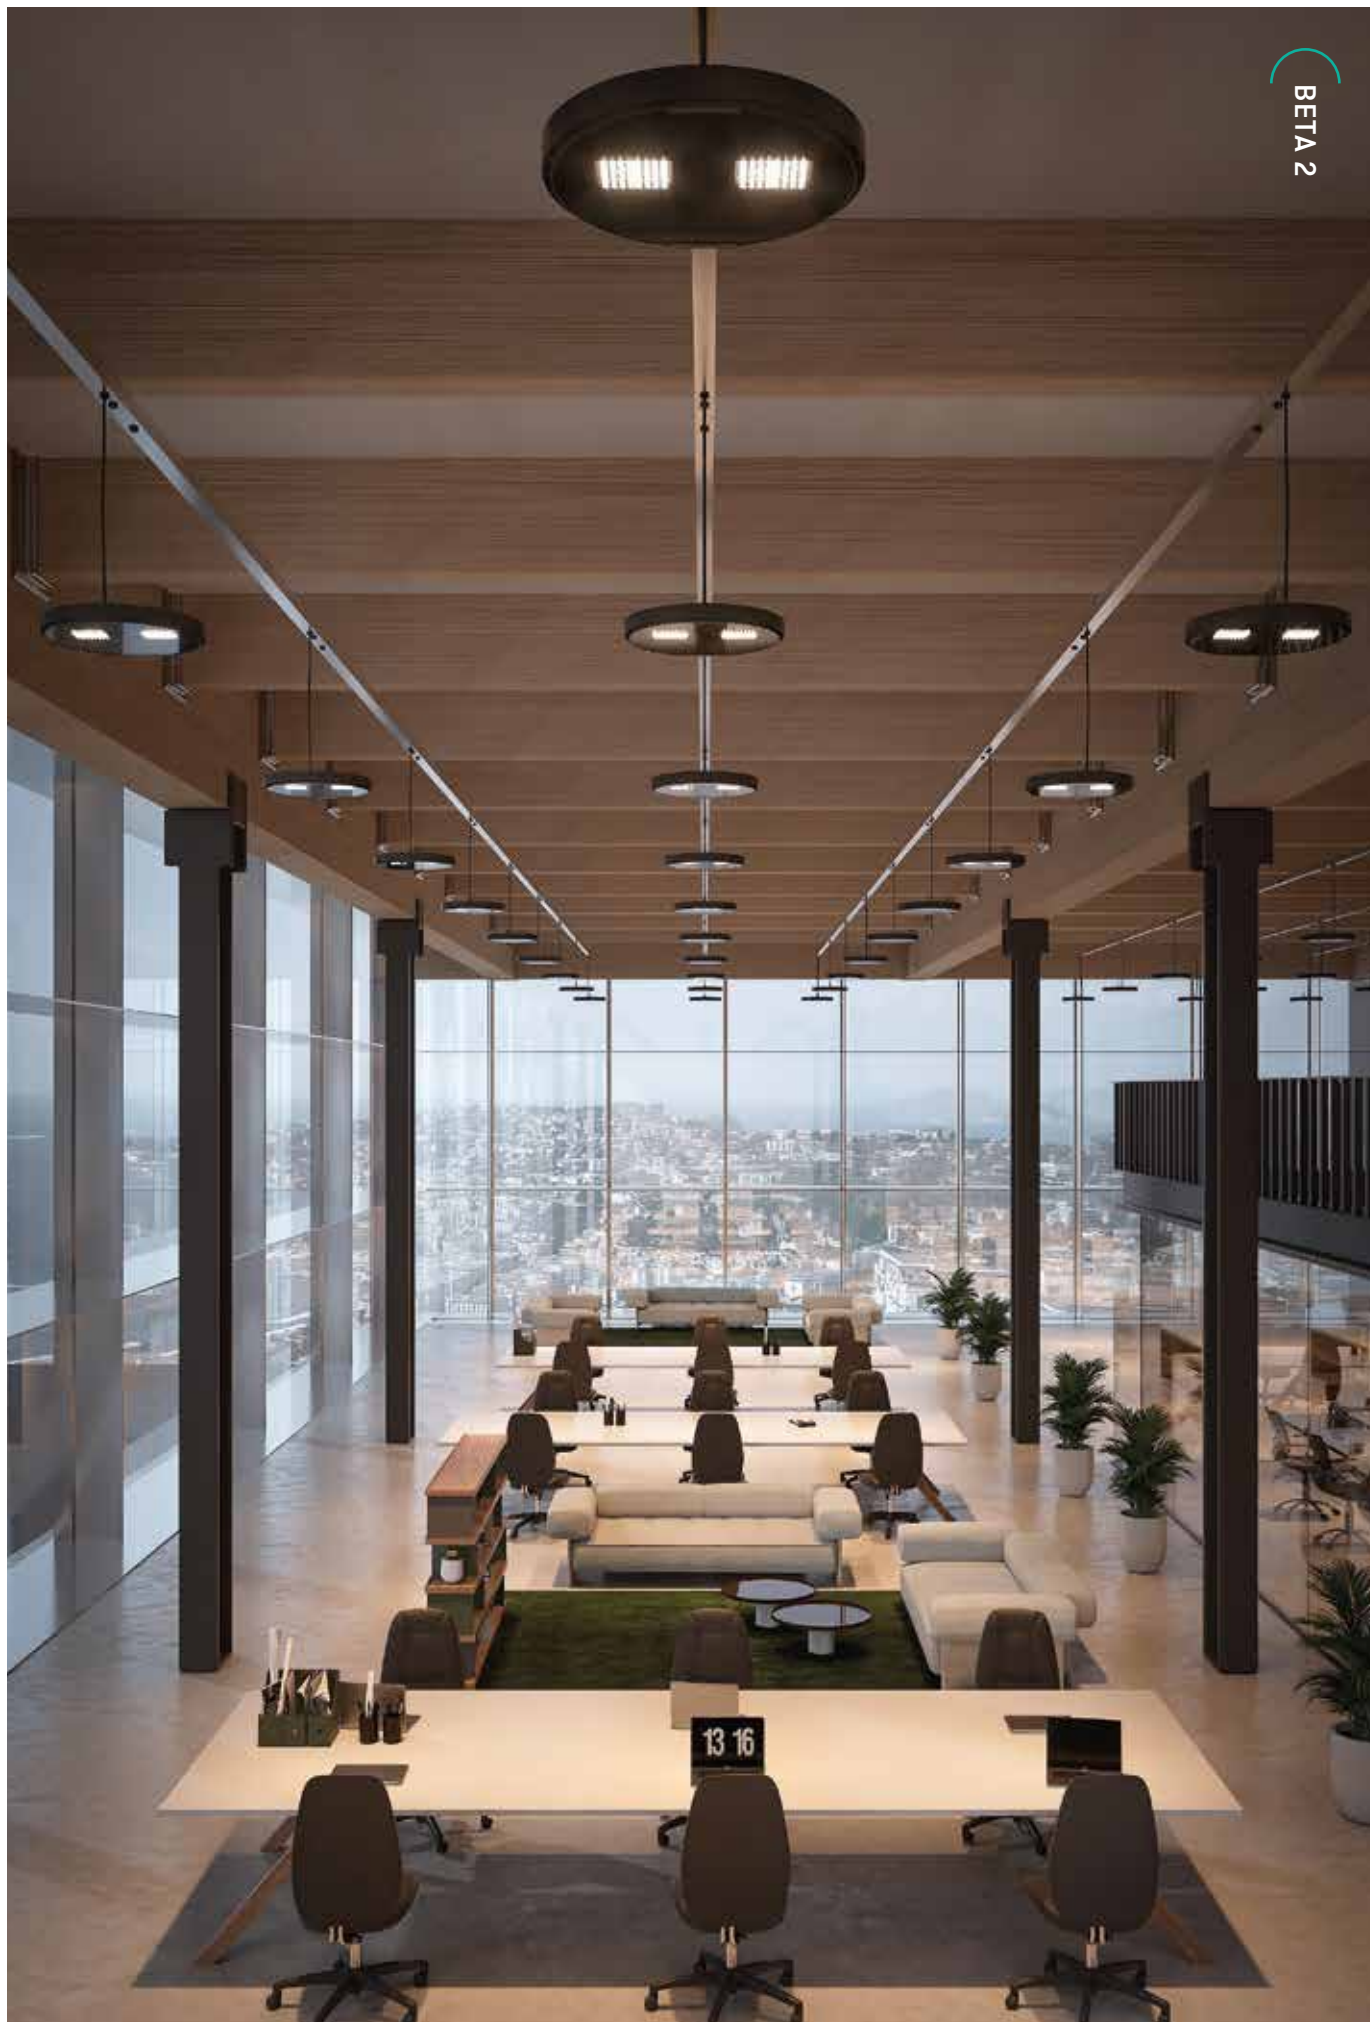

## Beta 2




IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.			
30	5996	5280	⊕ 220-240 V		LL16001W□□	259,00
					LL16001G□□	259,00
					LL16001K□□	259,00
					LL16001B□□	259,00
30	5996	5280	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16001W□□	299,00
					LM16001G□□	299,00
					LM16001K□□	299,00
					LM16001B□□	299,00
45	8200	7221	⊕ 220-240 V		LL16002W□□	269,00
					LL16002G□□	269,00
					LL16002K□□	269,00
					LL16002B□□	269,00
45	8200	7221	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16002W□□	299,00
					LM16002G□□	299,00
					LM16002K□□	299,00
					LM16002B□□	299,00
65	11.059	9739	⊕ 220-240 V		LL16003W□□	279,00
					LL16003G□□	279,00
					LL16003K□□	279,00
					LL16003B□□	279,00
65	11.059	9739	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16003W□□	309,00
					LM16003G□□	309,00
					LM16003K□□	309,00
					LM16003B□□	309,00
95	15.100	13.298	⊕ 220-240 V		LL16004W□□	309,00
					LL16004G□□	309,00
					LL16004K□□	309,00
					LL16004B□□	309,00
95	15.100	13.298	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16004W□□	349,00
					LM16004G□□	349,00
					LM16004K□□	349,00
					LM16004B□□	349,00



Beta 2



LED			COL.	CODE *	€
W	LM	REAL LM			
MAX.	MAX.				
30	5996	5280		LE16001W□□ 569,00	
				LE16001G□□ 569,00	
				LE16001K□□ 569,00	
				LE16001B□□ 569,00	
30	5996	5280		EM16001W□□ 619,00	
				EM16001G□□ 619,00	
				EM16001K□□ 619,00	
				EM16001B□□ 619,00	
45	8200	7221		LE16002W□□ 575,00	
				LE16002G□□ 575,00	
				LE16002K□□ 575,00	
				LE16002B□□ 575,00	
45	8200	7221		EM16002W□□ 625,00	
				EM16002G□□ 625,00	
				EM16002K□□ 625,00	
				EM16002B□□ 625,00	
65	11.059	9739		LE16003W□□ 589,00	
				LE16003G□□ 589,00	
				LE16003K□□ 589,00	
				LE16003B□□ 589,00	
65	11.059	9739		EM16003W□□ 629,00	
				EM16003G□□ 629,00	
				EM16003K□□ 629,00	
				EM16003B□□ 629,00	
95	15.100	13.298		LE16004W□□ 605,00	
				LE16004G□□ 605,00	
				LE16004K□□ 605,00	
				LE16004B□□ 605,00	
95	15.100	13.298		EM16004W□□ 659,00	
				EM16004G□□ 659,00	
				EM16004K□□ 659,00	
				EM16004B□□ 659,00	



\* Complete the CODE    ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer    □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



**A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco. Sovraprezzo: + 25,00 € di listino**

































On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white. Extra charge: + 25,00 € list price


Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc. Supplément: + 25,00 € prix de liste

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco. Recargo: + € 25,00 precio de lista

## Beta 4




IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	60	11.991	10.560	⊕ Ⓢ 220-240 V	 LL16011W□□	309,00
					 LL16011G□□	309,00
					 LL16011K□□	309,00
					 LL16011B□□	309,00
	60	11.991	10.560	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI	 LM16011W□□	359,00
					 LM16011G□□	359,00
					 LM16011K□□	359,00
					 LM16011B□□	359,00
	90	16.400	14.443	⊕ Ⓢ 220-240 V	 LL16012W□□	319,00
					 LL16012G□□	319,00
					 LL16012K□□	319,00
					 LL16012B□□	319,00
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI	 LM16012W□□	369,00	
				 LM16012G□□	369,00	
				 LM16012K□□	369,00	
				 LM16012B□□	369,00	
130	22.730	20.017	⊕ Ⓢ 220-240 V	 LL16013W□□	359,00	
				 LL16013G□□	359,00	
				 LL16013K□□	359,00	
				 LL16013B□□	359,00	
130	22.730	20.017	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI	 LM16013W□□	399,00	
				 LM16013G□□	399,00	
				 LM16013K□□	399,00	
				 LM16013B□□	399,00	
190	30.200	26.596	⊕ Ⓢ 220-240 V	 LL16014W□□	379,00	
				 LL16014G□□	379,00	
				 LL16014K□□	379,00	
				 LL16014B□□	379,00	
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI	 LM16014W□□	439,00	
				 LM16014G□□	439,00	
				 LM16014K□□	439,00	
				 LM16014B□□	439,00	



Beta 4



LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	€
	MAX.	MAX.						
60	11.991	10.560	⊕	✓	220-240 V	⌚ <sub>3h</sub>	LE16011W□□	635,00
							LE16011G□□	635,00
							LE16011K□□	635,00
							LE16011B□□	635,00
60	11.991	10.560	⊕	220-240 VAC	198-280 VDC DALI	⌚ <sub>3h</sub>	EM16011W□□	669,00
							EM16011G□□	669,00
							EM16011K□□	669,00
							EM16011B□□	669,00
90	16.400	14.443	⊕	✓	220-240 V	⌚ <sub>3h</sub>	LE16012W□□	639,00
							LE16012G□□	639,00
							LE16012K□□	639,00
							LE16012B□□	639,00
90	16.400	14.443	⊕	220-240 VAC	198-280 VDC DALI	⌚ <sub>3h</sub>	EM16012W□□	689,00
							EM16012G□□	689,00
							EM16012K□□	689,00
							EM16012B□□	689,00
130	22.730	20.017	⊕	✓	220-240 V	⌚ <sub>3h</sub>	LE16013W□□	679,00
							LE16013G□□	679,00
							LE16013K□□	679,00
							LE16013B□□	679,00
130	22.730	20.017	⊕	220-240 VAC	198-280 VDC DALI	⌚ <sub>3h</sub>	EM16013W□□	739,00
							EM16013G□□	739,00
							EM16013K□□	739,00
							EM16013B□□	739,00
190	30.200	26.596	⊕	✓	220-240 V	⌚ <sub>3h</sub>	LE16014W□□	699,00
							LE16014G□□	699,00
							LE16014K□□	699,00
							LE16014B□□	699,00
190	30.200	26.596	⊕	220-240 VAC	198-280 VDC DALI	⌚ <sub>3h</sub>	EM16014W□□	789,00
							EM16014G□□	789,00
							EM16014K□□	789,00
							EM16014B□□	789,00



\* Complete the CODE    ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico    WW | Wall-washer    □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



**A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco. Sovraprezzo: + 25,00 € di listino**

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white. Extra charge: + 25,00 € list price

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc. Supplément: + 25,00 € prix de liste





Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco. Recargo: + € 25,00 precio de lista


## Staffa plafone per Beta

Ceiling bracket for Beta

Support de fixation au plafond pour Beta

Soporte para techo Beta

Col.	Code	€
	LB16000W	39,00
	LB16000G	39,00
	LB16000K	39,00
	LB16000B	39,00








## Staffa blindo per Beta

Girder mounting bracket

Accessoire pour le montage sur poutre

Soporte de montaje de viga

Col.	Code	€
	LB160001W	25,00
	LB160001G	25,00
	LB160001K	25,00
	LB160001B	25,00




## Cavo sospensione Y per Beta

Suspension cable Y for Beta

Câble de suspension Y pour Beta

Cable de suspensión Y para Beta

Col.	Code	€
	LB1600020	9,00








## Calotta in metallo per Beta

Metal cover for Beta

Dôme métallique pour Beta

Cúpula metálica para Beta

Col.	Code	€
	LB160003W	299,00
	LB160003G	299,00
	LB160003K	299,00
	LB160003B	299,00

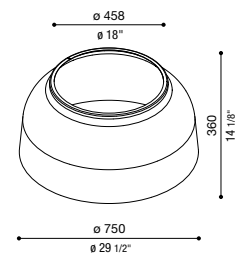









## Flangia microforata per Beta

Decorative microperforated accessory for Beta

Accessoire décoratif microperforé pour Beta

Accesorio decorativo microperforado para Beta

Col.	Code	€
	LB160005W	180,00
	LB160005G	180,00
	LB160005K	180,00
	LB160005B	180,00
	LB160005R	180,00
	LB160005Y	180,00
	LB160005V	180,00








## Griglia di protezione per Beta

Grid for Beta

Grille pour Beta

Rejilla para Beta

Col.	Code	€
	LB160006B	139,00
	LB160006Z	139,00



## Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\phi$  7/12 mm.

**3-pole coaxial terminal block**

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable  $\phi$  7/12 mm.


**Bornier coaxial à 3 pôles**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble  $\phi$  7/12 mm.

**Bloque de terminales coaxiales de 3 polos**

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable  $\phi$  7/12 mm.

Col.	Code	€
	LB11293	17,00



## Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo  $\phi$  7/13,5.

**5-pin male/female connector DALI**

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for  $\phi$  7/13.5 cable.


**Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI**

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble  $\phi$  7/13,5.

**Conector macho/hembra de 5 polos DALI**

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable  $\phi$  7/13,5.

Col.	Code	€
	LB156002	22,00




**Griglia di protezione per Beta.**

Grid for Beta.

Grille pour Beta.

Rejilla para Beta.

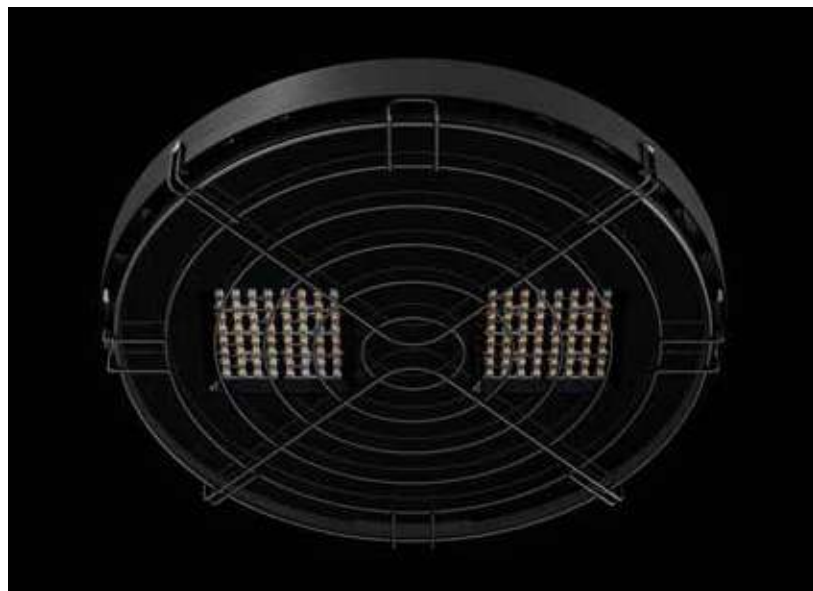

**Accessorio pannello fonoassorbente, su richiesta.**

Sound absorbing panel accessory, on request.  
Accessoire de panneau d'absorption acoustique, sur demande.  
Accesorio panel insonorizante, bajo pedido.

**Accessorio flangia.**

Decorative microperforated accessory.  
Accessoire décoratif microperforé.  
Accesorio decorativo microperforado.




↙ **Calotta in metallo.**  
Metal cover.  
Dôme métallique.  
Cúpula metálica.



↙ **Calotta in materiale plastico, su richiesta.**  
Plastic cover, on request.  
Dôme en plastique, sur demande.  
Cúpula de plástico, bajo pedido.



## FEATURES

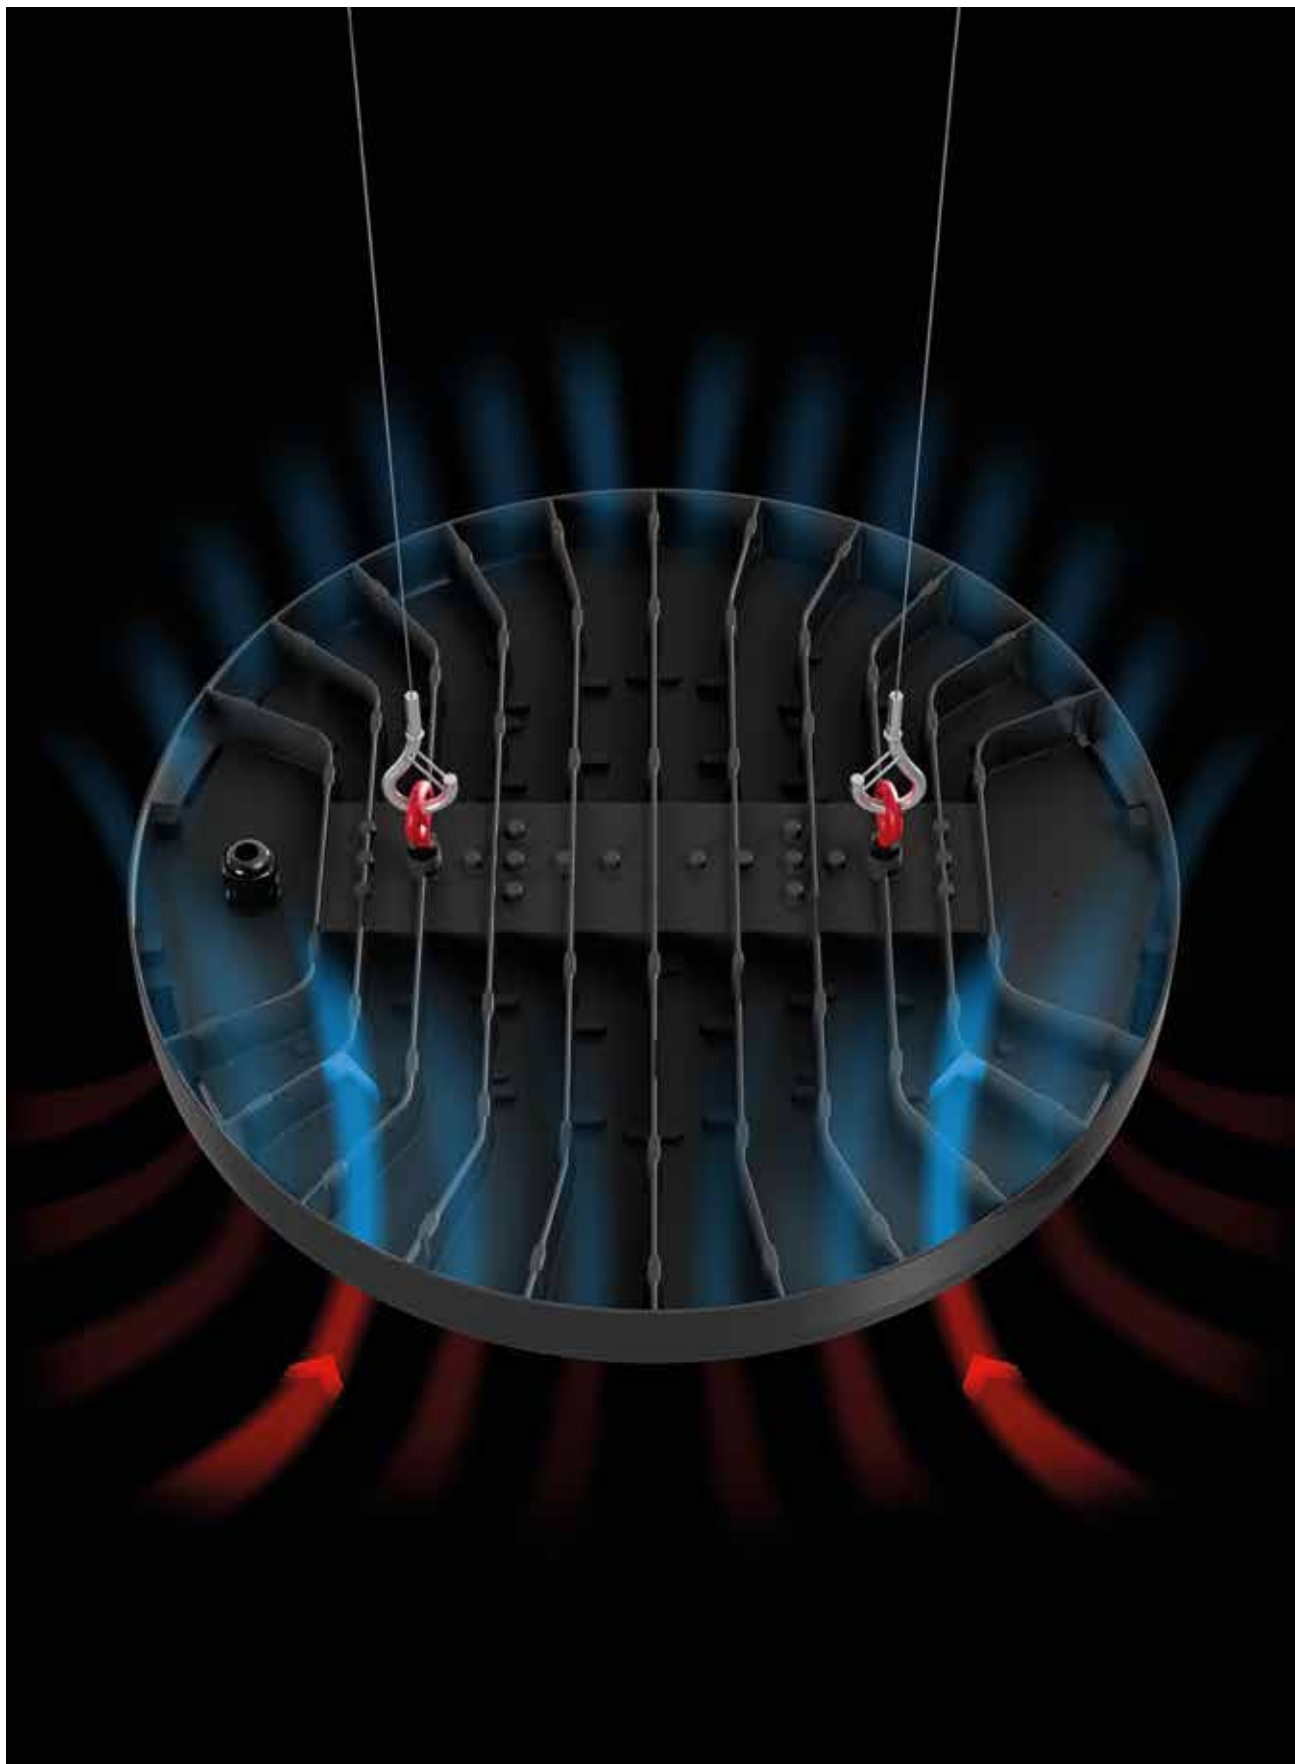

**Fori laterali ed alette poste su tutta la base della lampada per dissipare il calore in modo ottimale.**

Side holes and fins on the entire base of the lamp for optimal heat dissipation.

Trous latéraux et ailettes sur toute la base de la lampe pour une dissipation optimale de la chaleur.

Orificios laterales y aletas en toda la base de la lámpara para una disipación óptima del calor.



## FEATURES



↙ **Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.  
Colores disponibles.

↙ **A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato.**  
On request, versions with colored glass available.  
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles.  
Bajo pedido, versiones de cristal de colores.



## FEATURES



- ↙ **Installazione su staffa blindo**  
 Girder mounting bracket.  
 Accessoire pour le montage sur poutre.  
 Soporte de montaje de viga.
- .....




- ↙ **Installazione a sospensione**  
 Suspension installation.  
 Installation à suspension.  
 Instalación de la suspensión.
- .....




- ↙ **Installazione a soffitto**  
 Installazione a soffitto con staffa plafone.  
 Ceiling bracket for Beta.  
 Support de fixation au plafond pour Beta.  
 Soporte para techo Beta.
- .....



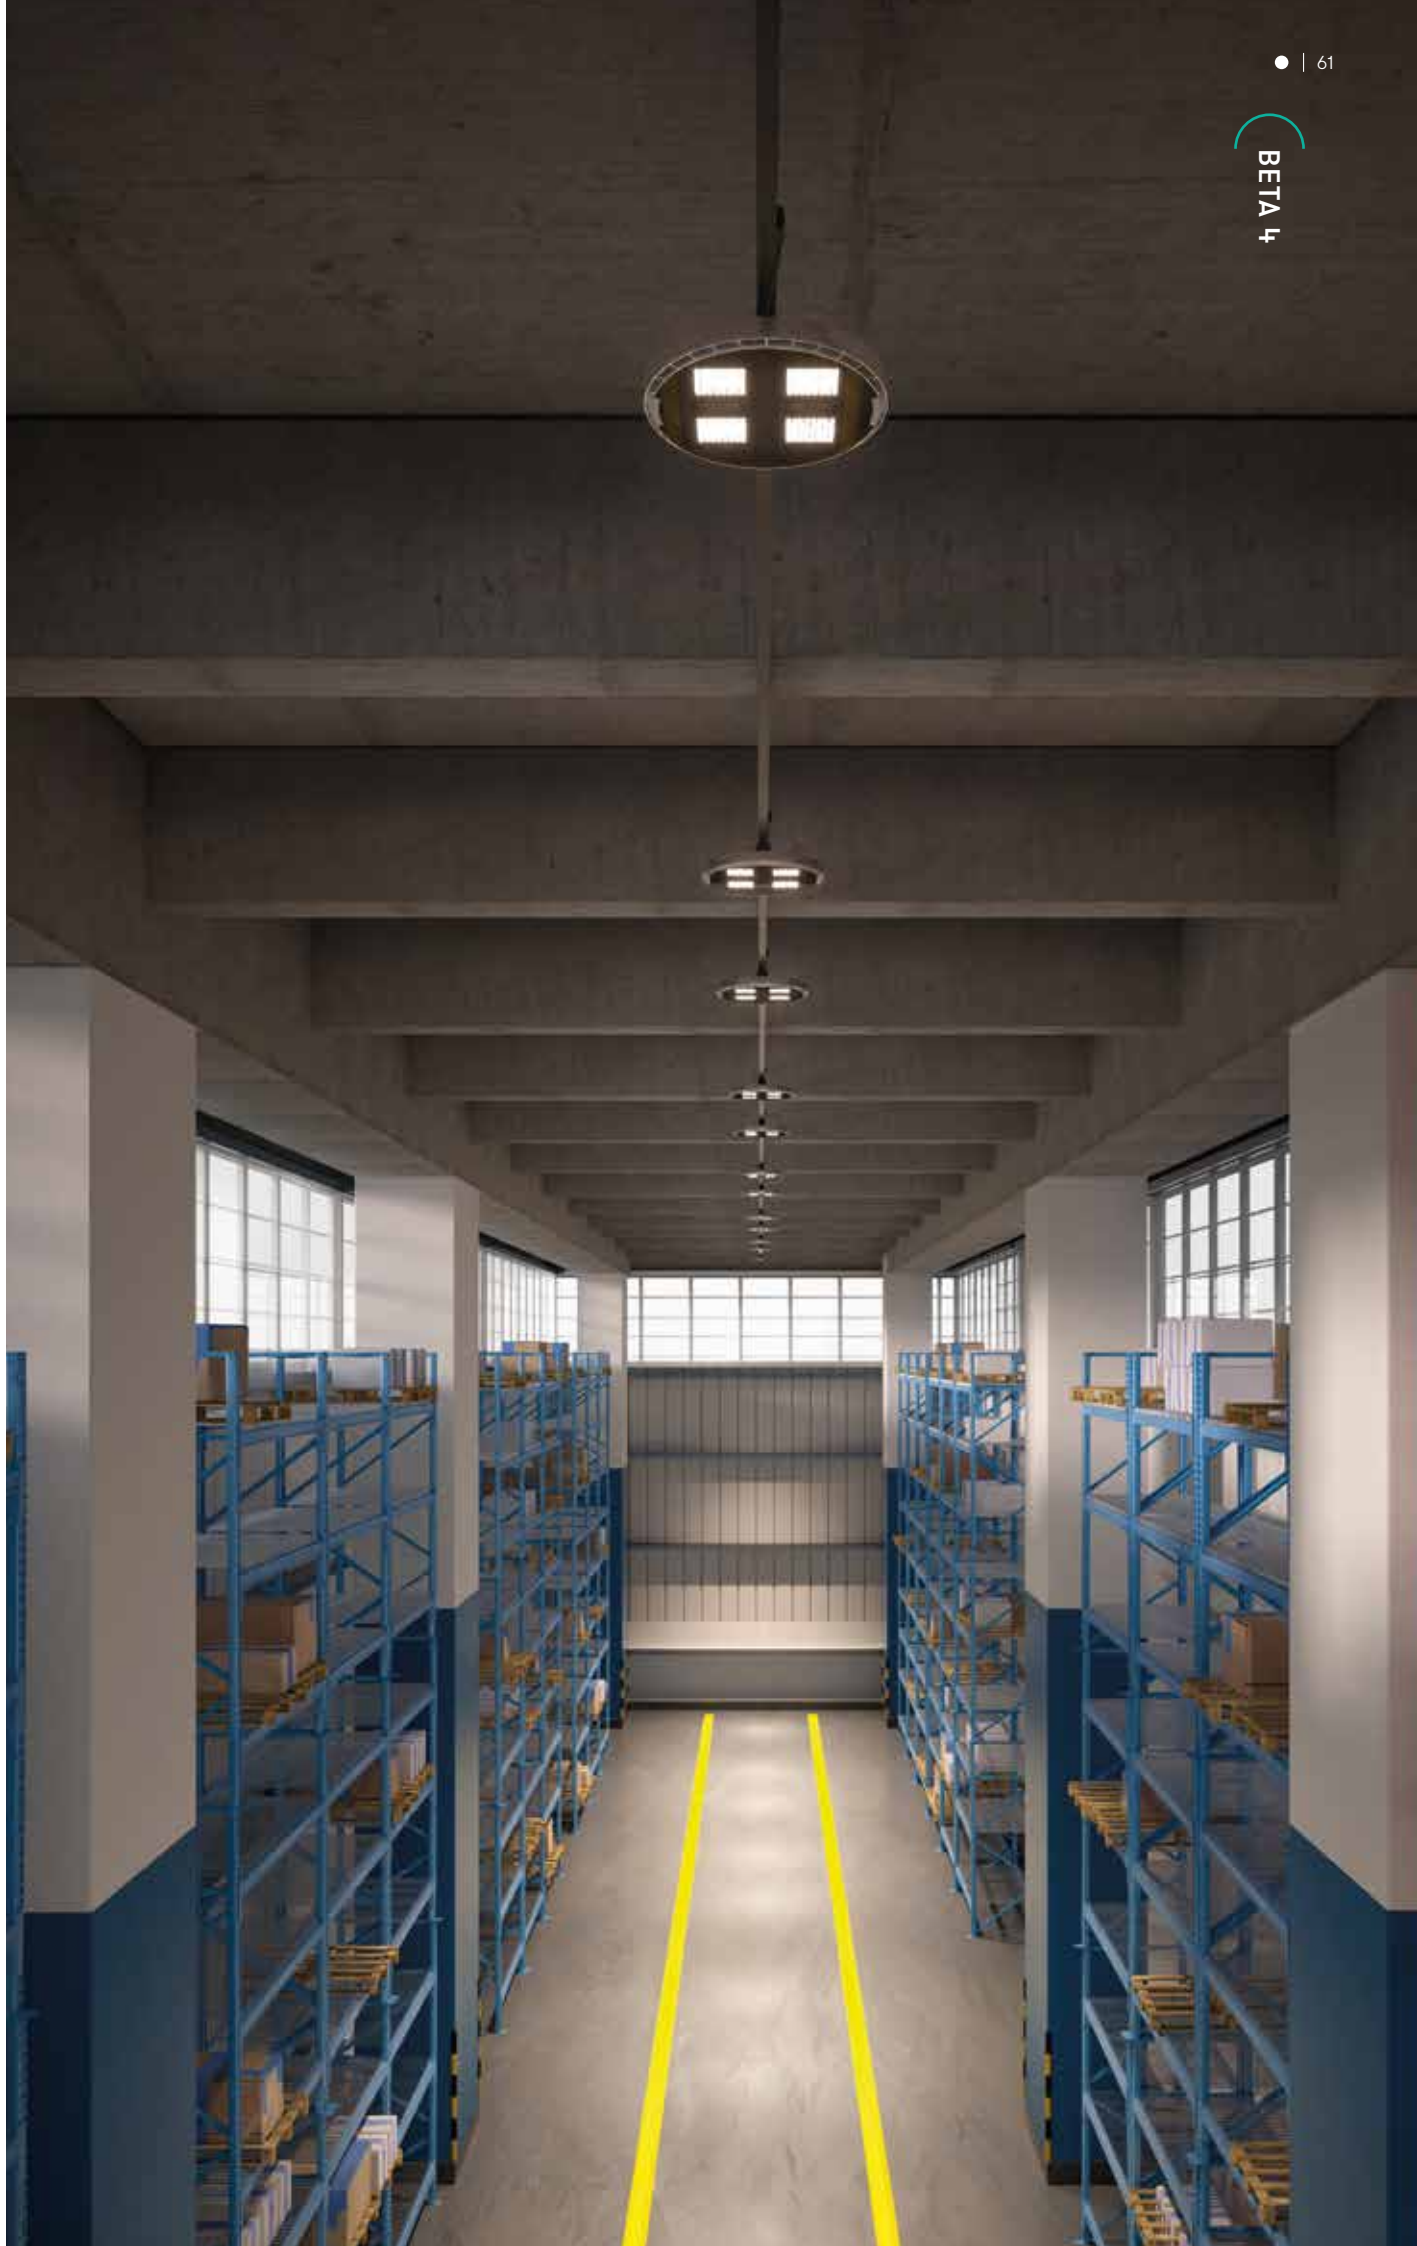



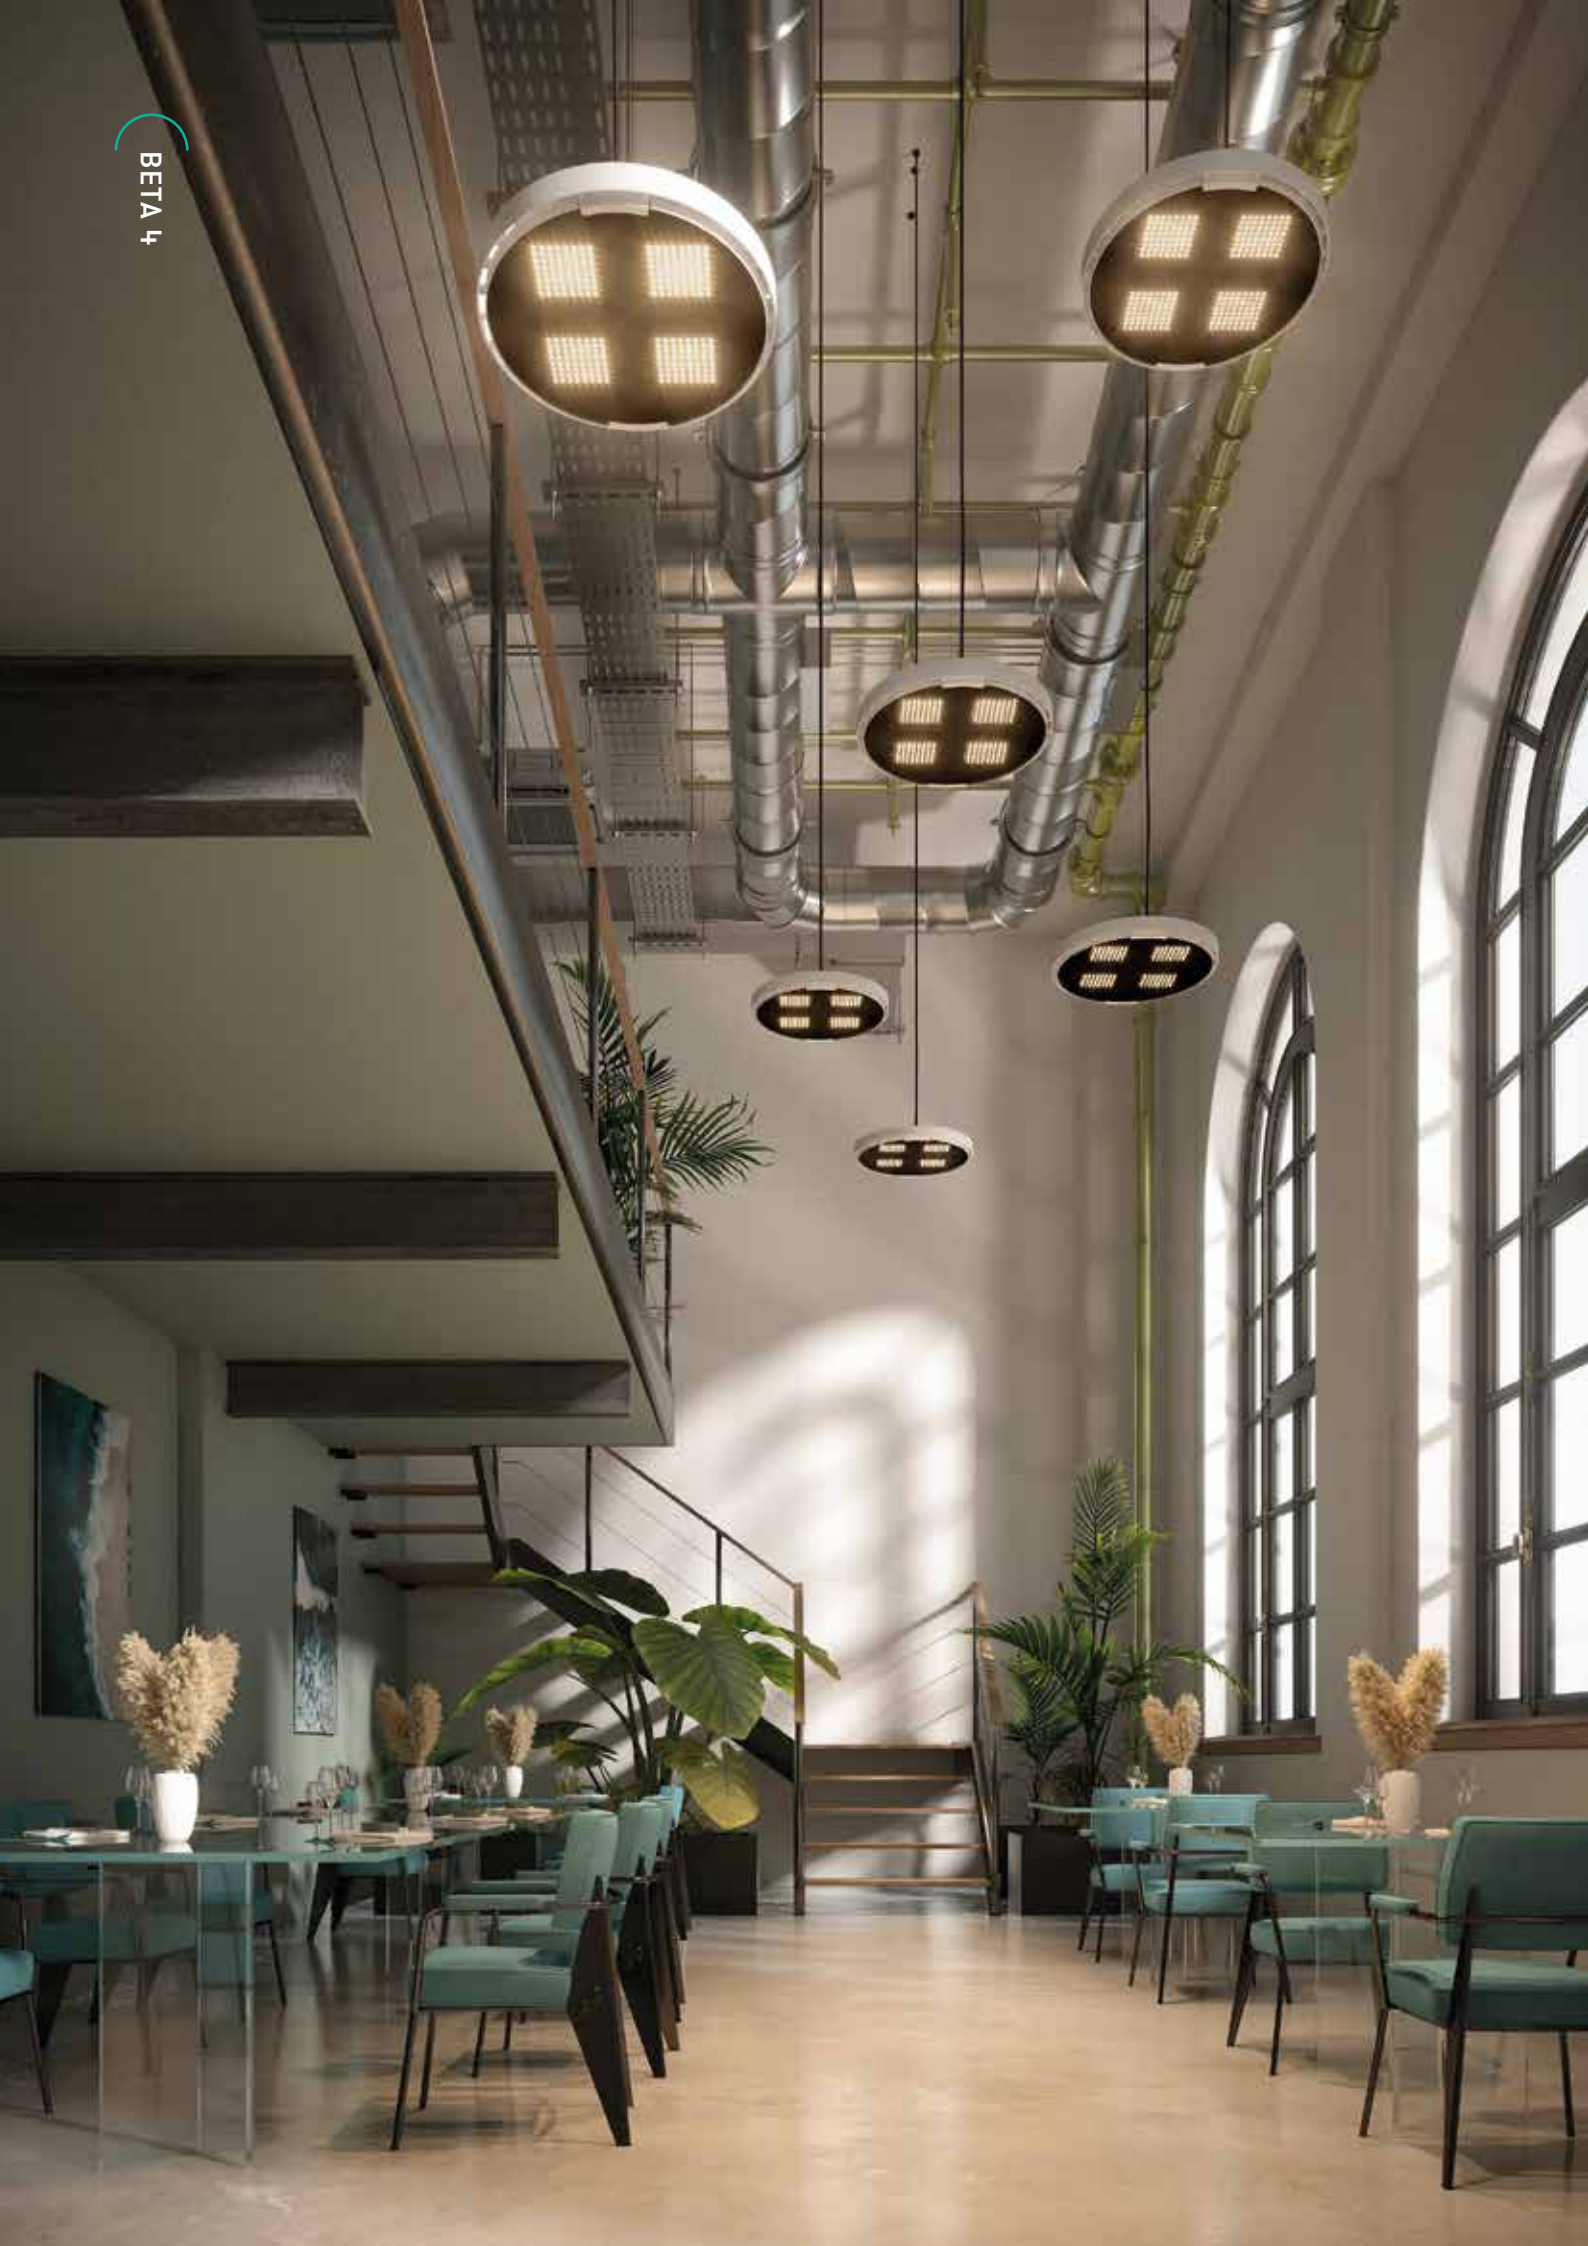





BETA 2




## FEATURES

**Fasci luminosi**  
Light beams  
Faisceaux lumineux  
Haces luminosas


**LUX**

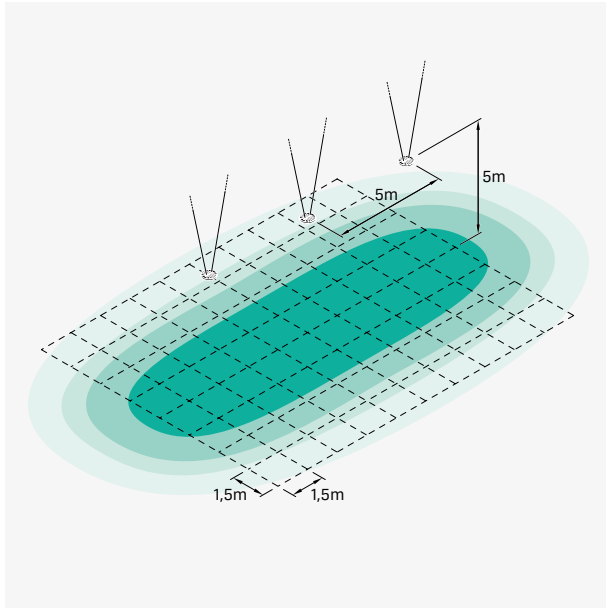


**E1 ELLITTICO 95W**

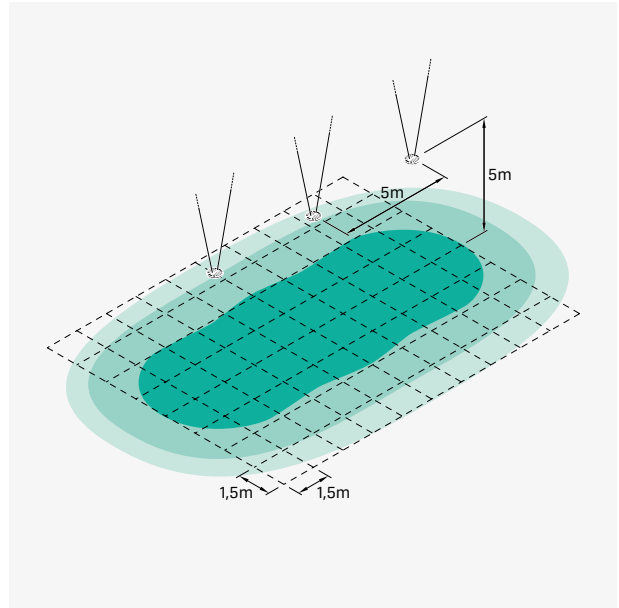

**S6 60° BETA 2 95W**

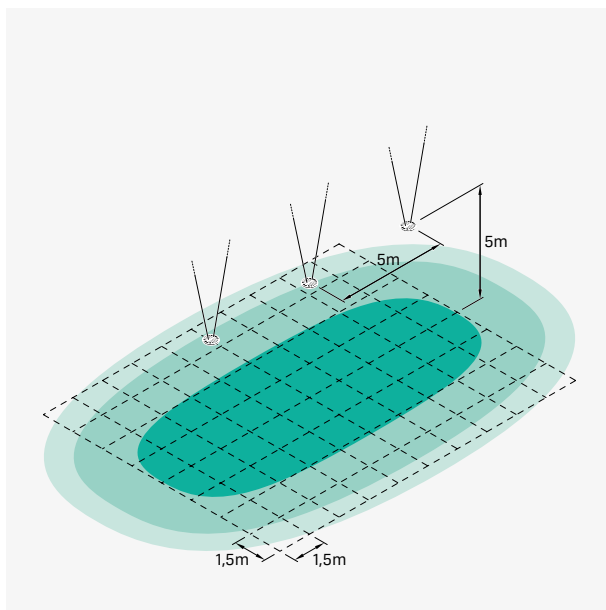



**S9 90° BETA 2 95W**

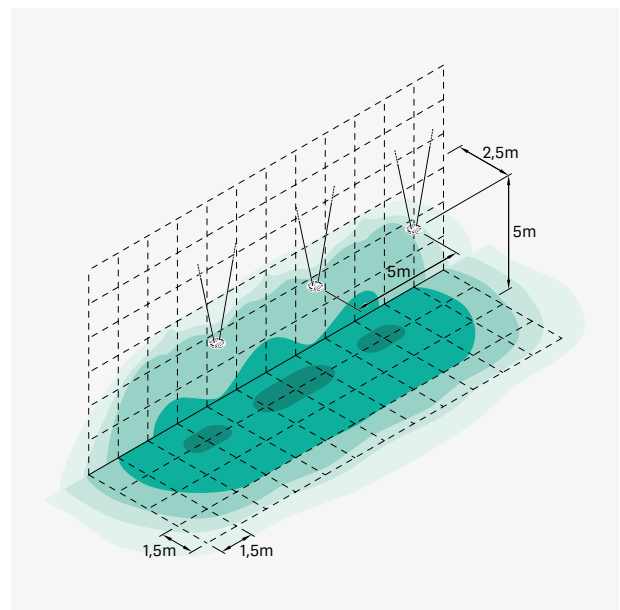


**WW WALL-WASHER BETA 2 95W**

**Fasci luminosi**  
 Light beams  
 Faisceaux lumineux  
 Haces luminosas


**LUX**

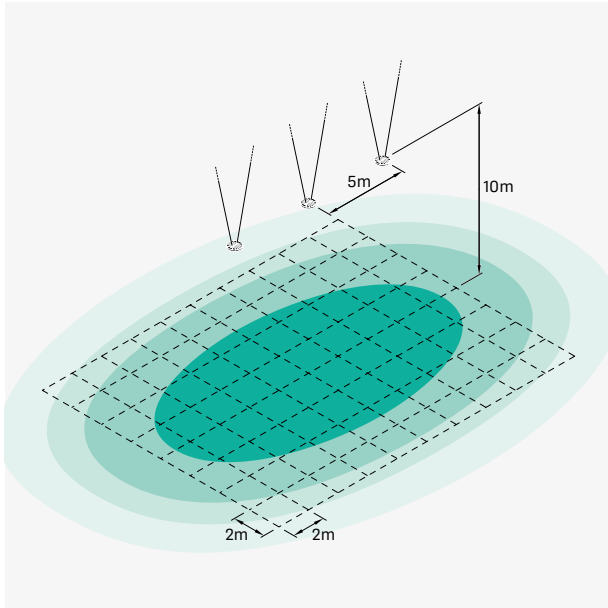


**E1 ELLITTICO BETA 4 190W**

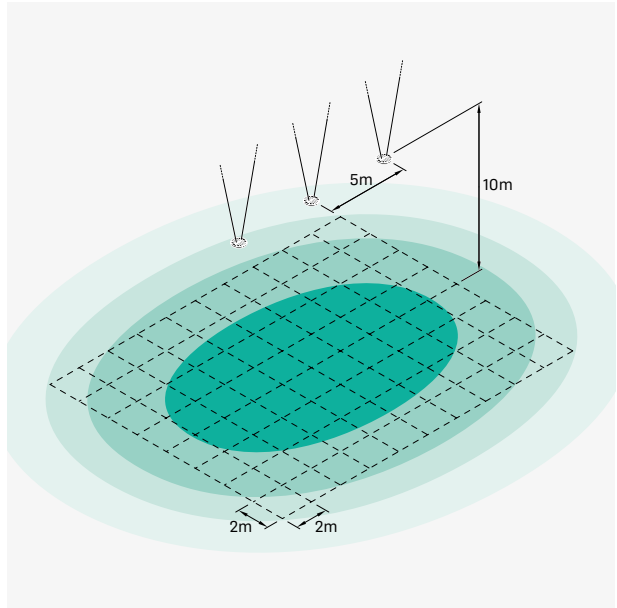

**S6 60° BETA 4 190W**

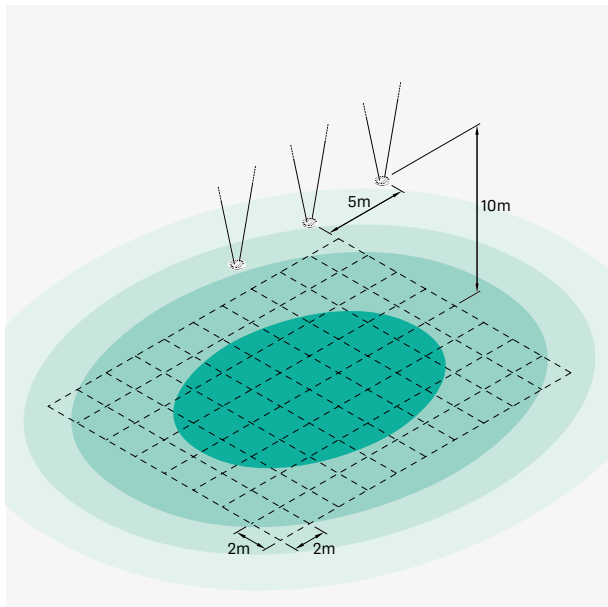

**S9 90° BETA 4 190W**

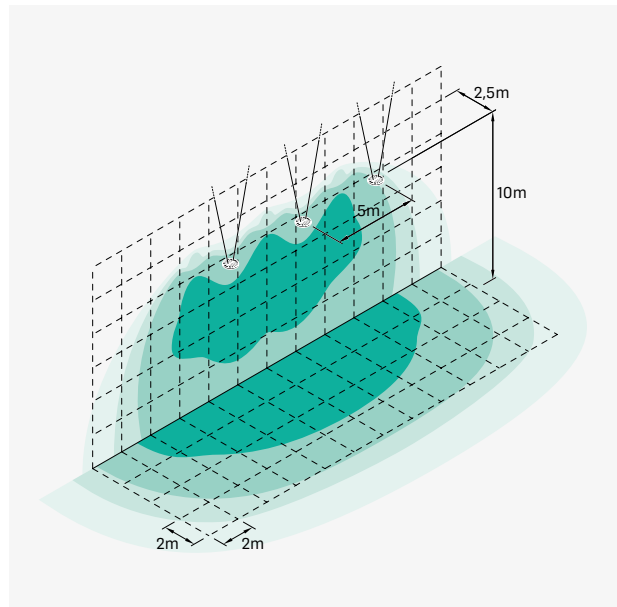

**WW WALL-WASHER BETA 4 190W**





# TIME



- ↘ Time 180
- ↘ Time 360

# TIME NEW

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Palo Ø60

Post Ø60  
Poteau Ø60  
Poste Ø60

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

DALI



180°



**TIME**  
180



360°



**TIME**  
360



**Scopri la gamma**  
Discover the range  
Découvrez la gamme  
Descubre la gama

## COLOURS



Black RAL 9005



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten



## Time 180



IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
 180°	26	2800	2500	☐ ✓ 220-240 V	LL155180B☐ 329,00	329,00
					LL155180G☐ 329,00	
					LL155180E☐ 329,00	
					LL155180K☐ 329,00	
	26	2800	2500	☐ ✓ 220-240 V DALI	LM155180B☐ 445,00	445,00
					LM155180G☐ 445,00	
					LM155180E☐ 445,00	
					LM155180K☐ 445,00	
52	6100	4500	☐ ✓ 220-240 V	LL155181B☐ 329,00	329,00	
				LL155181G☐ 329,00		
				LL155181E☐ 329,00		
				LL155181K☐ 329,00		
52	6100	4500	☐ ✓ 220-240 V DALI	LM155181B☐ 445,00	445,00	
				LM155181G☐ 445,00		
				LM155181E☐ 445,00		
				LM155181K☐ 445,00		




\* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.  
 Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2x1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4x1. |  
 Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2x1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4x1. |  
 Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4x1.

## Time 360



IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
 360°	52	6100	5400	☐ ✓ 220-240 V	LL155360B☐ 425,00	425,00
					LL155360G☐ 425,00	
					LL155360E☐ 425,00	
					LL155360K☐ 425,00	
	52	6100	5400	☐ ✓ 220-240 V DALI	LM155360B☐ 525,00	525,00
					LM155360G☐ 525,00	
					LM155360E☐ 525,00	
					LM155360K☐ 525,00	



\* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.  
 Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2x1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4x1. |  
 Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2x1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4x1. |  
 Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4x1.

## Morsettiera coassiale 4 poli

**Morsettiera coassiale a 4 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/13,5 mm.**

**4-pole coaxial terminal block**

4-pole coaxial terminal block, IP68, for cable  $\varnothing$  7/13.5 mm.


**Bornier coaxial à 4 pôles**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble  $\varnothing$  7/13,5 mm.

**Bloque de terminales coaxiales de 4 polos**

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos, IP68, para cable con  $\varnothing$  7/13,5 mm.

Col.	Code	€
	LB11292	19,00



## Morsettiera coassiale 3 poli

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/12 mm.**

**3-pole coaxial terminal block**

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable  $\varnothing$  7/12 mm.


**Bornier coaxial à 3 pôles**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble  $\varnothing$  7/12 mm.

**Bloque de terminales coaxiales de 3 polos**

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable  $\varnothing$  7/12 mm.

Col.	Code	€
	LB11293	17,00



↙ **Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.  
Colores disponibles.




## FEATURES



TIME 360

TIME 180

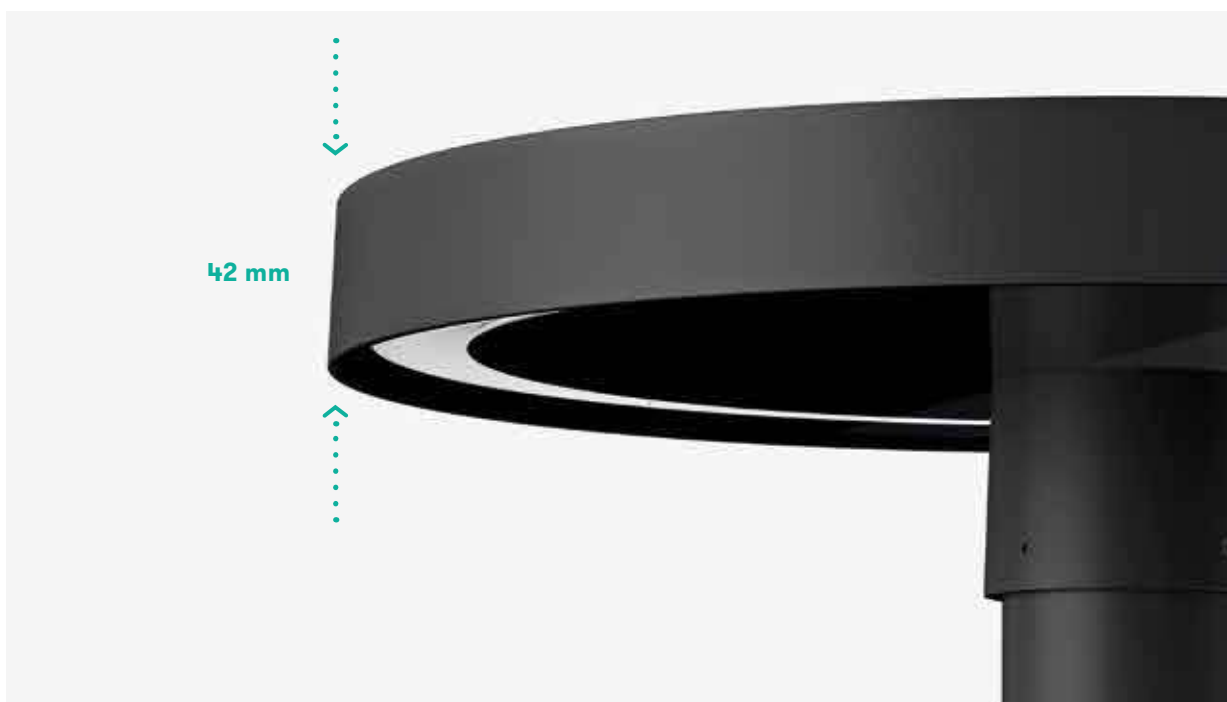

42 mm

**Spessore del diffusore di soli 42 mm.**

Diffuser only 42 mm thick.

Diffuseur de seulement 42 mm d'épaisseur.

Difusor de sólo 42 mm de grosor.





TIME 180





TIME 360








TIME 180







TIME 360

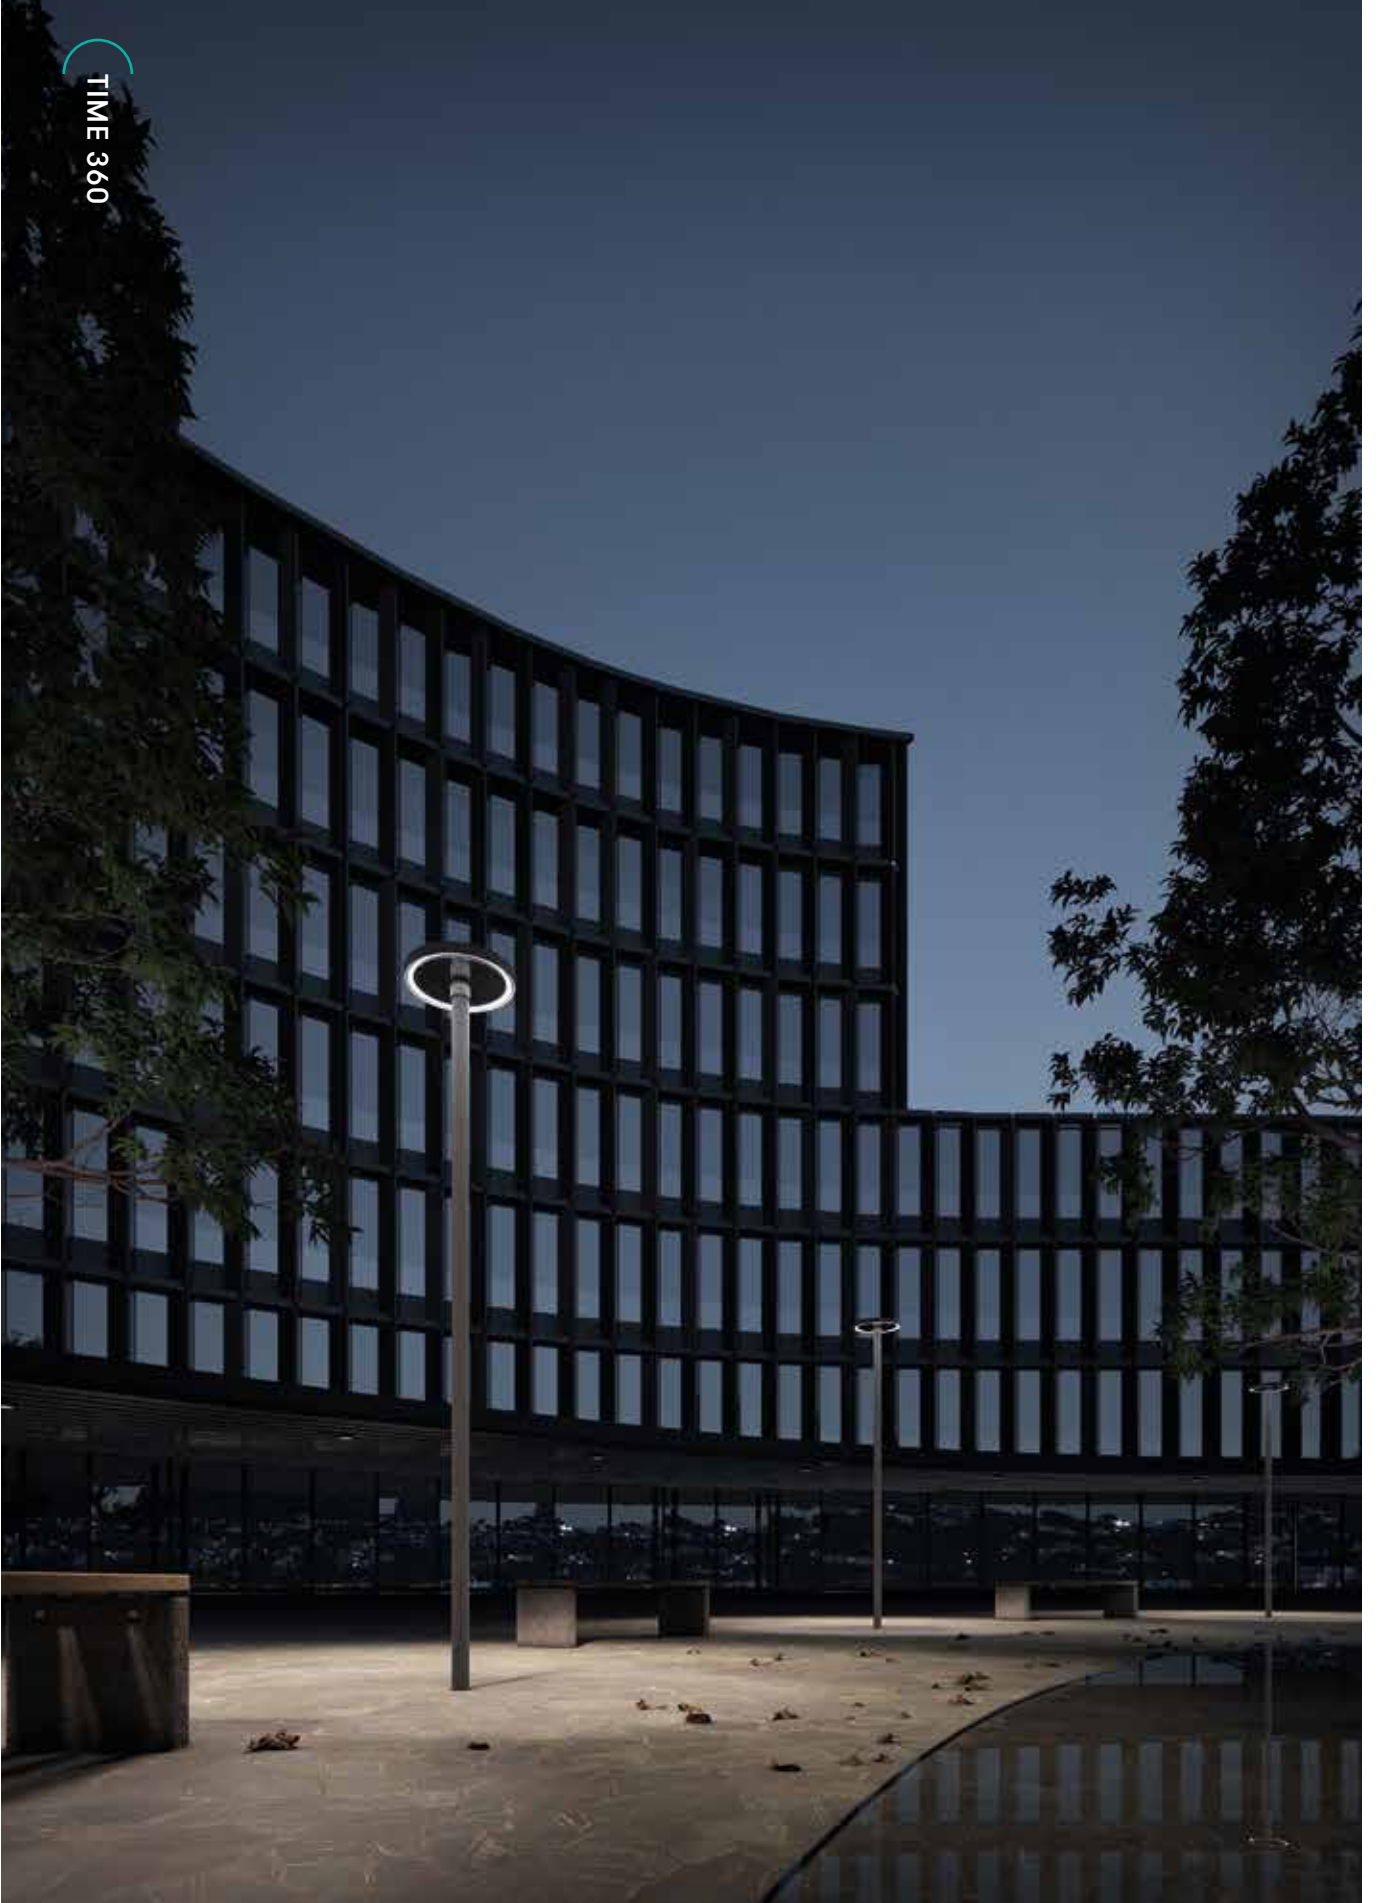




# FEATURES


**Fasci luminosi**  
Light beams  
Faisceaux lumineux  
Haces luminosas

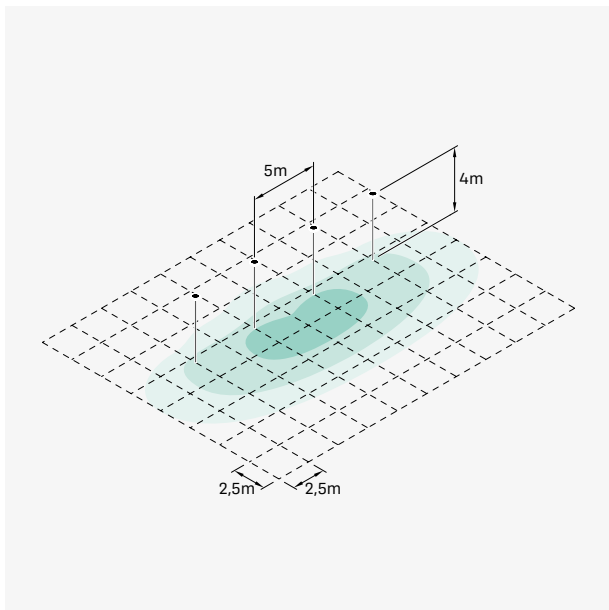

**TIME 180 26W**

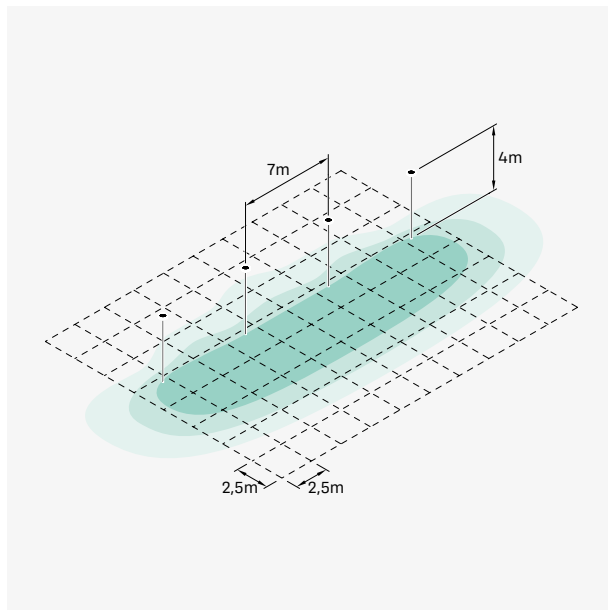

**TIME 180 52W**

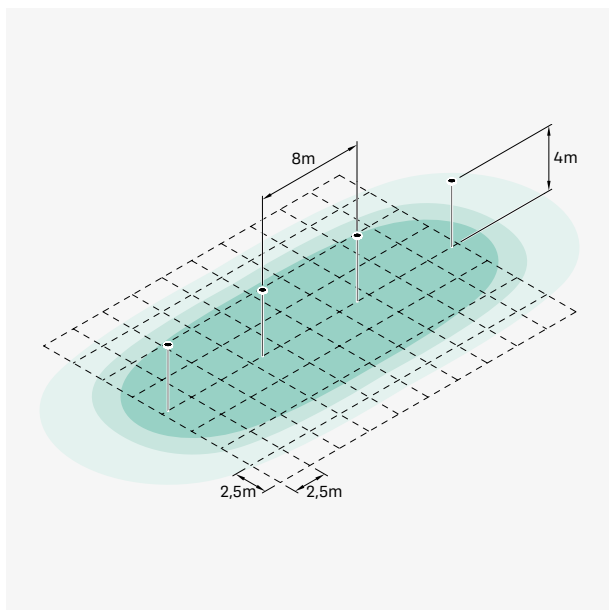

**TIME 360 52W**

# THE FUTURE OF LIGHTING

With the introduction of the new lighting technology, the possibilities are endless. The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.

The new lighting technology is designed to be a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office. It is a perfect fit for the modern home and office.





# ROL



- ↙ Rol 600
- ↙ Rol 900
- ↙ Rol 1200
- ↙ In-Rol 600
- ↙ In-Rol 900
- ↙ In-Rol 1200

# ROL NEW

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra - Parete

Ground - Wall  
Sol - Mur  
Suelo - Pared

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## DALI | Cavo Alimentazione: 0,15 m H07RN-F 3×1

DALI | Power cable: 0.15 m H07RN-F 3×1  
DALI | Câble d'alimentation: 0,15 m H07RN-F 3×1  
DALI | Cable de alimentación: 0,15 m H07RN-F 3×1



**ROL**  
600



**ROL**  
900



**ROL**  
1200



Scopri la gamma  
Discover the range  
Découvrez la gamme  
Descubre la gama

**COLOURS**















Black Anodized Aluminium



## RoI 600



IP66 IK 10 20J xx9 	LED			COL.	CODE *	€	
	W	LM	REAL LM				
	34	4125	3130	   220-240 V		LL156060 	645,00
	34	4125	3130	   220-240 V DALI		LM156060 	730,00















\* Complete the CODE     OPTIC    S | 30°    M | 50°    E | 12 X 35°    W | Wall-washer     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

## RoI 900



IP66 IK 10 20J xx9 	LED			COL.	CODE *	€	
	W	LM	REAL LM				
	50	6090	4620	   220-240 V		LL156090 	780,00
	50	6090	4620	   220-240 V DALI		LM156090 	860,00














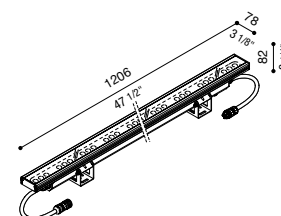
\* Complete the CODE     OPTIC    S | 30°    M | 50°    E | 12 X 35°    W | Wall-washer     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

## RoI 1200



IP66 IK 10 20J xx9 	LED			COL.	CODE *	€	
	W	LM	REAL LM				
	66	8120	6160	   220-240 V		LL156012 	940,00
	66	8120	6160	   220-240 V DALI		LM156012 	990,00



\* Complete the CODE     OPTIC    S | 30°    M | 50°    E | 12 X 35°    W | Wall-washer     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

## Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

**Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo ø7/13,5.**

Col.	Code	€
	LB156001	19,00

### 4-pin male/female connector ON-OFF


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for ø7/13.5 cable.

### Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble ø7/13,5.

### Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable ø7/13,5.



## Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

**Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.**

Col.	Code	€
	LB156002	22,00

### 5-pin male/female connector DALI


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

### Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

### Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.



## Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea ON-OFF

**Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5.**

Col.	Code	€
	LB156003	29,00

### Female connector + End cap ON-OFF


Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable.

### Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité ON-OFF

Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5.

### Conector hembra + Tapa ON-OFF

Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5.



## Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea DALI

**Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5.**

Col.	Code	€
	LB156004	32,00

### Female connector + End cap DALI


Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable.

### Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité DALI

Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5.

### Conector hembra + Tapa DALI

Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5.





# FEATURES



↙ **Dimensioni disponibili.**  
Available sizes.  
Tailles disponibles.  
Tamaños disponibles.



↙ **Led ad alta potenza**  
High-power LEDs.  
LED haute puissance.  
LED de alta potencia.



## FEATURES



**Staffe di fissaggio regolabili.**  
Adjustable fixing brackets.  
Supports de fixation réglables.  
Soportes de fijación ajustables.



**Vetro antigraffio.**  
Scratch-resistant glass.  
Verre anti-rayures.  
Cristal resistente a los arañazos.

ROL 600







ROL 900










## FEATURES

**Fasci luminosi**  
 Light beams  
 Faisceaux lumineux  
 Haces luminosas


**LUX**

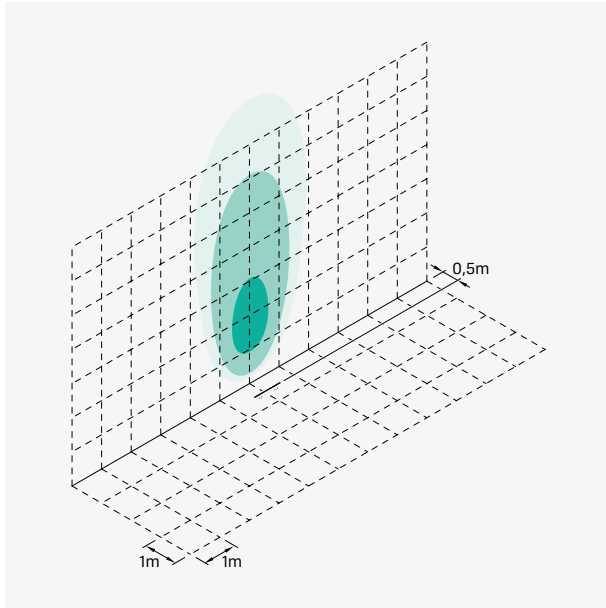


**S 30°** ROL 900 50W

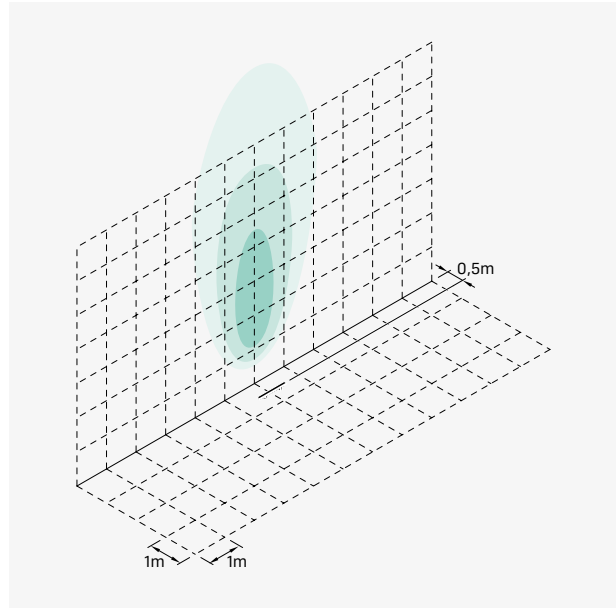

**E 12° X 35°** ROL 900 50W

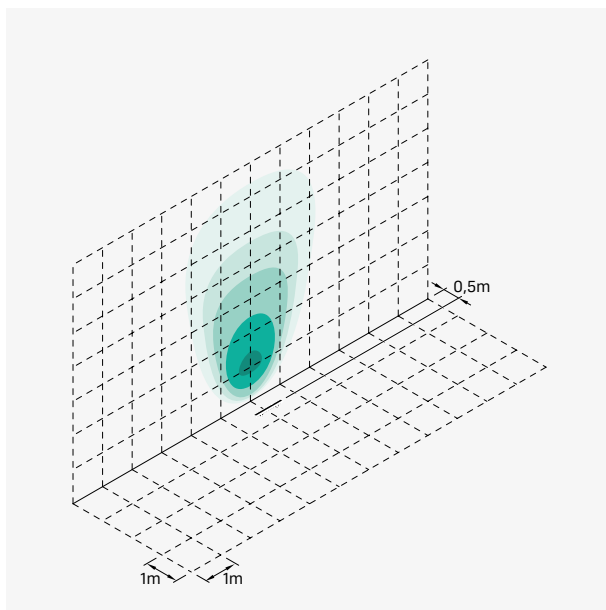



**M 50°** ROL 900 50W

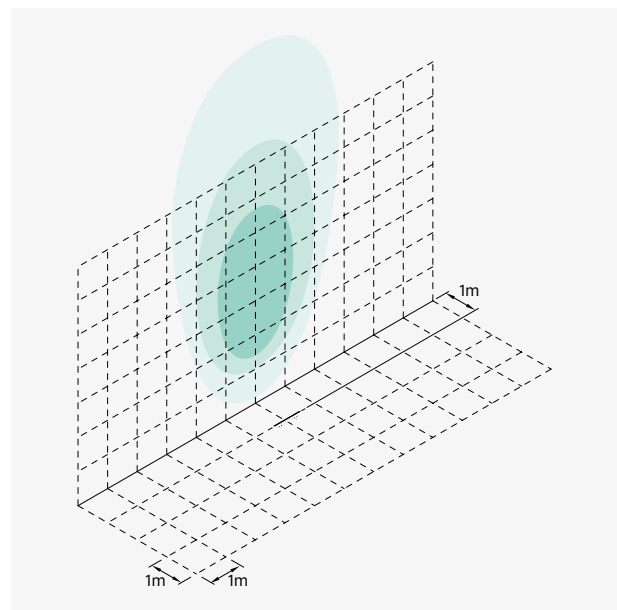


**W WALL-WASHER** ROL 900 50W

**Fasci luminosi**  
 Light beams  
 Faisceaux lumineux  
 Haces luminosas


**LUX**

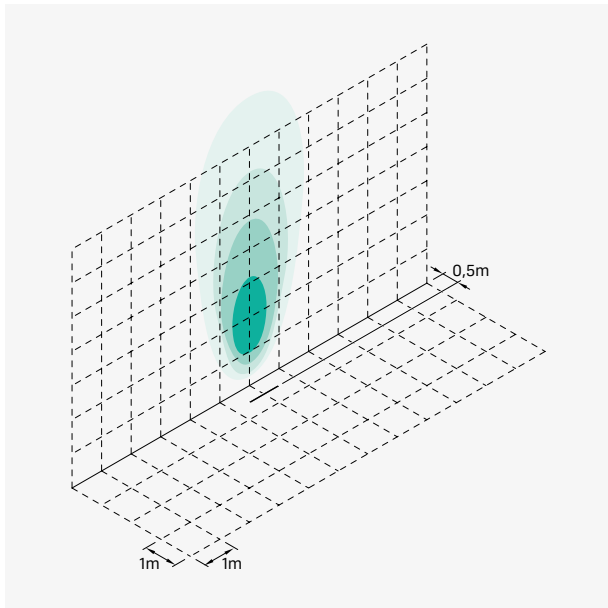


**S 30° IN-ROL 900 50W**

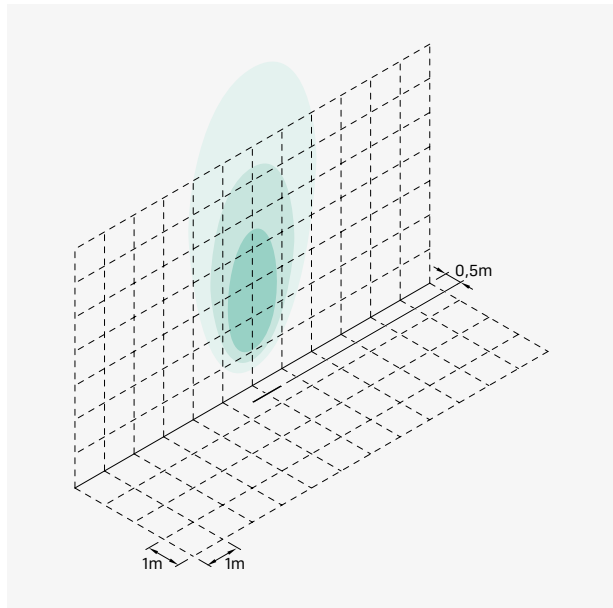

**E 12° X 35° IN-ROL 900 50W**

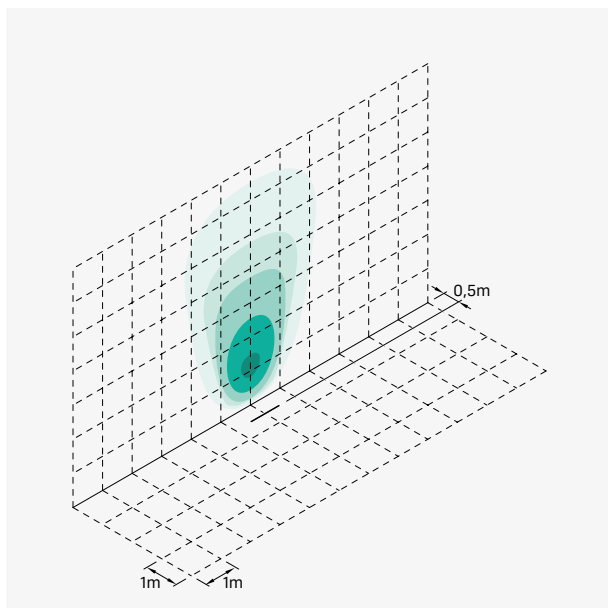

**M 50° IN-ROL 900 50W**

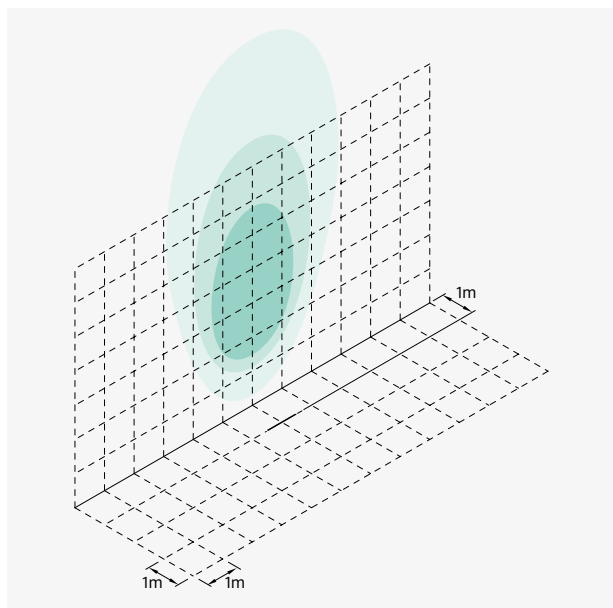

**W WALL-WASHER IN-ROL 900 50W**

# IN-ROL NEW

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra

Ground  
Sol  
Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni


Versions  
Versions  
Versiones

## DALI | Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3×1

DALI | Power cable: 0,8 m H07RN-F 3×1  
DALI | Câble d'alimentation: 0,8 m H07RN-F 3×1  
DALI | Cable de alimentación: 0,8 m H07RN-F 3×1



**IN-ROL**  
600



**IN-ROL**  
900



**IN-ROL**  
1200



Scopri la gamma  
Discover the range  
Découvrez la gamme  
Descubre la gama

**COLOURS**




Black Anodized Aluminium

### In-Rol 600



<b>IP67</b> <b>IK 10 20J xx9</b> ↓ 2000 KG MAX CE UK CA	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	€
	34	4125	3130	⊕	✓	220-240 V	LL156160□	550,00
	34	4125	3130	⊕	✓	220-240 V DALI	LM156160□	620,00




\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

### In-Rol 900



<b>IP67</b> <b>IK 10 20J xx9</b> ↓ 2000 KG MAX CE UK CA	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	€
	50	6090	4620	⊕	✓	220-240 V	LL156190□	680,00
	50	6090	4620	⊕	✓	220-240 V DALI	LM156190□	760,00




\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

### In-Rol 1200



<b>IP67</b> <b>IK 10 20J xx9</b> ↓ 2000 KG MAX CE UK CA	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	€
	66	8120	6160	⊕	✓	220-240 V	LL156112□	840,00
	66	8120	6160	⊕	✓	220-240 V DALI	LM156112□	900,00



\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


## Armatura da incasso In-Rol 600

### Recess box In-Rol 600

### Armature à encastrer In-Rol 600

### Caja de empotrar In-Rol 600

CoL.	Code	€
	LB156060	99,00




## Armatura da incasso In-Rol 900

### Recess box In-Rol 900

### Armature à encastrer In-Rol 900

### Caja de empotrar In-Rol 900

CoL.	Code	€
	LB156090	129,00




## Armatura da incasso In-Rol 1200

### Recess box In-Rol 1200

### Armature à encastrer In-Rol 1200

### Caja de empotrar In-Rol 1200

CoL.	Code	€
	LB156012	150,00



## Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

### Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo ø7/13,5.

#### 4-pin male/female connector ON-OFF

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for ø7/13.5 cable.


#### Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble ø7/13,5.

#### Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable ø7/13,5.

CoL.	Code	€
	LB156001	19,00



## Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

### Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

#### 5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.


#### Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

#### Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

CoL.	Code	€
	LB156002	22,00









.....

# PAD

.....



# PAD NEW

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra - Parete

Ground - Wall  
Sol - Mur  
Suelo - Pared

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3×1

Power cable: 0.8 m H07RN-F 3×1  
Câble d'alimentation: 0,8 m H07RN-F 3×1  
Cable de alimentación: 0,8 m H07RN-F 3×1



**PAD**



Scopri la gamma  
Discover the range  
Découvrez la gamme  
Descubre la gama

## COLOURS



Black Anodized Aluminium




Brown Anodized Aluminium

## Pad

NEW

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	20	2515	2030	⊕ ⊖	220-240 V	
				⊕ ⊖	LL157000 □	335,00
				⊕ ⊖	LL157005 □	335,00



\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 10°   M | 30°   A | 15 X 40°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Morsettiera coassiale 3 poli

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**

**3-pole coaxial terminal block**

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


**Bornier coaxial à 3 pôles**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

**Bloque de terminales coaxiales de 3 polos**

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code	€
	LB11293	17,00



### Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.**

**3 way linear terminal block**

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


**Bornier linéaire 3 voies**

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

**Caja de bornes lineal de 3 vías**

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code	€
	LB11294	27,00









PAD



PAD








# FEATURES

**Fasci luminosi**  
 Light beams  
 Faisceaux lumineux  
 Haces luminosas


**LUX**

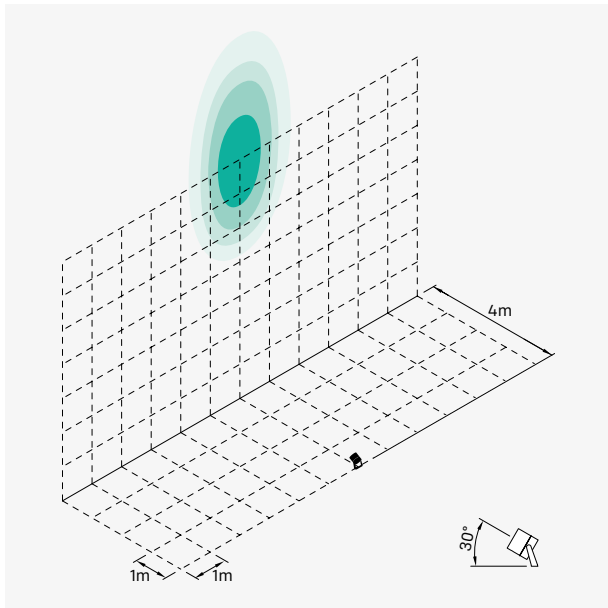

**S 10° PAD 20W**

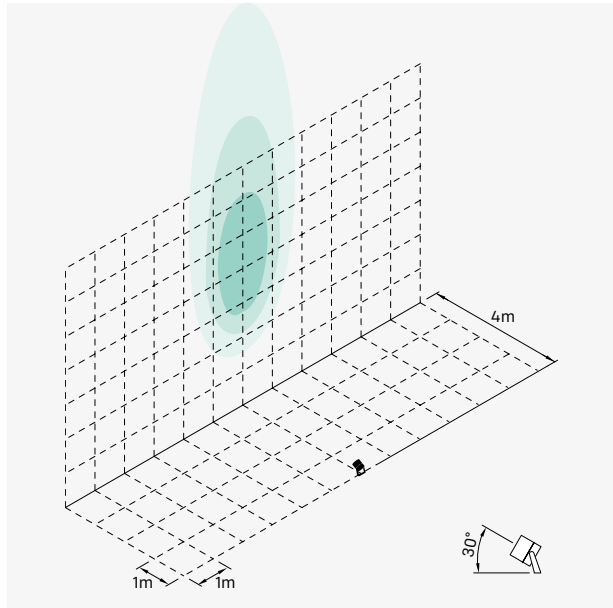

**A 15° X 40° PAD 20W**

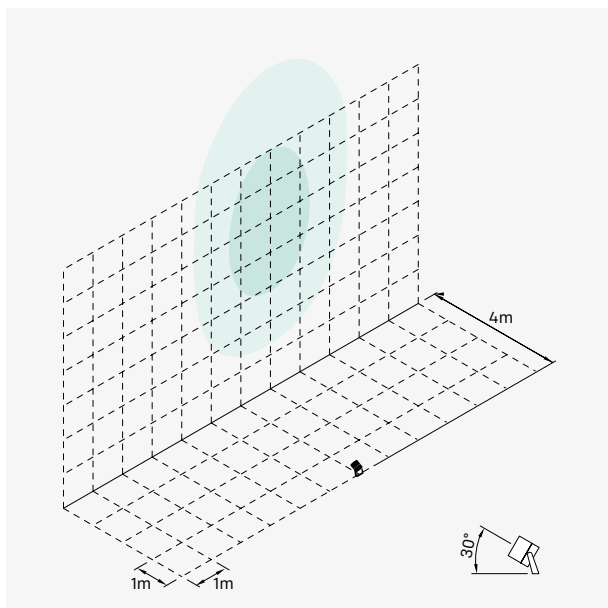

**M 30° PAD 20W**





# FLAG



↘ Flag 200

↘ Flag 200 Post

↘ Flag 200 Reg

↘ Flag 200 Bollard

↘ Flag 330

↘ Flag 330 Post

↘ Flag 330 Reg

↘ Flag 330 Zero

↘ Flag 430

↘ Flag 430 Post

↘ Flag 430 Reg

# FLAG

The range



- **FLAG 330 POST**
- **FLAG 200 POST**
- **+ PALO STILL**

- **FLAG 200**
- **BOLLARD**

- **FLAG 430**
- **+ PALO FLAG**

FLAG 430



FLAG 330



FLAG 200



FLAG 330  
ZERO

FLAG 430  
REG

FLAG 330  
REG

FLAG 200  
REG



# FLAG 200

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground  
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol  
Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro acidato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Etched glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre acidé | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V - 24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

DALI




**FLAG 200**



**FLAG 200  
POST**



**FLAG 200  
REG**



**FLAG 200  
BOLLARD**



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006
















Grey anthracite RAL 7021



Corten













## Flag 200


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM MAX.			
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14001W○□	147,00
					 LL14001G○□	147,00
					 LL14001E○□	147,00
					 LL14001K○□	147,00
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14001W○□	227,50
					 LM14001G○□	227,50
					 LM14001E○□	227,50
					 LM14001K○□	227,50
	10	1350	855	⬠ ⊗ 24V	 LT14001W○□	167,50
					 LT14001G○□	167,50
					 LT14001E○□	167,50
					 LT14001K○□	167,50



\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.    ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

## Flag 200 Post













IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM MAX.			
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14031W○□	182,50
					 LL14031G○□	182,50
					 LL14031E○□	182,50
					 LL14031K○□	182,50
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14031W○□	263,00
					 LM14031G○□	263,00
					 LM14031E○□	263,00
					 LM14031K○□	263,00
	10	1350	855	⬠ ⊗ 24V	 LT14031W○□	203,00
					 LT14031G○□	203,00
					 LT14031E○□	203,00
					 LT14031K○□	203,00




\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.    ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

## Flag 200 Reg













IP66 IK 07 2J xx5 CE UK E5	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM MAX.			
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14011W□□	158,00
					 LL14011G□□	158,00
					 LL14011E□□	158,00
					 LL14011K□□	158,00
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14011W□□	238,00
					 LM14011G□□	238,00
					 LM14011E□□	238,00
					 LM14011K□□	238,00
	10	1350	855	◇ ⊗ 24V	 LT14011W□□	178,50
					 LT14011G□□	178,50
					 LT14011E□□	178,50
					 LT14011K□□	178,50




\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.   ☐ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

## Flag 200 Bollard

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK E5	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM MAX.			
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14021W□□	329,50
					 LL14021G□□	329,50
					 LL14021E□□	329,50
					 LL14021K□□	329,50
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14021W□□	410,00
					 LM14021G□□	410,00
					 LM14021E□□	410,00
					 LM14021K□□	410,00
	10	1350	855	◇ ⊗ 24V	 LT14021W□□	350,00
					 LT14021G□□	350,00
					 LT14021E□□	350,00
					 LT14021K□□	350,00

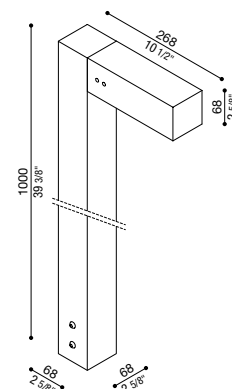

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.   ☐ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi. | H1000 pole and fixing base included. | Poteau H1000 et base de fixation inclus. |

## Palo Flag

**Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.**

### Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.





### Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.





### Flag Poste


Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

### H 3000 mm

CoL.	Code	€
	LB140001W	377,00
	LB140001G	377,00
	LB140001E	377,00
	LB140001K	377,00

### H 4000 mm

CoL.	Code	€
	LB140002W	455,00
	LB140002G	455,00
	LB140002E	455,00
	LB140002K	455,00



## Still

**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.






### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.






### Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.






### H 1000 mm

CoL.	Code	€
	LB1100012	14,00
	LB110001G	44,50
	LB110001E	44,50
	LB110001K	44,50
	LB110001W	44,50






### H 2000 mm

CoL.	Code	€
	LB1100032	45,00
	LB110003G	96,50
	LB110003E	96,50
	LB110003K	96,50
	LB1100031	96,50






### H 3000 mm

CoL.	Code	€
	LB1100052	54,50
	LB110005G	142,00
	LB110005E	142,00
	LB110005K	142,00
	LB1100051	142,00






### H 1500 mm


CoL.	Code	€
	LB1100022	21,00
	LB110002G	66,50
	LB110002E	66,50
	LB110002K	66,50
	LB1100021	66,50

### H 2500 mm

CoL.	Code	€
	LB1100042	52,00
	LB110004G	119,50
	LB110004E	119,50
	LB110004K	119,50
	LB1100041	119,50

### H 3500 mm

CoL.	Code	€
	LB1100062	67,00
	LB110006G	164,50
	LB110006E	164,50
	LB110006K	164,50
	LB1100061	164,50



## Staffa Palo Flag

**Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.**

**Flag Post fixing base**

Base for fixing the Flag Post above ground.


**Base de fixation de poteau Flag**

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

**Base de fijación del Poste Flag**

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code	€
	LB1400040	165,00



## Adattatore palo Still Ø 60 Flag

**Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.**

**Flag adapter for Still Post Ø 60**





Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


**Adaptateur poteau Still Ø60 Flag**

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

**Adaptador poste Still Ø60 Flag**

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code	€
	LB140000W	35,50
	LB140000G	35,50
	LB140000E	35,50
	LB140000K	35,50




## Alimentatore 24V in tensione costante Flag 200

**24V constant voltage driver Flag 200**

**Alimentation à tension constante de 24V Flag 200**

**Alimentador de tensión constante de 24V Flag 200**

N° max	IP	Code	€
1/2	20	LB1070029	42,50
1/4	20	LB1070030	52,50
1/3	67	LB1070031	39,50
1/5	67	LB1070032	55,00
1 DALI	67	LB1070065	108,00
1/5 0-10V	67	LB1070113	89,00
1/5 DALI	67	LB1070114	105,00



FLAG 200 BOLLARD

FLAG 200



FLAG 200 BOLLARD





# FLAG 330

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground  
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol  
Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V - 24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

DALI



**FLAG 330**



**FLAG 330  
POST**



**FLAG 330  
REG**



**FLAG 330  
ZERO**



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

## Flag 330


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€	
	W	LM	REAL LM MAX.				
	19	2850	1980	☐ ✓ 220-240 V	○	LL14000W○□	186,50
					○	LL14000G○□	186,50
					○	LL14000E○□	186,50
					○	LL14000K○□	186,50
	19	2850	1980	☐ ✓ 220-240 V DALI	○	LM14000W○□	249,50
					○	LM14000G○□	249,50
					○	LM14000E○□	249,50
					○	LM14000K○□	249,50
	19	2850	1980	◆ × 24V	○	LT14000W○□	224,00
					○	LT14000G○□	224,00
					○	LT14000E○□	224,00
					○	LT14000K○□	224,00



\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.    ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

## Flag 330 Post













IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€	
	W	LM	REAL LM MAX.				
	19	2850	1980	☐ ✓ 220-240 V	○	LL14030W○□	222,00
					○	LL14030G○□	222,00
					○	LL14030E○□	222,00
					○	LL14030K○□	222,00
	19	2850	1980	☐ ✓ 220-240 V DALI	○	LM14030W○□	285,00
					○	LM14030G○□	285,00
					○	LM14030E○□	285,00
					○	LM14030K○□	285,00
	19	2850	1980	◆ × 24V	○	LT14030W○□	259,50
					○	LT14030G○□	259,50
					○	LT14030E○□	259,50
					○	LT14030K○□	259,50




\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.    ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

## Flag 330 Reg





IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	19	2850	1980	MAX. ☐ ✓ 220-240 V	 LL14010W☐	199,00
					 LL14010G☐	199,00
					 LL14010E☐	199,00
					 LL14010K☐	199,00
	19	2850	1980	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14010W☐	262,00
					 LM14010G☐	262,00
					 LM14010E☐	262,00
					 LM14010K☐	262,00
	19	2850	1980	◆ ⊗ 24V	 LT14010W☐	237,00
					 LT14010G☐	237,00
					 LT14010E☐	237,00
					 LT14010K☐	237,00




\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.    ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

## Flag 330 Zero

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	6,7	1000	180	☐ ✓ 220-240 V	 LL14020W☐	211,50
					 LL14020G☐	211,50
					 LL14020E☐	211,50
					 LL14020K☐	211,50



\* Complete the CODE    ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio verniciato. | Supplied with painted aluminium anti-glare system. | Fourni avec un système anti-éblouissement en aluminium peint. | Incluido sistema antideslumbrante de aluminio pintado.

## Palo Flag

**Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.**

### Flag Post









Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.


### Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

### Flag Poste

Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm		
CoL.	Code	€
	LB140001W	377,00
	LB140001G	377,00
	LB140001E	377,00
	LB140001K	377,00
H 4000 mm		
CoL.	Code	€
	LB140002W	455,00
	LB140002G	455,00
	LB140002E	455,00
	LB140002K	455,00



## Still

**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.






### Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.






### Still






Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.






H 1000 mm		
CoL.	Code	€
	LB1100012	14,00
	LB110001G	44,50
	LB110001E	44,50
	LB110001K	44,50
	LB110001W	44,50


H 2000 mm		
CoL.	Code	€
	LB1100032	45,00
	LB110003G	96,50
	LB110003E	96,50
	LB110003K	96,50
	LB1100031	96,50

H 3000 mm		
CoL.	Code	€
	LB1100052	54,50
	LB110005G	142,00
	LB110005E	142,00
	LB110005K	142,00
	LB1100051	142,00

H 1500 mm		
CoL.	Code	€
	LB1100022	21,00
	LB110002G	66,50
	LB110002E	66,50
	LB110002K	66,50
	LB1100021	66,50

H 2500 mm		
CoL.	Code	€
	LB1100042	52,00
	LB110004G	119,50
	LB110004E	119,50
	LB110004K	119,50
	LB1100041	119,50

H 3500 mm		
CoL.	Code	€
	LB1100062	67,00
	LB110006G	164,50
	LB110006E	164,50
	LB110006K	164,50
	LB1100061	164,50



## Staffa Palo Flag

### Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

#### Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


#### Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

#### Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code	€
	LB1400040	165,00



## Adattatore palo Still Ø 60 Flag

### Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

#### Flag adapter for Still Post Ø 60





Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


#### Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

#### Adaptador poste Still Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code	€
	LB140000W	35,50
	LB140000G	35,50
	LB140000E	35,50
	LB140000K	35,50




## Alimentatore 24V in tensione costante Flag 330

### 24V constant voltage driver Flag 330

#### Alimentation à tension constante de 24V Flag 330

#### Alimentador de tensión constante de 24V Flag 330

N° max	IP	Code	€
1	20	LB1070029	42,50
1/2	20	LB1070030	52,50
1	67	LB1070031	39,50
1/3	67	LB1070032	55,00
1 DALI	67	LB1070065	108,00
1/2 0-10V	67	LB1070113	89,00
1/2 DALI	67	LB1070114	105,00





## FEATURES

### Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard

Suitable for installation on standard post Ø60 mm  
 Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm  
 Apto para instalación en postes estándar Ø60mm



### Montaggio con supporto standard.

Mounting with standard support.  
 Montage avec support standard.  
 Montaje con soporte estándar.



### Montaggio con supporto regolabile.

Mounting with adjustable bracket.  
 Montage avec support réglable.  
 Montaje con soporte ajustable.



### Disponibile adattatore per installazione su palo Ø60 standard. Flag 430 Post solo su pali conici.

Adapter for installation on standard Ø60 pole available. Flag 430 Post only on conical poles.  
 Adaptateur disponible pour installation sur poteau standard Ø60. Flag 430 Post uniquement sur les poteaux coniques.  
 Adaptador disponible para instalación en poste estándar Ø60. Poste Flag 430 sólo en postes cónicos.








Flag 330 Post

**Fasci luminosi su palo Flag 330 da 3,5 metri**

Light beams on 3,5-metre Flag 330 pole

Faisceaux lumineux sur un poteau Flag 330 de 3,5 mètres

Haces luminosas en poste Flag 330 de 3,5 metros

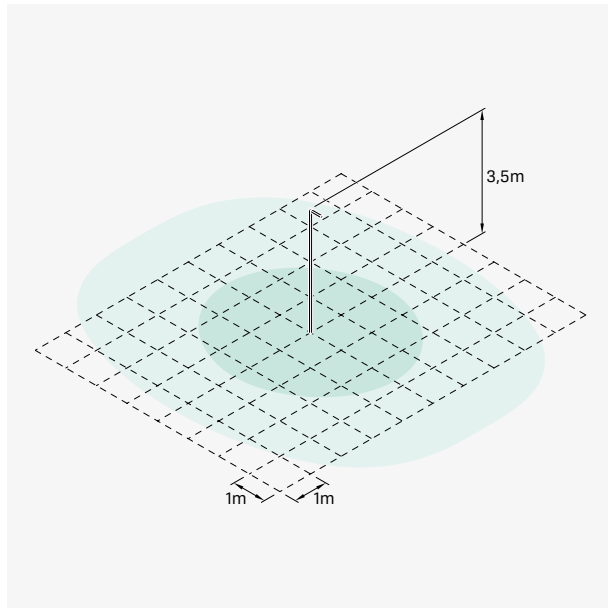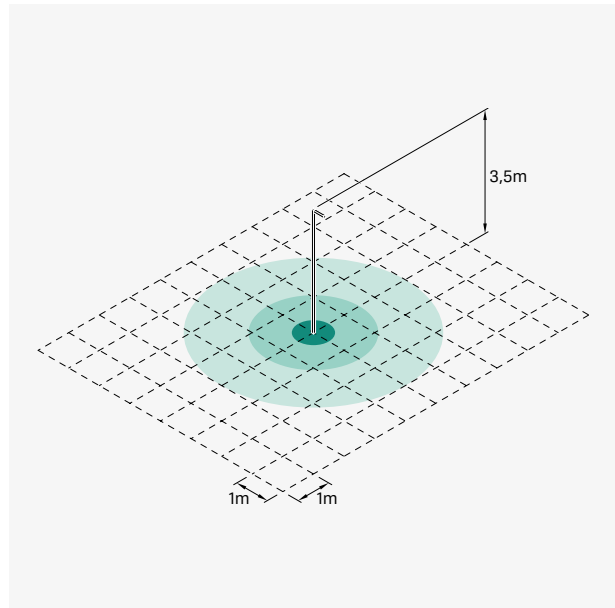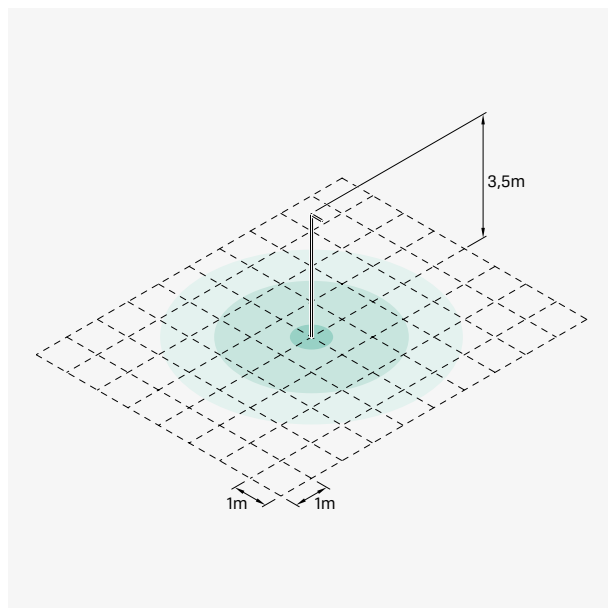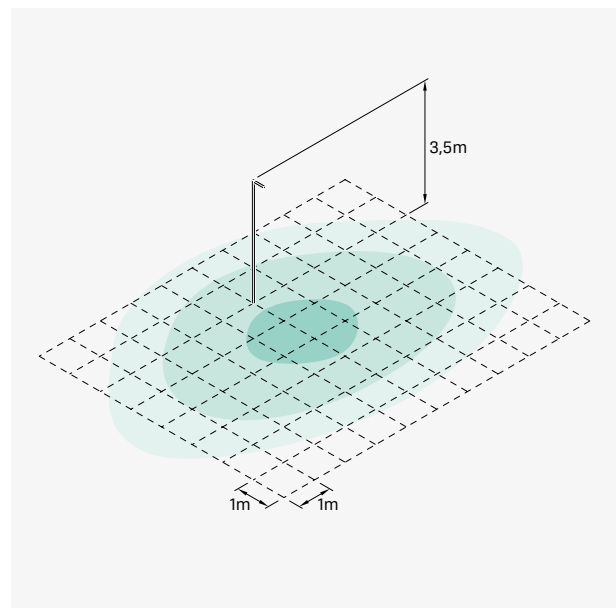**LUX****W WIDE** FLAG 330 19W**S 30°** FLAG 330 19W**D DIFF.** FLAG 330 19W**A ASYMM.** FLAG 330 19W



FLAG 330 POST



FLAG 330



FLAG 330





FLAG 330 REG



FLAG 330 ZERO

# FLAG 430

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Palo Flag - Palo conico Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Conical post Ø60 - Ground  
Mur - Flag Poteau - Poteau conique Ø60 - Sol  
Pared - Flag Poste - Poste cónico Ø60 - Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

DALI



**FLAG 430**



**FLAG 430  
POST**



**FLAG 430  
REG**



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten



## Flag 430


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	MAX.					
35	4575	3420	☐ ✓ 220-240 V		LL14002W□□	289,00
					LL14002G□□	289,00
					LL14002E□□	289,00
					LL14002K□□	289,00
35	4575	3420	☐ ✓ 220-240 V DALI		LM14002W□□	349,50
					LM14002G□□	349,50
					LM14002E□□	349,50
					LM14002K□□	349,50



\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | Spot-32°    W | Wide-95°    A | Asymm.-140°X45°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

## Flag 430 Post

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	MAX.					
35	4575	3420	☐ ✓ 220-240 V		LL14032W□□	324,50
					LL14032G□□	324,50
					LL14032E□□	324,50
					LL14032K□□	324,50
35	4575	3420	☐ ✓ 220-240 V DALI		LM14032W□□	385,00
					LM14032G□□	385,00
					LM14032E□□	385,00
					LM14032K□□	385,00




\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | Spot-32°    W | Wide-95°    A | Asymm.-140°X45°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Recommended for installation on Ø 60 conical poles. Not suitable for Still poles. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux coniques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Se recomienda su instalación en postes cónicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

## Flag 430 Reg

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	MAX.					
35	4575	3420	☐ ✓ 220-240 V		LL14012W□□	301,50
					LL14012G□□	301,50
					LL14012E□□	301,50
					LL14012K□□	301,50
35	4575	3420	☐ ✓ 220-240 V DALI		LM14012W□□	362,50
					LM14012G□□	362,50
					LM14012E□□	362,50
					LM14012K□□	362,50



\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | Spot-32°    W | Wide-95°    A | Asymm.-140°X45°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

## Palo Flag

**Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.**

### Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.





### Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.





### Flag Poste


Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

### H 3000 mm

CoL.	Code	€
	LB140001W	377,00
	LB140001G	377,00
	LB140001E	377,00
	LB140001K	377,00

### H 4000 mm

CoL.	Code	€
	LB140002W	455,00
	LB140002G	455,00
	LB140002E	455,00
	LB140002K	455,00



## Staffa Palo Flag

**Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.**

### Flag Post fixing base


Base for fixing the Flag Post above ground.


### Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

### Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

CoL.	Code	€
	LB1400040	165,00



## Adattatore palo Ø 60 Flag

**Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.**

### Flag adapter for Post Ø 60

Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


### Adaptateur poteau Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.


### Adaptador poste Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.


CoL.	Code	€
	LB140000W	35,50
	LB140000G	35,50
	LB140000E	35,50
	LB140000K	35,50



FLAG 430

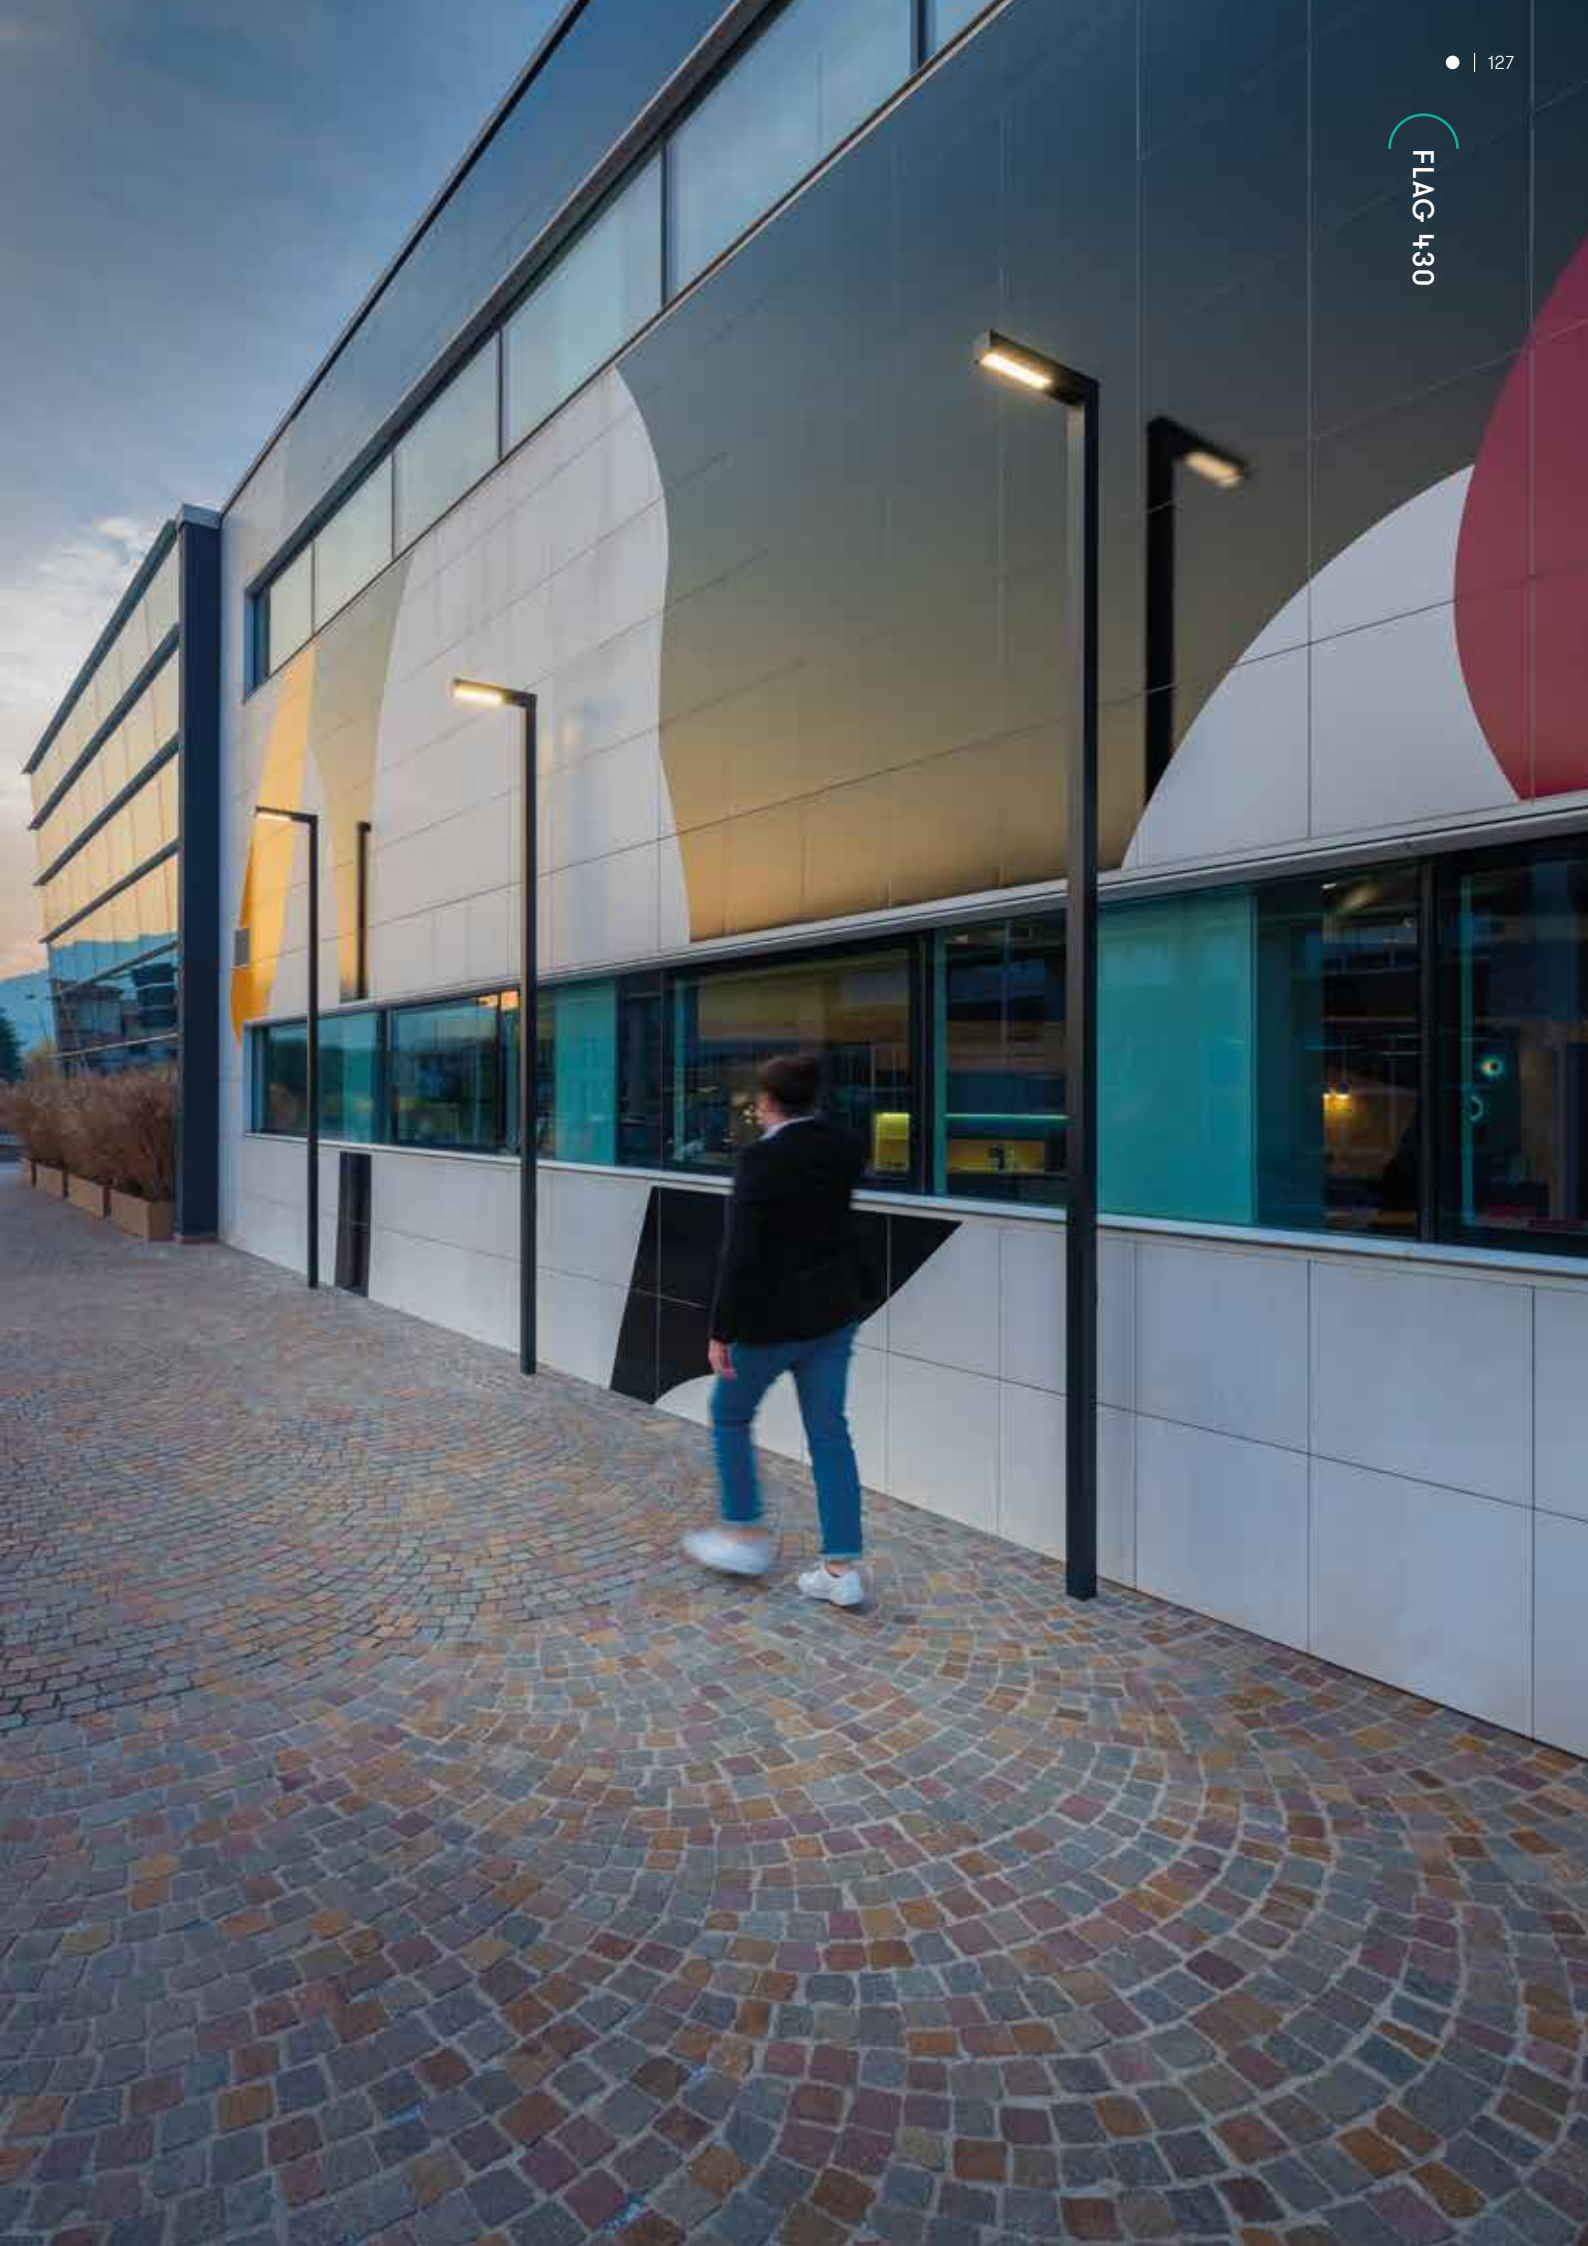



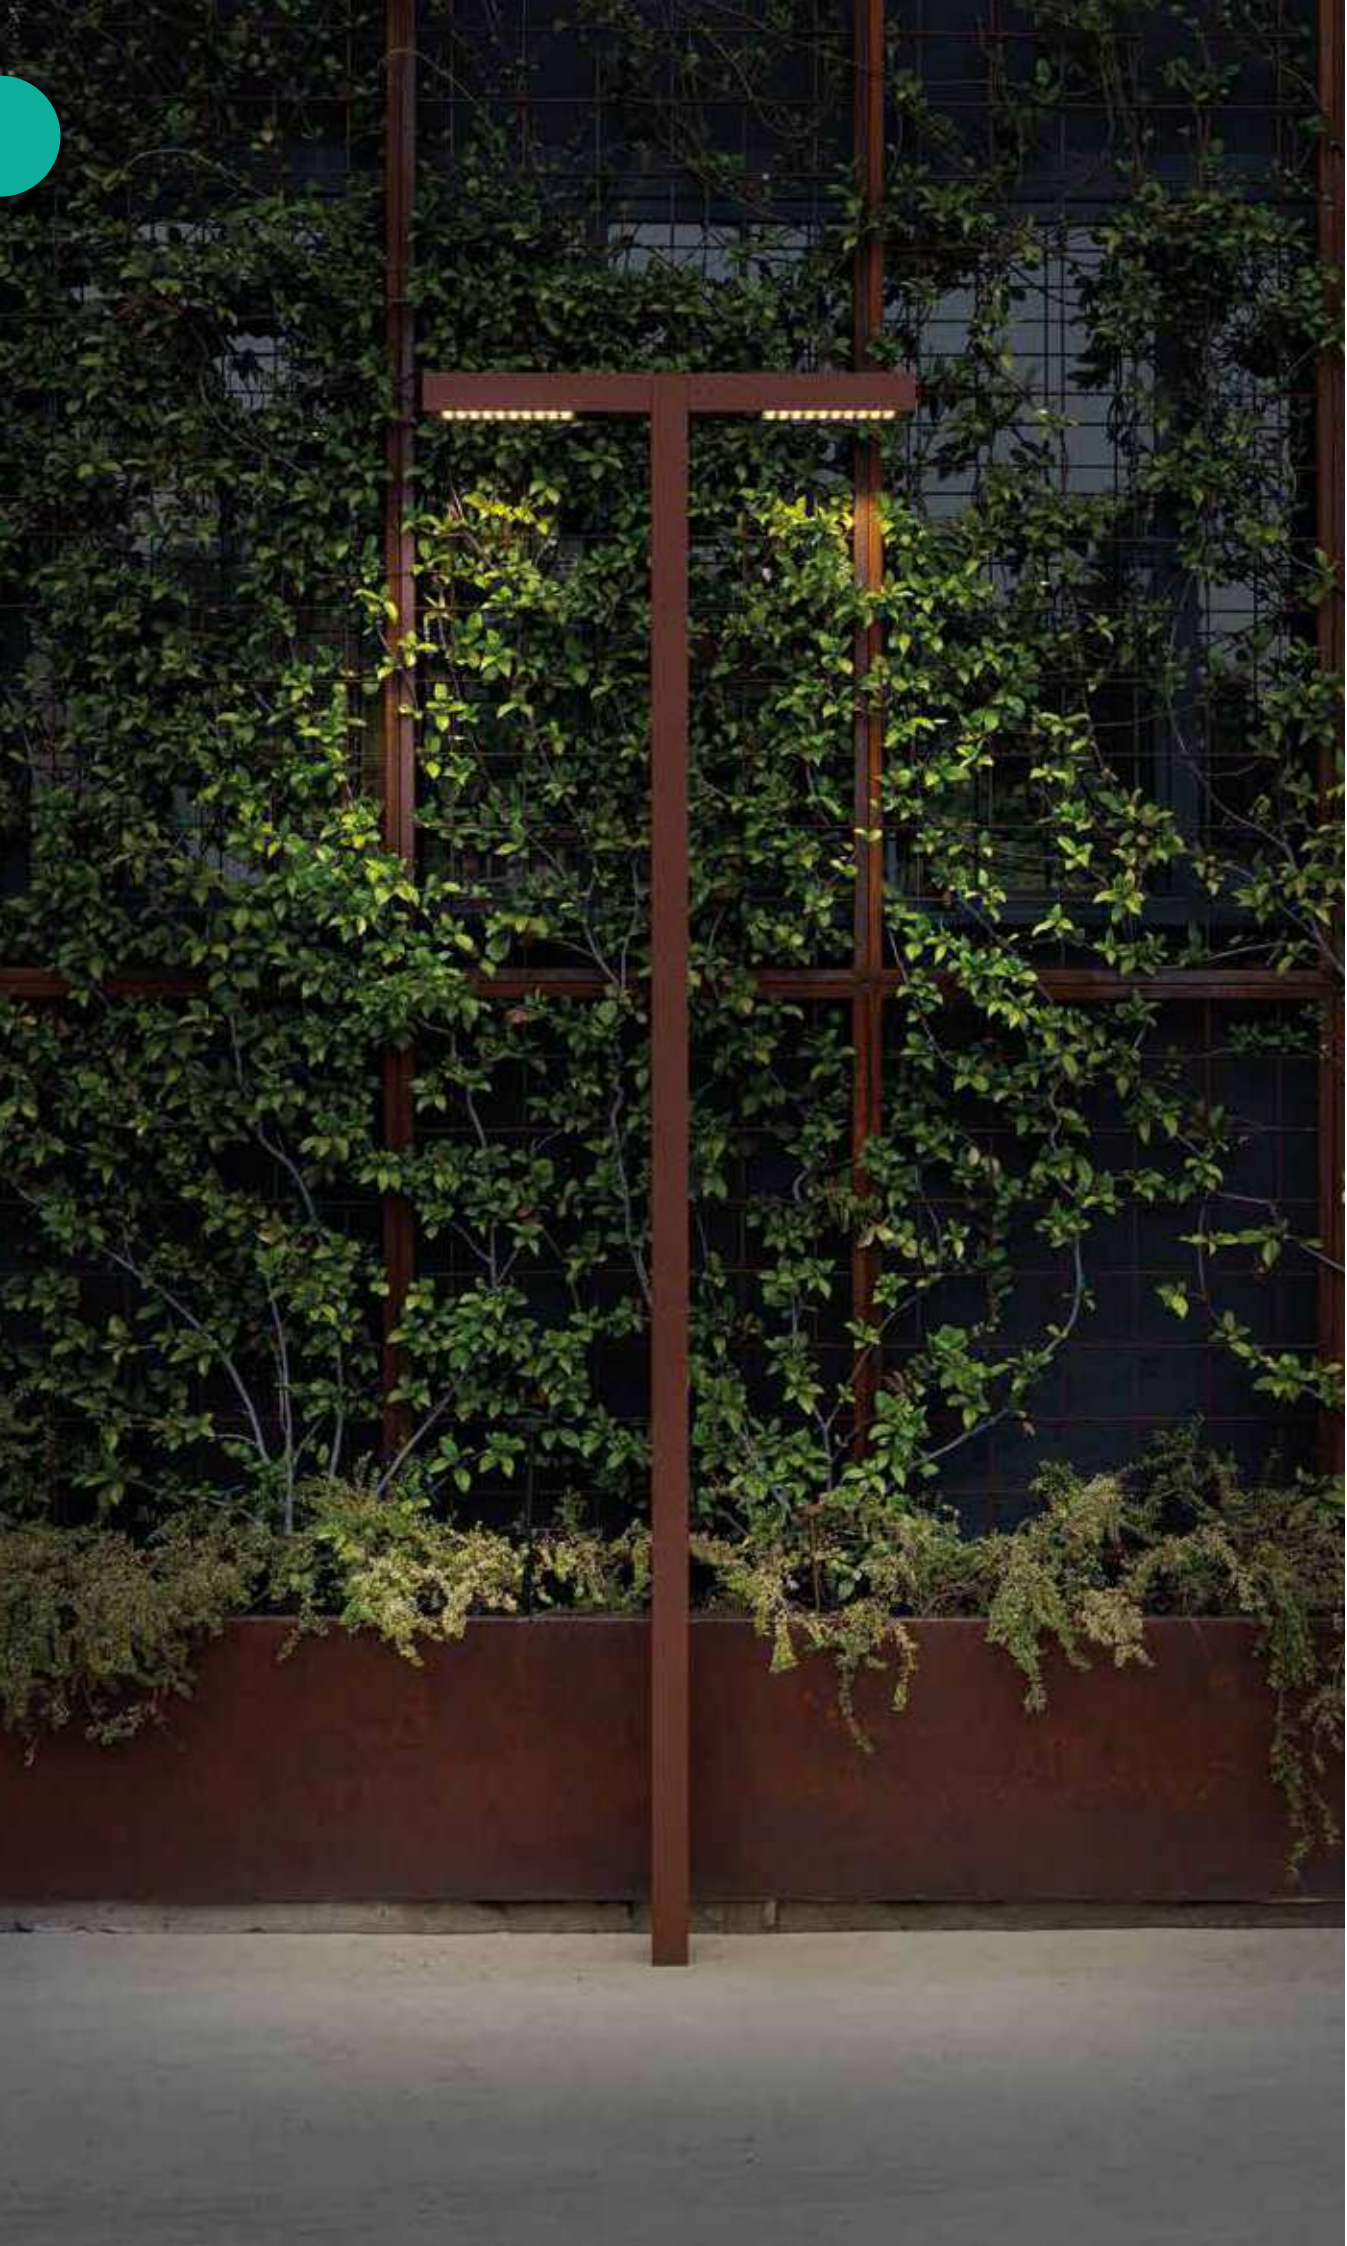

FLAG 430



FLAG 430







# Lombardo.

EVERYDAY LIGHT



Via Pizzigoni 3 • Villongo (BG) • 24060 • Italy  
T +39 035 939 411 • info@lombardo.it

**lombardo.it**