

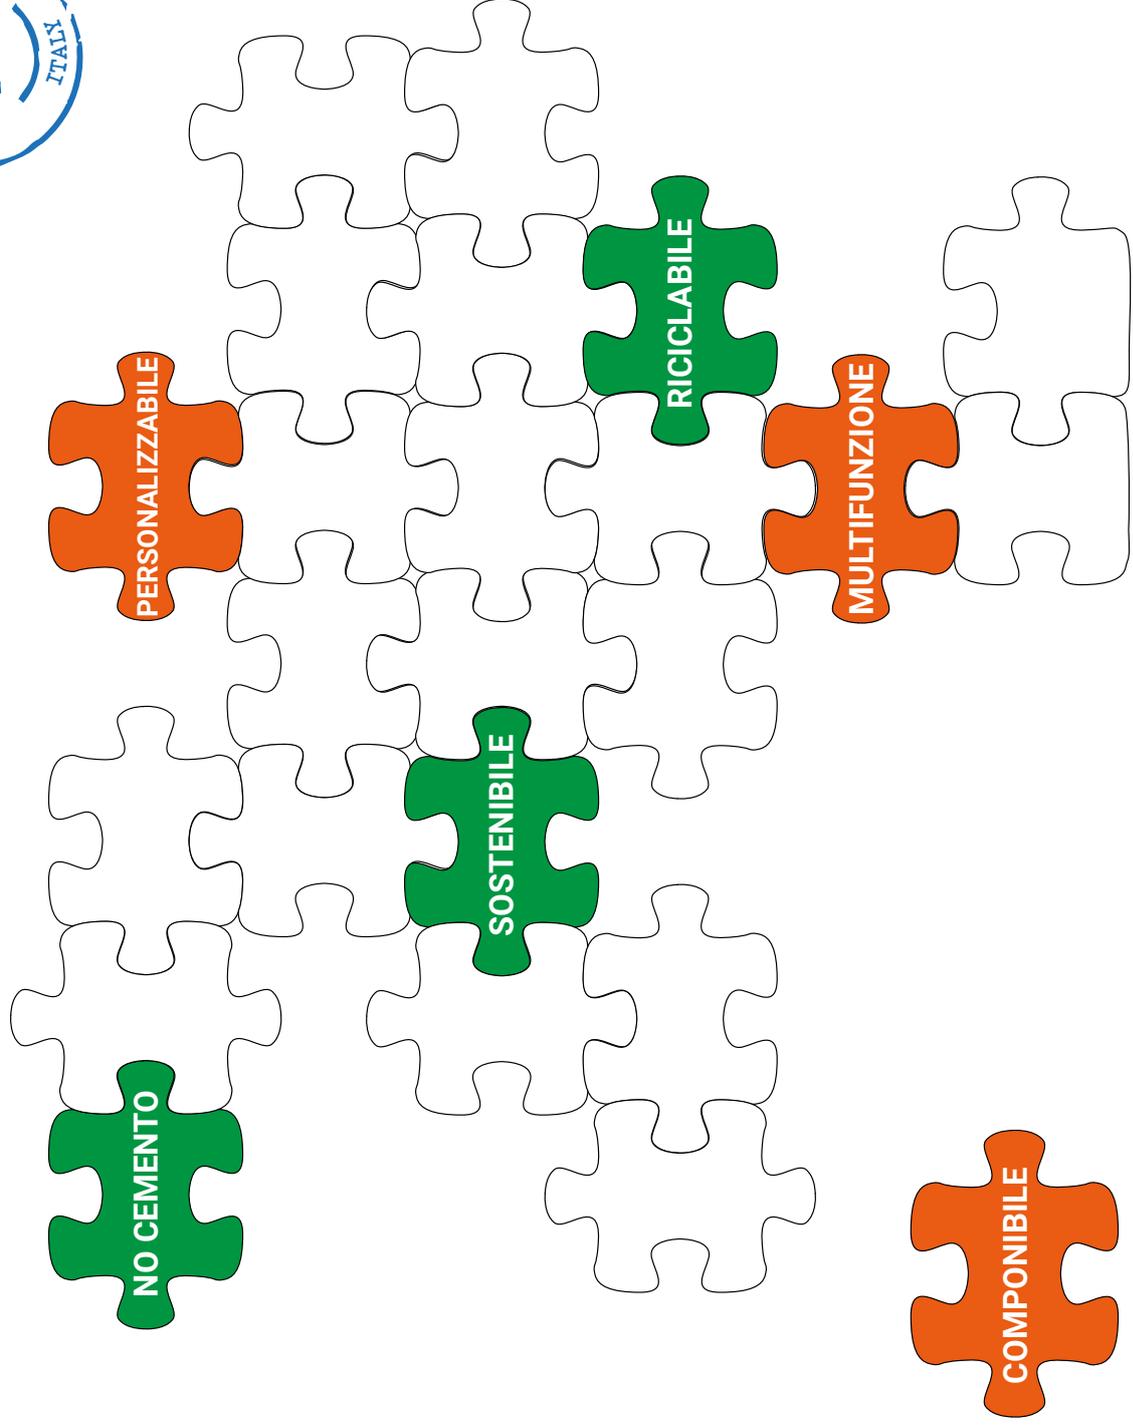


unistab

 **MADE IN ITALY**

Crea

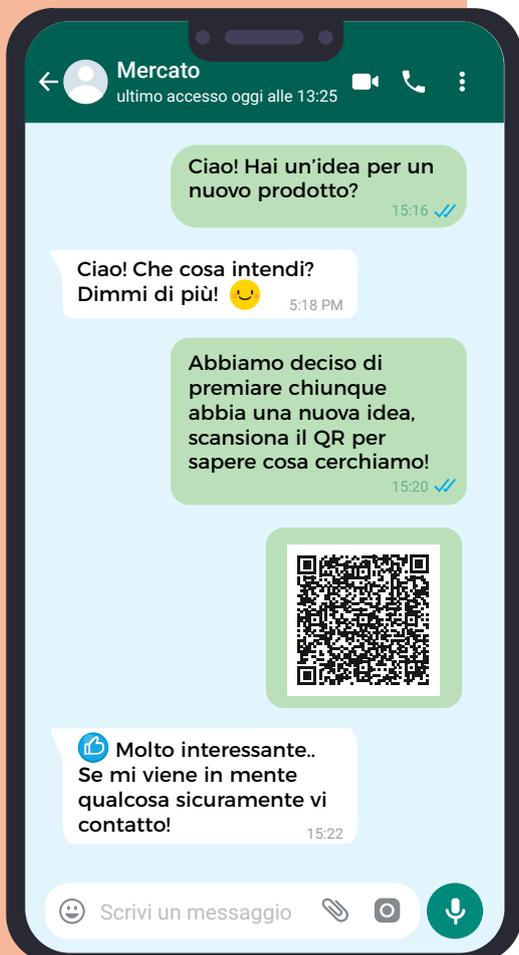

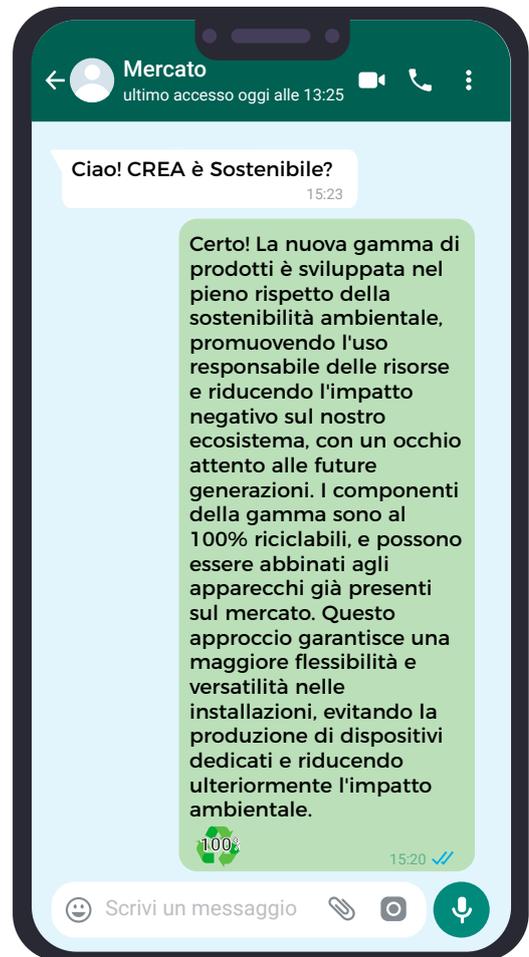

Crea è una **gamma completa di pali multifunzione da esterno/interno, anche in versione con grado di protezione IP65**, sui quali si possono applicare le seguenti principali apparecchiature:

- Prese e comandi serie civili (BTicino, Vimar, Gewiss, 4Box Finder, ..)
- Apparecchi di illuminazione
- Wall-box (BTicino/Legrand, ABB, Scame, Daze, Gewiss, Orbis, Growatt, Alfen, Duosida)
- Apparecchi per la diffusione sonora
- Tvcc
- Microtelecamere
- Sensori presenza
- Controllo accessi
- Prese interbloccate verticali
- Prese cee da incasso
- Quadri elettrici

E' possibile applicare contemporaneamente più apparecchiature sullo stesso palo.

Crea si compone di 3 serie:

Crea60

Crea80

Crea120

Crea60

- realizzati con tubi Ø 60 mm - spessore 2 mm e componenti in acciaio
- altezza standard: 1300 mm
- a richiesta altezze fino a 4000 mm

Crea80

- realizzati con profili quadri in alluminio 80x80x2 mm e componenti in acciaio
- altezze standard: 500 mm, 1000 mm
- a richiesta altre altezze fino a 2000 mm

Crea120

- realizzati con profili quadri in alluminio 120x120x2,5 mm e componenti in acciaio
- altezze standard: 200 mm, 300 mm, 500 mm, 1000 mm, 1300 mm, 3000 mm, 4000 mm



Si possono eseguire tagli su misura su tutte le serie

I pali della gamma **Crea** possono essere installati su più superfici:

- **Terreno:** tramite piantoni in acciaio zincato, **senza necessità di utilizzo di cemento**. L'installazione può essere effettuata in completa autonomia con un martello o una mazza, utilizzando un idoneo battipalo e quindi senza l'utilizzo di macchine operatrici
- **Pavimento:** tramite basi di fissaggio con tirafondi o tiranti
- **Parete:** tramite staffe con fissaggio a tasselli
- **Soffitto:** tramite basi con fissaggio a tasselli


I pali **Crea80** e **Crea120** vengono sempre forniti completi di scatole da incasso per cartongesso da 2 e 3 moduli



INDICE

Crea

Principali applicazioni apparecchiature	6
Dati tecnici pali in alluminio 120x120x2,5 mm	7
Note tecniche	8
Materiali, trattamenti, colori, fori	9
Piantoni per infissione a terra	22
Scritte e pellicole adesive	79
Tabella delle combinazioni	80
Indice alfanumerico per codice	

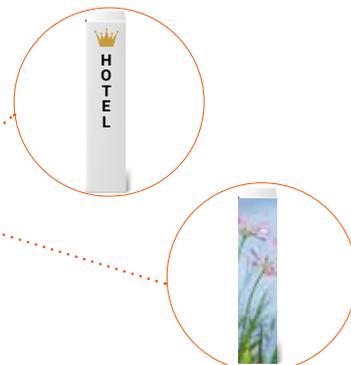

Crea 80

Dettagli profilo in alluminio - Come comporre Crea	10
Fori - Altezze profili alluminio standard	
Esempi installazioni palo alluminio IP65 H 500 mm	11
Composizione palo alluminio H 500 mm	13
Combinazioni H 500 mm	14
Profili alluminio 80x80x2 mm H 500 mm	15
Esempi installazioni palo alluminio IP65 H 1000 mm	16
Composizione palo alluminio H 1000 mm	17
Combinazioni H 1000 mm	18
Profili alluminio 80x80x2 mm H 1000 mm	19
Componenti per pali alluminio 80x80x2 mm	20



Crea 120

Dettagli profilo in alluminio - Come comporre Crea	21
Fori e piastre - Altezze profili alluminio standard	
Esempi installazioni palo alluminio IP65 H 200 mm	23
Composizione palo alluminio H 200 mm	24
Combinazioni H 200 mm	25
Profili alluminio 120x120x2,5 mm H 200 mm	
Composizione palo alluminio H 300 mm	26
Combinazioni H 300 mm	27
Profili alluminio 120x120x2,5 mm H 300 mm	
Esempi installazioni palo alluminio IP65 H 500 mm	28
Composizione palo alluminio H 500 mm	32



INDICE

Crea120

Combinazioni H 500 mm	33
Profili alluminio 120x120x2,5 mm H 500 mm	34
Esempi installazioni palo alluminio IP65 H 1000 mm	35
Composizione palo alluminio H 1000 mm	39
Combinazioni H 1000 mm	40
Profili alluminio 120x120x2,5 mm H 1000 mm	41
Esempi installazioni palo alluminio IP65 H 1300 mm	43
Composizione palo alluminio H 1300 mm	45
Combinazioni per 1 Wall-Box H 1300 mm	46
Combinazioni per 2 Wall-Box H 1300 mm	49
Profili alluminio 120x120x2,5 mm H 1300 mm	52
Esempi installazioni palo alluminio H 3000/4000 mm	57
Composizione palo alluminio H 3000 mm	66
Composizione palo alluminio H 4000 mm	67
Combinazioni H 3000/4000 mm	68
Profili alluminio 120x120x2,5 mm H 3000/4000 mm	69
Componenti per pali alluminio 120x120x2,5 mm	70
Piastre per wall-box	72
Composizione palo alluminio H 1000/1300 mm per quadri elettrici	73
Pali per quadri elettrici Profili alluminio 120x120x2,5 mm H 1000/1300 mm	74
Pali per quadri elettrici Componenti per pali alluminio 120x120x2,5 mm	74



Crea60

Esempio installazione palo acciaio Ø 60 mm per 1 Wall-Box H 1300 mm	76
Composizione palo acciaio Ø 60 mm per 1 Wall-Box H 1300 mm	77
Componenti per pali acciaio Ø 60 mm H 1300 mm	78



PRINCIPALI APPLICAZIONI APPARECCHIATURE

Applicazione consigliata

SERIE		PRESE E COMANDI SERIE CIVILI	ILLUMINAZIONE	WALL-BOX	DIFFUSIONE SONORA	TVCC	MICROTELECAMERE	SENSORI PRESENZA	CONTROLLO ACCESSI	PRESE VERTICALI INTERBLOCATE	PRESE CEE INCASSO	QUADRI ELETTRICI	PAGINA
Crea60	H 1300 mm												97
Crea80	H 500 mm												13
Crea80	H 1000 mm												17
Crea120	H 200 mm												24
Crea120	H 300 mm												26
Crea120	H 500 mm												32
Crea120	H 1000 mm												39
Crea120	H 1300 mm												45
Crea120	H 3000 mm												66
Crea120	H 4000 mm												67

DATI TECNICI PALI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM

DATI TECNICI	ALTEZZA MM	800	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4000	4500	5000	3000	3500	4000
	TIPO DI BASE	FISSA LEGGERA	FISSA MEDIA	FISSA MEDIA	FISSA PESANTE	FISSA PESANTE	FISSA PESANTE	RECLINABILE PESANTE	RECLINABILE PESANTE	RECLINABILE PESANTE					
NETTA MQ (1)	0.98	0.95	0.89	0.83	0.78	0.70	0.44	0.40	0.58	0.54	0.45	0.70	0.66	0.58	
TOTALE MQ (2)	2.75	2.65	2.45	2.21	2.06	1.75	1.05	0.91	1.29	1.11	0.80	1.75	1.60	1.29	
PESO KG (3)	20.7	20.0	18.5	17.0	15.9	14.0	8.5	7.7	11.0	10.0	8.0	14.0	12.9	11.0	


(1) **VETTA**: superficie massima applicabile sotto forma di apparecchi equamente distribuiti sui 4 lati del palo quadro.

(2) **TOTALE**: superficie massima applicabile INCLUSA la superficie in VETTA. Per calcolare la superficie residua applicabile su ogni lato del palo, riferita all'altezza mediana dello stesso, bisogna detrarre dalla superficie massima il valore della superficie in vetta e dividere per 4. In tutti i casi la sporgenza massima ammessa è pari a 250 mm.

(3) **PESO**: è il massimo valore ammesso in vetta, tutti i valori indicati sono validi fino ad una velocità massima di vento pari a 33 m/sec.

NB: I dati tecnici sono indicativi e possono variare in funzione del luogo di installazione, per ogni ulteriore informazione consultare il nostro ufficio tecnico.


NOTE TECNICHE




La sigillatura tra il tappo in acciaio e il profilo in alluminio realizzata in Unistab, permette di ottenere, nella parte superiore del palo, un **grado di protezione IP65** secondo la **norma CEI EN 60598-1**.

A richiesta è possibile avere, **per l'installazione a parete**, il tappo in acciaio sigillato **con un grado di protezione IP65** anche nella parte inferiore.

Il codice del palo IP65 comprende il profilo e il tappo in acciaio già sigillato.




Quando si utilizza il tappo in acciaio senza la sigillatura IP65 è necessario fissare lo stesso al profilo tramite le viti in dotazione o tramite collante.




La ditta installatrice deve verificare se è necessario provvedere al collegamento di messa a terra del palo, secondo la normativa e la legislazione vigenti. Questa verifica deve tenere conto dell'uso previsto, dei dispositivi che saranno installati e delle condizioni elettriche e ambientali del luogo di utilizzo.



La durata delle pellicole adesive dipende da diversi fattori: esposizione al sole e agli agenti atmosferici, impianti di irrigazione (pressione del getto e presenza di cloro), minzione animale, guano dei volatili e tipo di ambiente (marino, costiero o industriale).

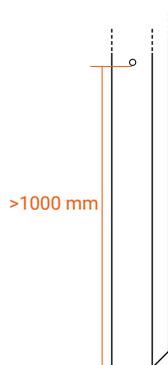

Nei pali Crea120 con altezze superiori a 3000 mm, si possono realizzare fori di diametro max 20 mm, posizionati ad altezze differenti e comunque non inferiori a 1000 mm da terra, tali accorgimenti fanno sì che non venga compromessa la tenuta del palo in caso di forte vento.



Per l'installazione delle apparecchiature nel testa palo rispettare i dati tecnici riportati nella tabella di p. 6

MATERIALI

- A** Alluminio
- F** Acciaio
- P** Plastica (PVC, ABS)
- X** Acciaio INOX AISI 430 o AISI 304 (AISI 316 su richiesta)

TRATTAMENTI

- N** Nessun trattamento
- Z** Zincatura galvanica secondo norma EN ISO 2081
- W** Zincatura a caldo secondo norma UNI ISO 1461
- S** Zincatura da nastro

COLORI

-  Nessun colore
-  Verniciatura a polveri epossidiche - BIANCO RAL 9003 opaco (materiale: acciaio)
-  Verniciatura a polveri epossidiche - BIANCO RAL 9010 opaco (materiale: alluminio)
-  Verniciatura a polveri epossidiche - GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido
-  Verniciatura a polveri epossidiche - NERO RAL 9005 opaco
-  Verniciatura a polveri epossidiche - CORTEN
-  Verniciatura a polveri epossidiche - VERDE RAL 6009 opaco
-  Scritte e pellicole adesive

Si eseguono colorazioni a richiesta



Nei prodotti realizzati in acciaio la verniciatura viene realizzata dopo il trattamento di zincatura galvanica o zincatura da nastro



FORI

-  Foro compreso di scatola da incasso per cartongesso 2 moduli - Ø 68 mm
-  Foro compreso di scatola da incasso per cartongesso 3 moduli - 110x72,5 mm
-  Foro compatibile per calotta stagna 2 posti Gewiss cod. GW27403
-  Fori per fissaggio piastra per wall-box

PIANTONI PER INFISSIONE A TERRA SENZA UTILIZZO DEL CEMENTO

- Installazione semplice e in autonomia
- Il costo del lavoro si determina con più semplicità
- Non necessita l'utilizzo di cemento
- Prodotto riutilizzabile e riciclabile
- Nel caso l'infissione del piantone nel terreno non risultasse allineata con l'asse del palo, è possibile regolare l'inclinazione di quest'ultimo mediante l'uso di spessori (rondelle) da inserire tra la base del piantone e la base del palo all'interno delle viti di congiunzione *

La scelta del tipo di piantone dipende anche dal tipo di apparecchiature installate sul palo


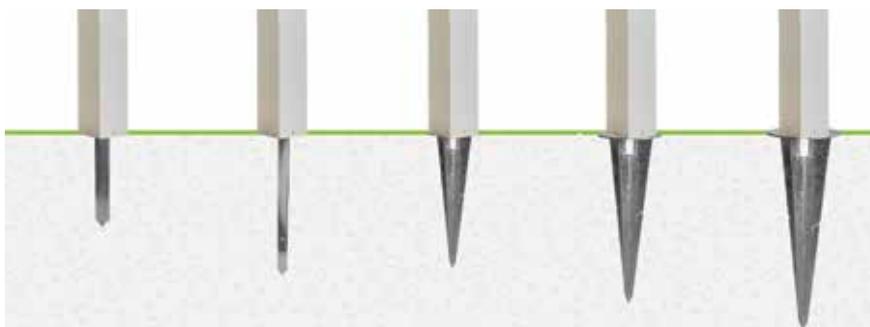
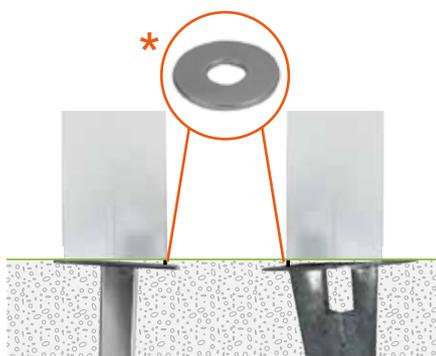


Area di utilizzo consigliata

		SERIE EL	SERIE EL	SERIE PK	SERIE PK	SERIE PK
		H 370 mm 130x130 mm sp. 3 mm	H 600 mm 130x130 mm sp. 3 mm	H 500 mm Ø 220 mm sp. 4 mm	H 750 mm Ø 220 mm sp. 4 mm	H 900 mm Ø 280 mm sp. 4 mm
CODICE ->		EL1337FZ	EL1360FZ	PK0501FW	PK0702FW	PK1003FW
TIPOLOGIA TERRENO	FRIABILE					
	COMPATTO					
	CON SASSI E PIETRISCO					
PALO	FISSO					
	RECLINABILE					
SISTEMA INFISSIONE A TERRA		MAZZA (1)	MAZZA (1)	MAZZA (1)	MAZZA (1)	MAZZA (1)
PALI IN ALLUMINIO 80x80x2 mm	H 500 mm					
	H 1000 mm					
PALI IN ALLUMINIO 120x120x2,5 mm	H 200 mm					
	H 300 mm					
	H 500 mm					
	H 1000 mm					
	H 1300 mm					
	H 3000 mm					
	H 4000 mm					

(1) Peso mazza 5/6 kg

DETTAGLI PROFILO IN ALLUMINIO

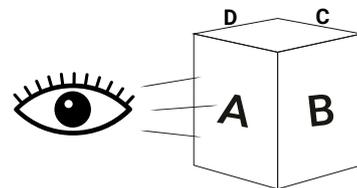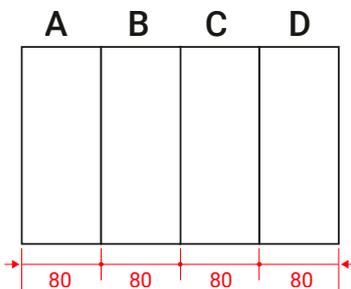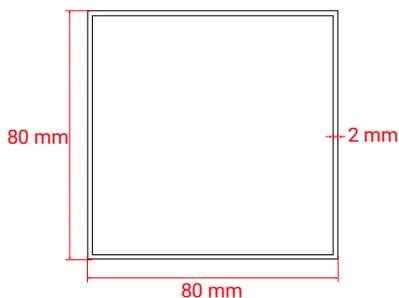

COME COMPORRE CREA

Scegli nel seguente ordine:


1. gli apparecchi da installare
2. le dimensioni del profilo
3. la combinazione **000**
4. il colore del profilo
5. La parte superiore del profilo può essere:
 - A) senza tappo: in questo caso aggiungere il tappo ABS o acciaio
 - B) con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab): in questo caso il codice profilo + tappo è unico
6. il tipo di installazione: infissione a terra, a pavimento, a parete, a soffitto
7. i componenti a completamento del palo

FORI

- 2** Foro compreso di scatola da incasso per cartongesso 2 moduli
- F** Foro compatibile per calotta stagna 2 posti Gewiss cod. GW27403

E' possibile aggiungere fori **2** indicando in fase d'ordine il lato di foratura e l'altezza da terra intesa come la distanza tra il terreno e la parte inferiore del foro. Non è possibile aggiungere o spostare l'altezza dei fori **F**

ALTEZZE STANDARD PROFILI ALLUMINIO

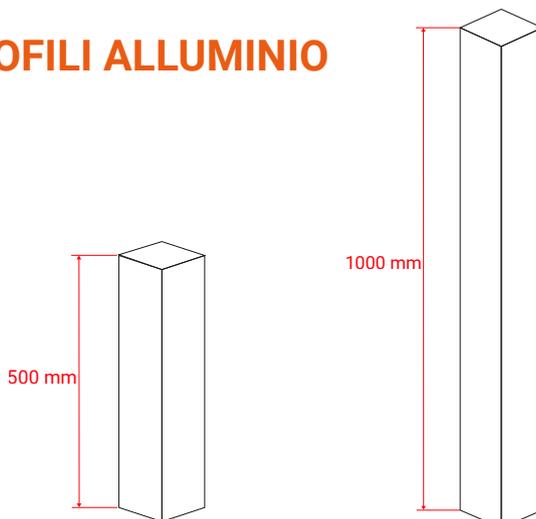

PALO ALLUMINIO IP65 H 500 M



COMBINAZIONE 004: Palo corten con infissione a terra
Composizione palo: C83004AC + CR0801FZ + EL1337FZ + CRV616XN + CRV620FE
+ Gewiss cod. GW27403
+ Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125011N

PALO ALLUMINIO H 500 MM




COMBINAZIONE 001: Palo nero con base di appoggio a pavimento
Composizione palo: C81001AE + CR0808FE + CR1424FZ + CR0801FZ + CRV620FE
+ Lombardo serie Pin Q asimmetrico cod. LL125013N (a sinistra) e LL125014N (a destra)



COMBINAZIONE 003: Palo bianco con infissione a terra
Composizione palo: C81003AQ + CR0808FB + CR0801FZ + EL1337FZ + CRV616XN + CRV620FB
+ Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125008N

COMPOSIZIONE PALO ALLUMINIO H 500 MM





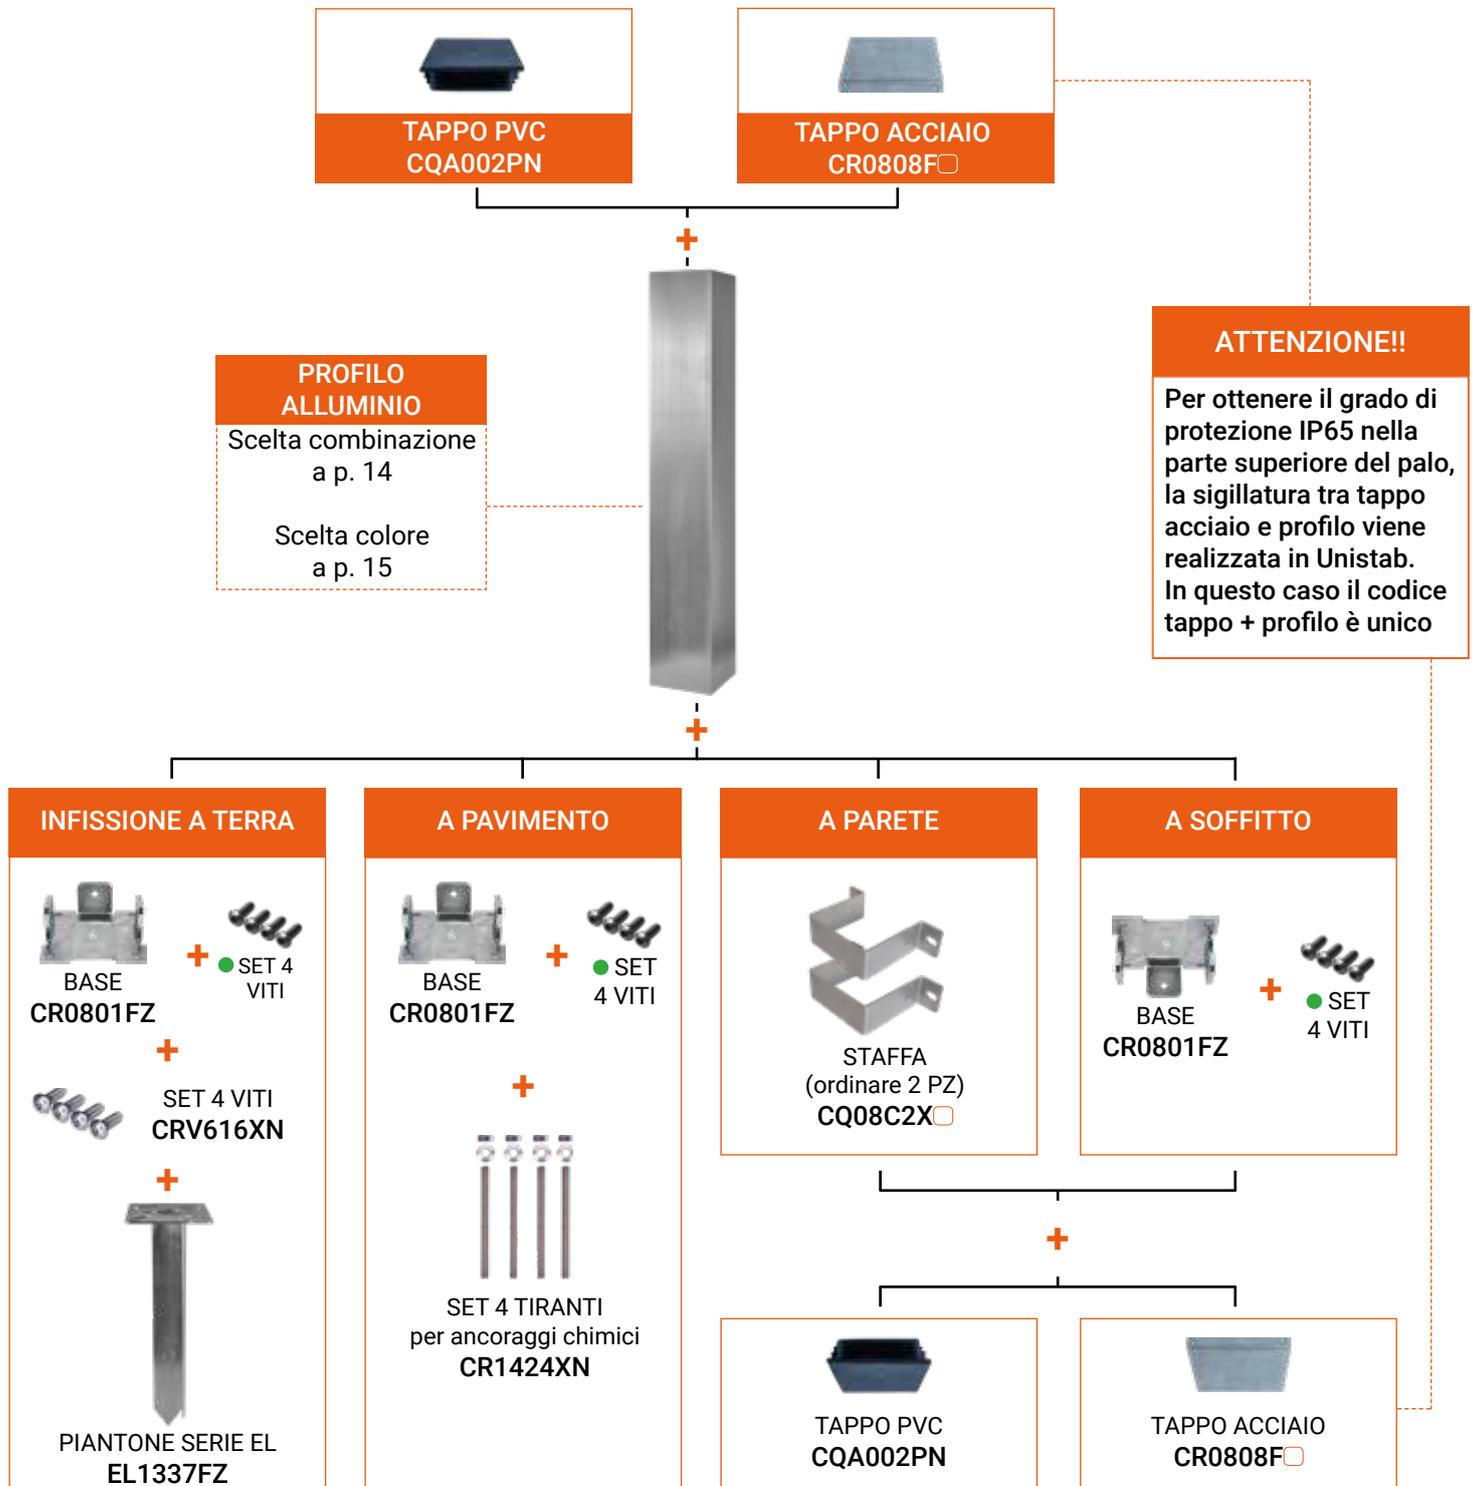


ISTRUZIONI
INFISSIONE A
TERRA

Scelta colore/codice viti
a p. 20

completa il codice scegliendo il
colore a p. 20

COMBINAZIONI H 500 MM

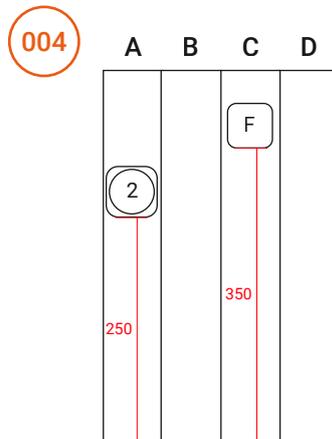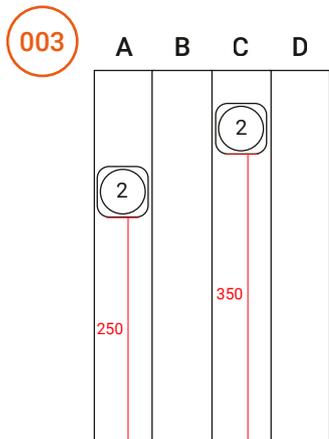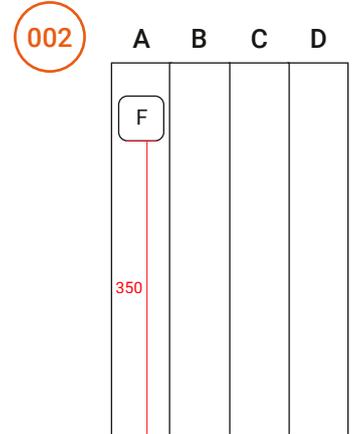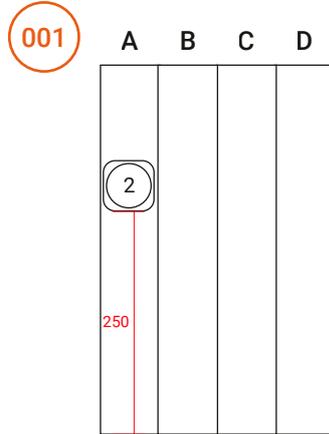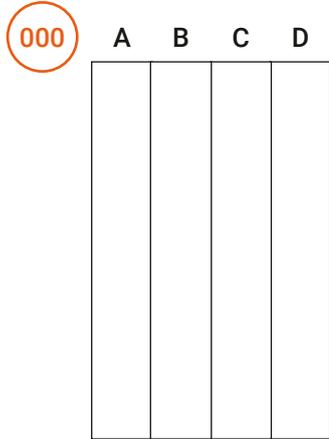

PROFILI ALLUMINIO 80X80X2 MM H 500 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>
000	500 mm		Profilo senza tappo	Parete	CS8805A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	CS8205A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	
001	500 mm	1 <input type="checkbox"/> 2	Profilo senza tappo	Parete	C80001A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	C82001A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	
002	500 mm	1 <input type="checkbox"/> F	Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	C82002A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	
003	500 mm	2 <input type="checkbox"/> 2	Profilo senza tappo	Parete	C80003A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	C82003A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	
004	500 mm	1 <input type="checkbox"/> 2 - 1 <input type="checkbox"/> F	Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	C82004A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	

Completa il codice:

BIANCO RAL 9010 opaco
 GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido
 NERO RAL 9005 opaco
 CORTEN
 VERDE RAL 9010 opaco

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 20

PALO ALLUMINIO IP65 H 1000 MM



COMBINAZIONE 008: Palo grigio metallizzato con infissione a terra
Composizione palo: C83008AG + CR0801FZ + EL1360FZ + CRV616XN + CRV615XN
+ Gewiss cod. GW27403
+ Lombardo serie Pin Q asimmetrico cod. LL125014N

COMPOSIZIONE PALO ALLUMINIO H 1000 MM



PROFILO ALLUMINIO
Scelta combinazione
a p. 18

Scelta colore
a p. 19

ATTENZIONE!!
Per ottenere il grado di protezione IP65 nella parte superiore del palo, la sigillatura tra tappo acciaio e profilo viene realizzata in Unistab. In questo caso il codice tappo + profilo è unico



INFISSIONE A TERRA

BASE CR0801FZ + SET 4 VITI

SET 4 VITI CRV616XN

PIANTONE SERIE EL EL1360FZ

A PAVIMENTO

BASE CR0801FZ + SET 4 VITI


SET 4 TIRANTI per ancoraggi chimici CR1424XN

A PARETE

STAFFA (ordinare 2 PZ) CQ08C2X

A SOFFITTO

BASE CR0801FZ + SET 4 VITI

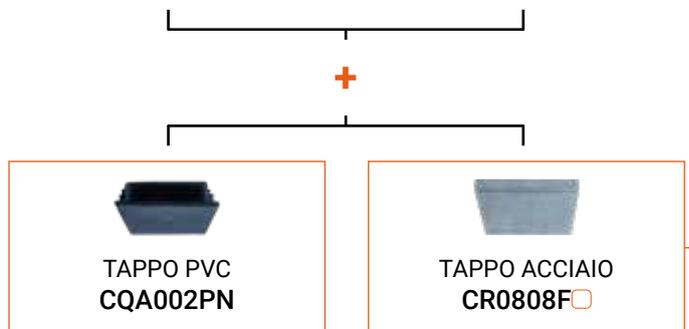


ISTRUZIONI
INFISSIONE A
TERRA

● Scelta colore/codice viti a p. 20


□ completa il codice scegliendo il colore a p. 20

COMBINAZIONI H 1000 MM


005

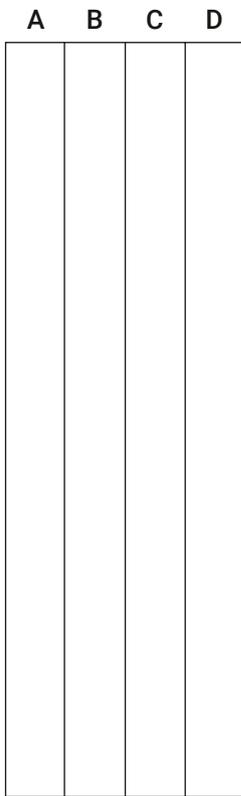


006

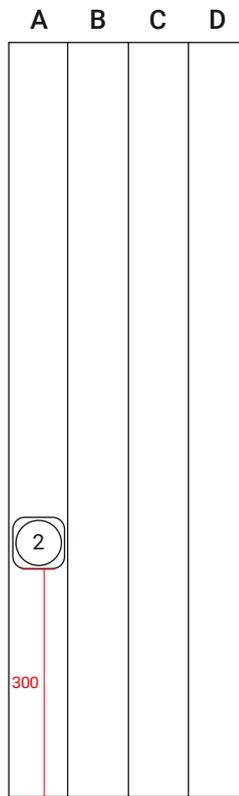


007

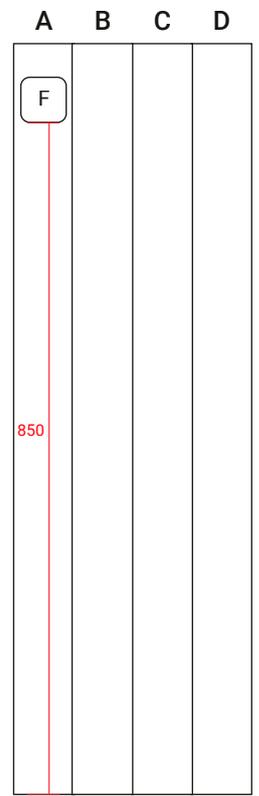


008

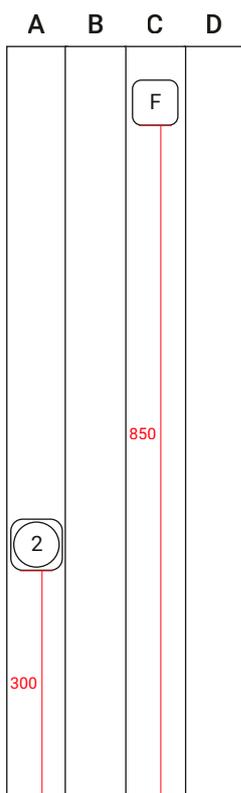

009

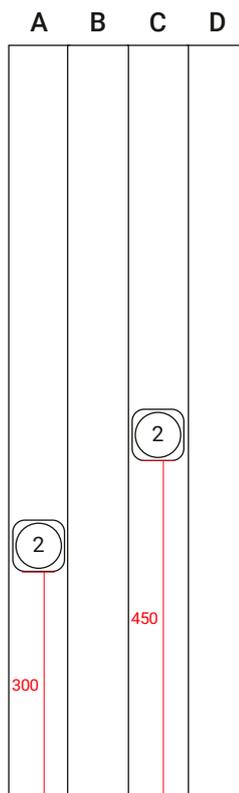

010

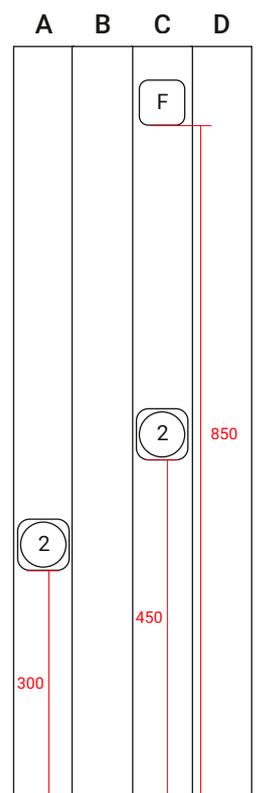

PROFILI ALLUMINIO 80X80X2 MM H 1000 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>
005	1000 mm		Profilo senza tappo	Parete	CS8810A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	CS8110A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	CS8210A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	CS8310A <input type="checkbox"/>
006	1000 mm	1 <input type="checkbox"/> 2	Profilo senza tappo	Parete	C80006A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	C81006A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	C82006A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	C83006A <input type="checkbox"/>
007	1000 mm	1 <input type="checkbox"/> F	Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	C82007A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	C83007A <input type="checkbox"/>
008	1000 mm	1 <input type="checkbox"/> 2 - 1 <input type="checkbox"/> F	Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	C82008A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	C83008A <input type="checkbox"/>
009	1000 mm	2 <input type="checkbox"/> 2	Profilo senza tappo	Parete	C80009A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	C81009A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	C82009A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	C83009A <input type="checkbox"/>
010	1000 mm	2 <input type="checkbox"/> 2 - 1 <input type="checkbox"/> F	Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Parete	C82010A <input type="checkbox"/>
				Infissione a terra - Pavimento - Soffitto	C83010A <input type="checkbox"/>

Completa il codice:




Q BIANCO RAL 9010 opaco
 G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido
 E NERO RAL 9005 opaco
 C CORTEN
 V VERDE RAL 9010 opaco

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 20

COMPONENTI PER PALI ALLUMINIO 80X80X2 MM

FOTO	DESCRIZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE	CODICE <input type="checkbox"/>
	Tappo 80x80 mm resistente ai raggi UV	ABS	Nessun trattamento	Nero	CQA002PN
	Tappo 80x80x11 mm	Acciaio	Zincatura galvanica	Colore	CR0808F <input type="checkbox"/>
Il codice del palo IP65 comprende il profilo e il tappo in acciaio già sigillato					
	Staffa a parete	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessuno	CQ08C2XN
				Colore	CQ08C2X <input type="checkbox"/>
	● Base 80x80x4 mm aggiungere set 4 viti M6x15 per fissaggio della base al profilo (scelta colore vedere sotto) H palo max 2.0 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessuno	CR0801FZ
	● Set 4 viti M6x15 per fissaggio base CR0801FZ/CR1201FZ al profilo	Acciaio INOX AISI 304	Nessun trattamento	Nessuno	CRV615XN
	● Set 4 viti M6x20 per fissaggio base CR0801FZ/CR1201FZ al profilo	Acciaio	Zincatura galvanica	Bianco	CRV620FB
	● Set 4 viti M6x20 per fissaggio base CR0801FZ/CR1201FZ al profilo	Acciaio	Zincatura galvanica	Nero	CRV620FE
	Set 4 viti M6x16 per fissaggio base ai piantoni serie EL	Acciaio INOX AISI 304	Nessun trattamento	Nessuno	CRV616XN
	Piantone H 370 mm serie EL Base 130x130x3 mm H palo max 1.0 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessuno	EL1337FZ
	Piantone H 600 mm serie EL Base 130x130x3 mm H palo max 1.5 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessuno	EL1360FZ
	Set 4 tiranti per ancoraggi chimici - barre filettate 4XM6x142 mm H palo max 2.0 mt	Acciaio INOX AISI 304	Nessun trattamento	Nessuno	CR1424XN
	2 Foro aggiuntivo con scatola da incasso per cartongesso 2 moduli				CRF002FN
	F Non è possibile realizzare fori aggiuntivi a quello già previsto dalle composizioni				
<input type="checkbox"/> Completa il codice: <input type="checkbox"/> B BIANCO RAL 9003 opaco <input type="checkbox"/> G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido <input type="checkbox"/> E NERO RAL 9005 opaco <input type="checkbox"/> C CORTEN <input type="checkbox"/> V VERDE RAL 9010 opaco					

DETTAGLI PROFILO IN ALLUMINIO

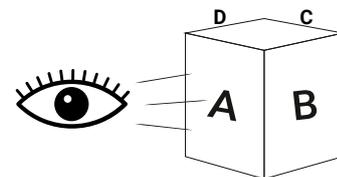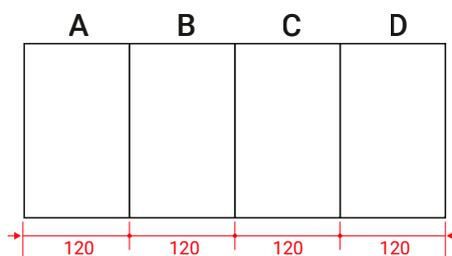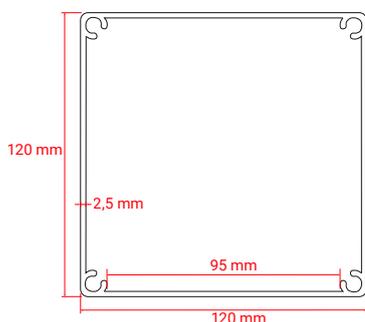

COME COMPORRE CREA

Scegli nel seguente ordine:

1. gli apparecchi da installare
2. le dimensioni del profilo
3. la combinazione **(000)**
4. il colore del profilo
5. La parte superiore del profilo può essere:
 - A) senza tappo: in questo caso aggiungere il tappo ABS o acciaio
 - B) con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab): in questo caso il codice profilo + tappo è unico
6. il tipo di installazione: infissione a terra, a pavimento, a parete, a soffitto
7. i componenti a completamento del palo

FORI







(2) Foro compreso di scatola da incasso per cartongesso 2 moduli

(3) Foro compreso di scatola da incasso per cartongesso 3 moduli

W Fori per fissaggio piastra per wall-box

E' possibile aggiungere fori **(2)** e **(3)** indicando in fase d'ordine il lato di foratura e l'altezza da terra intesa come la distanza tra il terreno e la parte inferiore del foro.

ALTEZZE STANDARD PROFILI ALLUMINIO

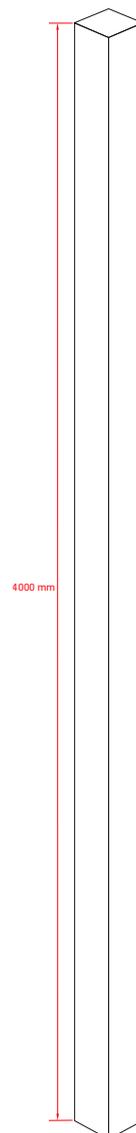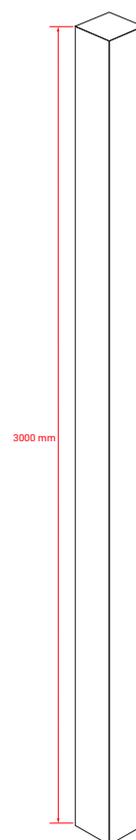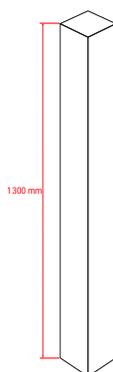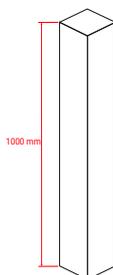

SCRITTE ADESIVE



Le scritte adesive vengono realizzate a richiesta e possono essere applicate su uno o più lati dei pali delle serie Crea80 e Crea120 di qualunque colore. **Immagini a titolo esemplificativo. Le scritte adesive si realizzano su richiesta.**


In fase di ordine bisogna specificare:

- scritta, colore, e una delle 3 dimensioni riportate a seguito
- l'altezza da terra
- il lato o i lati di applicazione: una scritta su un lato equivale a 1 pz del codice

Per esempio: per scritte adesive su 3 lati è necessario ordinare 3 pz del codice, specificando i lati di applicazione delle stesse (A-B-C-D)

FINITURA	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE
Pellicola	Scritta adesiva monocromatica 60x450 mm per Crea80/Crea120 su 1 lato	CRS001AP
Pellicola	Scritta adesiva monocromatica 60x910 mm per Crea80/Crea120 su 1 lato	CRS002AP
Pellicola	Scritta adesiva monocromatica 60x1180 mm per Crea120 su 1 lato	CRS003AP
Pellicola	Logo adesivo per Crea80/Crea120 su 1 lato	CRL001AP

PELLICOLE ADESIVE

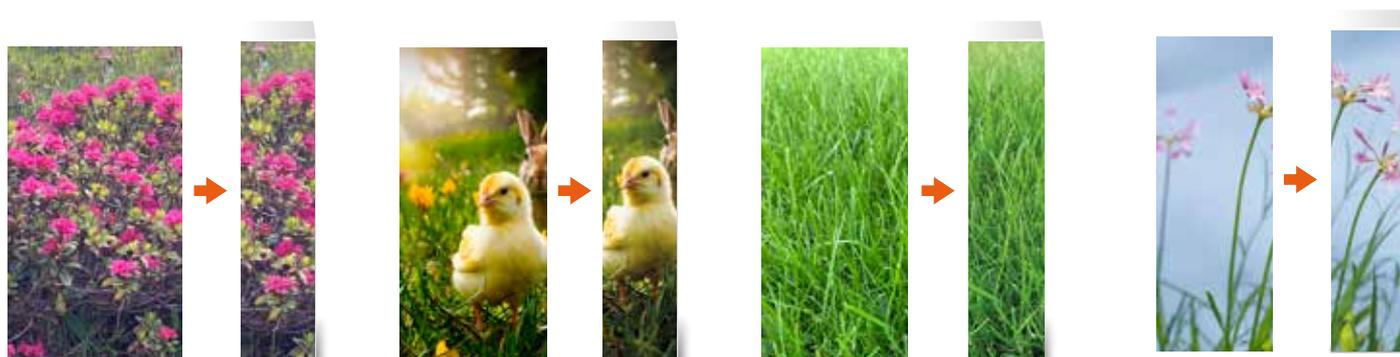

Le pellicole adesive vengono applicate esclusivamente ai pali in alluminio di colore bianco della serie Crea120 ricoprendone la superficie di tutti e 4 i lati. **Immagini a titolo esemplificativo. Le pellicole adesive si realizzano su richiesta.**

FINITURA	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE
Pellicola	Pellicola adesiva H 500 per Crea120 su tutti e 4 lati	CR0501AP
Pellicola	Pellicola adesiva H 1000 per Crea120 su tutti e 4 lati	CR1001AP
Pellicola	Pellicola adesiva H 1300 per Crea120 su tutti e 4 lati	CR1301AP

La durata delle pellicole adesive dipende da diversi fattori: esposizione al sole e agli agenti atmosferici, impianti di irrigazione (pressione del getto e presenza di cloro), minzione animale, guano dei volatili e tipo di ambiente (marino, costiero o industriale).

Le altezze dei fori del palo possono essere modificate per la combinazione con le immagini della pellicola adesiva.

PALO ALLUMINIO H 200 MM



COMBINAZIONE 011: Palo bianco con infissione a terra
Composizione palo: CQ0200AQ + CR1212FB + CRV850FZ + EL1337FZ
+ Lombardo serie CNC 49 CL cod. LL12700W



COMBINAZIONE 012: Palo verde con infissione a terra
Composizione palo: C20012AV + CR1212FV + CRV850FZ + EL1337FZ
+ Lombardo serie Pin Q asimmetrico cod. LL125013N

COMPOSIZIONE PALO ALLUMINIO H 200 MM



PROFILO ALLUMINIO
Scelta combinazione
a p. 25

Scelta colore
a p. 25



ATTENZIONE!!
Per ottenere il grado di protezione IP65 nella parte superiore del palo, la sigillatura tra tappo acciaio e profilo viene realizzata in Unistab. In questo caso il codice tappo + profilo è unico

INFISSIONE A TERRA

SET 4 VITI DI CONGIUNZIONE
CRV850FZ

PIANTONE SERIE EL
EL1337FZ

A PAVIMENTO

BASE
CR1201FZ

SET 4 VITI

SET 4 TIRANTI
per ancoraggi chimici
CR1424XN

A PARETE

STAFFA
(ordinare 1 PZ)
CQ0016XO

A SOFFITTO

BASE
CR1201FZ

SET 4 VITI

TAPPO PVC
CQA001PN

TAPPO ACCIAIO
CR1212FO






ISTRUZIONI
INFISSIONE A
TERRA

Scelta colore/codice viti
a p. 70

completa il codice scegliendo il
colore a p. 70

COMBINAZIONI H 200 MM

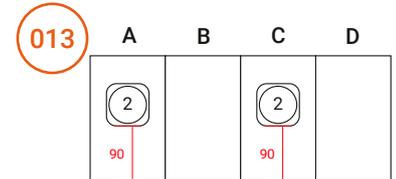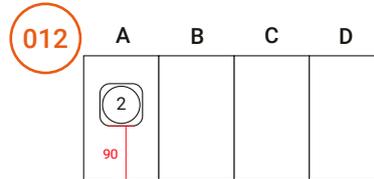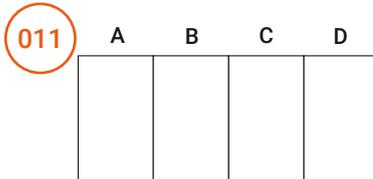

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 200 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE	CODICE <input type="checkbox"/>	
011	200 mm		Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	CQ0200A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	CQ0210A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	CQ0220A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	CQ0230A <input type="checkbox"/>
012	200 mm	1 <input type="checkbox"/> 2	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20012A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21012A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22012A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23012A <input type="checkbox"/>
013	200 mm	2 <input type="checkbox"/> 2	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20013A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21013A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22013A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23013A <input type="checkbox"/>

Completa il codice:

<input type="checkbox"/> Q BIANCO RAL 9010 opaco	<input type="checkbox"/> G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido	<input type="checkbox"/> E NERO RAL 9005 opaco
<input type="checkbox"/> C CORTEN	<input type="checkbox"/> V VERDE RAL 9010 opaco	

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70

COMPOSIZIONE PALO ALLUMINIO H 300 MM



PROFILO ALLUMINIO
Scelta combinazione a p. 27
Scelta colore da p. 27 a p. 28



ATTENZIONE!!
Per ottenere il grado di protezione IP65 nella parte superiore del palo, la sigillatura tra tappo acciaio e profilo viene realizzata in Unistab. In questo caso il codice tappo + profilo è unico

INFISSIONE A TERRA

SET 4 VITI DI CONGIUNZIONE
CRV850FZ

PIANTONE SERIE EL
EL1337FZ

A PAVIMENTO

BASE
CR1201FZ

SET 4 VITI

SET 4 TIRANTI
per ancoraggi chimici
CR1424XN

A PARETE

STAFFA
(ordinare 1 PZ)
CQ0016XO

A SOFFITTO

BASE
CR1201FZ

SET 4 VITI

TAPPO PVC
CQA001PN

TAPPO ACCIAIO
CR1212FO









ISTRUZIONI
INFISSIONE A
TERRA

Scelta colore/codice viti a p. 70

completa il codice scegliendo il colore a p. 70

COMBINAZIONI H 300 MM

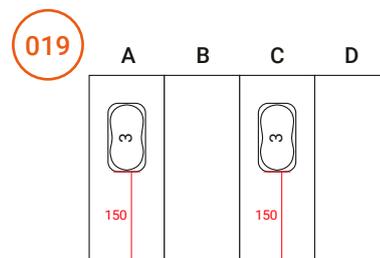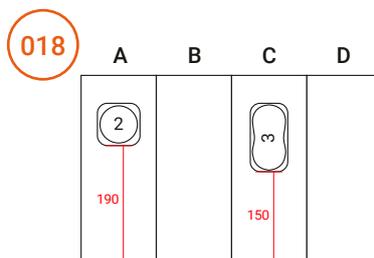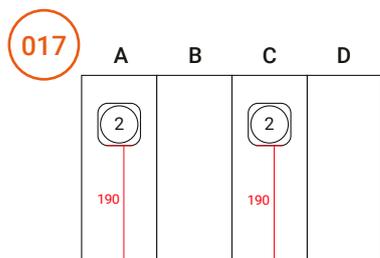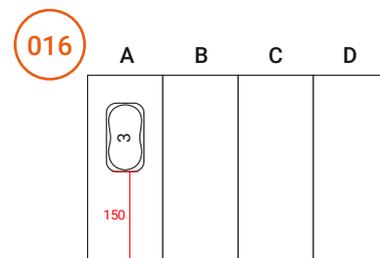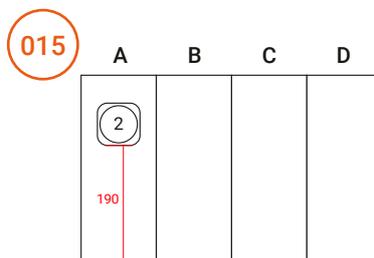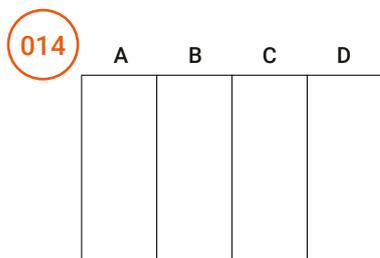

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 300 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>
014	300 mm		Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	CQ0300A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	CQ0310A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	CQ0320A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	CQ0330A <input type="checkbox"/>
015	300 mm	1	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20015A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21015A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22015A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23015A <input type="checkbox"/>
016	300 mm	1	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20016A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21016A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22016A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23016A <input type="checkbox"/>
017	300 mm	2	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20017A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21017A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22017A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23017A <input type="checkbox"/>

Completa il codice:

Q BIANCO RAL 9010 opaco
 G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido
 E NERO RAL 9005 opaco
 C CORTEN
 V VERDE RAL 9010 opaco

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 300 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>
018	300 mm	1  - 1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20018A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21018A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22018A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23018A <input type="checkbox"/>
019	300 mm	2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20019A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21019A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22019A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23019A <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Completa il codice: <input type="checkbox"/> Q BIANCO RAL 9010 opaco <input type="checkbox"/> G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido <input type="checkbox"/> E NERO RAL 9005 opaco <input type="checkbox"/> C CORTEN <input type="checkbox"/> V VERDE RAL 9010 opaco					

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70

PALO ALLUMINIO IP65 H 500 MM

bticino



COMBINAZIONE 023 Custom: Palo nero con infissione a terra
Composizione palo: C22023AE + CRF002FN + CRV850FZ + EL1337FZ
 + BTicino cod. 24602L
 + Lombardo serie Pin T asimmetrico cod. LL125005N

PALO ALLUMINIO IP65 H 500 MM



COMBINAZIONE 023: Palo nero con infissione a terra
Composizione palo: C22023AE + CRV850FZ + EL1337FZ
+ BTicino cod. 24602L
+ Lombardo serie Pin T asimmetrico cod. LL125005N

PALO ALLUMINIO IP65 H 500 MM



COMBINAZIONE 023 Custom: Palo corten e tappo bianco, con infissione a terra

Composizione palo: C22023AC + CR1212FB + CRV850FZ + EL1337FZ

+ Vimar cod. 14932.01

+ Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125011N

PALO ALLUMINIO IP65 H 500 MM



COMBINAZIONE 024: Palo bianco con base di appoggio a pavimento
Composizione palo: C23024AQ + CR1201FZ + CR1424XN + CRV620FB
+ Finder 4Box mod. Wide
+ Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125008N

COMPOSIZIONE PALO ALLUMINIO H 500 MM




PROFILO ALLUMINIO
Scelta combinazione
a p. 33

Scelta colore
a p. 34



ATTENZIONE!!
Per ottenere il grado di protezione IP65 nella parte superiore del palo, la sigillatura tra tappo acciaio e profilo viene realizzata in Unistab. In questo caso il codice tappo + profilo è unico








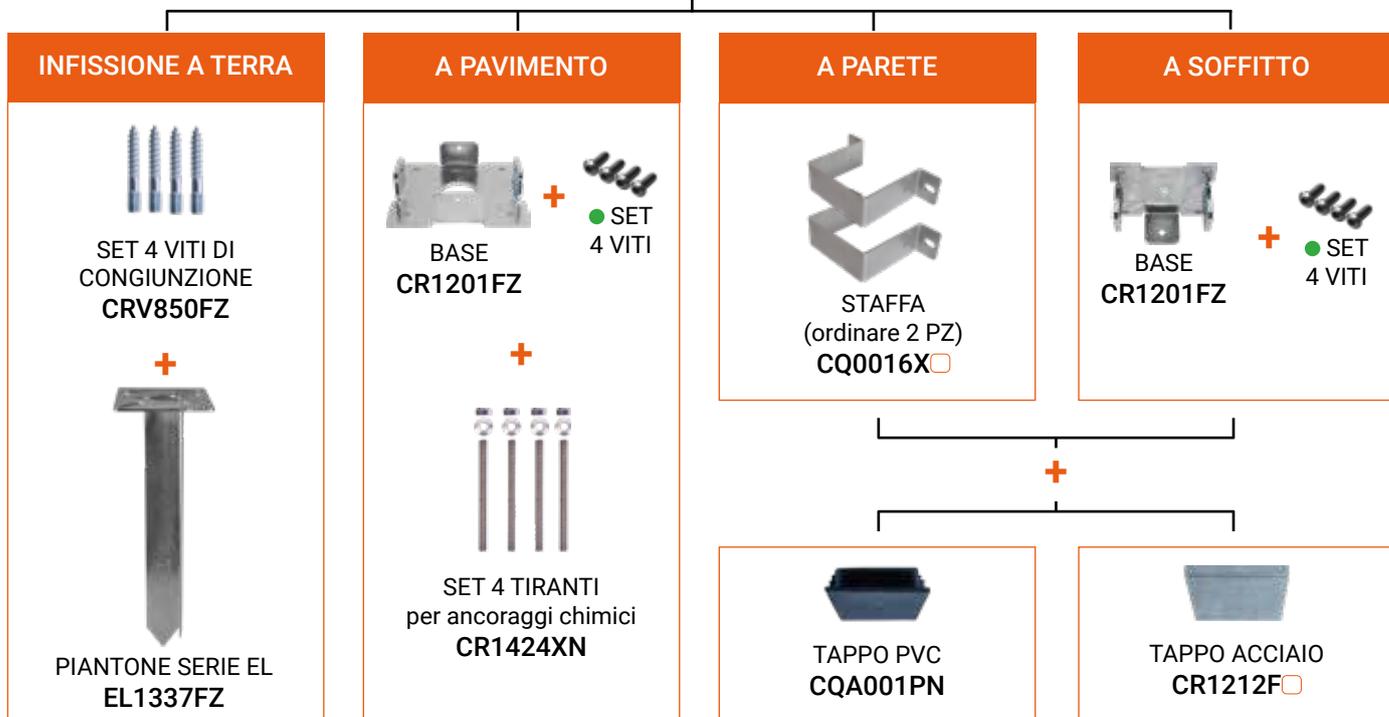


ISTRUZIONI
INFISSIONE A
TERRA

Scelta colore/codice viti a p. 70

completa il codice scegliendo il colore a p. 70

COMBINAZIONI H 500 MM

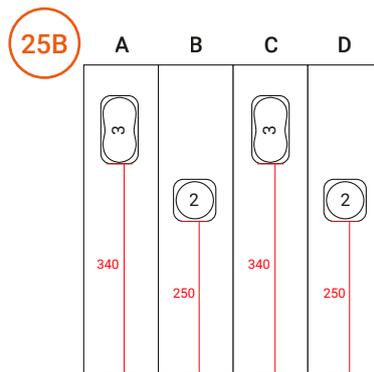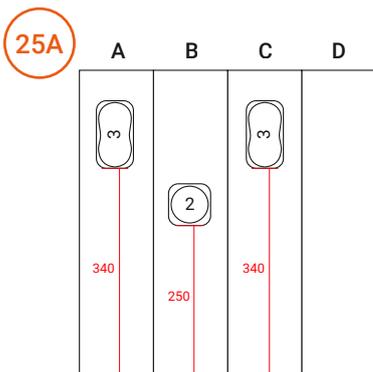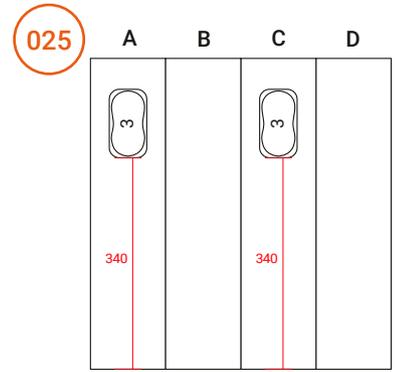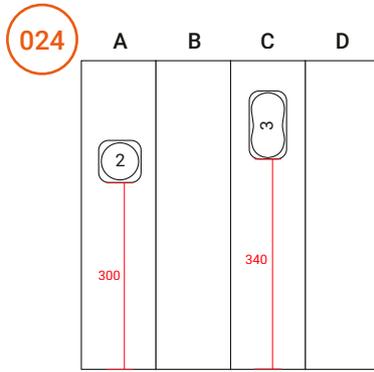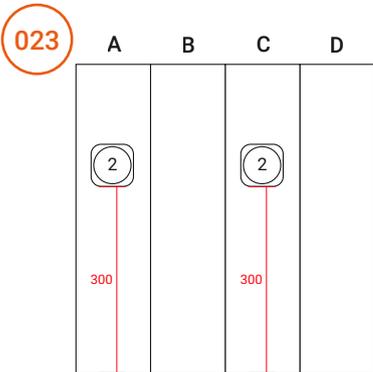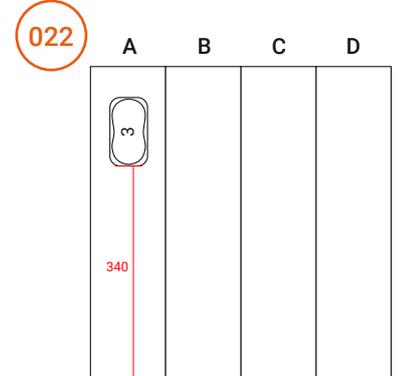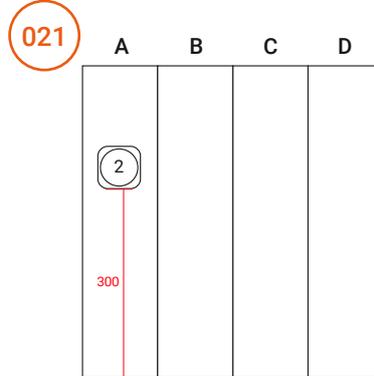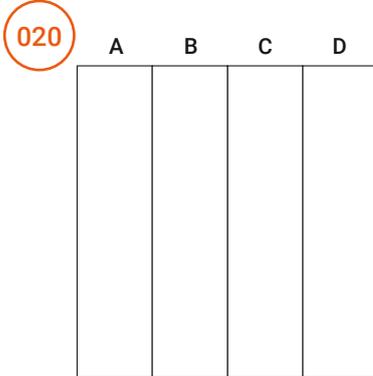

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 500 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>
020	500 mm		Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	CQ0500A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	CQ0510A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	CQ0520A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	CQ0530A <input type="checkbox"/>
021	500 mm	1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20021A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21021A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22021A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23021A <input type="checkbox"/>
022	500 mm	1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20022A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21022A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22022A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23022A <input type="checkbox"/>
023	500 mm	2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20023A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21023A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22023A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23023A <input type="checkbox"/>
024	500 mm	1  - 1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20024A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21024A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22024A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23024A <input type="checkbox"/>
025	500 mm	2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20025A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21025A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22025A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23025A <input type="checkbox"/>
25A	500 mm	1  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C2025AA <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C2125AA <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C2225AA <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C2325AA <input type="checkbox"/>
25B	500 mm	2  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C2025BA <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C2125BA <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C2225BA <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C2325BA <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Completa il codice: <input type="checkbox"/>  BIANCO RAL 9010 opaco <input type="checkbox"/>  GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido <input type="checkbox"/>  NERO RAL 9005 opaco <input type="checkbox"/>  CORTEN <input type="checkbox"/>  VERDE RAL 9010 opaco					

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70

PALO ALLUMINIO IP65 H 1000 MM



COMBINAZIONE 029: Palo grigio metallizzato con infissione a terra
Composizione palo: C22029AG + CRV850FZ + EL1360FZ
+ Finder 4Box mod. Wide
+ Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125008N

PALO ALLUMINIO IP65 H 1000 MM



COMBINAZIONE 032: Palo bianco con base di appoggio a pavimento
Composizione palo: C23032AQ + CR1201FZ + CR1424XN + CRV620FB + CR1001AP
 + Finder 4Box mod. Wide
 + Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125008N



COMBINAZIONE 032: Palo bianco con base di appoggio a pavimento
Composizione palo: C23032AQ + CR1201FZ + CR1424XN + CRV620FB
 + Finder 4Box mod. Wide
 + Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125008N

PALO ALLUMINIO IP65 H 1000 MM



COMBINAZIONE 028 Custom: Palo grigio metallizzato con infissione a terra
Composizione palo: C22028AG + CRF003FN + CR1212FG + CRV850FZ + EL1360FZ
 + Finder 4Box mod. Wide




COMBINAZIONE 029 Custom: Palo bianco con infissione a terra
Composizione palo: C23029AQ + 2 pz. CRF003FN + CRV850FZ + EL1360FZ + CR1001AP
 + Finder 4Box mod. Wide
 + Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125014N

PALO ALLUMINIO H 1000 MM



COMBINAZIONE 026: Palo nero con base di appoggio a pavimento
Composizione palo: CQ1010AE + CR1212FE + CR1201FZ + CRV620FE + CR1424XN
+ *Lombardo* serie Kobo 110 BK cod. LL130002N

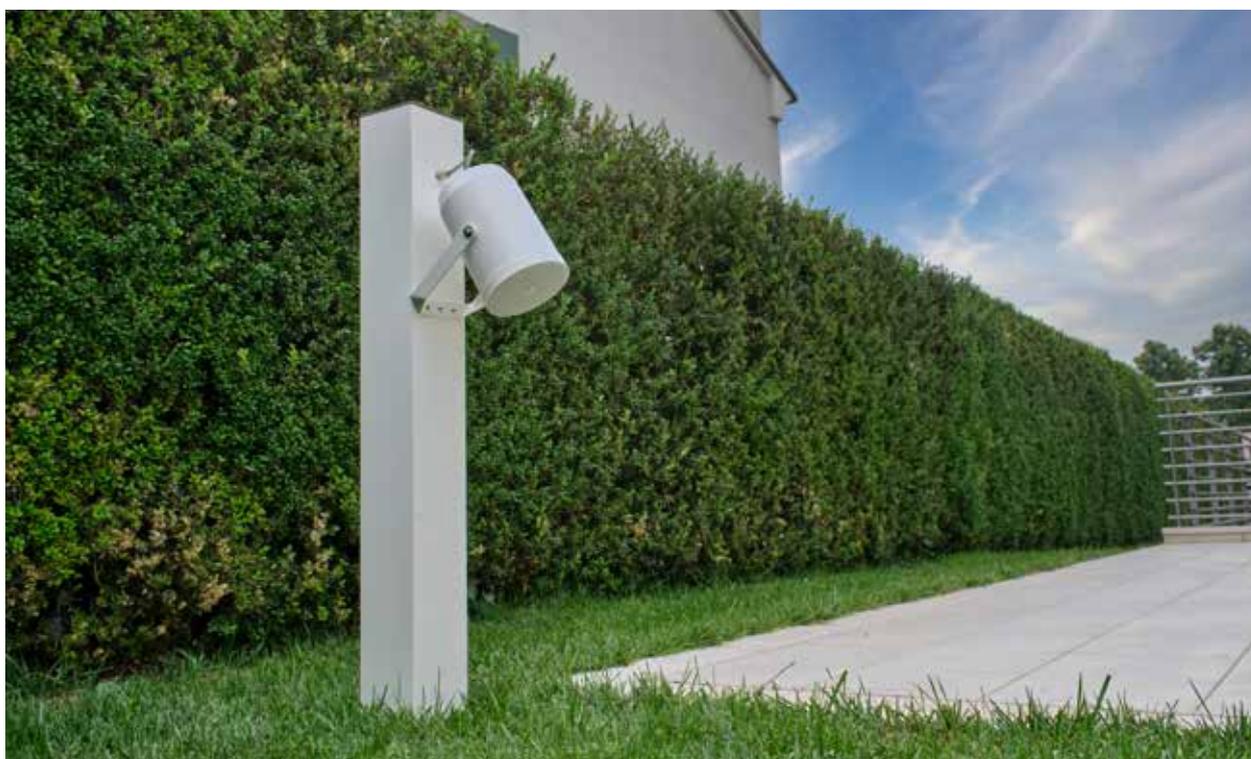

COMBINAZIONE 026: Palo bianco con infissione a terra
Composizione palo: CQ1000AQ + CQA001PN + EL1360FZ + CRV850FZ
+ *ITC* mod. PS/T10 cod. 1900-271101

COMPOSIZIONE PALO ALLUMINIO H 1000 MM



PROFILO ALLUMINIO
Scelta combinazione da p. 40 a p. 41
Scelta colore da p. 41 a p. 42



ATTENZIONE!!
Per ottenere il grado di protezione IP65 nella parte superiore del palo, la sigillatura tra tappo acciaio e profilo viene realizzata in Unistab. In questo caso il codice tappo + profilo è unico

INFISSIONE A TERRA

SET 4 VITI DI CONGIUNZIONE
CRV850FZ

PIANTONE SERIE EL
EL1360FZ

A PAVIMENTO

BASE
CR1201FZ

SET 4 VITI

SET 4 TIRANTI
per ancoraggi chimici
CR1424XN

A PARETE

STAFFA
(ordinare 2 PZ)
CQ0016X

A SOFFITTO

BASE
CR1201FZ

SET 4 VITI

TAPPO PVC
CQA001PN

TAPPO ACCIAIO
CR1212F









ISTRUZIONI
INFISSIONE A
TERRA



Scelta colore/codice viti a p. 70

completa il codice scegliendo il colore a p. 70

COMBINAZIONI H 1000 MM

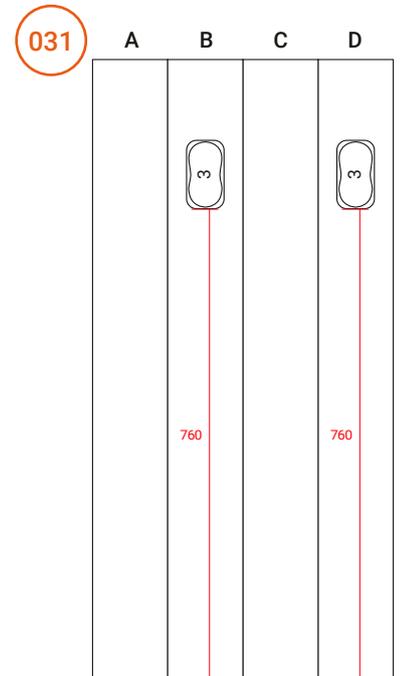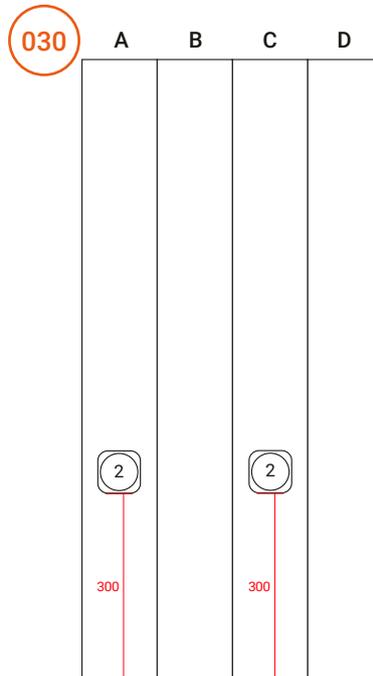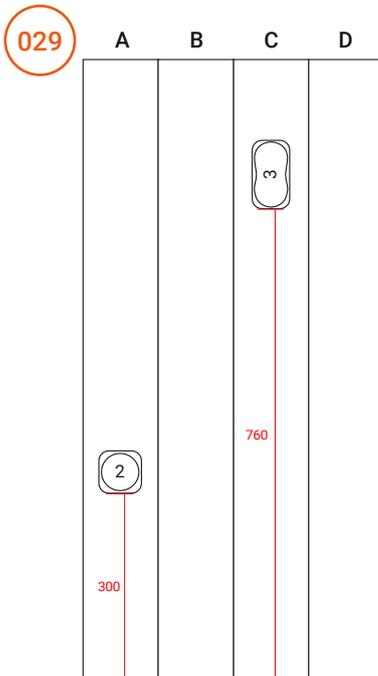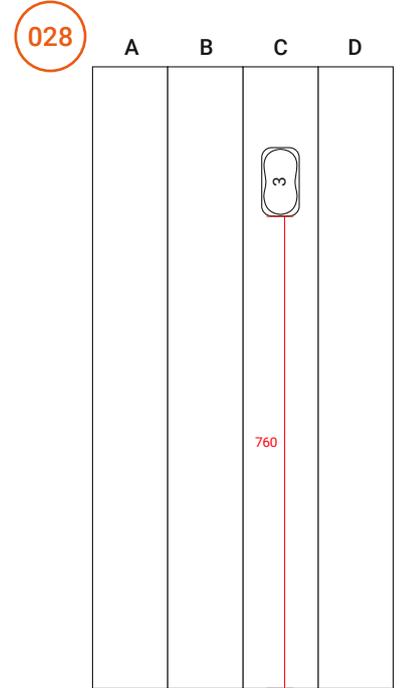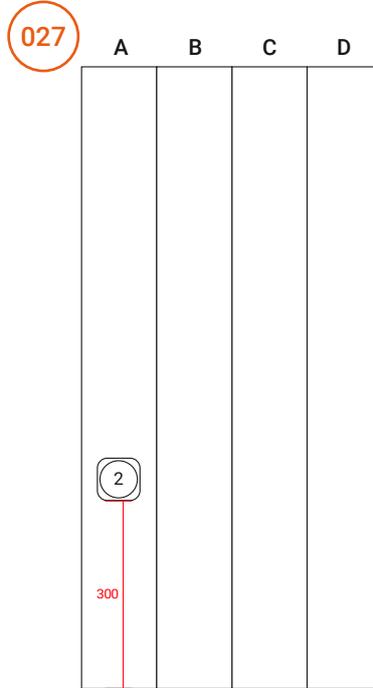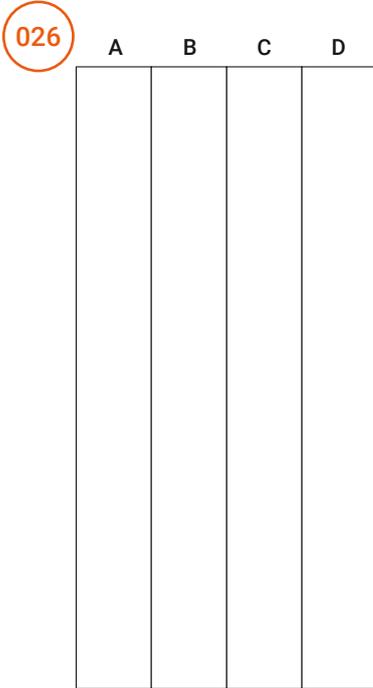

COMBINAZIONI H 1000 MM

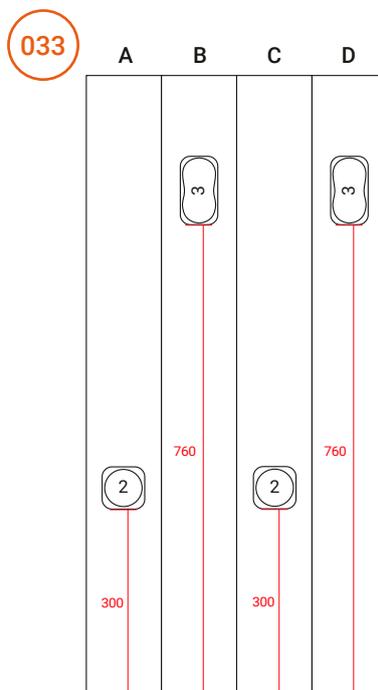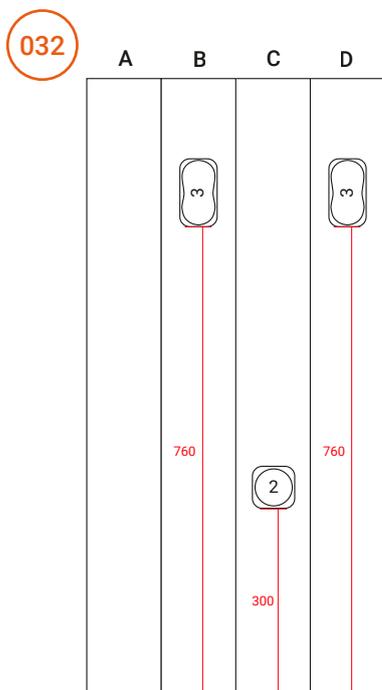

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 1000 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>
026	1000 mm		Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	CQ1000A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	CQ1010A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	CQ1020A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	CQ1030A <input type="checkbox"/>
027	1000 mm	1 <input type="checkbox"/> 2	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20027A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21027A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22027A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23027A <input type="checkbox"/>
028	1000 mm	1 <input type="checkbox"/> 3	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20028A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21028A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22028A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23028A <input type="checkbox"/>

Completa il codice:

Q BIANCO RAL 9010 opaco
 G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido
 E NERO RAL 9005 opaco
 C CORTEN
 V VERDE RAL 9010 opaco

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 1000 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>												
029	1000 mm	1  - 1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20029A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C21029A <input type="checkbox"/>												
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22029A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C23029A <input type="checkbox"/>												
030	1000 mm	2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20030A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C21030A <input type="checkbox"/>												
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22030A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C23030A <input type="checkbox"/>												
031	1000 mm	2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20031A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C21031A <input type="checkbox"/>												
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22031A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C23031A <input type="checkbox"/>												
032	1000 mm	1  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20032A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C21032A <input type="checkbox"/>												
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22032A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C23032A <input type="checkbox"/>												
033	1000 mm	2  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20033A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C21033A <input type="checkbox"/>												
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22033A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C23033A <input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> Completa il codice: <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Q</td> <td>BIANCO RAL 9010 opaco</td> <td><input type="checkbox"/> G</td> <td>GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido</td> <td><input type="checkbox"/> E</td> <td>NERO RAL 9005 opaco</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> C</td> <td>CORTEN</td> <td><input type="checkbox"/> V</td> <td>VERDE RAL 9010 opaco</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						<input type="checkbox"/> Q	BIANCO RAL 9010 opaco	<input type="checkbox"/> G	GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido	<input type="checkbox"/> E	NERO RAL 9005 opaco	<input type="checkbox"/> C	CORTEN	<input type="checkbox"/> V	VERDE RAL 9010 opaco		
<input type="checkbox"/> Q	BIANCO RAL 9010 opaco	<input type="checkbox"/> G	GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido	<input type="checkbox"/> E	NERO RAL 9005 opaco												
<input type="checkbox"/> C	CORTEN	<input type="checkbox"/> V	VERDE RAL 9010 opaco														

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70

PALO ALLUMINIO IP65 H 1300 MM



COMBINAZIONE 045: Palo bianco con infissione a terra

Composizione palo: C22045AQ + CRV850FZ + PK0501FW + BAPK01FN (opzionale)

+ Daze wall-box mod. Home S

+ Finder 4Box mod. Wide

+ Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125008N



COMBINAZIONE 045: Palo bianco con fissaggio a parete

Composizione palo: C22045AQ + CQA001PN + 2 pz CQ0016XB + CRDA01FZ

+ Daze wall-box mod. Home T

+ Finder 4Box mod. Wide

+ Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125008N

PALO ALLUMINIO IP65 H 1300 MM



COMBINAZIONE 045: Palo bianco con fissaggio a parete

Composizione palo: C22045AQ + CQA001PN + 2 pz CQ0016XB + CRDA01FZ

+ Daze wall-box mod. Home T

+ Finder 4Box mod. Wide

+ Lombardo serie Pin Q simmetrico cod. LL125008N



COMBINAZIONE 045 Custom: Palo bianco con infissione a terra

Composizione palo: C22045AQ + CRF003FN + CRV850FZ + PK0501FW + BAPK01FN + CRDA01FZ + CR1301AP

+ Daze wall-box mod. Home S

+ Finder 4Box mod. Wide

COMPOSIZIONE PALO ALLUMINIO H 1300 MM



PROFILO ALLUMINIO
Scelta combinazione da p. 46 a p. 51

Scelta colore da p. 52 a p. 56



ATTENZIONE!!
Per ottenere il grado di protezione IP65 nella parte superiore del palo, la sigillatura tra tappo acciaio e profilo viene realizzata in Unistab. In questo caso il codice tappo + profilo è unico

INFISSIONE A TERRA

SET 4 VITI DI CONGIUNZIONE
CRV850FZ

BATTIPALO per mazza 5/6 kg
BAPK01FN

PIANTONE SERIE PK
PK0501FW

A PAVIMENTO

BASE
CR1201FZ

SET 4 VITI

SET 4 TIRANTI per ancoraggi chimici
CR1424XN

A PARETE

STAFFA (ordinare 2 PZ)
CQ0016X

A SOFFITTO

BASE
CR1201FZ

SET 4 VITI

TAPPO PVC
CQA001PN

TAPPO ACCIAIO
CR1212F









ISTRUZIONI INFISSIONE A TERRA







Scelta colore/codice viti a p. 70

completa il codice scegliendo il colore a p. 70

COMBINAZIONI PER 1 WALL-BOX H 1300 MM

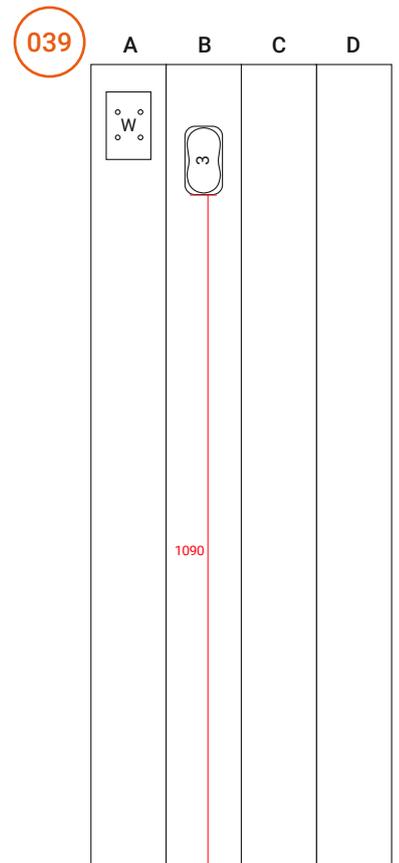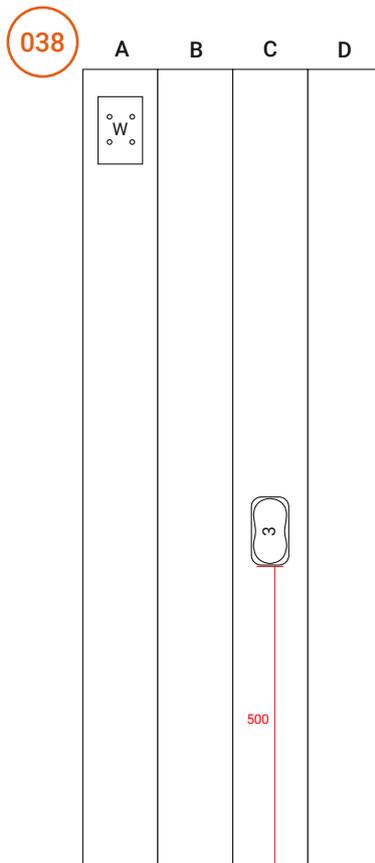
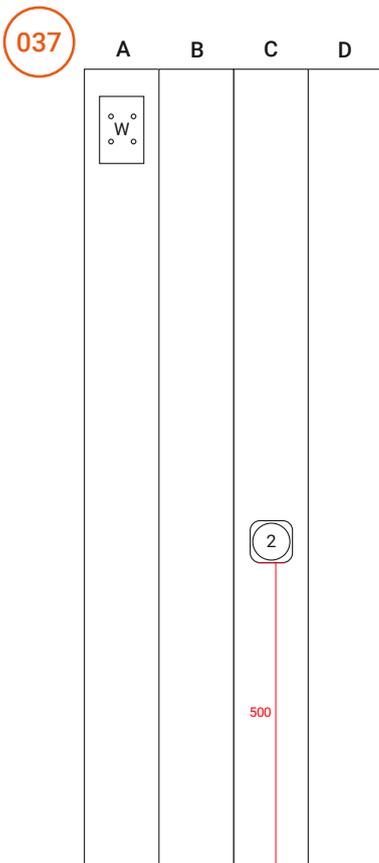
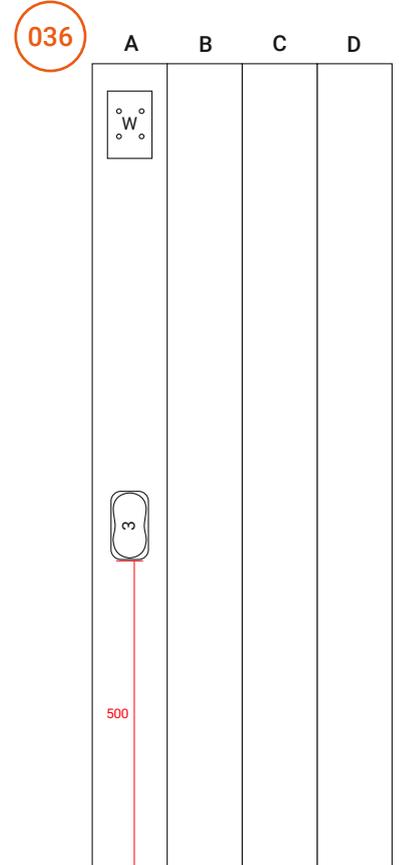
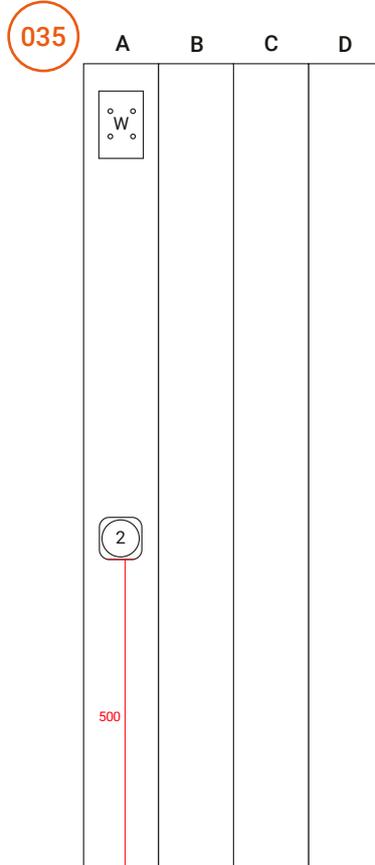
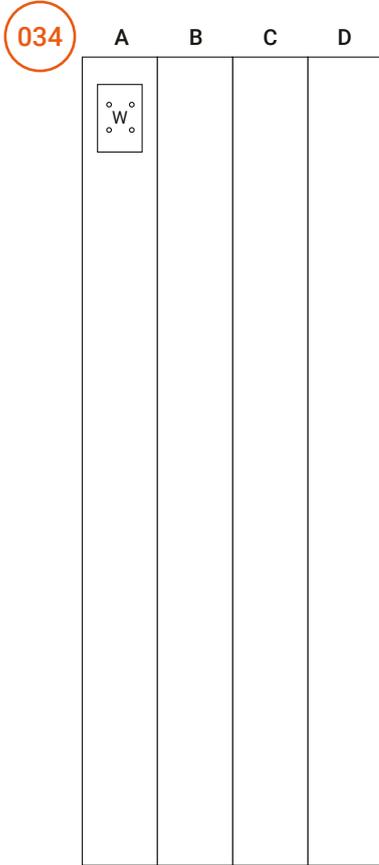


COMBINAZIONI PER 1 WALL-BOX H 1300 MM

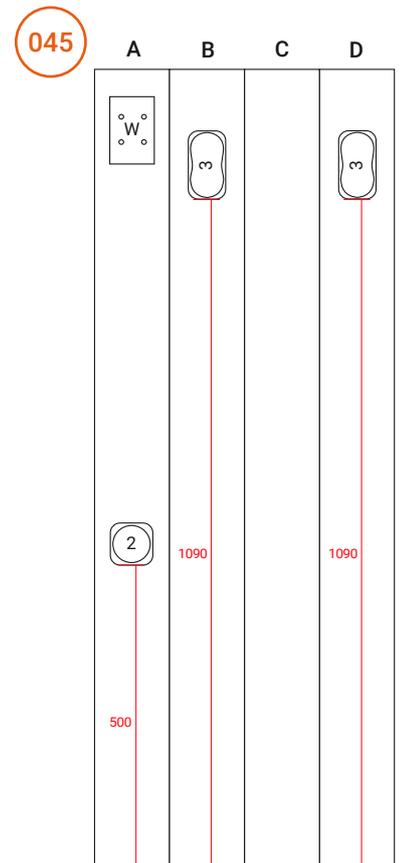
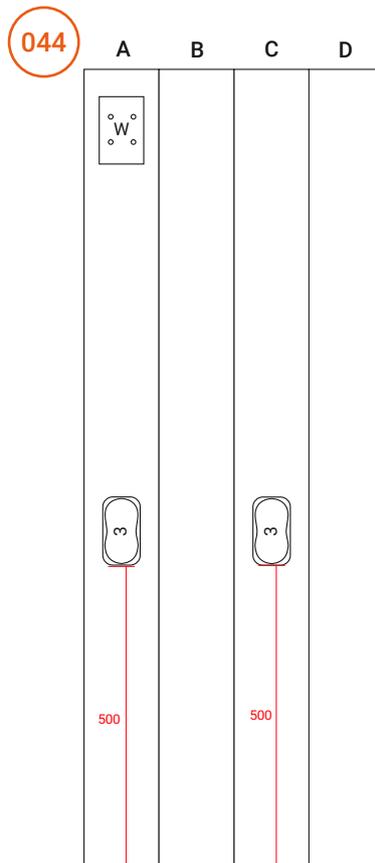
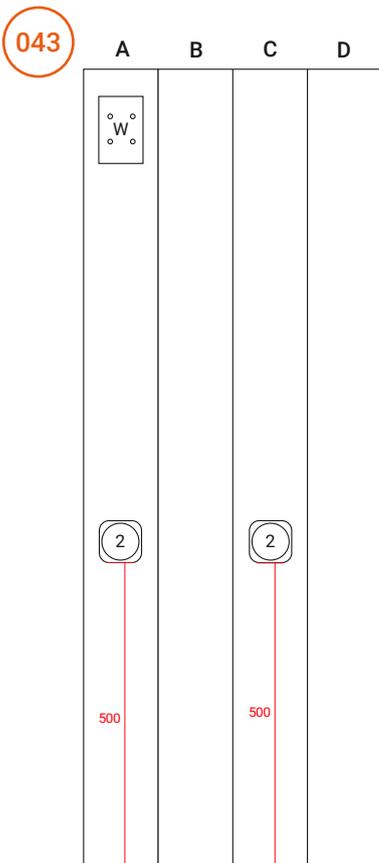
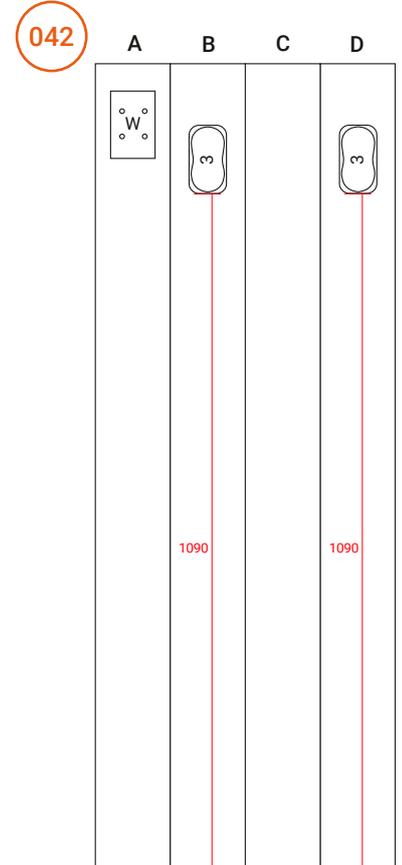
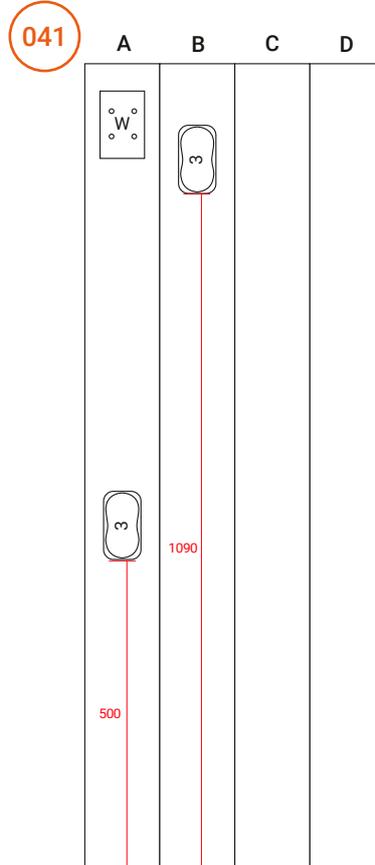
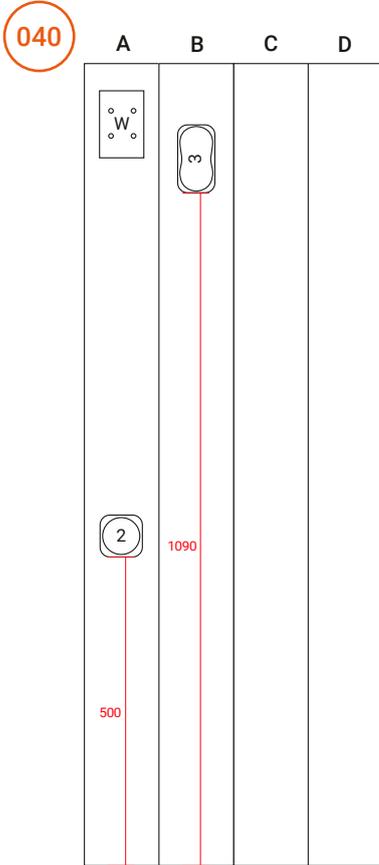


Altezza da terra ai fori inferiori di fissaggio piastra wall-box al palo: 1120 mm

COMBINAZIONI PER 1 WALL-BOX H 1300 MM


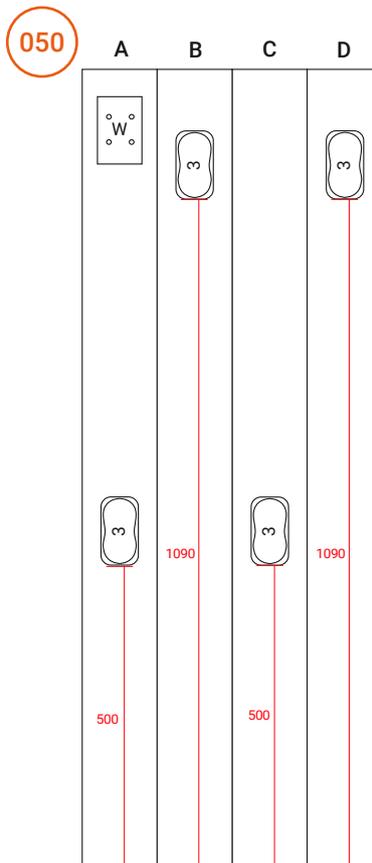
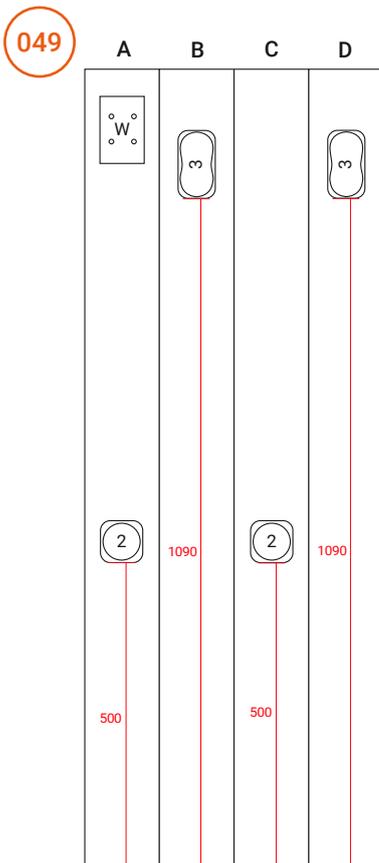
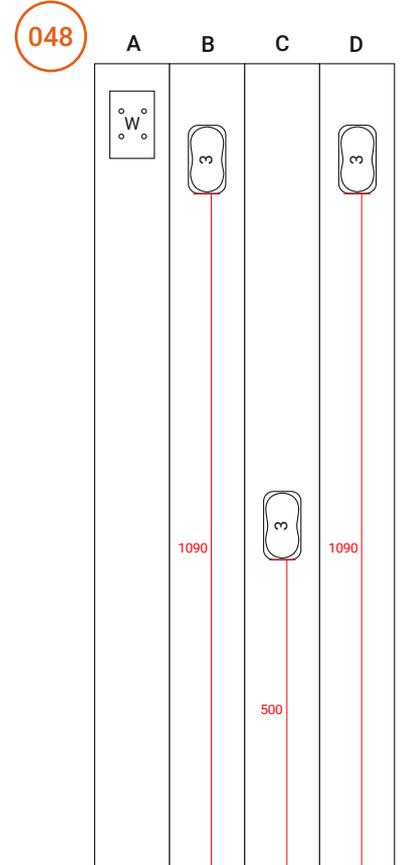
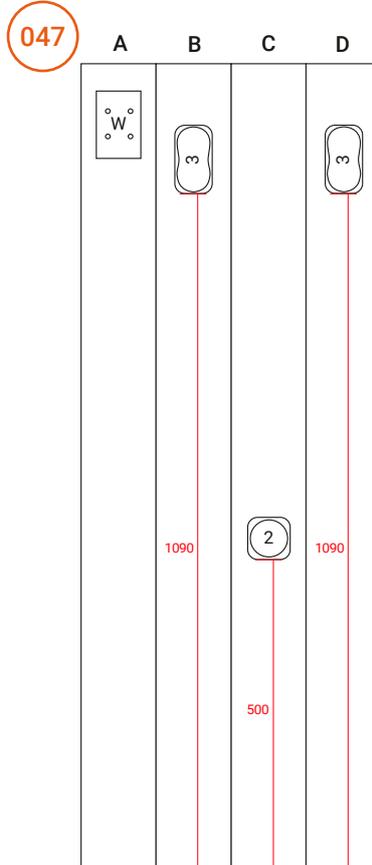
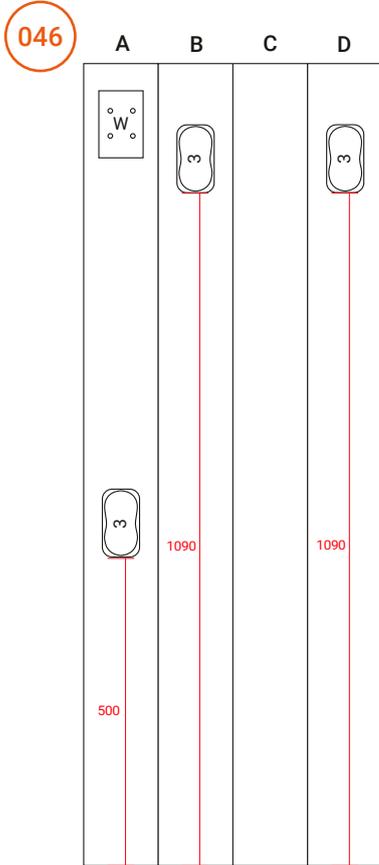


COMBINAZIONI PER 2 WALL-BOX H 1300 MM

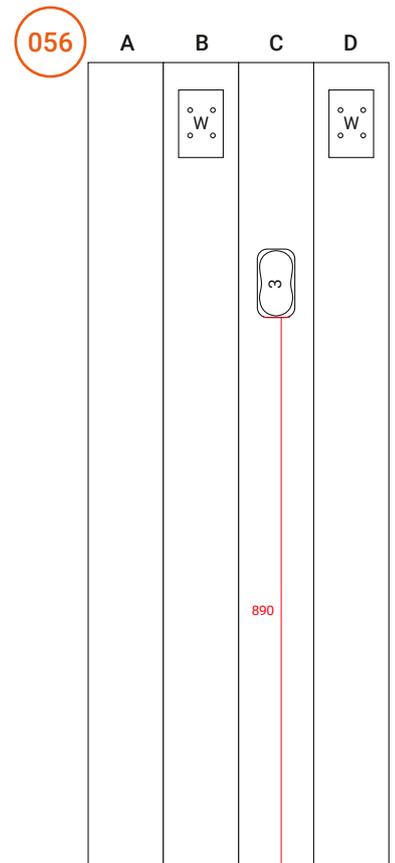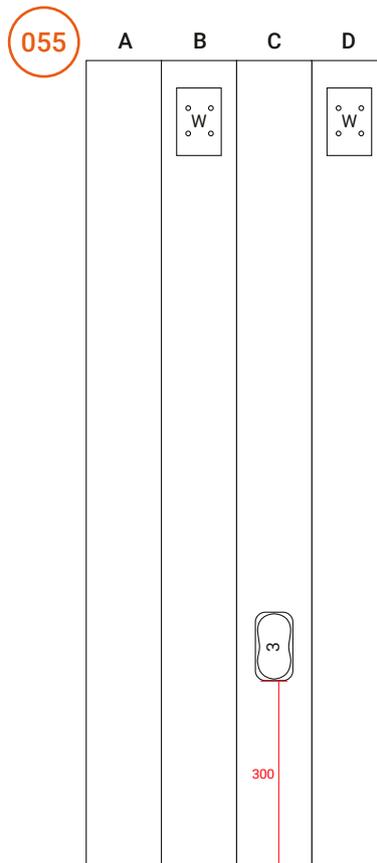
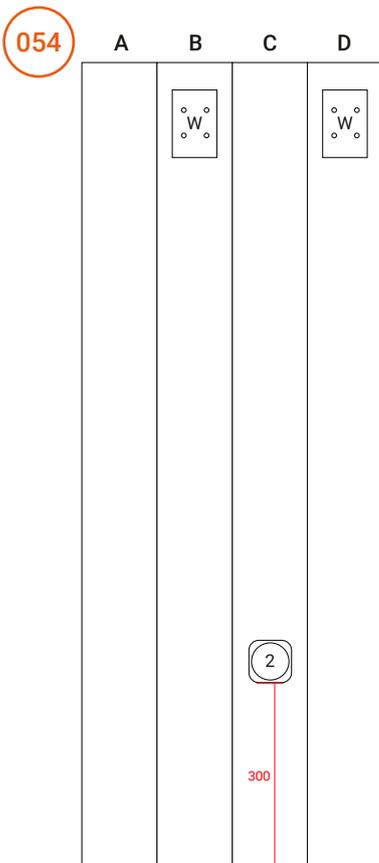
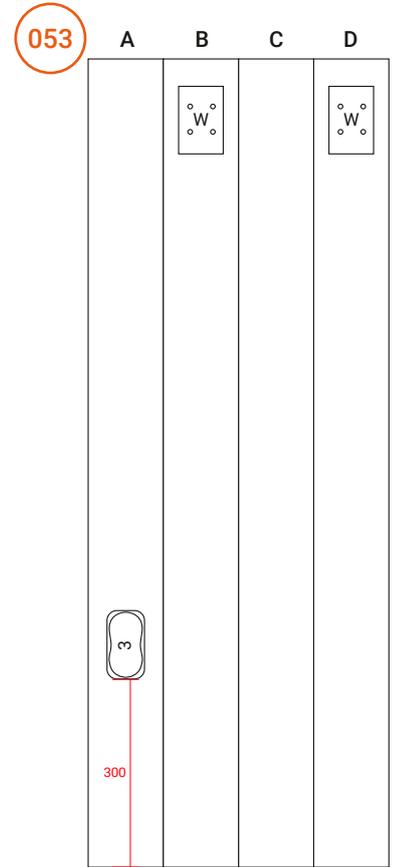
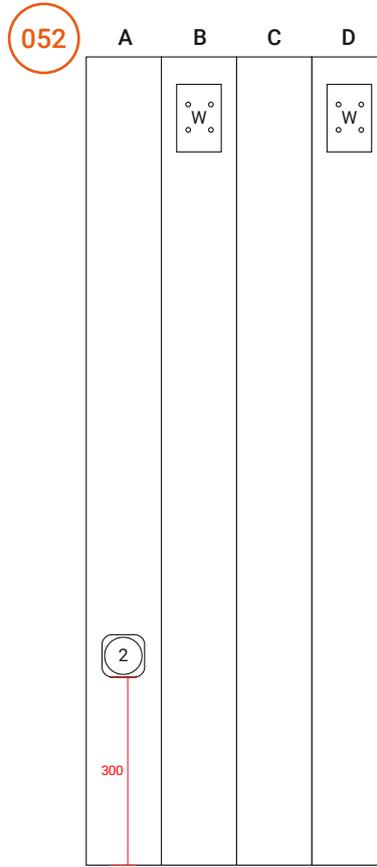
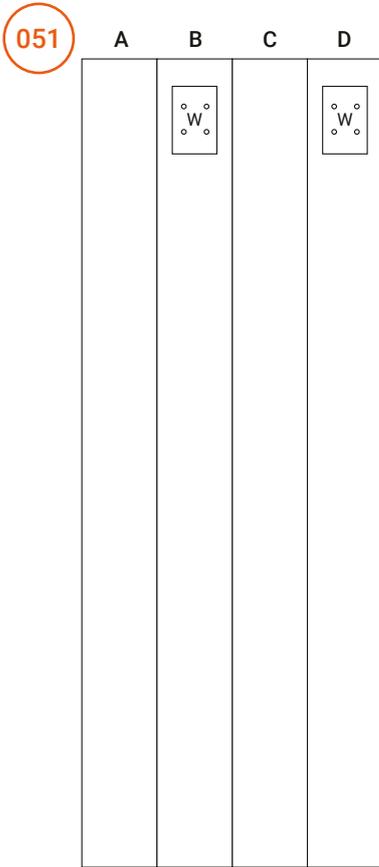


Altezza da terra ai fori inferiori di fissaggio piastra wall-box al palo: 1120 mm

COMBINAZIONI PER 2 WALL-BOX H 1300 MM

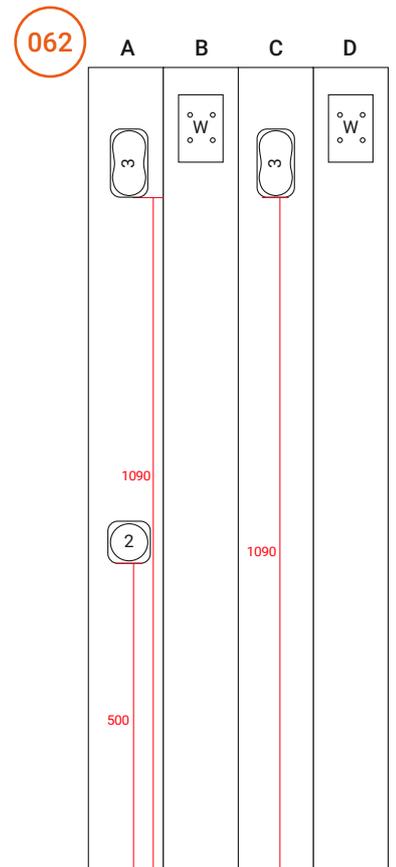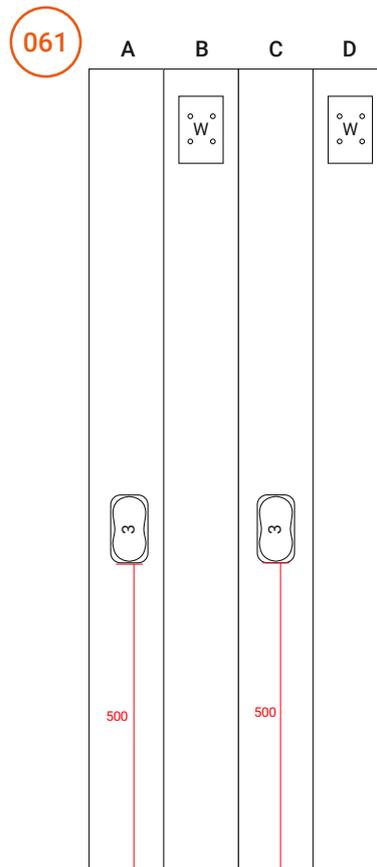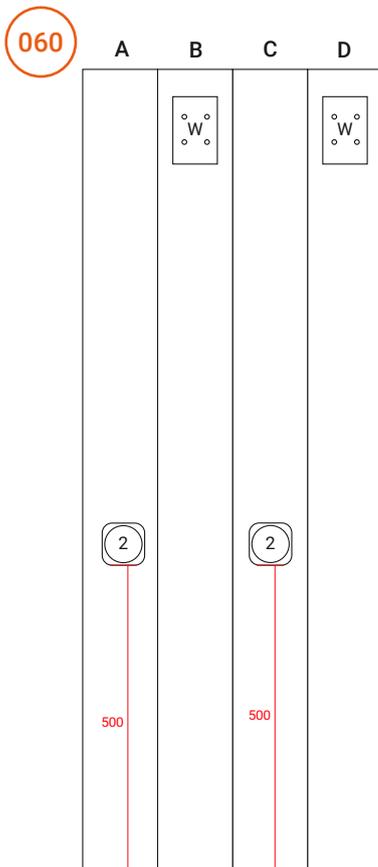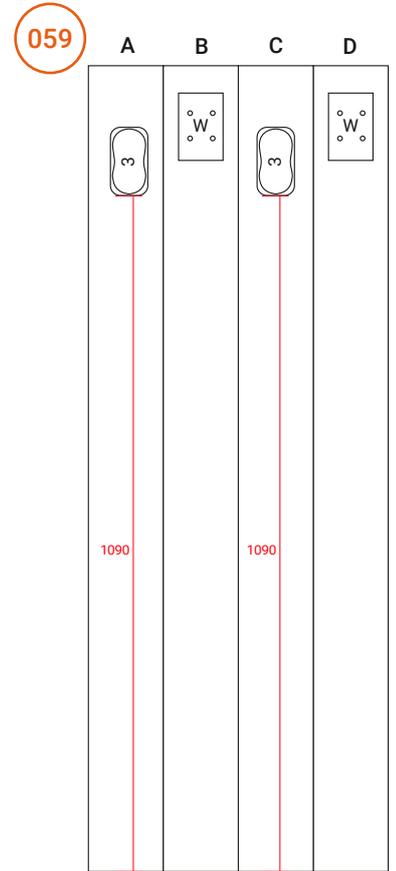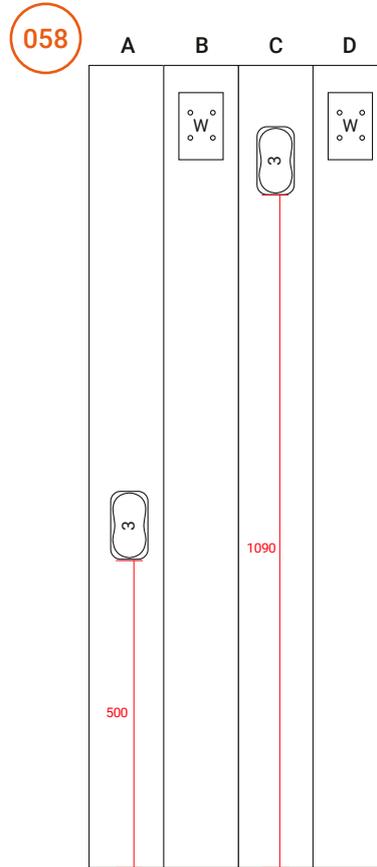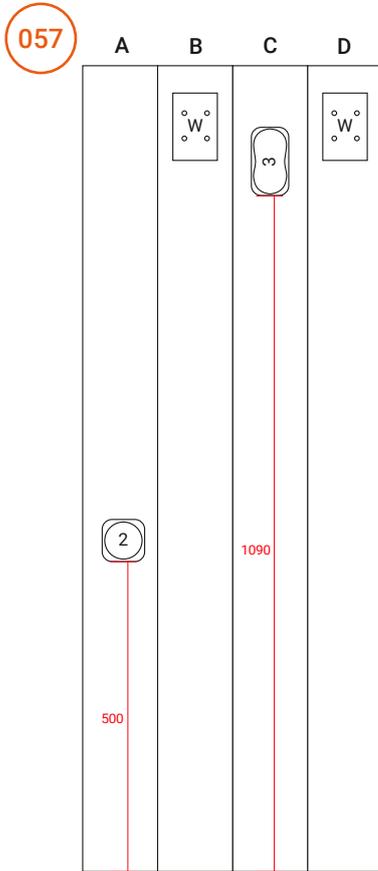

COMBINAZIONI PER 2 WALL-BOX H 1300 MM

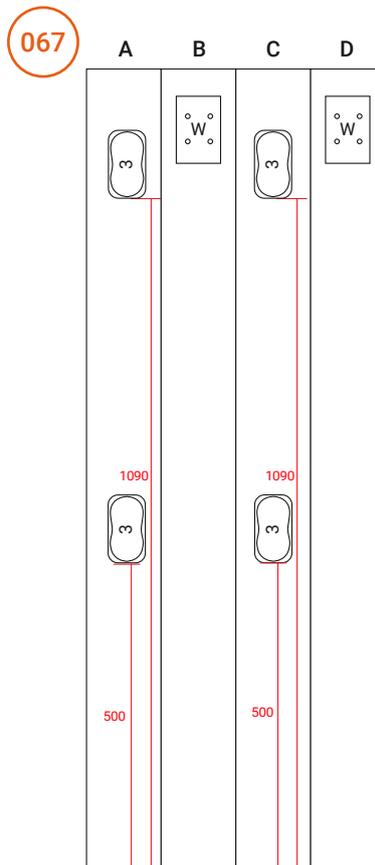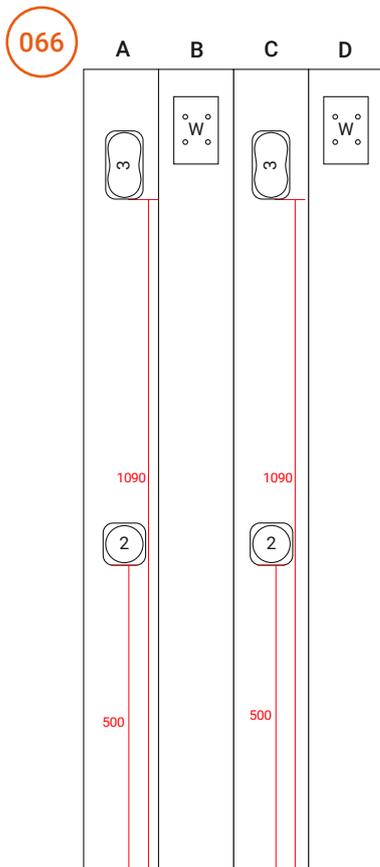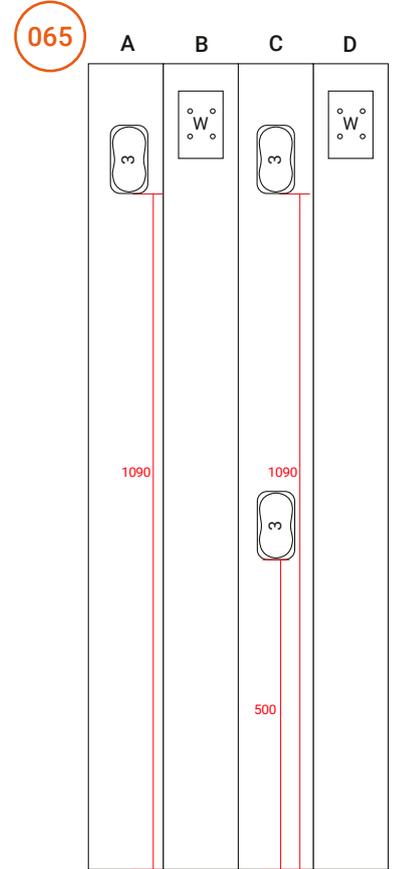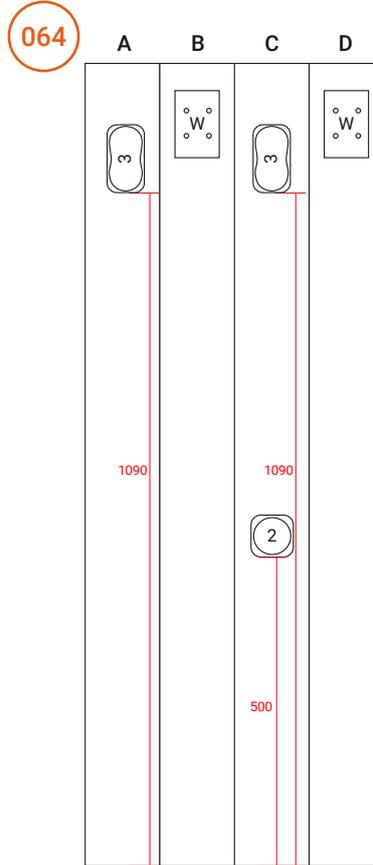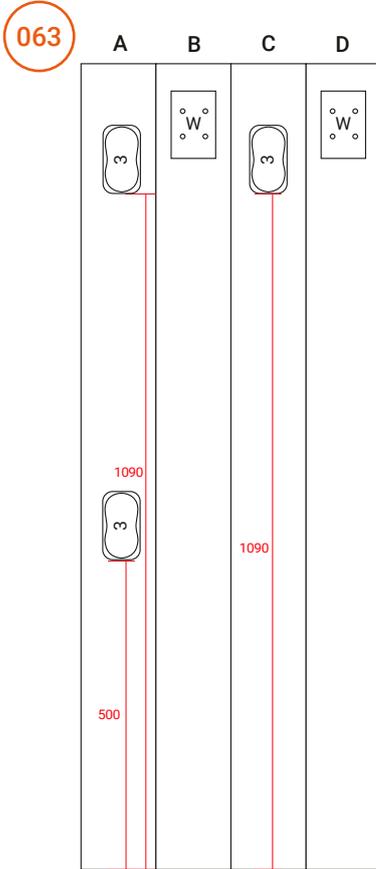

Altezza da terra ai fori inferiori di fissaggio piastra wall-box al palo: 1120 mm

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 1300 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>
034	1300 mm	1	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20034A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21034A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22034A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23034A <input type="checkbox"/>
035	1300 mm	1 - 1	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20035A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21035A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22035A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23035A <input type="checkbox"/>
036	1300 mm	1 - 1	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20036A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21036A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22036A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23036A <input type="checkbox"/>
037	1300 mm	1 - 1	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20037A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21037A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22037A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23037A <input type="checkbox"/>
038	1300 mm	1 - 1	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20038A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21038A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22038A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23038A <input type="checkbox"/>
039	1300 mm	1 - 1	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20039A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21039A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22039A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23039A <input type="checkbox"/>
040	1300 mm	1 - 1 - 1	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20040A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21040A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22040A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23040A <input type="checkbox"/>
041	1300 mm	1 - 2	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20041A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21041A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22041A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23041A <input type="checkbox"/>

Completa il codice:

Q BIANCO RAL 9010 opaco
 G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido
 E NERO RAL 9005 opaco
 C CORTEN
 V VERDE RAL 9010 opaco

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70 - Piastre per wall-box p. 72

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 1300 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>
042	1300 mm	1  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20042A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21042A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22042A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23042A <input type="checkbox"/>
043	1300 mm	1  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20043A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21043A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22043A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23043A <input type="checkbox"/>
044	1300 mm	1  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20044A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21044A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22044A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23044A <input type="checkbox"/>
045	1300 mm	1  - 1  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20045A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21045A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22045A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23045A <input type="checkbox"/>
046	1300 mm	1  - 3 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20046A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21046A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22046A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23046A <input type="checkbox"/>
047	1300 mm	1  - 1  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20047A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21047A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22047A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23047A <input type="checkbox"/>
048	1300 mm	1  - 3 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20048A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21048A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22048A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23048A <input type="checkbox"/>
049	1300 mm	1  - 2  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20049A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21049A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22049A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23049A <input type="checkbox"/>

Completa il codice:

Q BIANCO RAL 9010 opaco
 G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido
 E NERO RAL 9005 opaco
 C CORTEN
 V VERDE RAL 9010 opaco

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70 - Piastre per wall-box p. 72

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 1300 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>
050	1300 mm	1  - 4 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20050A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21050A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22050A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23050A <input type="checkbox"/>
051	1300 mm	2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20051A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21051A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22051A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23051A <input type="checkbox"/>
052	1300 mm	2  - 1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20052A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21052A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22052A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23052A <input type="checkbox"/>
053	1300 mm	2  - 1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20053A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21053A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22053A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23053A <input type="checkbox"/>
054	1300 mm	2  - 1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20054A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21054A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22054A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23054A <input type="checkbox"/>
055	1300 mm	2  - 1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20055A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21055A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22055A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23055A <input type="checkbox"/>
056	1300 mm	2  - 1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20056A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21056A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22056A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23056A <input type="checkbox"/>
057	1300 mm	2  - 1  - 1 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20057A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21057A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22057A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23057A <input type="checkbox"/>

Completa il codice:

Q BIANCO RAL 9010 opaco
 G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido
 E NERO RAL 9005 opaco
 C CORTEN
 V VERDE RAL 9010 opaco

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70 - Piastre per wall-box p. 72

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 1300 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>
058	1300 mm	2  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20058A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21058A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22058A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23058A <input type="checkbox"/>
059	1300 mm	2  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20059A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21059A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22059A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23059A <input type="checkbox"/>
060	1300 mm	2  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20060A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21060A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22060A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23060A <input type="checkbox"/>
061	1300 mm	2  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20061A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21061A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22061A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23061A <input type="checkbox"/>
062	1300 mm	2  - 1  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20062A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21062A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22062A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23062A <input type="checkbox"/>
063	1300 mm	2  - 3 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20063A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21063A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22063A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23063A <input type="checkbox"/>
064	1300 mm	2  - 1  - 2 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20064A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21064A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22064A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23064A <input type="checkbox"/>
065	1300 mm	2  - 3 	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20065A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C21065A <input type="checkbox"/>
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22065A <input type="checkbox"/>
				Pavimento - Soffitto	C23065A <input type="checkbox"/>

Completa il codice:

Q BIANCO RAL 9010 opaco
 G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido
 E NERO RAL 9005 opaco
 C CORTEN
 V VERDE RAL 9010 opaco

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70 - Piastre per wall-box p. 72

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 1300 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE		CODICE <input type="checkbox"/>												
066	1300 mm	2 - 2 - 2	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20066A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C21066A <input type="checkbox"/>												
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22066A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C23066A <input type="checkbox"/>												
067	1300 mm	2 - 4	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	C20067A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C21067A <input type="checkbox"/>												
			Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	C22067A <input type="checkbox"/>												
				Pavimento - Soffitto	C23067A <input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> Completa il codice: <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Q</td> <td>BIANCO RAL 9010 opaco</td> <td><input type="checkbox"/> G</td> <td>GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido</td> <td><input type="checkbox"/> E</td> <td>NERO RAL 9005 opaco</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> C</td> <td>CORTEN</td> <td><input type="checkbox"/> V</td> <td>VERDE RAL 9010 opaco</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						<input type="checkbox"/> Q	BIANCO RAL 9010 opaco	<input type="checkbox"/> G	GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido	<input type="checkbox"/> E	NERO RAL 9005 opaco	<input type="checkbox"/> C	CORTEN	<input type="checkbox"/> V	VERDE RAL 9010 opaco		
<input type="checkbox"/> Q	BIANCO RAL 9010 opaco	<input type="checkbox"/> G	GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido	<input type="checkbox"/> E	NERO RAL 9005 opaco												
<input type="checkbox"/> C	CORTEN	<input type="checkbox"/> V	VERDE RAL 9010 opaco														

Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70 - Piastre per wall-box p. 72

PALO ALLUMINIO H 3000 MM



COMBINAZIONE 068: Palo nero con infissione a terra
Composizione palo: CQ3000AE + CR1212FE + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + BAPK01FN
+ Lombardo serie Delta 2 asimmetrico cod. LL15421BA13


PALO ALLUMINIO H 3000 MM



COMBINAZIONE 068: Palo nero con infissione a terra

Composizione palo: CQ3000AE + CR1212FE + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + BAPK01FN

+ *Lombardo* serie Delta 2 asimmetrico cod. LL15421BA13

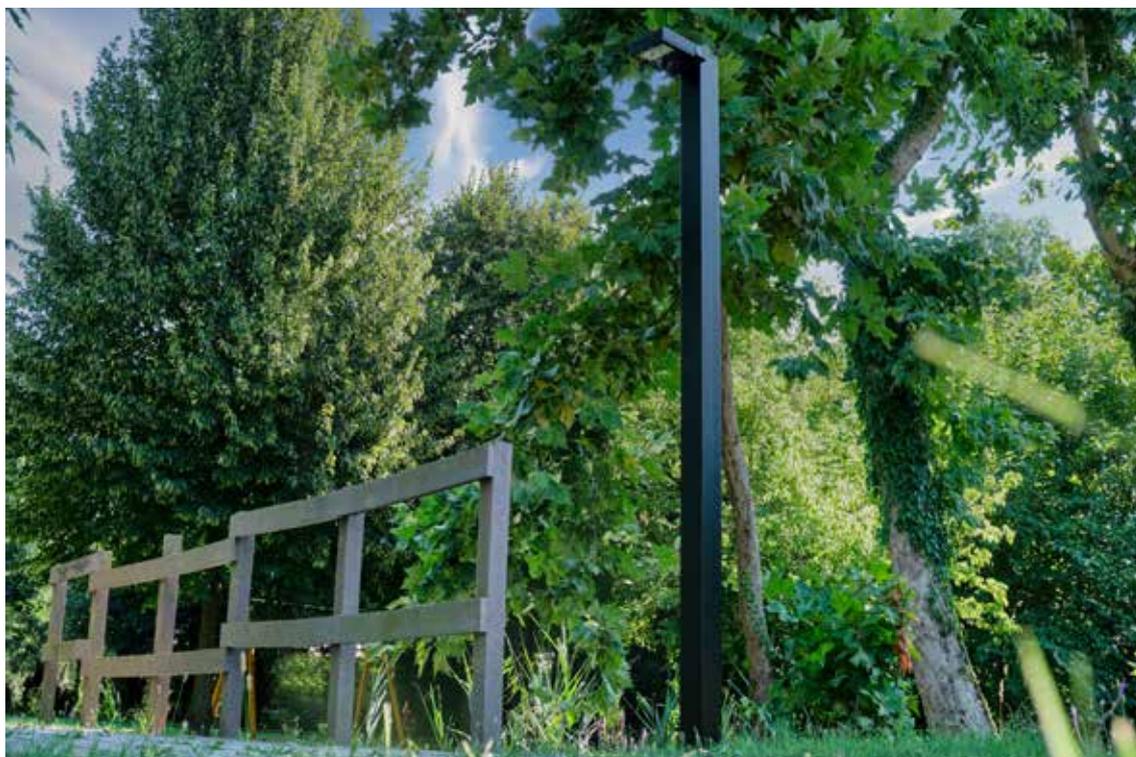

COMBINAZIONE 068: Palo nero con infissione a terra

Composizione palo: CQ3000AE + CR1212FE + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + BAPK01FN

+ *Lombardo* serie Delta 2 asimmetrico cod. LL15421BA13

PALO ALLUMINIO H 3000 MM



COMBINAZIONE 068: Palo nero con infissione a terra
Composizione palo: CQ3000AE + CR1212FE + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + BAPK01FN
+ ITC mod.PS/T10 cod. 1900-271101



COMBINAZIONE 068: Palo verde con infissione a terra
Composizione palo: CQ3000AV + CR1212FV + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + BAPK01FN
+ ITC mod.PS/T10 cod. 1900-271101
+ quadro di distribuzione

PALO ALLUMINIO H 4000 MM



COMBINAZIONE 068: Palo nero con infissione a terra

Composizione palo: CQ4000AE + CR1212FE + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + BAPK01FN

+ Lombardo serie Delta 2 asimmetrico cod. LL15421BA13

PALO ALLUMINIO H 4000 MM



COMBINAZIONE 071: Palo nero con infissione a terra
Composizione palo: C20071AE + CR1212FE + CRDA01FZ + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + BAPK01FN
 + Daze wall-box mod. Home S
 + Lombardo serie Delta 2 asimmetrico cod. LL15421BA13

PALO ALLUMINIO H 3000 MM



COMBINAZIONE 069: Palo bianco con infissione a terra

Composizione palo: C20069AQ + CR1212FB + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + CRDA01FZ + BAPK01FN

+ Daze wall-box mod. Home T



COMBINAZIONE 068: Palo bianco con infissione a terra

Composizione palo: CQ3000AQ + CR1212FB + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + BAPK01FN

PALO ALLUMINIO H 3000 MM





COMBINAZIONE 068: Palo nero con infissione a terra
Composizione palo: CQ3000AE + CR1212FE + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + BAPK01FN
 + ITC serie Easy open cod. 6800-101020
 + Lombardo serie Delta 2 asimmetrico cod. LL15421BA13



COMBINAZIONE 068: Palo nero con infissione a terra
Composizione palo: CQ3000AE + CR1212FE + CQBL25FZ + PK0702FW + CQ0411XN + BAPK01FN
 + Lombardo serie Delta 2 asimmetrico cod. LL15421BA13
 + presa fissa interbloccata verticale

PALO ALLUMINIO H 3000 MM

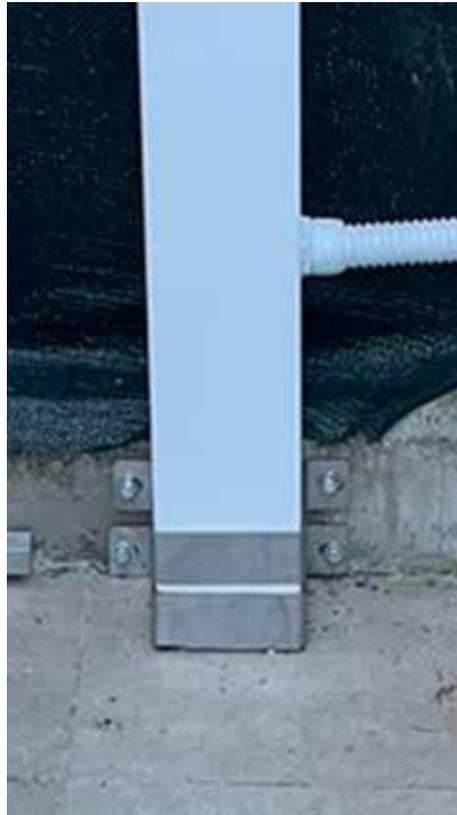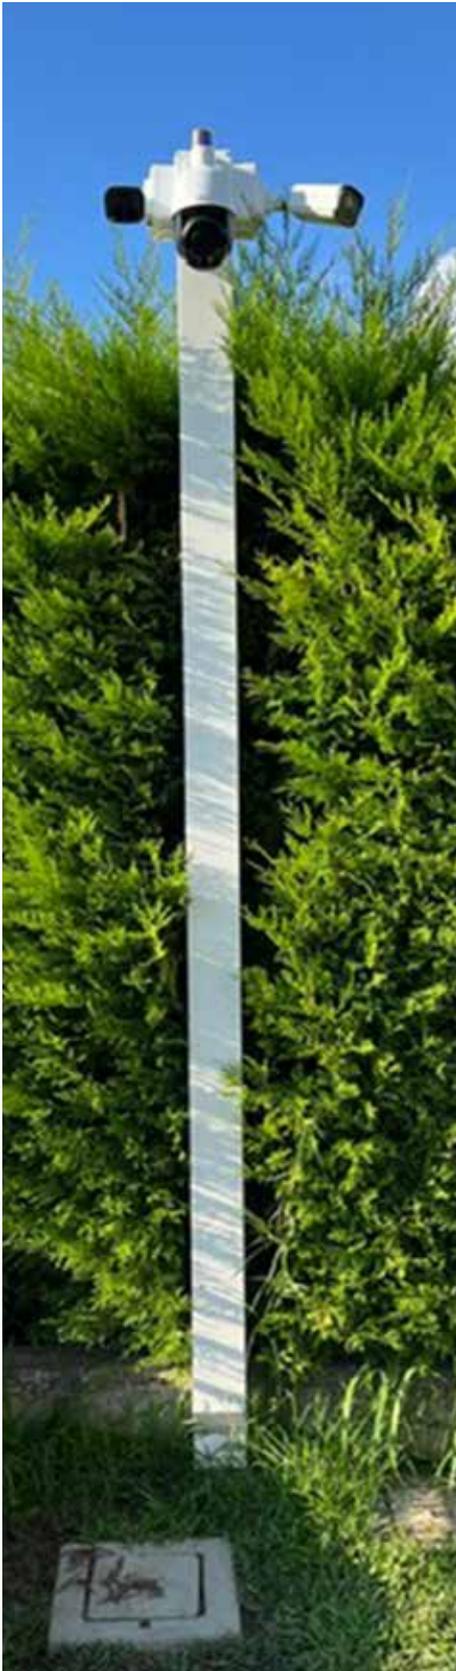

COMBINAZIONE 068: Palo bianco con fissaggio a parete
Composizione pal: CQ3000AQ + CR1212FB + 2 pz CQ0016XN + CQA001PN

PALO ALLUMINIO H 3000 MM




Sistema di evacuazione di emergenza per strutture turistiche all'aperto by Hochiki

COMBINAZIONE 068 Custom: Palo rosso con fissaggio a pavimento

Composizione palo: CQ3000AQ + verniciatura colore rosso + CQBL25FZ + BS0019XN + CQA001PN + CQV001FR + CQCS30AN

COMPOSIZIONE PALO ALLUMINIO H 3000 MM

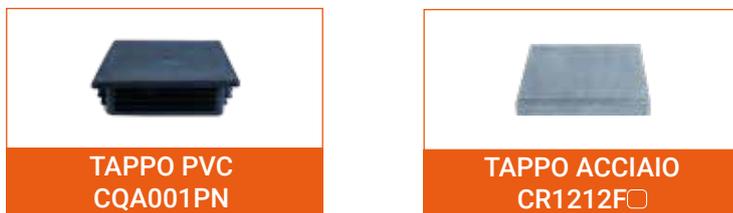

PROFILO ALLUMINIO
Scelta combinazione a p. 68
Scelta colore a p. 69



ATTENZIONE!!
Per ottenere il grado di protezione IP65 nella parte superiore del palo, la sigillatura tra tappo acciaio e profilo viene realizzata in Unistab. In questo caso il codice tappo + profilo è unico

INFISSIONE A TERRA

BASE FISSA CQBL25FZ + SET 4 VITI DI FISSAGGIO CQ0411XN

BATTIPALO per mazza 5/6 kg BAPK01FN

PIANTONE SERIE PK PK0702FW

A PAVIMENTO

BASE FISSA CQBL25FZ

SET 4 TIRANTI per ancoraggi chimici BS0019XN

SET 4 TIRAFONDI per getto in cemento BS9019FZ

A PARETE

STAFFA (ordinare 2 PZ) CQ0016X

TAPPO PVC CQA001PN


TAPPO ACCIAIO CR1212F



ISTRUZIONI
INFISSIONE A
TERRA

□ completa il codice scegliendo il colore a p. 70

COMPOSIZIONE PALO ALLUMINIO H 4000 MM

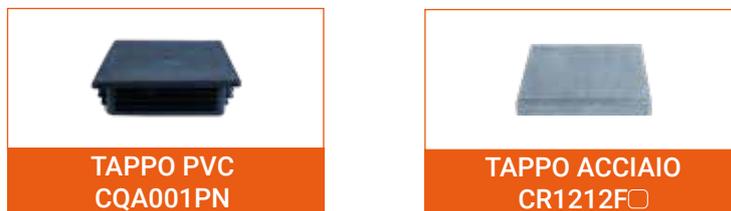

PROFILO ALLUMINIO
Scelta combinazione a p. 68
Scelta colore a p. 69



ATTENZIONE!!
Per ottenere il grado di protezione IP65 nella parte superiore del palo, la sigillatura tra tappo acciaio e profilo viene realizzata in Unistab. In questo caso il codice tappo + profilo è unico

INFISSIONE A TERRA

A PAVIMENTO

A PARETE



ISTRUZIONI INFISSIONE A TERRA

□ completa il codice scegliendo il colore a p. 70

* Opzionale: SET 4 VITI ANTIEFFRAZIONE CQVA04XN



COMBINAZIONI H 3000 MM / 4000 MM

068 H 3000 MM

069 H 3000 MM

070 H 4000 MM

071 H 4000 MM

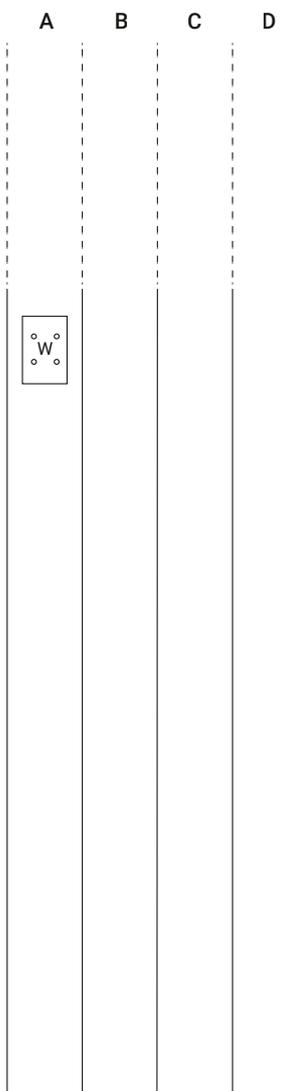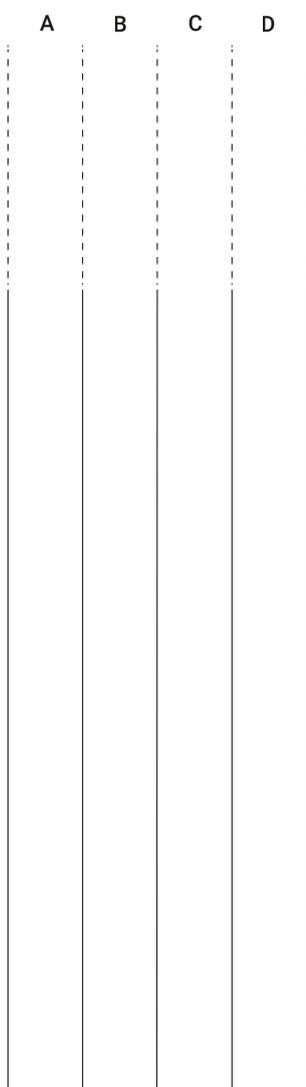

PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 3000 MM / 4000 MM

COMB	ALTEZZA PALO	FORI	TIPO DI INSTALLAZIONE	CODICE <input type="checkbox"/>
068	3000 mm		Profilo senza tappo Infissione a terra - Pavimento - Parete	CQ3000A <input type="checkbox"/>
069	3000 mm	1 	Profilo senza tappo Infissione a terra - Pavimento - Parete	C20069A <input type="checkbox"/>
070	4000 mm		Profilo senza tappo Infissione a terra - Pavimento - Parete	CQ4000A <input type="checkbox"/>
071	4000 mm	1 	Profilo senza tappo Infissione a terra - Pavimento - Parete	C20071A <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Completa il codice: <input type="checkbox"/> Q BIANCO RAL 9010 opaco <input type="checkbox"/> G GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido <input type="checkbox"/> E NERO RAL 9005 opaco <input type="checkbox"/> C CORTEN <input type="checkbox"/> V VERDE RAL 9010 opaco				
Per i componenti a completamento del palo consultare p. 70 - Piastre per wall-box p. 72				

COMPONENTI PER PALI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM

FOTO	DESCRIZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE	CODICE <input type="checkbox"/>												
	Tappo 120x120 mm resistente ai raggi UV	ABS	Nessun trattamento	Nero	CQA001PN												
	Tappo 120x120x11 mm	Acciaio	Zincatura galvanica	Colore	CR1212F <input type="checkbox"/>												
Il codice del palo IP65 comprende il profilo e il tappo in acciaio già sigillato																	
	Staffa a parete	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessun colore	CQ0016XN												
				Colore	CQ0016X <input type="checkbox"/>												
	Visiera per apparecchi	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CQV001FZ												
				Colore	CQV001F <input type="checkbox"/>												
	● Base 120x120x4 mm aggiungere set 4 viti M6x15 per fissaggio della base al profilo (scelta colore vedere sotto) H palo max 2.0 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessuno	CR1201FZ												
	● Set 4 viti M6x15 per fissaggio base CR0801FZ/CR1201FZ al profilo	Acciaio INOX AISI 304	Nessun trattamento	Nessuno	CRV615XN												
	● Set 4 viti M6x20 per fissaggio base CR0801FZ/CR1201FZ al profilo	Acciaio	Zincatura galvanica	Bianco	CRV620FB												
	● Set 4 viti M6x20 per fissaggio base CR0801FZ/CR1201FZ al profilo	Acciaio	Zincatura galvanica	Nero	CRV620FE												
	Base leggera fissa Ø 260 mm - sp. 8 mm comprese 4 viti TORX M8x60 di fissaggio al profilo H palo max 3.0 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CQBL25FZ												
	Base media fissa Ø 290 mm - sp. 8 mm comprese 4 viti TORX M8x60 di fissaggio al profilo H palo max 4.0 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CQBM28FZ												
	Base pesante fissa Ø 290 mm - sp. 8 mm comprese 4 viti TORX M8x60 di fissaggio al profilo H palo max 4.0 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CQBP28FZ												
	Base pesante reclinabile Ø 290 mm - sp. 8 mm comprese viti di fissaggio al profilo H palo max 4.0 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CQBR28FZ												
	Piantone H 370 mm serie EL Base 130x130x3 mm H palo max 1.0 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	EL1337FZ												
<input type="checkbox"/> Completa il codice: <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">B</td> <td>BIANCO RAL 9003 opaco</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">G</td> <td>GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">E</td> <td>NERO RAL 9005 opaco</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">C</td> <td>CORTEN</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">V</td> <td>VERDE RAL 9010 opaco</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						B	BIANCO RAL 9003 opaco	G	GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido	E	NERO RAL 9005 opaco	C	CORTEN	V	VERDE RAL 9010 opaco		
B	BIANCO RAL 9003 opaco	G	GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido	E	NERO RAL 9005 opaco												
C	CORTEN	V	VERDE RAL 9010 opaco														

COMPONENTI PER PALI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM

FOTO	DESCRIZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE	CODICE <input type="checkbox"/>												
	Piantone H 600 mm serie EL Base 130x130x3 mm H palo max 1.5 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	EL1360FZ												
	Piantone piccolo serie PK H 550 mm Base Ø 220 mm sp. 4 mm H palo max 1.5 mt	Acciaio	Zincatura a caldo	Nessun colore	PK0501FW												
	Piantone medio serie PK H 750 mm Base Ø 220 mm sp. 4 mm H palo max 3.0 mt	Acciaio	Zincatura a caldo	Nessun colore	PK0702FW												
	Piantone grande serie PK H 995 mm Base Ø 280 mm sp. 4 mm H palo max 4.0 mt	Acciaio	Zincatura a caldo	Nessun colore	PK1003FW												
	Battipalo per piantoni serie PK (da usare con una mazza da 5/6 kg)	Acciaio	Nessun trattamento	Nessun colore	BAPK01FN												
	Set 4 viti M8x50 di congiunzione	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRV850FZ												
	Set tiranti per ancoraggi chimici barre filettate 4xM6x142 mm H palo max 2.0 mt	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessuna finitura	CR1424XN												
	Set tiranti per ancoraggi chimici barre filettate 4xM10x195 mm H palo max 4.0 mt	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessuna finitura	BS0019XN												
	Set tirafondi per getto in cemento completo di dima Ø 220 mm - barre filettate 4xM10x500 mm H palo max 4.0 mt	Barre: Acciaio INOX AISI 304 Dima: Acciaio	Nessun trattamento Zincatura galvanica	Nessuna finitura	BS9019FZ												
	Set di 4 viti M10 antieffrazione	Acciaio INOX AISI 304	Nessun trattamento	Nessuna finitura	CQVA04XN												
	Chiavetta per viti M10 antieffrazione	Acciaio INOX AISI 304	Nessun trattamento	Nessuna finitura	CQCA01XN												
	Set di 4 viti M10x25 mm per fissaggio di tutte le basi CQ ai piantoni serie PK	Acciaio INOX AISI 304	Nessun trattamento	Nessuna finitura	CQ0411XN												
	Foro aggiuntivo con scatola da incasso per cartongesso 2 moduli				CRF002FN												
	Foro aggiuntivo con scatola da incasso per cartongesso 3 moduli				CRF003FN												
<input type="checkbox"/> Completa il codice: <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> B</td> <td>BIANCO RAL 9003 opaco</td> <td><input type="checkbox"/> G</td> <td>GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido</td> <td><input type="checkbox"/> E</td> <td>NERO RAL 9005 opaco</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> C</td> <td>CORTEN</td> <td><input type="checkbox"/> V</td> <td>VERDE RAL 9010 opaco</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						<input type="checkbox"/> B	BIANCO RAL 9003 opaco	<input type="checkbox"/> G	GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido	<input type="checkbox"/> E	NERO RAL 9005 opaco	<input type="checkbox"/> C	CORTEN	<input type="checkbox"/> V	VERDE RAL 9010 opaco		
<input type="checkbox"/> B	BIANCO RAL 9003 opaco	<input type="checkbox"/> G	GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 lucido	<input type="checkbox"/> E	NERO RAL 9005 opaco												
<input type="checkbox"/> C	CORTEN	<input type="checkbox"/> V	VERDE RAL 9010 opaco														


PIASTRE PER WALL-BOX

 PIASTRE PER WALL-BOX					
FOTO	DESCRIZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE	CODICE
	compatibile con Bticino/Legrand GREEN' UP ONE	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRTG01FZ
	compatibile con ABB serie TERRA AC	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRAB01FZ
	compatibile con Scame serie BE-W [2.0] con tetto protettivo cod. 208.AP24	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRSC01FZ
	compatibile con Daze serie HOME S - T	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRDA01FZ
	compatibile con Daze serie BOX-C	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRDA02FZ
	compatibile con Daze serie DUO	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRDA03FZ
	compatibile con Orbis serie VIARIS UNI	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CROR01FZ
	compatibile con Growatt serie THOR	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRGR01FZ
	compatibile con Gewiss serie I-CON	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRGE01FZ
	compatibile con Alfen Type 904460023	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRAL01FZ
compatibile con Duosida Model SES-32	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRDU01FZ	



ISTRUZIONI
PIASTRA
WALL-BOX

COMPOSIZIONE PALO ALLUMINIO H 1000 MM / 1300 MM PER QUADRI ELETTRICI

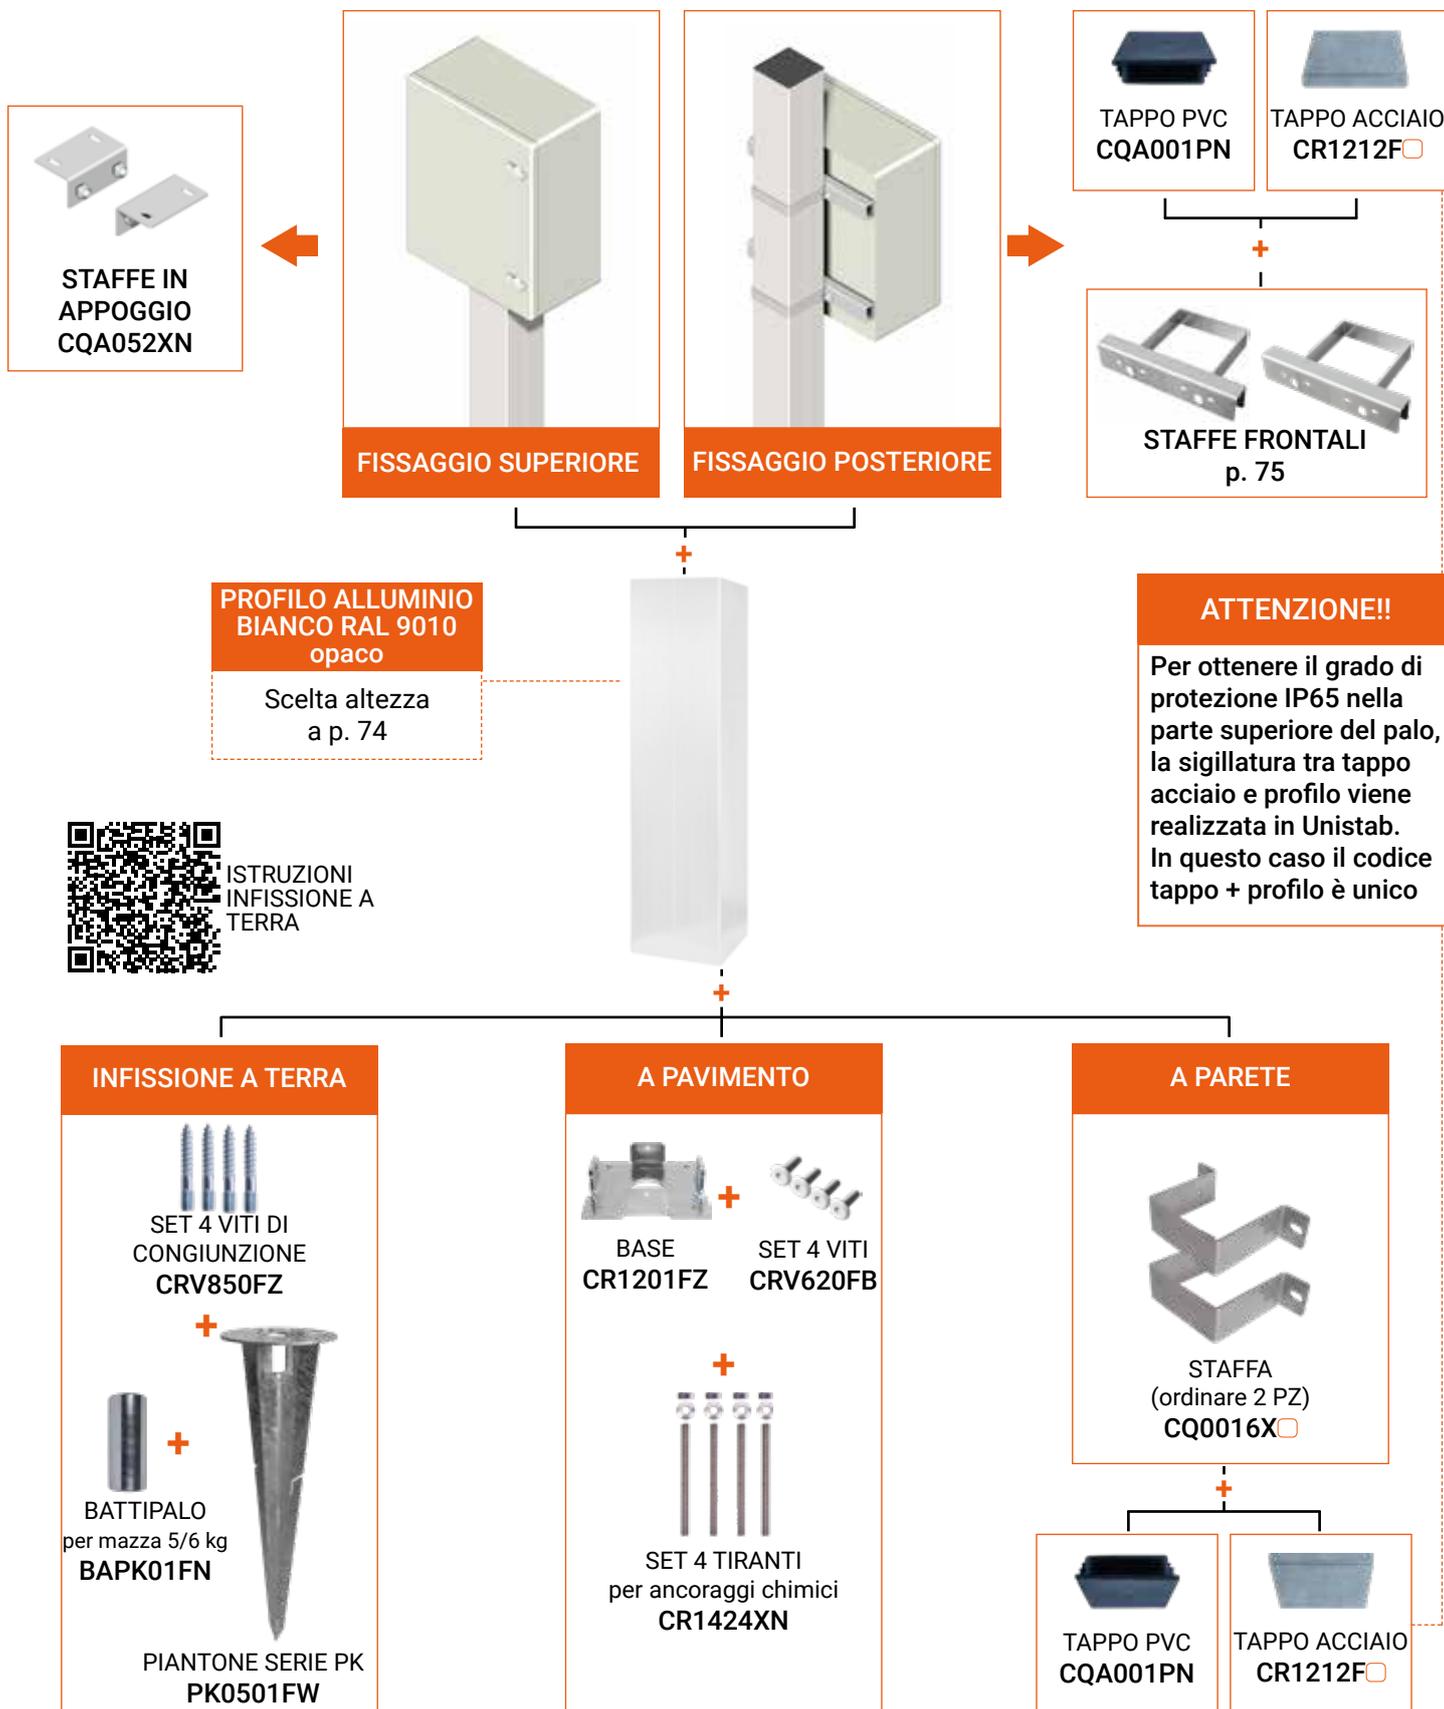

□ completa il codice scegliendo il colore a p. 70

PALI PER QUADRI ELETTRICI PROFILI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM H 1000 MM / 1300 MM

ALTEZZA PALO	MATERIALE	TIPO DI INSTALLAZIONE		COLORE	CODICE
H 1000 mm	Alluminio	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	Bianco	CQ1000AQ
			Pavimento	Bianco	CQ1010AQ
		Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	Bianco	CQ1020AQ
			Pavimento	Bianco	CQ1030AQ
H 1300 mm	Alluminio	Profilo senza tappo	Infissione a terra - Parete	Bianco	CQ1300AQ
			Pavimento	Bianco	CQ1310AQ
		Profilo con tappo in acciaio IP65 (sigillato da Unistab)	Infissione a terra - Parete	Bianco	CQ1320AQ
			Pavimento	Bianco	CQ1330AQ

PALI PER QUADRI ELETTRICI COMPONENTI PER PALI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM

FOTO	DESCRIZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE	CODICE
	Tappo 120x120 mm resistente ai raggi UV	ABS	Nessun trattamento	Nero	CQA001PN
	Tappo 120x120x11 mm	Acciaio	Zincatura galvanica	BIANCO	CR1212FB
Il codice del palo IP65 comprende il profilo e il tappo in acciaio già sigillato					
	Staffa a parete	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessun colore	CQ0016XN
				Bianco	CQ0016XB
	Set 4 viti M8x50 di congiunzione	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CRV850FZ
	Piantone piccolo serie PK H 550 mm Base Ø 220 mm sp. 4 mm H palo max 1.5 mt	Acciaio	Zincatura a caldo	Nessun colore	PK0501FW
	Battipalo per piantoni serie PK (da usare con una mazza da 5/6 kg)	Acciaio	Nessun trattamento	Nessun colore	BAPK01FN
	● Base 120x120x4 mm aggiungere set 4 viti M6x15 per fissaggio della base al profilo (scelta colore vedere sotto) H palo max 2.0 mt	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	CR1201FZ
	● Set 4 viti M6x20 per fissaggio base CR0801FZ/CR1201FZ al profilo	Acciaio	Zincatura galvanica	Bianco	CRV620FB
	Set 4 tiranti per ancoraggi chimici - barre filettate 4xM6x142 mm H palo max 2.0 mt	Acciaio INOX AISI 304	Nessun trattamento	Nessun colore	CR1424XN

PALI PER QUADRI ELETTRICI COMPONENTI PER PALI ALLUMINIO 120X120X2,5 MM


FOTO	DESCRIZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE	CODICE
	Coppia staffe in appoggio 60x90x40 mm	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessun colore	CQA052XN
	Coppia staffe frontali L 230 mm interasse di fissaggio 86 ÷ 210 mm	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessun colore	CQ1223XN
	Coppia staffe frontali L 300 mm interasse di fissaggio 158 ÷ 278 mm	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessun colore	CQ1230XN
	Coppia staffe frontali L 400 mm interasse di fissaggio 218 ÷ 378 mm	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessun colore	CQ1240XN
	Coppia staffe frontali L 500 mm interasse di fissaggio 318 ÷ 478 mm	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessun colore	CQ1250XN
	Coppia collari frontali interasse di fissaggio orizzontale 156 mm	Acciaio INOX AISI 430	Nessun trattamento	Nessun colore	CQ12C2XN

PALO ACCIAIO Ø 60 MM - SPESSORE 2 MM - H 1300 MM PER 1 WALL-BOX



COMBINAZIONE PALO Ø 60 MM: Palo nero con base di appoggio a pavimento
Composizione palo: PS1300FE + AP1060FE + CR1424XN + AM2957FZ + AP0260PN
+ Daze wall-box mod. Home S

COMPOSIZIONE PALO ACCIAIO Ø 60 MM - SPESSORE 2 MM - H 1300 MM PER 1 WALL-BOX

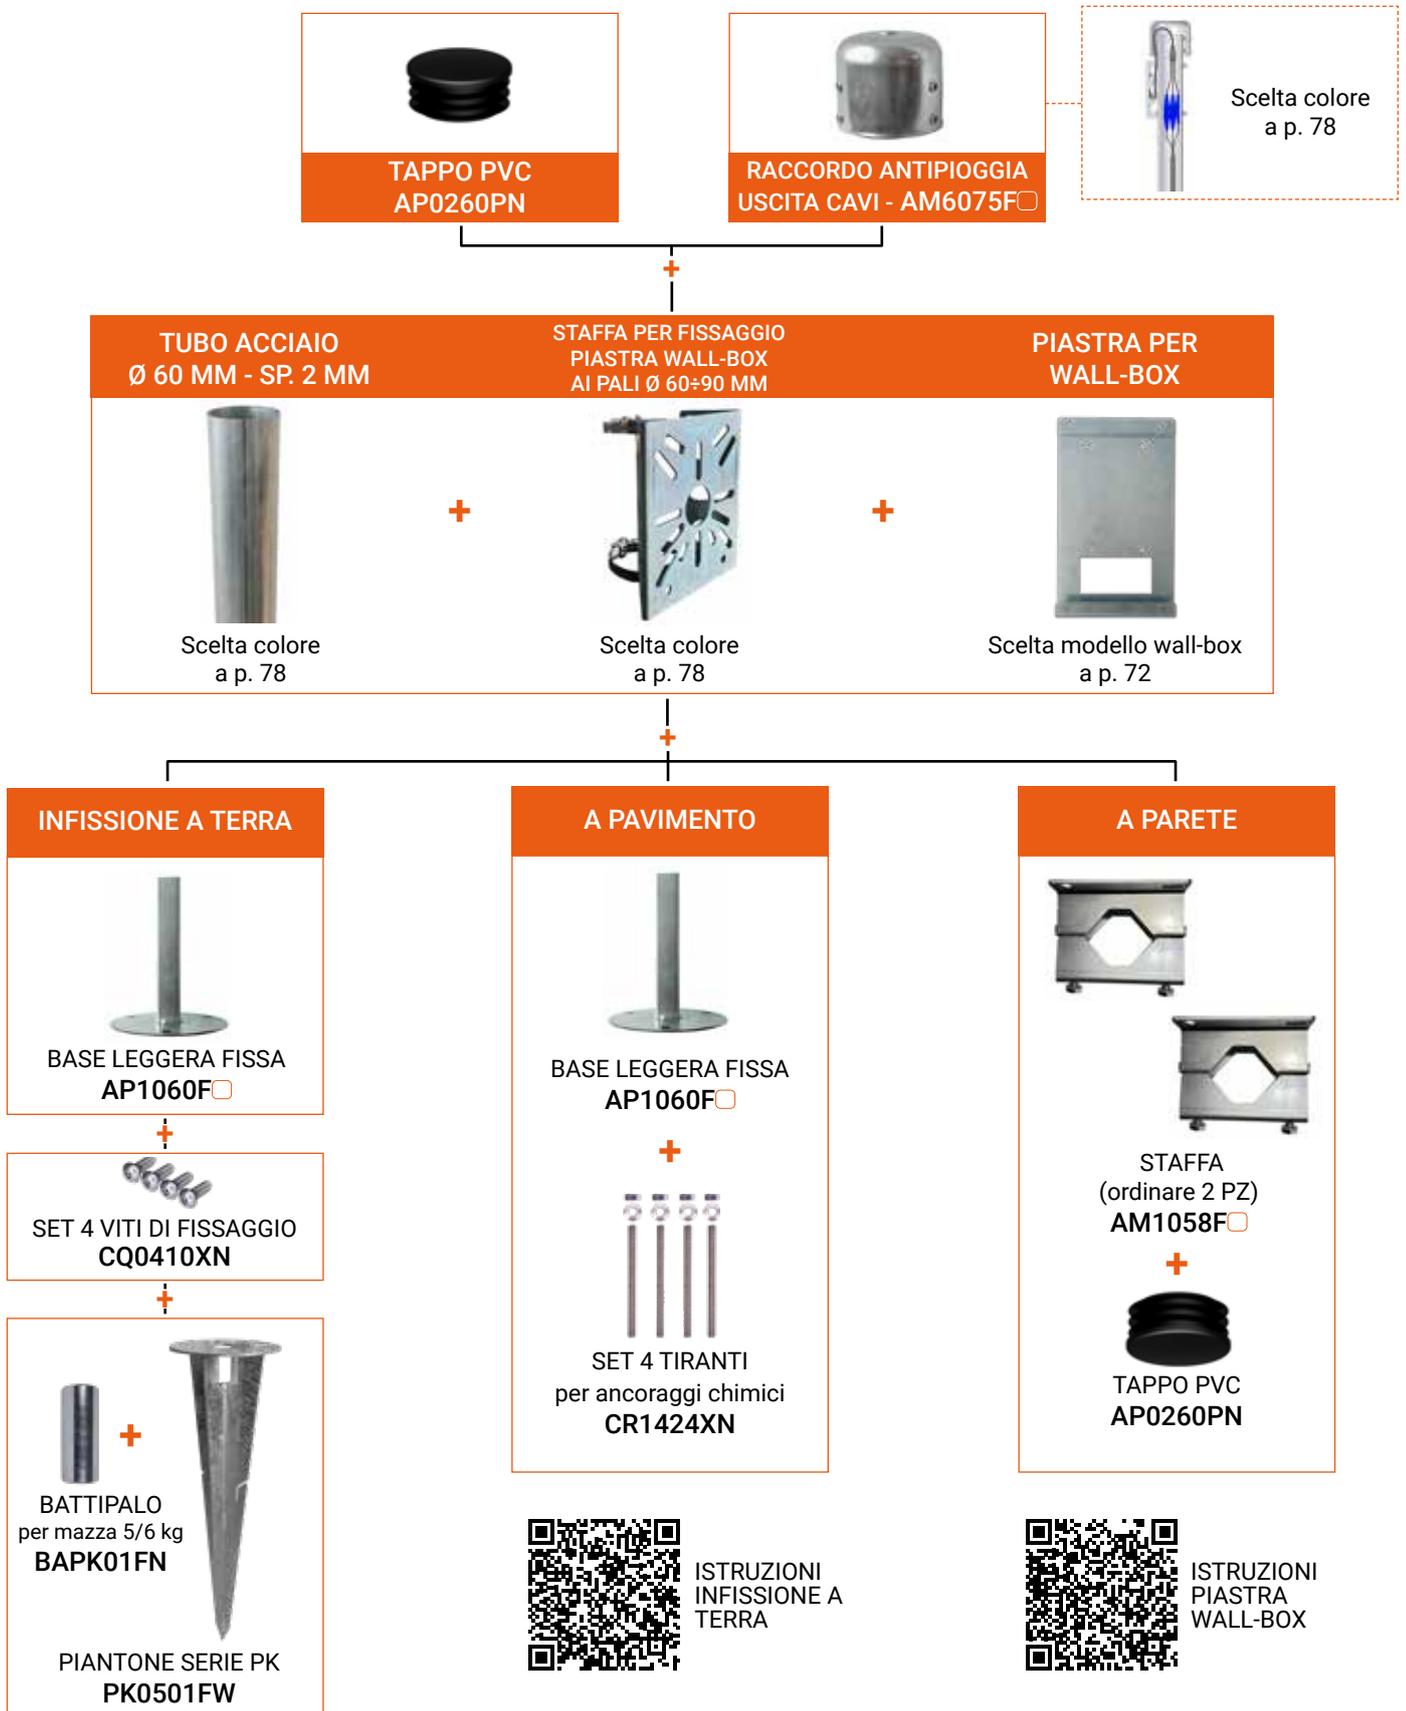

□ completa il codice scegliendo il colore a p. 78

COMPONENTI PER PALI ACCIAIO Ø 60 MM - SPESSORE 2 MM H 1300 MM

FOTO	DESCRIZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTO	COLORE	CODICE <input type="checkbox"/>
	Palo Ø 60 mm spessore 2 mm H 1300 mm*	Acciaio	Zincatura da nastro	Nessun colore	PS1300FS
				Colore	PS1300F <input type="checkbox"/>
* A richiesta altre altezze fino a 4000 mm					
	Raccordo anti pioggia uscita cavi testa palo Ø 60 mm	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	AM6075FZ
				Colore	AM6075F <input type="checkbox"/>
	Tappo Ø 60 mm resistente ai raggi UV	ABS	Nessun trattamento	Nero	AP0260PN
	Base leggera fissa Ø 160 mm sp. 4 mm	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	AP1060FZ
				Colore	AP1060F <input type="checkbox"/>
	Piantone piccolo serie PK H 550 mm Base Ø 220 mm sp. 4 mm H palo max 1.5 mt	Acciaio	Zincatura a caldo	Nessun colore	PK0501FW
	Battipalo per piantoni serie PK (da usare con una mazza da 5/6 kg)	Acciaio	Nessun trattamento	Nessun colore	BAPK01FN
	Set di 4 viti M10x20 mm per fissaggio base AP1060F <input type="checkbox"/> al piantone PK0501FW	Acciaio INOX AISI 304	Nessun trattamento	Nessuna finitura	CQ0410XN
	Set 4 tiranti per ancoraggi chimici - barre filettate 4xM6x142 mm H palo max 2.0 mt	Acciaio INOX AISI 304	Nessun trattamento	Nessun colore	CR1424XN
	Staffa a parete 130x124x3 mm per pali Ø 60÷80 mm	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	AM1058FZ
				Colore	AM1058F <input type="checkbox"/>
	Staffa per fissaggio piastra wall-box ai pali Ø 60÷90 mm	Acciaio	Zincatura galvanica	Nessun colore	AM2957FZ
				Colore	AM2957F <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Completa il codice: <input type="checkbox"/> B BIANCO RAL 9003 opaco <input type="checkbox"/> E NERO RAL 9005 opaco					



PIASTRE PER WALL-BOX



Per la scelta delle piastre per wall-box vedere p. 72



ISTRUZIONI
PIASTRA
WALL-BOX

TABELLA DELLE COMBINAZIONI

COMB	SERIE	H mm					PAG.
000	Crea80	500					15
001	Crea80	500	1				15
002	Crea80	500				1	15
003	Crea80	500	2				15
004	Crea80	500	1			1	15
005	Crea80	1000					19
006	Crea80	1000	1				19
007	Crea80	1000				1	19
008	Crea80	1000	1			1	19
009	Crea80	1000	2				19
010	Crea80	1000	2			1	19
011	Crea120	200					25
012	Crea120	200	1				25
013	Crea120	200	2				25
014	Crea120	300					27
015	Crea120	300	1				27
016	Crea120	300		1			27
017	Crea120	300	2				27
018	Crea120	300	1	1			28
019	Crea120	300		2			28
020	Crea120	500					34
021	Crea120	500	1				34
022	Crea120	500		1			34
023	Crea120	500	2				34
024	Crea120	500	1	1			34
025	Crea120	500		2			34
25A	Crea120	500	1	2			34
25B	Crea120	500	2	2			34
026	Crea120	1000					41
027	Crea120	1000	1				41
028	Crea120	1000		1			41
029	Crea120	1000	1	1			42
030	Crea120	1000	2				42
031	Crea120	1000		2			42
032	Crea120	1000	1	2			42
033	Crea120	1000	2	2			42
034	Crea120	1300			1		52

COMB	SERIE	H mm					PAG.
035	Crea120	1300	1		1		52
036	Crea120	1300		1	1		52
037	Crea120	1300	1		1		52
038	Crea120	1300		1	1		52
039	Crea120	1300		1	1		52
040	Crea120	1300	1	1	1		52
041	Crea120	1300		2	1		52
042	Crea120	1300		2	1		53
043	Crea120	1300	2		1		53
044	Crea120	1300		2	1		53
045	Crea120	1300	1	2	1		53
046	Crea120	1300		3	1		53
047	Crea120	1300	1	2	1		53
048	Crea120	1300		3	1		53
049	Crea120	1300	2	2	1		53
050	Crea120	1300		4	1		54
051	Crea120	1300			2		54
052	Crea120	1300	1		2		54
053	Crea120	1300		1	2		54
054	Crea120	1300	1		2		54
055	Crea120	1300		1	2		54
056	Crea120	1300		1	2		54
057	Crea120	1300	1	1	2		54
058	Crea120	1300		2	2		55
059	Crea120	1300		2	2		55
060	Crea120	1300	2		2		55
061	Crea120	1300		2	2		55
062	Crea120	1300	1	2	2		55
063	Crea120	1300		3	2		55
064	Crea120	1300	1	2	2		55
065	Crea120	1300		3	2		55
066	Crea120	1300	2	2	2		56
067	Crea120	1300		4	2		56
068	Crea120	3000					69
069	Crea120	3000			1		69
070	Crea120	4000					69
071	Crea120	4000			1		69

INDICE ALFANUMERICO PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
AM1058FB	78	C20027AV	41	C20043AV	53	C20059AV	55	C21016AV	27	C21034AV	52
AM1058FE	78	C20028AC	41	C20044AC	53	C20060AC	55	C21017AC	27	C21035AC	52
AM1058FZ	78	C20028AE	41	C20044AE	53	C20060AE	55	C21017AE	27	C21035AE	52
AM2957FB	78	C20028AG	41	C20044AG	53	C20060AG	55	C21017AG	27	C21035AG	52
AM2957FE	78	C20028AQ	41	C20044AQ	53	C20060AQ	55	C21017AQ	27	C21035AQ	52
AM2957FZ	78	C20028AV	41	C20044AV	53	C20060AV	55	C21017AV	27	C21035AV	52
AM6075FB	78	C20029AC	42	C20045AC	53	C20061AC	55	C21018AC	28	C21036AC	52
AM6075FE	78	C20029AE	42	C20045AE	53	C20061AE	55	C21018AE	28	C21036AE	52
AM6075FZ	78	C20029AG	42	C20045AG	53	C20061AG	55	C21018AG	28	C21036AG	52
AP0260PN	78	C20029AQ	42	C20045AQ	53	C20061AQ	55	C21018AQ	28	C21036AQ	52
AP1060FB	78	C20029AV	42	C20045AV	53	C20061AV	55	C21018AV	28	C21036AV	52
AP1060FE	78	C20030AC	42	C20046AC	53	C20062AC	55	C21019AC	28	C21037AC	52
AP1060FZ	78	C20030AE	42	C20046AE	53	C20062AE	55	C21019AE	28	C21037AE	52
BAPK01FN	71 - 74 - 78	C20030AG	42	C20046AG	53	C20062AG	55	C21019AG	28	C21037AG	52
BS0019XN	71	C20030AQ	42	C20046AQ	53	C20062AQ	55	C21019AQ	28	C21037AQ	52
BS9019FZ	71	C20030AV	42	C20046AV	53	C20062AV	55	C21019AV	28	C21037AV	52
C20012AC	25	C20031AC	42	C20047AC	53	C20063AC	55	C21021AC	34	C21038AC	52
C20012AE	25	C20031AE	42	C20047AE	53	C20063AE	55	C21021AE	34	C21038AE	52
C20012AG	25	C20031AG	42	C20047AG	53	C20063AG	55	C21021AG	34	C21038AG	52
C20012AQ	25	C20031AQ	42	C20047AQ	53	C20063AQ	55	C21021AQ	34	C21038AQ	52
C20012AV	25	C20031AV	42	C20047AV	53	C20063AV	55	C21021AV	34	C21038AV	52
C20013AC	25	C20032AC	42	C20048AC	53	C20064AC	55	C21022AC	34	C21039AC	52
C20013AE	25	C20032AE	42	C20048AE	53	C20064AE	55	C21022AE	34	C21039AE	52
C20013AG	25	C20032AG	42	C20048AG	53	C20064AG	55	C21022AG	34	C21039AG	52
C20013AQ	25	C20032AQ	42	C20048AQ	53	C20064AQ	55	C21022AQ	34	C21039AQ	52
C20013AV	25	C20032AV	42	C20048AV	53	C20064AV	55	C21022AV	34	C21039AV	52
C20015AC	27	C20033AC	42	C20049AC	53	C20065AC	55	C21023AC	34	C21040AC	52
C20015AE	27	C20033AE	42	C20049AE	53	C20065AE	55	C21023AE	34	C21040AE	52
C20015AG	27	C20033AG	42	C20049AG	53	C20065AG	55	C21023AG	34	C21040AG	52
C20015AQ	27	C20033AQ	42	C20049AQ	53	C20065AQ	55	C21023AQ	34	C21040AQ	52
C20015AV	27	C20033AV	42	C20049AV	53	C20065AV	55	C21023AV	34	C21040AV	52
C20016AC	27	C20034AC	52	C20050AC	54	C20066AC	56	C21024AC	34	C21041AC	52
C20016AE	27	C20034AE	52	C20050AE	54	C20066AE	56	C21024AE	34	C21041AE	52
C20016AG	27	C20034AG	52	C20050AG	54	C20066AG	56	C21024AG	34	C21041AG	52
C20016AQ	27	C20034AQ	52	C20050AQ	54	C20066AQ	56	C21024AQ	34	C21041AQ	52
C20016AV	27	C20034AV	52	C20050AV	54	C20066AV	56	C21024AV	34	C21041AV	52
C20017AC	27	C20035AC	52	C20051AC	54	C20067AC	56	C21025AC	34	C21042AC	53
C20017AE	27	C20035AE	52	C20051AE	54	C20067AE	56	C21025AE	34	C21042AE	53
C20017AG	27	C20035AG	52	C20051AG	54	C20067AG	56	C21025AG	34	C21042AG	53
C20017AQ	27	C20035AQ	52	C20051AQ	54	C20067AQ	56	C21025AQ	34	C21042AQ	53
C20017AV	27	C20035AV	52	C20051AV	54	C20067AV	56	C21025AV	34	C21042AV	53
C20018AC	28	C20036AC	52	C20052AC	54	C20069AC	69	C21027AC	41	C21043AC	53
C20018AE	28	C20036AE	52	C20052AE	54	C20069AE	69	C21027AE	41	C21043AE	53
C20018AG	28	C20036AG	52	C20052AG	54	C20069AG	69	C21027AG	41	C21043AG	53
C20018AQ	28	C20036AQ	52	C20052AQ	54	C20069AQ	69	C21027AQ	41	C21043AQ	53
C20018AV	28	C20036AV	52	C20052AV	54	C20069AV	69	C21027AV	41	C21043AV	53
C20019AC	28	C20037AC	52	C20053AC	54	C20071AC	69	C21028AC	41	C21044AC	53
C20019AE	28	C20037AE	52	C20053AE	54	C20071AE	69	C21028AE	41	C21044AE	53
C20019AG	28	C20037AG	52	C20053AG	54	C20071AG	69	C21028AG	41	C21044AG	53
C20019AQ	28	C20037AQ	52	C20053AQ	54	C20071AQ	69	C21028AQ	41	C21044AQ	53
C20019AV	28	C20037AV	52	C20053AV	54	C20071AV	69	C21028AV	41	C21044AV	53
C20021AC	34	C20038AC	52	C20054AC	54	C2025AAC	34	C21029AC	42	C21045AC	53
C20021AE	34	C20038AE	52	C20054AE	54	C2025AAE	34	C21029AE	42	C21045AE	53
C20021AG	34	C20038AG	52	C20054AG	54	C2025AAG	34	C21029AG	42	C21045AG	53
C20021AQ	34	C20038AQ	52	C20054AQ	54	C2025AAQ	34	C21029AQ	42	C21045AQ	53
C20021AV	34	C20038AV	52	C20054AV	54	C2025AAV	34	C21029AV	42	C21045AV	53
C20022AC	34	C20039AC	52	C20055AC	54	C2025BAE	34	C21030AC	42	C21046AC	53
C20022AE	34	C20039AE	52	C20055AE	54	C2025BAE	34	C21030AE	42	C21046AE	53
C20022AG	34	C20039AG	52	C20055AG	54	C2025BAG	34	C21030AG	42	C21046AG	53
C20022AQ	34	C20039AQ	52	C20055AQ	54	C2025BAQ	34	C21030AQ	42	C21046AQ	53
C20022AV	34	C20039AV	52	C20055AV	54	C2025BAV	34	C21030AV	42	C21046AV	53
C20023AC	34	C20040AC	52	C20056AC	54	C21012AC	25	C21031AC	42	C21047AC	53
C20023AE	34	C20040AE	52	C20056AE	54	C21012AE	25	C21031AE	42	C21047AE	53
C20023AG	34	C20040AG	52	C20056AG	54	C21012AG	25	C21031AG	42	C21047AG	53
C20023AQ	34	C20040AQ	52	C20056AQ	54	C21012AQ	25	C21031AQ	42	C21047AQ	53
C20023AV	34	C20040AV	52	C20056AV	54	C21012AV	25	C21031AV	42	C21047AV	53
C20024AC	34	C20041AC	52	C20057AC	54	C21013AC	25	C21032AC	42	C21048AC	53
C20024AE	34	C20041AE	52	C20057AE	54	C21013AE	25	C21032AE	42	C21048AE	53
C20024AG	34	C20041AG	52	C20057AG	54	C21013AG	25	C21032AG	42	C21048AG	53
C20024AQ	34	C20041AQ	52	C20057AQ	54	C21013AQ	25	C21032AQ	42	C21048AQ	53
C20024AV	34	C20041AV	52	C20057AV	54	C21013AV	25	C21032AV	42	C21048AV	53
C20025AC	34	C20042AC	53	C20058AC	55	C21015AC	27	C21033AC	42	C21049AC	53
C20025AE	34	C20042AE	53	C20058AE	55	C21015AE	27	C21033AE	42	C21049AE	53
C20025AG	34	C20042AG	53	C20058AG	55	C21015AG	27	C21033AG	42	C21049AG	53
C20025AQ	34	C20042AQ	53	C20058AQ	55	C21015AQ	27	C21033AQ	42	C21049AQ	53
C20025AV	34	C20042AV	53	C20058AV	55	C21015AV	27	C21033AV	42	C21049AV	53
C20027AC	41	C20043AC	53	C20059AC	55	C21016AC	27	C21034AC	52	C21050AC	54
C20027AE	41	C20043AE	53	C20059AE	55	C21016AE	27	C21034AE	52	C21050AE	54
C20027AG	41	C20043AG	53	C20059AG	55	C21016AG	27	C21034AG	52	C21050AG	54
C20027AQ	41	C20043AQ	53	C20059AQ	55	C21016AQ	27	C21034AQ	52	C21050AQ	54

INDICE ALFANUMERICO PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
C23036AV	52	C23052AV	54	C2325AAV	34	C82008AV	19	CQ0230AQ	25	CQ3000AE	69
C23037AC	52	C23053AC	54	C2325BAC	34	C82009AC	19	CQ0230AV	25	CQ3000AG	69
C23037AE	52	C23053AE	54	C2325BAE	34	C82009AE	19	CQ0300AC	27	CQ3000AQ	69
C23037AG	52	C23053AG	54	C2325BAG	34	C82009AG	19	CQ0300AE	27	CQ3000AV	69
C23037AQ	52	C23053AQ	54	C2325BAQ	34	C82009AQ	19	CQ0300AG	27	CQ4000AC	69
C23037AV	52	C23053AV	54	C2325BAV	34	C82009AV	19	CQ0300AQ	27	CQ4000AE	69
C23038AC	52	C23054AC	54	C80001AC	15	C82010AC	19	CQ0300AV	27	CQ4000AG	69
C23038AE	52	C23054AE	54	C80001AE	15	C82010AE	19	CQ0310AC	27	CQ4000AQ	69
C23038AG	52	C23054AG	54	C80001AG	15	C82010AG	19	CQ0310AE	27	CQ4000AV	69
C23038AQ	52	C23054AQ	54	C80001AQ	15	C82010AQ	19	CQ0310AG	27	CQA001PN	70 - 74
C23038AV	52	C23054AV	54	C80001AV	15	C82010AV	19	CQ0310AQ	27	CQA002PN	20
C23039AC	52	C23055AC	54	C80003AC	15	C83001AC	15	CQ0310AV	27	CQA052XN	75
C23039AE	52	C23055AE	54	C80003AE	15	C83001AE	15	CQ0320AC	27	CQBL25FZ	70
C23039AG	52	C23055AG	54	C80003AG	15	C83001AG	15	CQ0320AE	27	CQBM28FZ	70
C23039AQ	52	C23055AQ	54	C80003AQ	15	C83001AQ	15	CQ0320AG	27	CQBP28FZ	70
C23039AV	52	C23055AV	54	C80003AV	15	C83001AV	15	CQ0320AQ	27	CQBR28FZ	70
C23040AC	52	C23056AC	54	C80006AC	19	C83002AC	15	CQ0320AV	27	CQCA01XN	71
C23040AE	52	C23056AE	54	C80006AE	19	C83002AE	15	CQ0330AC	27	CQV001FB	70
C23040AG	52	C23056AG	54	C80006AG	19	C83002AG	15	CQ0330AE	27	CQV001FC	70
C23040AQ	52	C23056AQ	54	C80006AQ	19	C83002AQ	15	CQ0330AG	27	CQV001FE	70
C23040AV	52	C23056AV	54	C80006AV	19	C83002AV	15	CQ0330AQ	27	CQV001FG	70
C23041AC	52	C23057AC	54	C80009AC	19	C83003AC	15	CQ0330AV	27	CQV001FV	70
C23041AE	52	C23057AE	54	C80009AE	19	C83003AE	15	CQ0410XN	78	CQV001FZ	70
C23041AG	52	C23057AG	54	C80009AG	19	C83003AG	15	CQ0411XN	71	CQVA04XN	71
C23041AQ	52	C23057AQ	54	C80009AQ	19	C83003AQ	15	CQ0500AC	34	CR0501AP	22
C23041AV	52	C23057AV	54	C80009AV	19	C83003AV	15	CQ0500AE	34	CR0801FZ	20
C23042AC	53	C23058AC	55	C81001AC	15	C83004AC	15	CQ0500AG	34	CR0808FB	20
C23042AE	53	C23058AE	55	C81001AE	15	C83004AE	15	CQ0500AQ	34	CR0808FC	20
C23042AG	53	C23058AG	55	C81001AG	15	C83004AG	15	CQ0500AV	34	CR0808FE	20
C23042AQ	53	C23058AQ	55	C81001AQ	15	C83004AQ	15	CQ0510AC	34	CR0808FG	20
C23042AV	53	C23058AV	55	C81001AV	15	C83004AV	15	CQ0510AE	34	CR0808FV	20
C23043AC	53	C23059AC	55	C81003AC	15	C83006AC	19	CQ0510AG	34	CR1001AP	22
C23043AE	53	C23059AE	55	C81003AE	15	C83006AE	19	CQ0510AQ	34	CR1201FZ	70 - 74
C23043AG	53	C23059AG	55	C81003AG	15	C83006AG	19	CQ0510AV	34	CR1212FB	70 - 74
C23043AQ	53	C23059AQ	55	C81003AQ	15	C83006AQ	19	CQ0520AC	34	CR1212FC	70
C23043AV	53	C23059AV	55	C81003AV	15	C83006AV	19	CQ0520AE	34	CR1212FE	70
C23044AC	53	C23060AC	55	C81006AC	19	C83007AC	19	CQ0520AG	34	CR1212FG	70
C23044AE	53	C23060AE	55	C81006AE	19	C83007AE	19	CQ0520AQ	34	CR1212FV	70
C23044AG	53	C23060AG	55	C81006AG	19	C83007AG	19	CQ0520AV	34	CR1301AP	22
C23044AQ	53	C23060AQ	55	C81006AQ	19	C83007AQ	19	CQ0530AC	34	CR1424XN	20-71-74-78
C23044AV	53	C23060AV	55	C81006AV	19	C83007AV	19	CQ0530AE	34	CRAB01FZ	72
C23045AC	53	C23061AC	55	C81009AC	19	C83008AC	19	CQ0530AG	34	CRAL01FZ	72
C23045AE	53	C23061AE	55	C81009AE	19	C83008AE	19	CQ0530AQ	34	CRDA01FZ	72
C23045AG	53	C23061AG	55	C81009AG	19	C83008AG	19	CQ0530AV	34	CRDA02FZ	72
C23045AQ	53	C23061AQ	55	C81009AQ	19	C83008AQ	19	CQ08C2XB	20	CRDA03FZ	72
C23045AV	53	C23061AV	55	C81009AV	19	C83008AV	19	CQ08C2XC	20	CRDU01FZ	72
C23046AC	53	C23062AC	55	C82001AC	15	C83009AC	19	CQ08C2XE	20	CRF002FN	20 - 71
C23046AE	53	C23062AE	55	C82001AE	15	C83009AE	19	CQ08C2XG	20	CRF003FN	71
C23046AG	53	C23062AG	55	C82001AG	15	C83009AG	19	CQ08C2XN	20	CRGE01FZ	72
C23046AQ	53	C23062AQ	55	C82001AQ	15	C83009AQ	19	CQ08C2XV	20	CRGR01FZ	72
C23046AV	53	C23062AV	55	C82001AV	15	C83009AV	19	CQ1000AC	41	CRL001AP	22
C23047AC	53	C23063AC	55	C82002AC	15	C83010AC	19	CQ1000AE	41	CROR01FZ	72
C23047AE	53	C23063AE	55	C82002AE	15	C83010AE	19	CQ1000AG	41	CRS001AP	22
C23047AG	53	C23063AG	55	C82002AG	15	C83010AG	19	CQ1000AQ	41 - 74	CRS002AP	22
C23047AQ	53	C23063AQ	55	C82002AQ	15	C83010AQ	19	CQ1000AV	41	CRS003AP	22
C23047AV	53	C23063AV	55	C82002AV	15	C83010AV	19	CQ1010AC	41	CRSC01FZ	72
C23048AC	53	C23064AC	55	C82003AC	15	CQ0016XB	70 - 74	CQ1010AE	41	CRTG01FZ	72
C23048AE	53	C23064AE	55	C82003AE	15	CQ0016XC	70	CQ1010AG	41	CRV615XN	20 - 70
C23048AG	53	C23064AG	55	C82003AG	15	CQ0016XE	70	CQ1010AQ	41 - 74	CRV616XN	20
C23048AQ	53	C23064AQ	55	C82003AQ	15	CQ0016XG	70	CQ1010AV	41	CRV620FB	20 - 70 - 74
C23048AV	53	C23064AV	55	C82003AV	15	CQ0016XN	70 - 74	CQ1020AC	41	CRV620FE	20 - 70
C23049AC	53	C23065AC	55	C82004AC	15	CQ0016XV	70	CQ1020AE	41	CRV850FZ	71 - 74
C23049AE	53	C23065AE	55	C82004AE	15	CQ0200AC	25	CQ1020AG	41	CS8105AC	15
C23049AG	53	C23065AG	55	C82004AG	15	CQ0200AE	25	CQ1020AQ	41 - 74	CS8105AE	15
C23049AQ	53	C23065AQ	55	C82004AQ	15	CQ0200AG	25	CQ1020AV	41	CS8105AG	15
C23049AV	53	C23065AV	55	C82004AV	15	CQ0200AQ	25	CQ1030AC	41	CS8105AQ	15
C23050AC	54	C23066AC	56	C82006AC	19	CQ0200AV	25	CQ1030AE	41	CS8105AV	15
C23050AE	54	C23066AE	56	C82006AE	19	CQ0210AC	25	CQ1030AG	41	CS8110AC	19
C23050AG	54	C23066AG	56	C82006AG	19	CQ0210AE	25	CQ1030AQ	41 - 74	CS8110AE	19
C23050AQ	54	C23066AQ	56	C82006AQ	19	CQ0210AG	25	CQ1030AV	41	CS8110AG	19
C23050AV	54	C23066AV	56	C82006AV	19	CQ0210AQ	25	CQ1223XN	75	CS8110AQ	19
C23051AC	54	C23067AC	56	C82007AC	19	CQ0210AV	25	CQ1230XN	75	CS8110AV	19
C23051AE	54	C23067AE	56	C82007AE	19	CQ0220AC	25	CQ1240XN	75	CS8205AC	15
C23051AG	54	C23067AG	56	C82007AG	19	CQ0220AE	25	CQ1250XN	75	CS8205AE	15
C23051AQ	54	C23067AQ	56	C82007AQ	19	CQ0220AG	25	CQ12C2XN	75	CS8205AG	15
C23051AV	54	C23067AV	56	C82007AV	19	CQ0220AQ	25	CQ1300AQ	74	CS8205AQ	15
C23052AC	54	C2325AAC	34	C82008AC	19	CQ0220AV	25	CQ1310AQ	74	CS8205AV	15
C23052AE	54	C2325AAE	34	C82008AE	19	CQ0230AC	25	CQ1320AQ	74	CS8210AC	19
C23052AG	54	C2325AAG	34	C82008AG	19	CQ0230AE	25	CQ1330AQ	74	CS8210AE	19
C23052AQ	54	C2325AAQ	34	C82008AQ	19	CQ0230AG	25	CQ3000AC	69	CS8210AG	19

INDICE ALFANUMERICO PER CODICE

Cod.	Pag.
CS8210AQ	19
CS8210AV	19
CS8305AC	15
CS8305AE	15
CS8305AG	15
CS8305AQ	15
CS8305AV	15
CS8310AC	19
CS8310AE	19
CS8310AG	19
CS8310AQ	19
CS8310AV	19
CS8805AC	15
CS8805AE	15
CS8805AG	15
CS8805AQ	15
CS8805AV	15
CS8810AC	19
CS8810AE	19
CS8810AG	19
CS8810AQ	19
CS8810AV	19
EL1337FZ	20 - 70
EL1360FZ	20 - 71
PK0501FW	71 - 74 - 78
PK0702FW	71
PK1003FW	71
PS1300FB	78
PS1300FE	78
PS1300FS	78

NOTE GENERALI

L'uso scorretto e improprio dei prodotti può dare luogo a situazioni di pericolo. Unierre Srl declina ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici, che verranno corretti a esclusiva discrezione di Unierre Srl non appena rilevati. Unierre Srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso.

Con la tecnologia attuale, non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come appaiono dal vivo. Le immagini presentate sono quindi solo a scopo illustrativo e promozionale.

Tutti i contenuti di questa pubblicazione, così come il suo design, appartengono unicamente a Unierre Srl o a società collegate e/o controllate, e sono protetti dalla normativa sulla proprietà intellettuale e il diritto d'autore. È vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere qualsiasi contenuto senza autorizzazione.

HAI UN'IDEA PER UN NUOVO PRODOTTO?

**SIAMO PRONTI A PREMIARTI
SE LA CONDIVIDI CON NOI!**



LASCIA LA TUA IMPRONTA IN UNISTAB!

Il nuovo prodotto può riguardare tutti gli impianti tecnologici: elettrici, illuminotecnici, domotici, fotovoltaici, e-mobility, sicurezza, antenne, cablaggi strutturati, idraulici, ventilazione, condizionamento, ecc.

Contattaci!

UNIERRE SRL - UNISTAB

Zona Artigianale Fossetta, 12

35020 Terrassa Padovana (PD) - Italy

☎ + 39 049 95 00 479

✉ info@unistab.it

🌐 unistab.it



SITO WEB



PROTEZIONE
VOLATILI



CATALOGO
GENERALE